BayWa
Baustoffe

Automatische Bewässerungssysteme

Beratung und Planung

Immer ein gutes Baugefühl

Automatische Bewässerungssysteme
Individuelle Planung und Beratung

Wir bieten Ihnen Lösungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Ihren Garten abgestimmt sind. Ob Rasen, Bäume, Sträucher, Gemüse- oder Blumenbeete – alle Bereiche werden ausreichend mit Wasser versorgt ohne Wasser zu verschwenden. Dies ermöglichen Regensensoren und intelligente Steuerungssysteme, die auch per Smartphone bedient werden können.

Vorteile einer Bewässerungsanlage

- ✔ Energieeffizient
- ✔ Wasserersparnis von bis zu 30 % im Vergleich zu herkömmlichen Bewässerungsmethoden
- ✔ Vermeidung von Dürreschäden durch gezielte und bedarfsorientierte Bewässerung
- ✔ Körperliche Entlastung
- ✔ Mehr Freizeit durch Zeitersparnis
- ✔ Keine Pfützenbildung durch optimale Wasserverteilung
- ✔ Einfache Handhabung und Anwendung der Bewässerung per App
- ✔ Wertsteigerung der Grünanlage
- ✔ **... unbezahlbar – mehr Freude am Garten!**

Nutzen Sie unseren professionellen und kostenfreien Service:

1. Füllen Sie unser Anfrageformular mit den Grundangaben aus
2. Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner in der BayWa
3. Wir erstellen Ihnen ein Angebot und einen individuellen Plan mit Positionierung der Regner und Verlauf der Wasserleitung

Hier geht's direkt zum Anfrageformular: baywa-baustoffe.de/bewaesserung

Kontaktieren Sie uns bei Fragen jederzeit gerne unter 0151 1617 4526
oder **bst.bewaesserung@baywa.de**

Häufige Fragen zu Bewässerungssystemen

Kurz und kompakt erklärt

Wir bieten auch **Sportplatz-bewässerung** an!

Benötigt eine automatische Bewässerung mehr Wasser?

Nein, ganz im Gegenteil! Wird in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden bewässert, treten keine Verdunstungsverluste auf, der Wasserdruck ist besser und meistens ist es windstill. Die Pflanzen können das Wasser dadurch besser aufnehmen.

Zerstöre ich beim Einbau den gesamten Garten?

Nein, der ideale Zeitpunkt für den Einbau ist Herbst oder Frühling. Die ca. 15 cm breiten Schlitze werden nach der Montage zugeschüttet, verdichtet und frisch besamt.

Wie oft gießt man?

Die erforderliche Wassermenge bei einem Bewässerungssystem „Überkopfbewässerung“, (rund 15 – 20 l/m² – abhängig von der Bodenart – sandig oder lehmig) soll in 2 – 3 Gaben pro Woche aufgebracht werden. Tägliches Bewässern verkürzt den Wurzelhorizont.
Ist der Boden nur oberflächlich durchfeuchtet, wurzeln die Gräßer nur flach, werden schnell braun und sind anfälliger für Pilze. Nur ausgiebiges Bewässern garantiert, dass das Wasser in die tieferen Bodenschichten vordringt und gespeichert wird.

Pflanzen brauchen unterschiedlich viel Wasser. Kann man das berücksichtigen?

Ja. Bereits bei der Planung werden die unterschiedlichen Bereiche eines Gartens berücksichtigt. Über das Steuergerät werden Bewässerungsdauer und Häufigkeit programmiert.

Meine Rosen dürfen nicht nass werden!

Tropfbewässerung werden ober- oder unterirdisch verlegt. Die Blätter der Pflanzen werden dadurch nicht nass – Die ideale Bewässerung für Hecken, Sträucher, Rosen und Gemüsebeete.

Ist eine Wartung notwendig?

Wie jede Gartenleitung muss auch eine Bewässerungsanlage vor dem Winterbeginn entleert werden. Dies kann auf verschiedene Art erfolgen – am Besten durch „ausblasen“ mit Druckluft.

Stören die Regner beim Rasenmähen oder Spielen? Erzeugen sie Geräusche?

Regner und Sprüher sind versenkt und daher unsichtbar. Nur während des Betriebs heben sie sich durch den Wasserdruck. Sie arbeiten geräuschlos und stellen kein Hindernis dar. Technik, wie Verteiler und Magnetventile, werden in einer begehbaren Kunststoffbox „versteckt“.

Was ist, wenn es regnet?

Ein Regensensor erkennt dies und garantiert, dass kein Wasser verschwendet wird.

Gibt es noch etwas zu beachten?

Die Normen nach DIN EN 1717 Trinkwasserschutz müssen erfüllt werden.

Inhalt

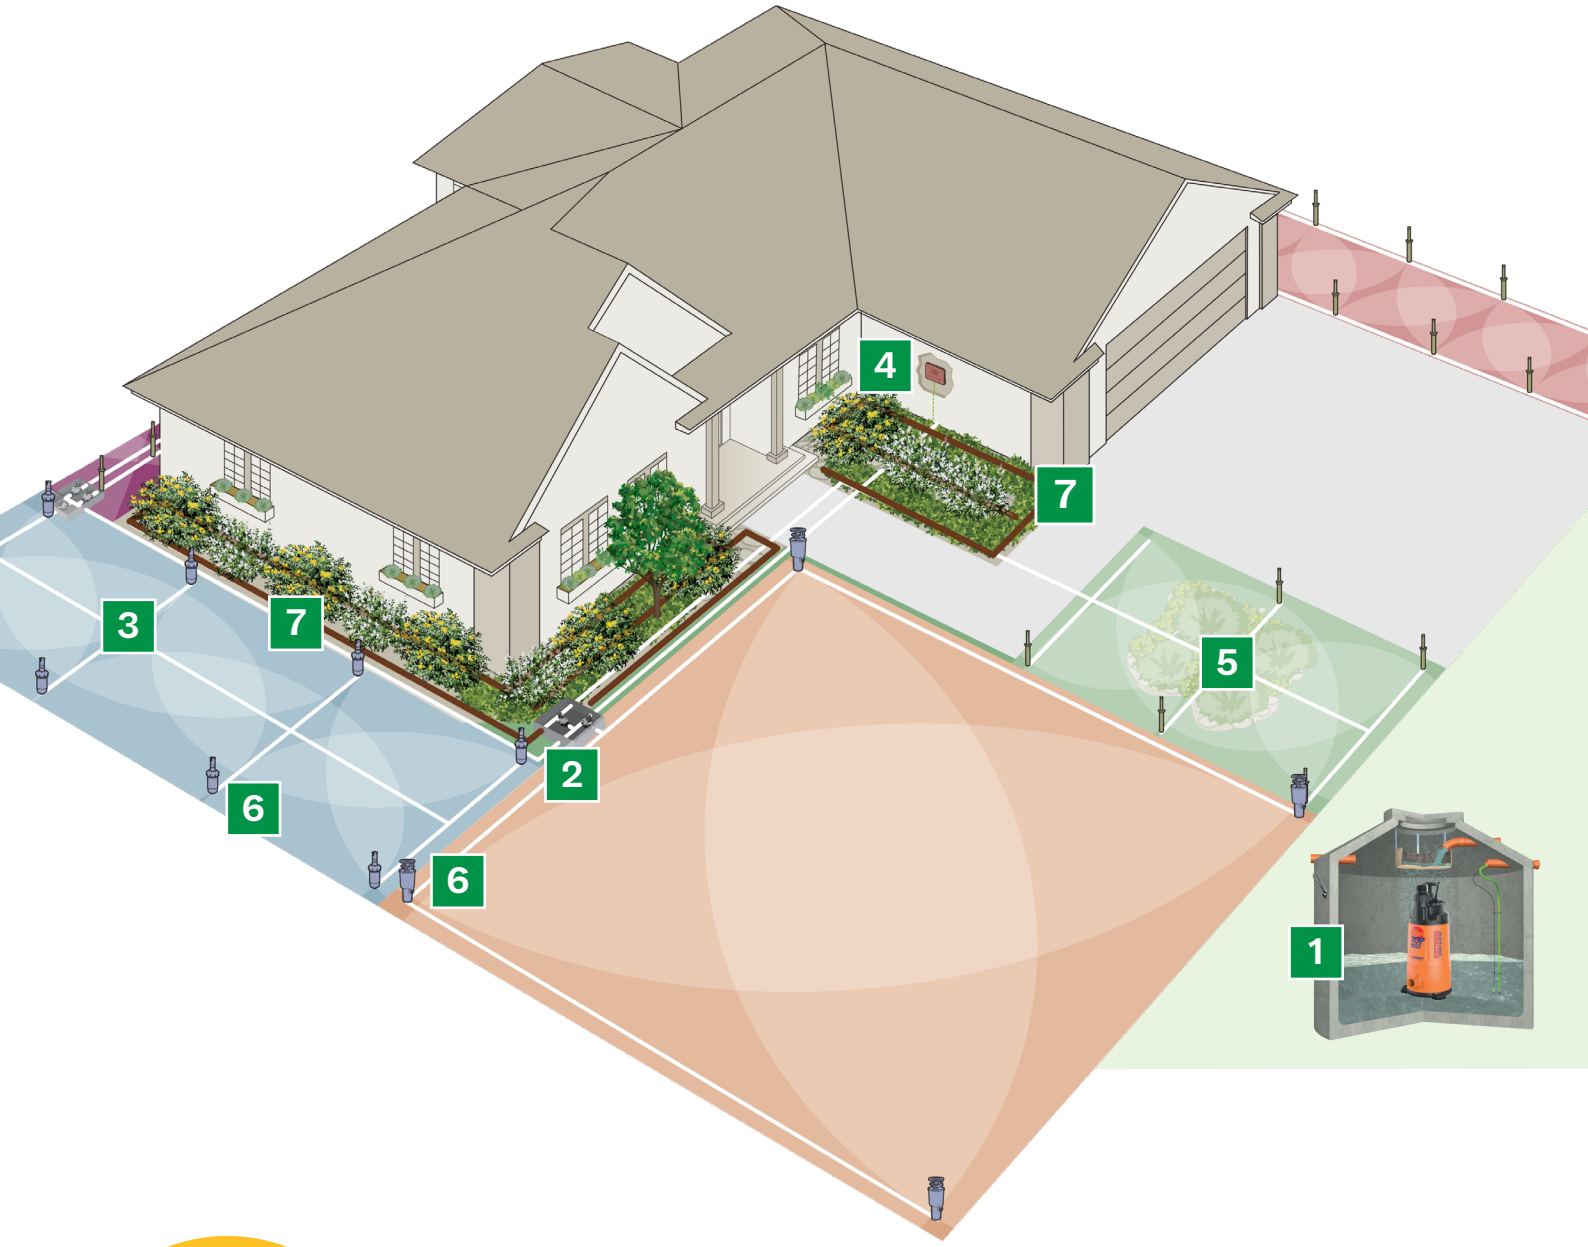

Wir bieten auch **Garten-beleuchtung** an! Mehr auf S. 71

1 Wasserquelle — 6
Wasserhähne
Pumpen

2 Ventilkästen — 16
Verteilerkästen
Vormontierte Verteilerkästen
Zubehör

3 Kleinverschraubungen — 22
Verschraubungen
Formteile

4 Steuerungen — 28
Steuergeräte
Magnetventile
Kabel
Sensoren
Zubehör

5 Rohrleitungen — 36
PE- und PP-Rohre
Formteile
Anbohrschellen

6 Versenkregner — 42
Gehäuse
Düsen
Getrieberegner
Microbewässerung
Wurzelbewässerung
Zubehör

7 Tropfbewässerung — 54
Tropfschläuche
Formteile
Einzeltropfer

8 Zubehör — 64

Hier geht's direkt zum Anfrageformular:
baywa-baustoffe.de/bewaesserung

1 Wasserquelle

Ein breites, individuell abgestimmtes Sortiment an leistungsstarken Pumpen und Wasserhähnen.

- ✓ **Wasserhähne**
- ✓ **Pumpen**

Informieren Sie sich auch online unter
baywa-baustoffe.de/bewaesserung

Gemeinsam bauen wir auf Qualität

PEDROLLO® DEUTSCHLAND

Wasserquelle

Wasserhähne

Reduzierstück Messing

Gewinde	Art. Nr.
1/2“ IG - 3/4“ AG	1792253

Reduziermuffe Messing

Gewinde	Art. Nr.
3/4“ IG - 1“ IG	1792252

Gewindemuffe Messing

Gewinde	Art. Nr.
3/4“ IG	1790151

Auslaufventil mit Rücklaufschutz

Der Kugelauslaufhahn mit polierter Chrom-Oberfläche und Strahlregler beinhaltet einen Rückspülschutz.

Gewinde	Typ	Art. Nr.
1/2“ AG/Auslauf 3/4“ AG	mit Flügelgriff	1792947

Wasserzähler Trockenläufer

Volltrockenläufer, Zählwerk getrennt vom Nassraum. Einbau waagerecht oder senkrecht. Mit einem drehbaren Rollenzählwerk.

Gewinde	Art. Nr.
3/4“ AG	1792255

Wasserzähler mit eingebautem Impulsschalter

Wasserzähler mit eingebautem Impulsschalter zur Überwachung und Messung des Wasserstroms. Für Bewässerungssteuerung Typ Hunter HC geeignet. Einbau waagerecht oder senkrecht. Mit einem drehbaren Rollenzählwerk.

Gewinde	Art. Nr.
3/4“ AG	1987923

Wasserhähne

GeKa Adapter mit Druckluftanschluss

Durchmesser	Art. Nr.
7,2 mm	2201620

Y-Stück Messing

Gewinde	Art. Nr.
1 3/4“IG - 2 3/4“ AG	1790150

Zapfstelle vormontiert

Komplett vormontierte Zapfstelle mit Zapfventil sowie GEKA-Kupplung.

Gewinde	Typ	Art. Nr.
1“ - 3/4“	mit 1 Zapfventil	1823360
1“ - 3/4“	mit 2 Zapfventil	1823361

Systemtrenner

Der Systemtrenner Typ BA ist zum nachträglichen Anbau an eine Entnahmearmatur mit Schlauchanschluss konzipiert und ist DVGW-zertifiziert für die Anwendung an Standrohren sowie Entnahmearmaturen. Dient der Sicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN 1988-100. Nenndruck PN 10.

Gewinde	Art. Nr.
3/4“ AG - 3/4“ IG	1823354
1“ AG - 1“ IG	1823355

Verteiler 2-fach

Gewinde	Typ	Art. Nr.
3/4“ IG - 2 3/4“ AG	mit 2 Ausgängen	1823326

Verteiler 3-fach mit 3 Ausgängen

Gewinde	Typ	Art. Nr.
3/4“ IG - 3 3/4“ AG	mit 3 Ausgängen	1823327

Wasserhähne

rainova® Quick Check Druck- und Durchflussmessgerät

Der Quick Check ist ein Messgerät zur Ermittlung von statischen und dynamischen Drücken an einer Frischwasserzapfstelle. Durch die kompakte Bauform und der Lage unabhängigen Installationsweise ist es das Ideale Messgerät um einen Wasseranschluss auszumessen. Diese Art der Messung gewährleistet eine professionelle Grundlage zur wirtschaftlichen Auslegung einer Beregnungsanlage.

Anschluss	Anwendungsbereich	Art. Nr.
GEKA®	Trinkwasseranschlüsse	2140937

Gardena Schlauchverbinder

Der Gardena Schlauchverbinder ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Durch einfaches Ziehen kann die Verbindung gelöst werden. Der Schlauchverbinder ist für 13 mm (1/2“)- und 15 mm (5/8“)-Schläuche geeignet. Der Gartenschlauch kann einfach an den Wasserhahn angeschlossen werden.

Gewinde	Typ	Art. Nr.
1/2“ - 5/8“	mit Verpackung	1490889
1/2“ - 5/8“	ohne Verpackung	1490903

Gardena Schlauchverbinder

Der Gardena Schlauchverbinder ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Durch einfaches Ziehen kann die Verbindung gelöst werden. Der Schlauchverbinder ist für 19 mm (3/4“)-Schläuche geeignet. Der Gartenschlauch kann einfach an den Wasserhahn angeschlossen werden.

Gewinde	Art. Nr.
3/4“	1490904

Gardena Wasserstop

Der GARDENA Wasserstop wird an das Ende des Gartenschlauchs angeschlossen. Wird ein Anschlussgerät, wie beispielsweise eine Spritze oder ein Bewässerungsgerät, abgezogen, wird das Wasser automatisch gestoppt; sobald wieder ein Gerät angeschlossen wird, kann das Wasser wieder frei fließen. Auf diese Weise braucht man beim Zubehörwechsel nicht zum Wasserhahn zu laufen.

Gewinde	Art. Nr.
1/2“ - 5/8“	1490901
3/4“	1490902

Gardena Hahnverbinder

Der GARDENA Hahnverbinder ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs am Wasserhahn.

Gewinde	Art. Nr.
1/2“	2080460
3/4“	2080462
1“	1490900

Gardena Premium Hahnverbinder

Der Premium Hahnverbinder von GARDENA sieht nicht nur edel aus durch die besonders robuste und hochwertige Metall-Ausführung, sondern holt auch mehr aus dem Wasserhahn heraus. Einmal angeschlossen, bietet der Gewindeadapter einen sicheren Anschluss mit maximalem Wasserdurchfluss, der durch die spezielle Innengeometrie erreicht wird.

Gewinde	Art. Nr.
1/2“	1718618
3/4“	1718619
1“	1718621

Wasserhähne

Geka® plus 2-Wegeventil

Das Zweiwege-Ventil ist aus Messing-Guss gefertigt und mit GEKAplus-Anschlüssen ausgestattet. Die beiden Ventile sind einzeln regulier- und abstellbar.

Material	Geeignet für	Art. Nr.
Messing	Schläuche von 3/8“ bis 1 1/2“	442824

Geka® plus Abzweigstück Messing

Das Abzweigstück ist aus Messing CW617N gefertigt und mit Geka® plus-Anschlüssen ausgestattet.

Material	Geeignet für	Art. Nr.
Messing	Schläuche von 3/8“ bis 1 1/2“	482463

Geka® plus Gewindestück mit Außengewinde

Das Gewindestück ist aus Messing CW617N gefertigt, mit einem Geka® plus-Dichtring und einem Außengewinde ausgestattet.

Gewinde	Material	Art. Nr.
1/2“ AG	Messing	442814
3/4“ AG	Messing	442815
1“ AG	Messing	442816

Geka® plus Gewindestück mit Innengewinde

Das Gewindestück ist aus Messing gefertigt, mit einem Geka® plus-Dichtring und einem Innengewinde ausgestattet.

Gewinde	Material	Art. Nr.
1/2“ IG	Messing	442811
3/4“ IG	Messing	442812
1“ IG	Messing	442813

Geka® plus Schlauchstück mit Tülle

Das Schlauchstück ist aus Messing CW617N gefertigt und mit einem Geka® plus-Dichtring ausgestattet.
Die Schlauchtülle mit markanten aber schlauchschonenden Rippen sorgt für einen festen Sitz des Schlauches.

Ø Tülle	Material	Art. Nr.
1/2“	Messing	442808
3/4“	Messing	442809

Geka® Blindkupplung

Die Blindkupplung ist das passende Endstück für alle GEKAplus-Kupplungen.

Material	Art. Nr.
Messing	442817

Wasserhähne

Geka® plus Gießgerät “Soft Rain“

Das Gießgerät “soft rain“ ist mit einem Kugelventil und einem dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr ausgestattet.

Ein Gießkopf gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Der GEKAplus-Anschluss ist aus Messing gefertigt und für Schläuche von 3/8“ bis 1 1/2“ geeignet.

Material	Art. Nr.
Messing	558801

KUNZER Schlauchschelle

Spannbereich	Art. Nr.
12 – 20 mm	10932596
16 – 25 mm	10970875
20 – 32 mm	10932597
25 – 40 mm	10932598

Tricoflex® Gartenschlauch

Der 5-schichtige Gartenschlauch von Tricoflex® ist mit einer gestrickten Polyester-Gewebe-Einlage ausgestattet. Die zweilagige, gelbe Decke ist aus PVC gefertigt und schützt somit gut gegen Abrieb, Beschädigungen und UV-Strahlung.

Ø innen	Länge	Art. Nr.
12,5 mm	25 m	565203
12,5 mm	50 m	565205
12,5 mm	100 m	129259
19 mm	25 m	565206
19 mm	50 m	565207
19 mm	100 m	129260
25 mm	25 m	565208
25 mm	50 m	565210
25 mm	100 m	301421

Pumpen

Pedrollo Tauchpumpen-Paket EvoPress

EVOPRESS-Pumpen werden zum Fördern von sauberem Wasser und Flüssigkeiten empfohlen, die für die Materialien aus denen die Pumpe besteht, nicht chemisch aggressiv sind. Aufgrund ihrer hohen Effizienz und Zuverlässigkeit eignen sie sich zum Einsatz in Anwendungen wie der Brauchwasserversorgung aus Behältern, Tanks oder relativ tiefen Brunnen, zum Abpumpen von Regenwasser aus Zisternen, in Wassergärten oder zur Verwendung in Bewässerungssystemen. Eine integrierte elektronische Steuerung startet oder stoppt die Pumpe automatisch, wenn eine Entnahmestelle geöffnet oder geschlossen wird.

Typ	Gewinde	Art. Nr.
5-50 X Pro	1 1/4“ AG	2139200
5-40 X Pro	1 1/4“ AG	2139201

Pedrollo UPm4/6

Eine neu konzipierte Baureihe von mehrstufigen Unterwasserpumpen garantiert Zuverlässigkeit dank patentierter, innovativer technischer Lösungen, die verhindern, dass es zur Blockierung der Pumpen kommt, auch nach längerer Inaktivität. Aufgrund ihrer hohen Effizienz und Zuverlässigkeit eignen sie sich für den Einsatz mit sauberem Wasser in häuslichen, zivilen und landwirtschaftlichen Anwendungen zum Beispiel der Verteilung von Wasser in Kombination mit Ausdehnungsbehältern für die Bewässerung von Gärten und Obstplantagen und zur Druckerhöhung, etc.

Typ	Art. Nr.
ohne Schwimmer	2221298

Pedrollo Hauswasserwerk EVOBOOST 24 PLURIJET

Typ	Gewinde	Art. Nr.
m4-100	1“	2221297
m4-80	1“	2221295

Pedrollo Pumpensteuerung PRESFLO VARIO

Die Pedrollo Pumpensteuerung PRESFLO VARIO ist ein elektronischer Druckschalter/ Strömungsschalter der die Pumpe bei Wasserentnahme (Druckabfall) einschaltet und bei maximalem Druckaufbau wieder ausschaltet - wenn kein Wasser durch den Schalter strömt, wird die Stromzufuhr unterbrochen und die Pumpe ausgeschaltet. Der Einschaltdruck liegt standardmäßig bei 1,5 bar und kann stufenlos zwischen 0,8 bis 2,4 bar eingestellt werden. Der Druckschalter hat einen integrierten Trockenlaufschutz und ein integriertes Rückschlagventil und kann senkrecht oder waagerecht montiert werden. PRESFLO kann mit sauberem Wasser und chemisch nicht aggressiven Flüssigkeiten eingesetzt werden. Bei unsauberem Wasser ist ein Filter vorzuschalten. PRESFLO darf nur mit Pumpen mit Einphasenmotoren eingesetzt werden.

Gewinde	Spannung	Art. Nr.
1“ AG x 1“ AG	230 V	2221300

Pedrollo Pumpensteuerung PRESFLO MULTI

Die Pedrollo Pumpensteuerung PRESFLO MULTI ist ein elektronischer Druckschalter / Strömungsschalter der die Pumpe bei Wasserentnahme (Druckabfall) einschaltet und bei maximalem Druckaufbau wieder ausschaltet - wenn kein Wasser durch den Schalter strömt, wird die Stromzufuhr unterbrochen und die Pumpe ausgeschaltet. Der Einschaltdruck liegt standardmäßig bei 2 bar und kann stufenlos zwischen 1 bis 5 bar eingestellt werden. Der Druckschalter hat einen integrierten Trockenlaufschutz (Abschaltung der Pumpe nach ca. 7 Sekunden ohne Wasserförderung) und ein integriertes Rückschlagventil und kann senkrecht oder waagerecht montiert werden. PRESFLO kann mit sauberem Wasser und chemisch nicht aggressiven Flüssigkeiten eingesetzt werden. Bei unsauberem Wasser ist ein Filter vorzuschalten. PRESFLO darf nur mit Pumpen mit Einphasenmotoren eingesetzt werden.

Gewinde	Spannung	Art. Nr.
1“ AG - 1“ IG	230 V	2221301

Wir bieten auch ein großes Sortiment an Brunnenpumpen von Pedrollo an. Kontaktieren Sie uns gerne!

Pumpen

Pedrollo Doppelfunktionsschwimmer

Kann das Entleeren und Befüllen steuern.

Typ	Länge	Art. Nr.
0315/10	10 m	2221322

Pedrollo Trinkwasser-Trennstation TS Basic

Typ	Gewinde	Art. Nr.
5-50	3/4“ AG (TW) + 1“ IG (DS)	2124335
5-40	3/4“ AG (TW) + 1“ IG (DS)	2124334
7-50	3/4“ AG (TW) + 1“ IG (DS)	2124336



Pedrollo Anschluss-Set für RW/TS Basic 5-X

Anschluss-Set für Regenwassersysteme/Trinkwassertrennstationen RW/TS Basic 5-X, Modell ASS 5-XX - bestehend aus zwei Panzerschläuchen 3/4“ und 1“ Inklusive Dichtung zwecks Anschluss an die Druckleitung sowie Trinkwasserleitung, Zwei Kugelhähne 3/4“ und 1“.

Gewinde	Art. Nr.
3/4“ IG + 1“ IG	2124337

Pedrollo Trinkwassertrennstation MobileBoost®

Im Umgang bei der Verwendung von Trinkwasser als Betriebswasser für die Bewässerung oder der Wasserversorgung von Tieren kommt der Betreiber mit der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2018) und dem Infektionsschutzgesetz in Kontakt. Welche wiederum auf die einschlägigen technischen Normen DIN EN 1717 und DIN 1988-100 für Trinkwasserinstallationen verweisen. Trinkwasser-Trennstation mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 / DIN EN 13077/Typ AB zur mobilen Aufstellung im Außenbereich, mit mehrstufiger-, selbstansaugender Automatik-Tauchdruckpumpe mit Trockenlaufschutz.

Typ	Gewinde	Art. Nr.
Premium	1“ AG	2111780
Profi	1“ AG	2111779

Pedrollo Elektrische Trinkwassernachspeisung

- Trinkwassernachspeisung mittels 1/2“ Magnetventil, zwecks Befüllung von Erdtanks oder oberirdisch aufgestellten Bevorratungsbehältern
- Bedarfsgerechte Nachspeisung mittels Schwimmerschalter mit 20 m Kabel
- freier Auslauf gemäß DIN EN 1717
- Montage erfolgt im Kellerraum. Kein Einsatz im Erdreich oder direkt im Behälter

Gewinde	Art. Nr.
1/2“ IG	2136534

Pumpen

Pedrollo Ausgleichsbehälter

Pedrollo 1SF Edelstahl Ausgleichsbehälter 1 Liter Pedrollo 1 SF, Anschluss 1/2“ zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Tauchmotorpumpen und Vermeidung häufiger Neustarts bei geringen Abnahmen.

Fassungsvermögen	Anschluss	Art. Nr.
1 l	1/2“ AG	2131570

Pedrollo Schwimmende Entnahme 1m ohne Rückschlagventil

Anschlussset für Tauchpumpen/Pumpen, Einsatzgebiet Regenwasserbehälter, Drucksysteme, Wasserverteilung, Bewässerung u.v.m. bestehend aus Schwimmer-Kugel DN 145-150mm, Edelstahl Saugkorb mit feinmaschigen Nirostahlgeflecht, 1 Meter Saug- und Druckschlauch DN25 klar mit Stahlspirale, Schlauchtülle für Schelleneinbindung mit 11/4“ Innengewinde und Sechskant.

Gewinde	Art. Nr.
1 1/4“ IG	2131568

Geka® Fußventil Messing/Saugkorb Edelstahl

Das Fußventil ist aus Messing gefertigt und mit einem Saugkorb aus Edelstahl ausgestattet. Das Kunststoff-Ventil ist federbelastet und funktioniert daher in jeder Einbaulage.

Gewinde	Art. Nr.
1“ IG	172591

Flexibler Schlauch gerade

Länge	Gewinde	Material	Art. Nr.
50 cm	1“ AG/ 1“ IG	Stahl (verzinkt)	1885013

Saugschlauch-Garnitur für Pumpen

Gewinde	Art. Nr.
1“ AG - 1“	1650406

Itap Rückschlagsventil Federbelastet

Gewinde	Art. Nr.
1“ IG	1598493

2 Ventilkästen

Hier werden Filter und Magnetventile eingebaut, die das Wasser auf die Sektoren für den Rasen, die Bäume oder die (Hoch-) Beete wasserspa-rend verteilen.

- ✔ **Verteilerkästen**
- ✔ **Vormontierte Verteilerkästen**
- ✔ **Zubehör**

Informieren Sie sich auch online unter
baywa-baustoffe.de/bewaesserung

Ventilkästen

Verteilerkästen

NETAFIM™ Ventilkasten rund

Ventilkästen gewährleisten eine verdeckte Unterbringung von Systemkomponenten wie z. B. Ventilen und Filtern im Boden.

Höhe	Durchmesser	Typ	Art. Nr.
240 mm	230 mm	rund	1228233
260 mm	310 mm	rund	815767

NETAFIM™ Ventilkasten rechteckig

Ventilkästen gewährleisten eine verdeckte Unterbringung von Systemkomponenten wie z. B. Ventilen und Filtern im Boden.

Länge	Breite	Höhe	Typ	Art. Nr.
380 mm	510 mm	300 mm	rechteckig	312239
500 mm	640 mm	300 mm	rechteckig	314793

Rain Bird Deckel für Ventilbox

Passend für	Art. Nr.
Ventilbox VBA02674 u. Erweiterung VBA02676	1803336
Ventilbox VBA02675 u. Erweiterung VBA07777	1803337



Rain Bird Ventilkasten viereckig

Der viereckige Ventilkasten aus Kunststoff ermöglicht den problemlosen Zugang zu unterirdisch verlegten, manuellen Ventilen und Elektromagnetventilen.

- Deckel im Lieferumfang enthalten (außer bei Verlängerungen)
- Verlängerungen für die Typenreihen VBA02674 und VBA02675
- Ansprechendes Design, leicht und ineinander stapelbar, Frachtkosten reduzierend
- Verschraubbarer Deckel“

Länge	Breite	Höhe	Typ	Art. Nr.
505 mm	370 mm	305 mm	VBA02674	1803332
630 mm	480 mm	305 mm	VBA02675	1803333

Rain Bird Verlängerung für Ventilkasten

Verlängerung ohne Deckel für Ventilkästen

Länge	Breite	Höhe	Passend für	Art. Nr.
395 mm	270 mm	180 mm	VBA02674	1803334
550 mm	380 mm	190 mm	VBA02675	1803335

Rain Bird Ventilkasten Jumbo

Länge	Breite	Höhe	Art. Nr.
701 mm	533 mm	307 mm	2141386

Verteilerkästen

Rain Bird Ventilkasten rund mit Kugelhahn
Der runde Ventilkasten aus Kunststoff ermöglicht den problemlosen Zugang zu unterirdisch verlegten, manuellen Ventilen und Elektromagnetventilen.
- Ansprechendes Design, leicht und ineinander stapelbar, Frachtkosten reduzierend
- Verschraubbarer Deckel

Höhe	Durchmesser	Typ	Art. Nr.
120 mm	210 mm	VBA17186	1803331

Vormontierte Verteilerkästen

Anschlussfertige Verteilereinheit
- Absperrschieber für Zuleitung integriert
- Einwinterungsanschluss integriert
- Passgenaue Bodenplatte vorinstalliert
- Verdrahtungskanal vorinstalliert
- Vorinstallierte Verschraubungsserie

Typ	Spannung	Art. Nr.
2 Magnetventile	24 V AC	2139601
3 Magnetventile	24 V AC	2139742
4 Magnetventile	24 V AC	2139743
5 Magnetventile	24 V AC	2154592
6 Magnetventile	24 V AC	2154593

Anschlussfertige Verteilereinheit
- Absperrschieber für Zuleitung integriert
- Einwinterungsanschluss integriert
- Passgenaue Bodenplatte vorinstalliert
- Verdrahtungskanal vorinstalliert
- Vorinstallierte Verschraubungsserie

Typ	Spannung	Art. Nr.
2 Magnetventile	9 V DC	2139744
3 Magnetventile	9 V DC	2139745
4 Magnetventile	9 V DC	2139746

Zubehör

Easy-Link Ersatzdichtung

Easy-Link Ersatzdichtung passend für Easy-Link Verbindungsschlauch 1“ IG x AG.

Gewinde	Art. Nr.
1“ IG - 1“ AG	2146940

Easy-Link Verbindungsschlauch 1“ IG x AG 1“ IG/1“ AG

Der Easy-Link Verbindungsschlauch 1“ IG x AG dient dazu, „Bögen“ auf kurzen Distanzen auszubilden, für die ein PE-Rohr (25 oder 32 mm) zu steif ist. Gerade beim Anschluss von Ventilboxen im Gartenbau kann dies hilfreich sein, aber nicht nur dort.
Der Betriebsdruck einer Bewässerungsstation liegt bei ca. 3-5 Bar.

Nicht für Druckleitungen (Dauerdruck) geeignet.

Gewinde	Art. Nr.
1“ IG - 1“ AG	2146939

ARKAL Scheibenfilter Standard

Im Bereich der Wasserfiltrierung für Tropfbewässerungsanlagen, wie auch in der industriellen und gewerblichen Wassernutzung sind ARKAL Filtrierungssysteme führend. ARKAL Filter gewährleisten eine gleichförmige Wasserversorgung bei gründlicher Filtrierung, sind wartungsfreundlich und sparen Energie, Wasser und Zeit. ARKAL Scheibenfilter arbeiten hocheffizient, ermöglichen die Verwendung nahezu jeder Wasserqualität und schützen Bewässerungsanlagen vor Verstopfungen. Der Filtrierungsgrad kann von 400 bis 20 Micron gewählt werden. (Standard 120 Mesh)

Gewinde	Art. Nr.
3/4“ AG	447237
1“ AG	447240

TAVLIT Siebfilter

Siebfilter für den Einsatz bei grob verschmutztem Wasser.

Gewinde	Art. Nr.
3/4“ AG	1202329
1“ AG	1323681

NETAFIM™ Druckmesspunkt PE-Rohr

Gewinde	Art. Nr.
1/4“ AG	273767

NETAFIM™ Druckregulator

Gewinde	Durchfluss	Betriebsdruck	Art. Nr.
3/4“ IG	50 – 1.000 l/h	1,1 bar	587098
3/4“ IG	50 – 1.000 l/h	2,5 bar	305362

Zubehör

Senninger® Druckregler

Senninger® Druckregler mit festem Ausgangsdruck sowie guter Beständigkeit gegen Verschmutzung.

Gewinde	Betriebsdruck	Art. Nr.
1“ IG - 1“ IG	1 bar	1823356
1“ IG - 1“ IG	2 bar	1823357
1“ IG - 1“ IG	2,8 bar	1823358
1“ IG - 1“ IG	4,1 bar	1823359

NETAFIM™ Druckmanometer Metall stehend

Betriebsdruck	Gewinde	Art. Nr.
0 bis 10 bar	1/4“ AG	623963

Kugelhahn Mega 100

Gewinde	Art. Nr.
1/2“ IG	1587230
3/4“ IG	1660139
1“ IG	1587231

Kugelhahn Mega Safe 500 PVC

Ø innen	Art. Nr.
20 mm	1598967
25 mm	1598968
32 mm	1598969
40 mm	1598970

NETAFIM™ Kugelhahn

Gewinde	Art. Nr.
3/4“ IG	1205388
1“ IG	1240099

NETAFIM™ Be- und Entlüftungsventil K10 PN10 Gewinde AG

Gewinde	Art. Nr.
3/4“ AG	1539429
1“ AG	1539512

3 Kleinverschraubungen

Kleinverschraubungen werden benötigt, um verschiedene Bauteile miteinander zu verbinden.

- ✓ **Verschraubungen**
- ✓ **Formteile**

Informieren Sie sich auch online unter
baywa-baustoffe.de/bewaesserung





Kleinverschraubungen

Verschraubungen

TAVLIT T-Stück Swivel

Gewinde	Art. Nr.
1“ IG	1240022
1“ IG - 1“ IG - 1“ AG	1228217

TAVLIT Winkelverbinder 90° Swivel

Gewinde	Art. Nr.
1“ IG	1228218
1“ IG - 1“ AG	1205243

TAVLIT Kreuzverbinder Swivel

Gewinde	Art. Nr.
1“ IG	1228219
1“ IG - 1“ IG - 1“ IG - 1“ AG	1240029
1“ IG - 1“ IG - 1“ IG - 3/4“ AG	1240030

TAVLIT Adapter Swivel

Gewinde	Art. Nr.
3/4“ IG - 3/4“ AG	1205242
1“ IG - 3/4“ AG	1240019
1“ IG - 1“ AG	1240018

TAVLIT Kupplung Swivel

Gewinde	Art. Nr.
1“ IG	1240017

TAVLIT Verteiler

Gewinde	Typ	Art. Nr.
3x 1“ IG - 1 x 1“ AG	3-fach	1228226
4x 1“ IG - 1 x 1“ AG	4-fach	1228227
5x 1“ IG - 1x 1“ AG	5-fach	1205244

Formteile

TAVLIT Stopfen mit O-Ring

Gewinde	Art. Nr.
1/2“ AG	1228220
3/4“ AG	1058591
1“ AG	1240031

TAVLIT Kappe mit O-Ring

Gewinde	Art. Nr.
1/2“ IG	1228221
3/4“ IG	1111802
1“ IG	1100003

TAVLIT Buchse mit O-Ring

Gewinde	Art. Nr.
3/4“ AG - 1/2“ IG	638114
3/4“ IG - 1/2“ AG	1240054
3/4“ IG - 3/4“ AG	1240055
1“ AG - 1/2“ IG	1240045
1“ AG - 3/4“ IG	629976
1“ IG - 1/2“ AG	1240056
1“ IG - 3/4“ AG	1240057
1“ IG - 1“ AG	1228223
1 1/2“ AG - 1“ IG	286169
2“ AG - 1“ IG	1198459



TAVLIT T-Stück mit O-Ring

Gewinde	Art. Nr.
1/2“ IG	1228224
1“ IG	1023523
3/4“ IG	1193873

TAVLIT Reduziermuffe mit O-Ring

Gewinde	Art. Nr.
3/4“ - 1/2“ IG	1228222
1“ - 3/4“ IG	1116714

TAVLIT Muffe mit O-Ring

Gewinde	Art. Nr.
1/2“ IG	134394
3/4“ IG	557193
1“ IG	553003

Formteile



TAVLIT Doppelnippel

Gewinde	Art. Nr.
1/2“ AG	638104
3/4“ AG	551790
1“ AG	551789



TAVLIT Reduziernippel

Gewinde	Art. Nr.
1“ - 1/2“ AG	1240037
1“ - 3/4“ AG	597687
2“ - 1“ AG	629974

TAVLIT Winkel 90° mit O-Ring

Gewinde	Art. Nr.
1/2“ AG/IG	1240073
1/2“ IG	1228225
1“ AG/IG	1206161
1“ IG	1240069
3/4“ AG/IG	1193874
3/4“ IG	1240068

Garten- und Außengestaltung

Natürlich. Vielfältig. Beständig.

Langjährige Erfahrung sowie zahlreiche Projekte für private Gartenanlagen, anspruchsvolle öffentliche und gewerbliche Grünflächen zeichnen BayWa Baustoffe im Garten- und Landschaftsbau aus.

Von Einfahrt, Terrassenbelägen und Natursteinen über Stadtmöblierung bis hin zu Fahrradparksystemen ist BayWa Baustoffe Ihr kompetenter Partner, wenn es um die Gestaltung Ihrer Freiflächen oder Außenanlagen geht, egal ob für ein privates oder gewerbliches Bauvorhaben.

- ✓ Pflaster- und Terassenbeläge
- ✓ Zierkies, -splitt und Natursteine
- ✓ Sichtschutz, Überdachungen und Sonnenschutz
- ✓ Beleuchtung und Holz im Garten
- ✓ Rasen, Rollrasen und Sämereien
- ✓ Bewässerungstechnik und Mähroboter
- ✓ Regenwassernutzung
- ✓ Zäune und Gabionen
- ✓ Briefkästen und Mülltonnensysteme
- ✓ Stadtmöblierung

Voll im Trend: Rollrasen

Nicht nur im Profibereich, sondern auch im privaten Garten findet Rollrasen immer mehr Liebhaber. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine mühevolle Vorbereitung, kein wochenlanges Warten und keine Enttäuschungen Rollrasen wird fix und fertig geliefert, sieht sofort perfekt aus und kann nach kurzer Zeit genutzt werden. Die BayWa handelt seit vielen Jahren mit Rollrasen und arbeitet mit verschiedenen Lieferanten zusammen. Nutzen Sie unser Know-how!

Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne.

Verlegeanleitung

1. Bodenvorbereitung

- ✓ Boden tiefgründig lockern und fein krümeln
- ✓ Sauber planieren und vorwalzen. Die Höhennivellierung muss exakt vorgenommen werden. Dellen oder Berge sind nach dem Verlegen nicht mehr korrigierbar! Beachten Sie, dass der spätere Rollrasen die Rasenhöhe anhebt. Bei der endgültigen Höhenbestimmung müssen Sie ca. 2 cm unterhalb von Kanten (z. B. Terrasse, Wegplatten) bleiben
- ✓ Grunddünger ausbringen und leicht einarbeiten. Danach sauber nachplanieren

2. Lieferung

- ✓ Den Liefertermin so wählen, dass die Bodenvorbereitungen unbedingt abgeschlossen sind! Der gelieferte Rollrasen muss nach der Anlieferung direkt ausgelegt werden. Keine Lagerung auf der Baustelle! Rollrasen ist lebende Ware und kann bei Lagerung überhitzen

3. Verlegen

- ✓ Die Rollen sofort ohne Fugen, dicht an dicht, ausrollen
- ✓ Anwalzen und dann wässern bis die komplette Sode und der Boden durchfeuchtet ist

4. Pflege

- ✓ Den Rasen nach dem Verlegen nicht gleich nutzen
  Der Rollrasen benötigt Zeit zum Anwachsen
- ✓ Walzen des Rasens (50 – 70 kg), damit die Bodenhaftung zwischen Rollrasen und Boden verbessert wird
- ✓ 2 – 3 Wochen ständig feucht halten (nicht in der Mittagshitze bewässern)
- ✓ Erstes Mähen nach ca. einer Woche
- ✓ Nach 4 Wochen noch einmal düngen
- ✓ Die restliche Pflege wie bei einem normalen Rasen

4 Steuerungen

Moderne Bewässerungssteuerungen ermöglichen eine vollautomatische und komfortable Bedienung über Apps oder Tablets, wobei Magnetventile, Regensensoren und Bodenfeuchtesensoren die Beregnung je nach Wetterbedingungen und Bodenfeuchtigkeit optimieren.
Diese Systeme sorgen für eine effiziente und bedarfsgerechte Bewässerung Ihres Gartens.

- ✓ **Steuergeräte**
- ✓ **Magnetventile**
- ✓ **Kabel**
- ✓ **Sensoren**
- ✓ **Zubehör**

Informieren Sie sich auch online unter
baywa-baustoffe.de/bewaesserung

ESP-ME3
ALARM
OFF
AUTO
Date / Time
Manual Watering
Start Times
Flow Sensor
Run Times
Seasonal Adjust
Weather Sensors
Water Days
Program Select
A · B · C · D
FRI 8:30
LINK READY
RAIN BIRD

Hunter

Steuerungen

Steuergeräte

Hunter® PCM Ausgangsmodul

Diese smarte und flexible Steuerungslösung kombiniert die Modularität des beliebten Pro-C™-Steuergeräts mit der Leistungsfähigkeit der Hydrawise® Software

Typ	Spannung	Art. Nr.
3-Stationen	230 V AC	2211542
9-Stationen	230 V AC	2211543
16-Stationen	230 V AC	2211555

Hunter® BTT Steuergerät

Steuern Sie über Ihr iOS oder Android Smartphone das BTT, einen für Bluetooth® aktivierten und batteriebetriebenem Tap Timer, um selbst die kleinsten Flächen adäquat zu bewässern.

Gewinde	Typ	Spannung	Art. Nr.
R 3/4“	1 Station	9 V DC	2118746
R 3/4“	2 Station	9 V DC	2118747

Hunter® Pumpenstartrelais

Hunters Pumpenstartrelais bietet diese Zuverlässigkeit sowie ein abschließbares, NEMA-bewertetes Gehäuse zu einem günstigen Preis. Es steht eine Auswahl von drei Modellen zur Verfügung, um unterschiedlichen Stromquellen und Erfordernissen gerecht zu werden. PRS ist mit allen Standard 24 VAC Steuergeräten kompatibel.

Typ	Art. Nr.
PSR-53	1650404
PSR-52	1650403
PSR-22	1650402

Steuergeräte

Hunter® Steuergerät HC indoor

Beregnung privater und gewerblicher Grundstücke
HC-Steuergerät, Hydrawise-fähig mit WLAN-Verbindung, Kunststoffgehäuse für Wandmontage.

Typ	Art. Nr.
6 Stationen indoor	1940007
12 Stationen indoor	1940008

Hunter® Steuergerät PRO-HC

Beregnung privater und gewerblicher Grundstücke
PRO-HC-Steuergerät, Hydrawise-fähig mit WLAN-Verbindung, Kunststoffgehäuse für Wandmontage.

Typ	Art. Nr.
6 Stationen outdoor	1940009
12 Stationen outdoor	1940010

Hunter® Steuergerät HPC

Beregnung privater und gewerblicher Grundstücke
HPC-Steuergerät, Hydrawise-fähig mit WLAN-Verbindung, Basismodell mit 4 Stationen, Kunststoffgehäuse für Wandmontage, 120 VAC

Typ	Spannung	Art. Nr.
4 Stationen outdoor	230 V AC	2211511

Steuergeräte

Rain Bird Steuergerät ESP-TM2

Das Bewässerungssteuergerät ESP-TM2 ist die perfekte Option für einfache Hausgartenlösungen. Dieses Steuergerät baut auf Rain Birds Konzept von The Intelligent Use of Water® zur intelligenten Wassernutzung auf und bietet einfache Wassersparfunktionen, die Sie mit Sicherheit nutzen werden.

Typ	Spannung	Art. Nr.
4 Stationen indoor	230 V AC	2136146
4 Stationen outdoor	230 V AC	2155022
6 Stationen outdoor	230 V AC	2155021
8 Stationen outdoor	230 V AC	2136144
12 Stationen outdoor	230 V AC	2155023

Rain Bird Steuergerät RC2

Das RC2 Bewässerungssteuergerät ist die perfekte Lösung für private Anwendungen. Dieses Steuergerät basiert auf The Intelligent Use of Water® (Intelligente Wassernutzung) von Rain Bird und bietet Ihnen einfache und effiziente Möglichkeiten zur Wassereinsparung.

WiFi inklusive:
Über die einfache Benutzeroberfläche der Mobile App kann der Hauseigentümer oder ein beauftragtes Serviceunternehmen von überall auf der Welt auf das Bewässerungssystem zugreifen.

Typ	Spannung	Art. Nr.
4 Stationen indoor	230 V AC	2153026
6 Stationen indoor	230 V AC	2153027
8 Stationen indoor	230 V AC	2153028
8 Stationen outdoor	230 V AC	2153029

Rain Bird ESP-Me modulares Steuergerät

WLAN-fähiges modulares Steuergerät mit 4 Stationen.

Typ	Spannung	Art. Nr.
4 Stationen	230 V AC	1828461

Rain Bird Erweiterungsmodul für ESP-Me

3 oder 6-Stationen Erweiterungsmodul für die RainBird Steuerung Typ ESP-Me.
Maximal 3 Erweiterungsmodule sind möglich.

Typ	Spannung	Art. Nr.
3 Stationen	230 V AC	2201478
6 Stationen	230 V AC	1828472

Rain Bird Modul LNK

Das LNK WiFi-Modul ermöglicht die Verbindung per Fernzugriff mit einem Rain Bird ESP–Me oder ESP–RZXe Bewässerungssteuergerät über ein einsteckbares Zubehörteil und unter Verwendung eines mit Apple iOS oder Android kompatiblen Mobilgerätes mit Internetverbindung. Einfach zu installierende Hardware. Das LNK WiFi-Modul wird direkt in den Zubehöranschluss eines kompatiblen Steuergerätes eingesteckt.

Typ	Art. Nr.
für ESP-Me oder ESP-RZXe	1803341

Magnetventile

Rain Bird Magnetventil LFV

Dieses Ventil wurde speziell für Micro–Bewässerungssysteme konzipiert, es ist das einzige Ventil, das bei schmutzbelastetem Wasser und geringer Durchflussmenge (45,4 bis 1800 l/h) sicher funktioniert.
Ausgestattet mit einer speziellen Membrane, welche auch bei geringer Durchflussmenge Schmutzteile durchlässt.
Nicht mit Decodersystemen zu verwenden!
Magnetspule: 24 VAC, 50/60 Hz
Anzugsstrom: 0,30 (7,2 VA) bei 60 Hz
Betriebsstrom: 0,19 A (4,56 VA)

Gewinde	Typ	Spannung	Art. Nr.
3/4“ IG	LFV075	24 V AC	1803187
3/4“ IG	LFV0759V	9 V	1828474

Rain Bird Magnetventil DV

Zuverlässiges Rain Bird Magnetventil der Typenreihe DV mit 2 Filtern und druckgeregelter, haltbaren Membrane. Energiesparende Magnetspule mit Schutzummantelung und 200 Mikron-Filter. Manuelles Öffnen ohne Ausströmen des Entlastungswassers durch eine viertel Drehung der Magnetspule. Mit externer Entleerungsschraube zur Durchspülung des Systems während der Installation und beim Start.

Gewinde	Typ	Spannung	Art. Nr.
3/4“ IG	75DV	24 V AC	1828473
1“ IG	100DV	24 V AC	1826976
1“ IG	100DV 9V	9 V	1828475

Rain Bird Magnetventil 100-DV Gewinde 1“ AG

Gewinde	Typ	Spannung	Art. Nr.
1“ AG	100-DV	24 V AC	2137458

NETAFIM™ Magnetventil AquaNet Plus® AC

Alle elektrischen Magnetventile ermöglichen die manuelle Durchflussregulierung und können auch per Hand geschaltet werden, um den Befehl des Steuergerätes zu umgehen. NETAFIM AquaNet Plus® Ventile zeichnen sich durch eine sehr geringe Stromaufnahme aus, die hohe Entfernungen zum Steuergerät zulässt. Ab 1 1/2“ Größe verfügen AquaNet Plus® Magnetventile über einen Druckminderer.

Gewinde	Spannung	Art. Nr.
3/4“ IG	24 V AC	561367
1“ IG	24 V AC	544667

NETAFIM™ Magnetventil AquaNet Plus® DC

Alle elektrischen Magnetventile ermöglichen die manuelle Durchflussregulierung und können auch per Hand geschaltet werden, um den Befehl des Steuergerätes zu umgehen. NETAFIM AquaNet Plus® Ventile zeichnen sich durch eine sehr geringe Stromaufnahme aus, die hohe Entfernungen zum Steuergerät zulässt. Ab 1 1/2“ Größe verfügen AquaNet Plus® Magnetventile über einen Druckminderer.

Gewinde	Spannung	Art. Nr.
3/4“ IG	9 V DC Puls	561369
1“ IG	9 V DC Puls	561366

BERMAD Magnetventil 210 AC

Gewinde	Typ	Spannung	Art. Nr.
3/4“ IG	210 AC	24 V AC	625495
1“ IG	210 AC	24 V AC	1542487

Kabel



Rain Bird Bewässerungskabel Irrigationskabel mehrdrahtig kodiert mehrfarbig Rolle

Irrigationskabel für Niederspannung (<30 Volt) mit farbkodierten Adern zur Verbindung der Elektromagnetventile mit den Klemmleisten der Steuergeräte.

Länge	Querschnitt Kabel	Art. Nr.
75 m	5 x 0,8 mm²	2155851
75 m	7 x 0,8 mm²	2155849
75 m	9 x 0,8 mm²	2155847
75 m	13 x 0,8 mm²	2155846
150 m	3 x 0,8 mm²	2155872
150 m	5 x 0,8 mm²	1803330
150 m	7 x 0,8 mm²	2155848

Sensor

Hunter® Regensensor Mini-Clik

Typ	Art. Nr.
kabelgebunden	1240089

Hunter® Funk-Regensensor Rain-Clik Wireless

Hunter® Funk-Regensensor Rain-Clik, mit Quick-Response Schaltung, bestehend aus Sender und dem Empfänger zur Montage an ein Steuergerät, schaltet die Beregnungsanlage sofort bei Niederschlag ab.

Um Wasserverschwendung zu vermeiden, schaltet die integrierte Quick-Response-Technologie die Bewässerung sofort ab, sobald es zu regnen beginnt.

- Unmittelbare Abschaltung bei Regen und Temperaturen unter 3°C durch Quick Response
- Wartungsfreies Design mit integriertem Akku für kabellose Modelle
- Der verstellbare Entlüftungsring ermöglicht eine kürzere oder längere Rückstelldauer

Typ	Art. Nr.
drahtlos	2158610

Hunter® Bodenfeuchtesensor Soil-Clik kabelgebunden

Der Bodenfeuchtesensor Soil-Clik kabelgebunden ist ein Sensorsystem welches die Bodenfeuchte ermittelt, und verhindert eine unnötige Bewässerung nachdem eine definierte Bodenfeuchte erreicht ist. Der Bodenfeuchtesensor Soil-Clik kabelgebunden ist kompatibel mit allen Hunter AC Steuergeräten, sowie den meisten AC Steuergeräten anderer Hersteller. Das Soil-Clik System besteht aus zwei Komponenten, einer Feuchtigkeitssonde, die in einem Abstand von max. 300 m zum Steuergerät installiert werden kann und einem Programmiermodul, welches die Verbindung zwischen der Sonde und dem Steuergerät herstellt. Die bewährte Technologie der Soil-Clik Sonde ermittelt die Bodenfeuchtigkeit im Bereich der Wurzelzone und das Soli-Clik Modul stoppt die Bewässerung, wenn diese nicht länger erforderlich ist. Beide Teile sind extrem einfach zu installieren und programmieren. Anschluss über Sensoreingänge, der Handelsüblichen 24 VAC Beregnungssystemen.

Typ	Art. Nr.
kabelgebunden	1861835

Sensor

Rain Bird Regensensor kabelgebunden

Der Rain Bird Regensensor kabelgebunden ist ein Gerät zum Messen des Niederschlags für den Einsatz im Hausgarten- und Sportplatzbereich mit 24 VAC Steuergeräten. Es hilft, Wasser zu sparen und verlängert die Lebensdauer eines Beregnungssystems, da es durch Messen der Regenmenge bei genügend Regen unnötige Bewässerungszyklen vermeidet.

Typ	Art. Nr.
kabelgebunden	1826977

Rain Bird Kabelloser Combo-Regen-/Frostsensor

Kabelloser Regen- und Frostsensor. Die Einheit besteht aus kabellosem Sensor und digitalem Anzeigegerät/ Empfänger. Der Empfänger kann als (Regen)-Sensor für alle gängigen Bewässerungssteuerungen mit 24 V AC verwendet werden

Typ	Art. Nr.
drahtlos	2072759

Zubehör

Rain Bird Kabel-Abisolierzange WIRE STRIPPER

Praktisches Abisolierwerkzeug für alle runden Standard-Kabel. Das Einstellen der Schneidetiefe ist nicht erforderlich, es entstehen keine Schäden an den Drähten.
Abisolierungsbereich: 0,2 - 4,0 mm^2
Radiales Schneiden und Abisolieren bis zu 20 cm in einem Schritt.

Typ	Art. Nr.
0,2 - 4,0 mm^2	1803314

Rain Bird Kabelverbinder

Kabelverbinder DBM10 Quick Connect für max. 3 Kabel von 1,5 mm^2 Querschnitt (max. 600V) zur Verwendung mit isoliertem Kupferdraht oder Litze. Einteilige Metallklinge verbessert den Stromdurchfluss zwischen den Leitern. Durchsichtiger grüner Druckverschluss für sichtbare Verbindungen.

- Zugelassen für 30 V nasse/feuchte Orte
- IP67 und kompakt

Typ	Art. Nr.
DBM10	1803329

Bewässerungssysteme bei Regen?

Ein Regensensor erkennt wenn es regnet und garantiert, dass kein Wasser verschwendet wird.

5 Rohrleitungen

Alle gängigen PE und PVC-Rohre sowie die dazu passenden Verbindungsstücke für die Wasserverteilung.

- ✓ **PE- und PP-Rohre**
- ✓ **Formteile**
- ✓ **Anbohrschellen**

Informieren Sie sich auch online unter
baywa-baustoffe.de/bewaesserung

Rohrleitungen

PE- und PP-Rohre

HD-Rohr PE ISO-Norm 4427

Ausführung: Druckrohr SDR17, hart, glatt
Betriebsdruck: 8 bar
Verpackung: Rolle

Länge	Wandstärke	Ø außen	Art. Nr.
100 m	2 mm	25 mm	1587386
100 m	2 mm	32 mm	1587387
100 m	2,4 mm	40 mm	1587388
100 m	3 mm	50 mm	1587389
100 m	3,8 mm	63 mm	1587390
100 m	4,5 mm	75 mm	1587391
100 m	5,4 mm	90 mm	1587392
100 m	6,6 mm	110 mm	1587393

NETAFIM™ Rohr LDPE 100 m Rolle

PE-Rohr für Einzeltropfer montierte Produkte
Ausführung: Dreukcstufe PN4, weich
Verpackung: Rolle

Länge	Wandstärke	Ø außen	Art. Nr.
100 m	1,5 mm	16 mm	810776
100 m	1,5 mm	20 mm	810777

Druckrohr PE kurz, eng gewickelt SDR 9

Ausführung: SDR 9
Betriebsdruck: 6 bar
Verpackung: Rolle

Länge	Wandstärke	Ø außen	Art. Nr.
25 m	2,2 mm	20 mm	1597945
25 m	2,7 mm	25 mm	1597947
25 m	3,5 mm	32 mm	1597949
50 m	2,2 mm	20 mm	1597946
50 m	2,7 mm	25 mm	1597948
50 m	3,5 mm	32 mm	1597950
50 m	3,7 mm	40 mm	1597951

Druckrohr PE100 SDR11

Ausführung: SDR 11
Betriebsdruck: 16 bar
Verpackung: Rolle

Länge	Wandstärke	Ø außen	Art. Nr.
100 m	2,3 mm	25 mm	2148519
100 m	2,9 mm	32 mm	2148837

Formteile

PP-Kupplung

Ø außen	Art. Nr.
16 mm	1587422
20 mm	1587423
25 mm	1587424
32 mm	1587425
40 mm	1587426

PP-Reduzierkupplung

Ø außen	Art. Nr.
25 mm/20 mm	1587432
32 mm/25 mm	1587433
40 mm/25 mm	1587434
40 mm/32 mm	1587435
50 mm/32 mm	1587436
50 mm/40 mm	1587437

Anschlussverschraubung PP mit Außengewinde

Ø außen	Gewinde	Art. Nr.
16 mm	1/2“ AG	1587441
16 mm	3/4“ AG	1587442
20 mm	1/2“ AG	1587443
20 mm	3/4“ AG	1587444
20 mm	1“ AG	1587445
25 mm	1/2“ AG	1587446
25 mm	3/4“ AG	1587447
25 mm	1“ AG	1587448
32 mm	3/4“ AG	1587449
32 mm	1“ AG	1587450
32 mm	1 1/4“ AG	1587451
40 mm	1“ AG	1587452
40 mm	1 1/4“ AG	1587453

Anschlussverschraubung PP mit Innengewinde

Ø außen	Gewinde	Art. Nr.
16 mm	3/4“ IG	1587472
20 mm	1/2“ IG	1587473
20 mm	3/4“ IG	1587474
25 mm	1/2“ IG	1587475
25 mm	3/4“ IG	1587476
25 mm	1“ IG	1587477
32 mm	3/4“ IG	1587478
32 mm	1“ IG	1587479
32 mm	1 1/4“ IG	1587480
40 mm	1“ IG	1587481

Verbindungs-Winkel PP

Ø außen	Art. Nr.
16 mm	1587509
20 mm	1587510
25 mm	1587511
32 mm	1587512
40 mm	1587513

Formteile

Winkel PP mit Außengewinde

Ø außen	Gewinde	Art. Nr.
16 mm	1/2“ AG	1587546
20 mm	1/2“ AG	1587547
20 mm	3/4“ AG	1587548
25 mm	3/4“ AG	1587549
25 mm	1“ AG	1587550
32 mm	3/4“ AG	1587551
32 mm	1“ AG	1587552
40 mm	1 1/4“ AG	1587554

Winkel PP mit Innengewinde

Ø außen	Gewinde	Art. Nr.
20 mm	1/2“ IG	1587521
20 mm	3/4“ IG	1587522
25 mm	1/2“ IG	1587523
25 mm	3/4“ IG	1587524
25 mm	1“ IG	1587525
32 mm	1/2“ IG	1587526
32 mm	3/4“ IG	1587527
32 mm	1“ IG	1587528
32 mm	1 1/4“ IG	1587529
40 mm	3/4“ IG	1587530
40 mm	1 1/4“ IG	1587532

T-Stück (PP-Klemmverbinder)

Ø außen	Art. Nr.
16 mm	1587569
20 mm	1587570
25 mm	1587571
32 mm	1587572
40 mm	1587573

T-Stück mit Außengewinde (PP-Klemmverbinder)

Ø außen	Gewinde	Art. Nr.
16 mm	1/2“ AG	1587606
16 mm	3/4“ AG	1587607
20 mm	1/2“ AG	1587608
20 mm	3/4“ AG	1587609
25 mm	1/2“ AG	1587610
25 mm	3/4“ AG	1587611
25 mm	1“ AG	1587612
32 mm	1/2“ AG	1587613
32 mm	3/4“ AG	1587614
32 mm	1“ AG	1587615
40 mm	1“ AG	1587616
40 mm	1 1/4“ AG	1587617

Formteile

T-Stück mit Innengewinde (PP-Klemmverbinder)

Ø außen	Gewinde	Art. Nr.
16 mm	1/2“ IG	1587579
16 mm	3/4“ IG	1587580
20 mm	1/2“ IG	1587581
20 mm	3/4“ IG	1587582
25 mm	1/2“ IG	1587583
25 mm	3/4“ IG	1587584
25 mm	1“ IG	1587585
32 mm	1/2“ IG	1587586
32 mm	3/4“ IG	1587587
32 mm	1“ IG	1587588
40 mm	1“ IG	1587590
40 mm	1 1/4“ IG	1587591

PP-Endkappe

Ø außen	Art. Nr.
16 mm	1587627
20 mm	1587628
25 mm	1587629
32 mm	1587630
40 mm	1587631

Anbohrschelle

Anbohrschelle

Gewinde	Ø innen	Art. Nr.
1/2“ IG	20 mm	1587018
1/2“ IG	25 mm	1587019
1/2“ IG	32 mm	1587021
1/2“ IG	40 mm	1587024
3/4“ IG	25 mm	1587020
3/4“ IG	32 mm	1587022
3/4“ IG	40 mm	1587025
1“ IG	32 mm	1587023
1“ IG	40 mm	1587026

6 Versenkregner

Versenkregner für die Rasenbewässerung bieten eine effiziente Lösung für kleine bis große Grünflächen, mit flexiblen Wurfweiten und einstellbaren Sektoren. Hocheffiziente Rotationsdüsen und Getriebeversenkregner ermöglichen eine präzise Bewässerung, auch von verwinkelten Rasenflächen.

- **Gehäuse**
- **Düsen**
- **Getrieberegner**
- **Microbewässerung**
- **Wurzelbewässerung**
- **Zubehör**

Informieren Sie sich auch online unter
baywa-baustoffe.de/bewaesserung

PRS
RAIN BIRD

Versenkregner

Gehäuse

Hunter® Versenksprühdüsengehäuse

Typ	Art. Nr.
PROS-04	1309759
PROS-04-CV	1309760

Hunter® Verschlusskappe

Hunter® Verschlusskappe zum verschließen von Versenksprühgehäuse PROS-04.

Typ	Art. Nr.
für Versenkregner Hunter PROS04 / PROS04-CV	1984834

Rain Bird Regner

Regner mit starker Rückholfeder aus Edelstahl für sicheres Einfahren des Aufsteigers. Mit Hilfe des einfachen Einstellmechanismus ist die Sprührichtung der Düsen schnell und sicher einzurichten. Die ideale Lösung für Grünflächen und Blumenbeete.

Das Auslaufsperrventil verhindert, dass die Rohrleitungen nach der Bewässerung bei tiefer sitzenden Regnergehäusen leerlaufen, was dort zu übermäßiger Nässe führen könnte.

Typ	Ausführung	Passend für	Art. Nr.
1804	4“ 10 cm ohne eingebautem Auslaufsperrventil	R-VAN Regner	1803298
1804 SAM	4“ 10 cm mit eingebautem Auslaufsperrventil	R-VAN Regner	1803299
1804 SAM - PRS	4“ 10 cm mit eingebautem Auslaufsperrventil und Flow-Shield-Technologie	R-VAN Regner	1803300

Rain Bird Kappe für Versenkdüse

Verschlusskappe für Versenkdüse 1800™ Xeri–Caps™ zum Umbau eines Systems mit Versenkdüsen in ein Micro–Bewässerungssystem. Durch Aufsetzen der Kappe werden nicht mehr benötigte Versenkdüsen verschlossen.

Passend für	Art. Nr.
Versenkregner Rain Bird Typ 1800	1803293

Der optimale Wasserbedarf

Die erforderliche Wassermenge bei einem Bewässerungssystem „Überkopfbewässerung“, (rund 15 – 20 l/m^2 – abhängig von der Bodenart – sandig oder lehmig) soll in 2 – 3 Gaben pro Woche aufgebracht werden. Tägliches Bewässern verkürzt den Wurzelhorizont. Ist der Boden nur oberflächlich durchfeuchtet, wurzeln die Gräßer nur flach, werden schnell braun und sind anfälliger für Pilze. Nur ausgiebiges Bewässern garantiert, dass das Wasser in die tieferen Bodenschichten vordringt und gespeichert wird.

Düsen

Hunter® Rotatordüse MP-Corner

Farbe	Wurfweite	Einstellbereich	Art. Nr.
türkis	2,5 - 4,5 m	45 – 105 °	1352528

Hunter® Rotatordüse Typ MP800

Farbe	Wurfweite	Einstellbereich	Art. Nr.
orange	1,8 - 3,5 m	0 – 210 °	1985734
hellgrün	1,8 - 3,5 m	360 °	1985735

Hunter® Rotatordüse MP 1000

Farbe	Wurfweite	Einstellbereich	Art. Nr.
kastanienbraun	2,5 - 4,6 m	90 – 210 °	1309761
blau	2,5 - 4,6 m	210 – 270 °	1312052
olive	2,5 - 4,6 m	360 °	1312053

Hunter® Hunter® Rotatordüse MP2000

Farbe	Wurfweite	Einstellbereich	Art. Nr.
schwarz	4,9 - 6,4 m	90 – 210 °	1312054
grün	4,9 - 6,4 m	210 – 270 °	1312055
rot	4,9 - 6,4 m	360 °	1312056

Hunter® Hunter® Rotatordüse MP3000

Farbe	Wurfweite	Einstellbereich	Art. Nr.
blau	7,9 - 9,1 m	90 – 210 °	1312057
gelb	7,9 - 9,1 m	210 – 270 °	1312058
grau	7,9 - 9,1 m	360 °	1312059

Hunter® Rotatordüse MP3500

Farbe	Wurfweite	Einstellbereich	Art. Nr.
hellbraun	9,4 - 10,7 m	45 – 210 °	2070561

Hunter® Rotatordüse Strips

Typ	Farbe	Wurfweite	Art. Nr.
MP LCS-515	elfenbein	1,5 x 4,6 m	1352529
MP RCS-515	kupfer	1,5 x 4,6 m	1352530
MP SS-530	braun	1,5 x 9,2 m	1352531

Düsen

Hunter® Kombi-Tool

Hunter® MP-Rotator Komfortwerkzeug-Set

Material	Art. Nr.
Kunststoff	1352763

Hunter® Rotatordüse Standard-Stick

Werkzeug fürs komfortablere Einstellen der MP Rotator Düsen.

Anwendungsbereich	Art. Nr.
komfortableren Eintellen der Düsen	1352762

Rain Bird Rotationsdüse Teilkreis

Rotierende Düse der Typenreihe R–VAN. Einstellbare Rotationsdüsen ermöglichen eine schnelle Anpassung von Wurfweite und Sektor von Hand.

Typ	Farbe	Wurfweite	Einstellbereich	Art. Nr.
R-VAN14	blau	2,4 - 4,6 m	45 – 270 °	1803301
R-VAN18	beige	4,0 - 5,5 m	45 – 270 °	1803302
R-VAN24	rot	5,2 - 7,3 m	45 – 270 °	1803303

Rain Bird Rotationsdüse Vollkreis

Voll rotierende Düse der Typenreihe R–VAN. Einstellbare Rotationsdüsen ermöglichen eine schnelle Anpassung von Wurfweite und Sektor von Hand.

Typ	Farbe	Wurfweite	Einstellbereich	Art. Nr.
R-VAN14	blau	2,4 - 4,6 m	360 °	1803304
R-VAN18	beige	4,0 - 5,5 m	360 °	1803305
R-VAN24	rot	5,2 - 7,3 m	360 °	1803306

Rain Bird Streifendüse

Rain Bird Streifendüse der Typenreihe R–VAN. Einstellbare Streifendüsen ermöglichen eine schnelle Anpassung von Wurfweite und Sektor von Hand.

Typ	Farbe	Wurfweite	Art. Nr.
R-VAN-LCS	weiß	1,5 x 4,6 m	1826740
R-VAN-RCS	grau	1,5 x 4,6 m	1826741
R-VAN-SST	schwarz	1,5 x 9,1 m	1826972

Düsen



Rain Bird Sprühdüse VAN

Ausführung	Farbe	Wurfweite	Einstellbereich	Art. Nr.
Größe 4	gelb	0,9 - 1,2 m	0 – 330 °	2148444
Größe 6	orange	1,2 - 1,8 m	0 – 330 °	2148445
Größe 8	grün	1,8 - 2,4 m	0 – 330 °	2148446
Größe 10	blau	2,1 - 3,1 m	0 – 360 °	2148447
Größe 12	braun	2,7 - 3,7 m	0 – 360 °	2148448
Größe 15	schwarz	3,4 - 4,6 m	0 – 360 °	2148449
Größe 18	beige	4,3 - 5,5 m	0 – 360 °	2148450

Stören die Regner beim Rasenmähen oder Spielen? Erzeugen sie Geräusche?

Regner und Sprüher sind versenkt und daher unsichtbar. Nur während des Betriebs heben sie sich durch den Wasserdruck. Sie arbeiten geräuschlos und stellen kein Hindernis dar. Technik, wie Verteiler und Magnetventile, werden in einer begehbaren Kunststoffbox „versteckt“.

Getrieberegner

Rain Bird Versenkregner 3504 SAM

Kompakter Regner mit vormontierter Düse für die private Nutzung. Eine überdimensionierte Abstreifdichtung verhindert Wasseraustritt und schützt das Innenteil vor Verschmutzung. Leicht einstellbar mittels flachem Schraubenzieher.

Ausführung	Wurfweite	Einstellbereich	Art. Nr.
Teilkreis	4,6 - 10,7 m	40 – 360 °	1803307

Rain Bird Getrieberegner 3504 PC SAM

Ausführung	Wurfweite	Einstellbereich	Art. Nr.
Teilkreis	4,6 - 10,7 m	40 – 360 °	2143964

Rain Bird Versenkregner 5004+

Versenkregner der Typenreihe 5000/5000+ damit der Rasen auch bei wenig Wasserverbrauch grün bleibt. Einfache Planung und Installation dank MPR-Düsen mit aufeinander abgestimmten Durchflussmengen.

Typ	Ausführung	Wurfweite	Einstellbereich	Art. Nr.
5004+PC30	Teilkreis mit vormontierter Düse, Gr. 3.0	7,6 - 15,2 m	40 – 360 °	1826973

Rain Bird Versenkregner 5004+ PC SAM

Die Serie 5000 ist ein idealer Pop-up-Rotor für große Gärten und professionelle Anwendungen, wo hohe Vielseitigkeit und Haltbarkeit verlangt werden. Mit diesem vandalismusresistenten, robusten Regner sparen Sie Zeit und Reparaturkosten.

Typ	Ausführung	Wurfweite	Einstellbereich	Art. Nr.
5004 + PC SAM	Teilkreis	7,6 - 15,2 m	40 – 360 °	2143965



Rain Bird MPR-Düsen

Ersatzdüsen auch zur genaueren Anpassung der Wurfweite und des Wasserdurchsatz des Rain Bird Teilkreisregner Typ 5004+.

Ausführung	Art. Nr.
Versenkregner 5000	1826974

Microbewässerung

Rain Bird Micro-Versenkregner XERI-POP™

Der robuste Xeri-Pop™ Micro-Versenkregner ist für den Einbau in ein Micro-Bewässerungssystem geeignet. Sie ist ideal für Anwendungen, die Flexibilität und einfache Installation erfordern.

Typ	Passend für	Art. Nr.
4“ Aufsteigerhöhe mit 1/4“ Eingang	Düse Typ SQ	1803292

Rain Bird Düse Typ SQ

Die SQ-Düse ist eine druckausgleichende Düse mit 0,8 m Wurfweite bei 0,15 m Höhe für XERI-POP™ Versenkregner.

Typ	Art. Nr.
SQFUL	1809546
SQHLF	1809547
SQQTR	1809548

Rain Bird Micro-Sprüher auf Erdspieß

Dieser Micro-Sprüher mit Vollkreis–Sprühbild wird installationsbereit geliefert. Er ist ideal für Blumenbeete, Bodendecker und Containerpflanzen. Micro-Sprüher auf 12,5 cm langem Erdspieß montiert, 360° Sprühbild.

Durchfluss	Typ	Art. Nr.
0 – 50 l/h	SXB-360 Spike	1803291
0 – 90 l/h	XS 360 TS Spike	1803290

Rund um Garten- und Freiflächen

- ✓ Pflaster- und Terrassenbeläge
- ✓ Hochwertige Verlegesysteme
- ✓ Zierkies und Ziersplitt
- ✓ Rasen und Sämereien
- ✓ Bewässerungstechnik und Gartenpflege
- ✓ Zäune, Gartentüren und Briefkästen
- ✓ Werkzeuge und Arbeitskleidung

baywa-baustoffe.de/garten

Wurzelbewässerung

Rain Bird Bewässerungssystem

Unterirdische Belüftung und Bewässerung verhindern Stress der Pflanze beim Versetzen von Bäumen und Büschen. Unterirdische Tiefwurzelbewässerung und Belüftung sorgen für Baumgesundheit und fördern beschleunigtes Wachstum. Das Rain Bird Wurzelbewässerungssystem besteht aus einer Abdeckung mit Halterung aus hochwertigem, UV-resistentem Polymer mit vormontiertem Bubbler und flexiblem Abzweigschlauch einschließlich einer Vorrichtung zum Verriegeln.

- vormontierter Rain Bird Bubbler 1401
- druckausgleichend von 1,5 - 5,5 bar

Typ	Ausführung	Höhe	Art. Nr.
RWSBGX	mit 45 cm flexiblem ½“ Abzweigschlauch SPX-Flex	91,4 cm	1803294
RWSMBG	mit Anschlusswinkel	45,7 cm	1803295
RWSSBCG	mit Abdeckkappe und Anschlusswinkel	25,4 cm	1803296

Rain Bird Schutzhülle

Die Hülle für das RWS-Bewässerungssystem schützt den Gitterkorb vor feinen Bodenpartikeln.

Typ	Art. Nr.
für Bewässerungssystem RWS-BGX	1803297

Zubehör

Hunter® Regneranschlussgelenk SJ512

Das Regneranschlussgelenk stellt die Verbindung zwischen einer Anbohrschelle 1/2“ IG und dem Versenksprühregner 1/2“ IG dar. Der Regner kann somit leichter in der exakt gewünschten Höhe platziert werden.

Gewinde	Länge	Art. Nr.
1/2“ AG - 1/2“ AG	300 mm	1335085

Rain Bird Verbinder gerade

Der Artikel dient zum Anschluss des SPX-FLEX-Schlauches (Art.-Nr. 1803313) an Regnergehäuse (z. B. 1803298 oder 1803299).

Gewinde	Durchmesser	Art. Nr.
1/2“ AG	16 mm	1803310

Rain Bird Muffe

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	1803311

Rain Bird Anschluss-Winkel 90°

Der Artikel dient zum Anschluss des SPX-FLEX-Schlauches (Art.-Nr. 1803313) an Regnergehäuse (z. B. 1803298 oder 1803299).

Durchmesser	Gewinde	Art. Nr.
16 mm	1/2“ AG	1803308
16 mm	3/4“ AG	1803309

Rain Bird T-Stück

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	1803312

Rain Bird Anschlussschlauch

Dieser flexible Regneranschlussschlauch ermöglicht eine besonders einfache und sichere Montage.

Länge	Material	Durchmesser	Ø außen	Art. Nr.
30 m	PE (Polyethylen)	16 mm	16 mm	1803313

Zubehör

Blu-Lock Kupplung

Durchmesser	Art. Nr.
15 mm	2142346

Blu-Lock Kupplung mit Außengewinde

Gewinde	Durchmesser	Art. Nr.
1/2“ AG	15 mm	2142347
3/4“ AG	15 mm	2142348

Blu-Lock Winkel mit Außengewinde

Gewinde	Durchmesser	Art. Nr.
1/2“	15 mm	2142000

Blu-Lock Winkel mit IG/AG

Durchmesser	Art. Nr.
15 mm	2142344
15 mm	2142345

Blu-Lock Winkel mit Innengewinde

Gewinde	Durchmesser	Art. Nr.
1/2“ IG	15 mm	2142001
3/4“ IG	15 mm	2142343

Blu-Lock T-Stück

T-Stück ø 15mm für Blu-Lock Stecksystem.

Durchmesser	Art. Nr.
15 mm	2141998

Zubehör

Blu-Lock Rohr 2 mm stark

Länge	Durchmesser	Art. Nr.
30 m	15 mm	2142349

7 Tropf-bewässerung

Tropfbewässerungssysteme bieten eine präzise und gleichmäßige Wasserabgabe für Vorgärten, Hecken und Beete, sowohl oberirdisch als auch unterirdisch, dank druckkompensierender Tropfer und Wurzeleinwuchssperren.

- ✓ **Tropfschläuche**
- ✓ **Formteile**
- ✓ **Einzeltropfer**

Informieren Sie sich auch online unter
baywa-baustoffe.de/bewaesserung

NETAFIM™
An Orbia business.

RAIN BIRD®

Tropfbewässerung

Tropfschläuche

NETAFIM™ Starterkit Tröpfchenbewässerung

Der NETAFIM™ Starterkit zur Tropfbewässerung ist die innovative Bewässerungslösung für Ihren Garten. Er eignet sich ideal zur Bewässerung von Hecken, Blumen- und Gemüsebeeten, Beeren- und Spalierobst. Für den Betrieb ist ein Wasseranschluss mit einem Mindestdruck von 1,5 bar und ein Schlauch mit einer Schnellkupplung als Zuleitung erforderlich. Bei Entnahme von Wasser aus anderen Quellen, z. B. Regenwasser, muss ein zusätzlicher Filter installiert werden. Das Tropfrohr eignet sich für die oberirdische Verlegung oder auch unter Mulch.
Um Frostschäden an Ihrem Bewässerungssystem zu vermeiden, demontieren Sie die Druckmindereinheit und lagern Sie diese im Trockenen. Öffnen Sie alle Schlauchenden und lassen Sie das Restwasser aus den Schläuchen auslaufen.

Leistung Tropfer	Abstand Tropfer	Länge	Art. Nr.
2 l/h	30 cm	50 m	1380995

NETAFIM™ Tropfrohr UNITECHLINE™ AS

- druckkompensierend mit Wurzeleinwuchssperre
- zur ober- und unterirdischen Verlegung
- Tropfer schließt sich bei Bewässerungsende und verhindert so ein Eindringen von Erdpartikeln

Das innenliegende Tropfelement entspricht dem des UNIRAM™.

Leistung Tropfer	Abstand Tropfer	Länge	Art. Nr.
1,6 l/h	30 cm	50 m	1383774
1,6 l/h	30 cm	100 m	246624
2,3 l/h	30 cm	50 m	1262328
2,3 l/h	30 cm	100 m	133713

NETAFIM™ Tropfrohr UNIRAM™ AS

- selbstreinigend und druckkompensierend
- ANTISIPHON (AS) verhindert das Einsaugen von Erdpartikeln beim Bewässerungsende
- Wurzeleinwuchssperre
- Doppellabyrinth mit TURBONET-Technologie
- großer Einlassfilter
- Tropfer mit der Innenwand verschweißt

Leistung Tropfer	Abstand Tropfer	Länge	Art. Nr.
1,0 l/h	30 cm	390 m	2154492
1,0 l/h	50 cm	390 m	2154494
1,6 l/h	30 cm	390 m	2154493
1,6 l/h	50 cm	390 m	2154495
2,3 l/h	50 cm	390 m	2154496

NETAFIM™ Tropfrohr UNIRAM™ RC

- selbstreinigend und druckkompensierend
- Doppellabyrinth mit TURBONET-Technologie
- großer Einlassfilter
- Tropfer mit der Innenwand verschweißt

Leistung Tropfer	Abstand Tropfer	Länge	Art. Nr.
1,6 l/h	50 cm	390 m	2154497

NETAFIM™ Tropfrohr TECHNET PC™ AS

- druckkompensierend
- permanent selbstreinigendes Tropfrohr
- zur oberirdischen oder mit Mulch abgedeckter Verlegung

Das innenliegende Tropfelement entspricht dem des DRIPNET™.

Leistung Tropfer	Abstand Tropfer	Länge	Art. Nr.
1,6 l/h	30 cm	100 m	1239755
2,0 l/h	30 cm	100 m	1370134

Tropfschläuche

Gartenpipe

PE-Rohr für Bewässerungsanlagen, Wandstärke 1 mm, PN 4

Länge	Durchmesser	Art. Nr.
25 m	16 mm	1916897
50 m	16 mm	1916898
100 m	16 mm	1916899

NETAFIM™ Verbinder für dickwandige Tropfrohre

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	480072
20 mm	1148164
20 mm/16 mm	1370837

NETAFIM™ Verbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre

Gewinde	Durchmesser	Art. Nr.
3/4“ AG	16 mm	810330
3/4“ AG	20 mm	445437

NETAFIM™ Winkelverbinder 90° für dickwandige Tropf- und PE-Rohre ohne Gewinde

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	480075
20 mm	445441

NETAFIM™ T-Verbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	480073
20 mm	445442
20 mm/16 mm/20 mm	1239830

NETAFIM™ Endverschluss für dickwandige Tropf- und PE-Rohre

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	445435
20 mm	445443

Tropfschläuche

NETAFIM™ Kugelhahn Mini MicroNet™

Dieser Hahn reduziert nur den Durchfluss im Mikroschlauch, er schließt nicht vollständig.

Typ	Art. Nr.
Stachel 4 x 7 mm	1039270

NETAFIM™ Kugelhahn

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	480078
20 mm	481108



NETAFIM™ Kugelhahn

Gewinde	Durchmesser	Art. Nr.
3/4“ AG	16 mm	586785
3/4“ AG	20 mm	626266

NETAFIM™ Kugelhahn

Gewinde	Durchmesser	Art. Nr.
3/4“ IG	16 mm	620863
3/4“ IG	20 mm	319171

NETAFIM™ Kugelhahn

Gewinde	Ø außen	Art. Nr.
3/4“ AG	16 mm	1240076
3/4“ AG/IG	16 mm	560879

Tropfschläuche

Rain Bird Tropfrohr XFD

Das spezielle Material bietet bedeutend hohe Flexibilität und Knickfestigkeit, sodass engere Biegungen mit weniger Winkeln und weniger Halterungen zur Befestigung des Rohrs möglich sind. Damit wird die Installation schneller und einfacher.

Leistung Tropfer	Abstand Tropfer	Länge	Ø außen	Art. Nr.
1,6 l/h	33 cm	100 m	16,1 mm	2143578

Rain Bird Oberflächentropfrohr

Oberflächen-Tropfrohr für die Bewässerung von Bodendeckern, dichten Anpflanzungen, Hecken und Bäumen etc. Besonders flexibles und knickfestes Tropfrohr für schnelle sowie einfache Installation.

Leistung Tropfer	Abstand Tropfer	Länge	Ø außen	Art. Nr.
2,3 l/h	33 cm	50 m	16,1 mm	1803266
2,3 l/h	33 cm	100 m	16,1 mm	1803267

Rain Bird Tropfrohr XF SDI

Rain Bird Tropfrohr XF SDI in 16 mm, in der Farbe braun/kupfer zur guten optischen Integration in Mulch- und Pflanzflächen, zur ober- und unterirdischen Verlegung geeignet.

Leistung Tropfer	Abstand Tropfer	Länge	Ø außen	Art. Nr.
1,6 l/h	33 cm	100 m	16 mm	2154851
2,3 l/h	33 cm	100 m	16 mm	2159228

Rain Bird Steckverbinder Verbinder gerade

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	1803270

Rain Bird Steckverbinder Kupplung mit Außengewinde

Gewinde	Durchmesser	Art. Nr.
1/2“ AG	16 mm	1803283
3/4“ AG	16 mm	1803284

Rain Bird Steckverbinder Winkel

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	1803271

Rain Bird Steckverbinder T-Stück

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	1803282

Tropfschläuche

Rain Bird Steckverbinder T-Stück mit Außengewinde

Gewinde	Durchmesser	Art. Nr.
1/2“ AG	16 mm	1803285

Rain Bird Rohrschelle

Durchmesser	Art. Nr.
13 – 16 mm	2109919

Rain Bird Installationswerkzeug

Typ	Ausführung	Art. Nr.
FITINSTOOL	für Rain Bird Tropfrohrverbinder XFF	1803286

Baugeräte. Werkzeuge. Arbeitskleidung.
Bestens ausgestattet

- ✓ Baugeräte und -werkzeuge
- ✓ Arbeitsschutz und -kleidung
- ✓ Elektrowerkzeuge und Zubehör
- ✓ Messwerkzeuge
- ✓ Reinigungsgeräte
- ✓ Schmier- und Pflegemittel
- ✓ Baustelleneinrichtung
- ✓ Klein-Baumaschinen
- ✓ Befestigungstechnik
- ✓ Mietservice

Formteile

TAVLIT Nut Lock Verbinder gerade

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	1053236
20 mm	1171316

TAVLIT Nut Look Verbinder mit Außengewinde

Gewinde	Durchmesser	Art. Nr.
3/4“ AG	16 mm	1034412
3/4“ AG	20 mm	1034320

TAVLIT Nut Lock Winkelverbinder

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	1053237
20 mm	1299673

TAVLIT Nut Lock T-Stück

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	1299674
20 mm	1299675

TAVLIT Nut Lock Endverschluss

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	1228216
20 mm	1240016

Bestimmte Pflanzen sollen nicht nass werden?

Tropfbewässerung wird ober- oder unterirdisch verlegt. Die Blätter der Pflanzen werden dadurch nicht nass – Die ideale Bewässerung für Hecken, Sträucher, Rosen und Gemüsebeete.

Einzeltropfer

NETAFIM™ drucksensitiver Knopftropfer

Leistung Tropfer	Art. Nr.
2 l/h	199826

NETAFIM™ Tropfer druckkompensierend Junior™ CNL

Juniortropfer zeichnen sich besonders durch ihre hohe Resistenz gegenüber Düngemitteln aus. Durch ihre Präzision und der optionalen selbstschließenden Eigenschaft (CNL) eignen sie sich besonders für Impulsbewässerung.

Leistung Tropfer	Farbe	Art. Nr.
2,0 l/h	rot/schwarz	212949
3,0 l/h	blau/schwarz	1015633
4,0 l/h	grau/schwarz	445491
8,0 l/h	grün/schwarz	843119

NETAFIM™ Microschlauch Nippelanschluss Tropfer für Nippelauslass

Microschlauch zum Anschluss von Nippelauslass auf NetBow. Der Microschlauch wird auf einen Tropfer mit Nippelauslass gesteckt und das offene Ende ist zum Aufstecken am NetBow vorgesehen.

Länge	Art. Nr.
60 cm	2082239
90 cm	2082238

NETAFIM™ Tropfer druckkompensierend Junior™ PCJ mit Nippelauslass

Juniortropfer zeichnen sich besonders durch ihre hohe Resistenz gegenüber Düngemitteln aus. Durch ihre Präzision und der optionalen selbstschließenden Eigenschaft (CNL) eignen sie sich besonders für Impulsbewässerung.

Leistung Tropfer	Farbe	Art. Nr.
2,0 l/h	rot/schwarz	1239789
4 l/h	grau/schwarz	445488
8 l/h	grün/schwarz	1291545



NETAFIM™ Microschlauch

Länge	Material	Ø innen	Art. Nr.
200 m	PE (Polyethylen)	3,0 mm	1239854
200 m	PVC (Polyvinylchlorid)	4,0 mm	1264226



NETAFIM™ montierter Junior Tropfer CHAMÄLEON PCJ- CNL

Montierter PCJ- und CNL-Tropfer, 3 x 5 mm PE-Mikroschlauch, Halterung abgewinkelt, selbstschließend bei weniger als ca. 0,12 bar.

Leistung Tropfer	Länge	Art. Nr.
2 l/h	80 cm	1141401
4 l/h	80 cm	1239861

Einzeltropfer

NETAFIM™ montierter Junior Tropfer PCJ Spray Stakes zweiseitig

PCJ Tropfer mit montiertem, 1 m langen, 3 x 5 mm PE-Microschlauch und Sprühstange für Wurfweiten von ca. 30 cm. Geeignet für große und mittelgroße Topfpflanzen, Gewächshausblumen und Baumschulen.

Leistung Tropfer	Wurfweite	Art. Nr.
20 l/h	30 cm	1239857

NETAFIM™ NetBow

NetBow™ ist ein neues, benutzerfreundliches Tropfbewässerungssystem für Topfkulturen. Es bietet eine gleichmäßige Verteilung von Wasser und Dünger, so dass sich die Wurzeln der Pflanze gesund entwickeln können und darüber hinaus einen hohen Verstopfungsschutz.

Durchmesser	Art. Nr.
12 cm	2082236
25 cm	2082235

NETAFIM™ Locheisen

Material	Durchmesser	Art. Nr.
Metall	3 mm	580267

NETAFIM™ Lochzange für Tropfrohre

Lochzange für 16 bis 20 mm Rohre.

Material	Durchmesser	Art. Nr.
Kunststoff	3 mm	445476

Rain Bird EMA-GPX

Blindverschluss zum Verschließen von ungewollten oder aus Versehen eingestanzten Auslassöffnungen im 13/16 mm PE-Rohr.

Durchmesser	Art. Nr.
13 – 16 mm	1803287

NETAFIM™ Tropfverschluss für dickwandige Tropf- und PE-Rohre

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	1239818
20 mm	1212806

8 Zubehör

Unser Zubehör umfasst eine Vielzahl von Werkzeugen und Hilfsmitteln zur Installation und Wartung von Bewässerungssystemen, einschließlich Rohrabschneider, Installationswerkzeuge und Bewässerungssäcke.

Diese Produkte unterstützen eine effiziente und präzise Bewässerung Ihrer Grünflächen und Pflanzen.

Informieren Sie sich auch online unter
baywa-baustoffe.de/bewaesserung

Zubehör

Rohrabschneider Profec

Typ	Art. Nr.
6 - 40 mm	2110744

PE-Rohr Anfasgerät

Werkzeug für PE-Rohe.

Typ	Art. Nr.
16 - 63 mm	1587384

Rain Bird Schneidzange

Typ	Art. Nr.
13/16 PE-Rohr und Verbindungsleitungen	1803289

Rain Bird Schraubendreher für Regner

Schraubenzieher zum Einstellen der RainBird Versenkregner Serie 5000

Typ	Art. Nr.
Versenkregner Serie 5000	1826975

Installationswerkzeug für XB-PC

Installationswerkzeug zum Einsetzen von Komponenten der Rain Bird Micro–Bewässerung in das 16-mm-PE-Rohr: Tropfer, selbsthaltende Anschlussstücke, Blindverschlüsse. Auch zum Entfernen aller Installationen geeignet.

Typ	Ausführung	Art. Nr.
XMTool	für Rain Bird Micro-Bewässerung	1803288

Gewindedichtungsband MEGA

Länge	Breite	Material	Art. Nr.
10 m	12 mm	PTFE (Polytetrafluorethylen)	1598365

Zubehör

REMA Schlauchabstandhalter

Mit dem Schlauchabstandhalter kann, um den Draht für Biegearbeiten freizuhalten, ein Bewässerungsschlauch vom untersten Draht (Befestigungsdraht) 250 mm abgehängt werden. Es ist ratsam, den Bewässerungsschlauch an jedem Zeilenpfahl zusätzlich mit einem Rebband zu befestigen. Empfohlener Halterabstand ca. 50 - 60 cm.

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	1986055
20 mm	1986056
25 mm	1986057

REMA Schlauchclip

Schlauchclip zum Befestigen von Bewässerungsschläuchen bis 20 mm Durchmesser am Spanndraht. Empfohlener Schlauchclipabstand ca. 50 - 60 cm. Wenn in Steillagen Wasser am Schlauch entlangläuft, kann man das mit dem Schlauchclip verhindern (Wassersperre).

Durchmesser	Art. Nr.
16 mm	116755
20 mm	364405

REMA Erdspieß

Mit dem Erdspieß werden Bewässerungsschläuche auf dem Boden befestigt. Der Schlauchdurchmesser darf dabei bis zu 20 mm betragen.

Länge	Art. Nr.
145 mm	364715

Haltebügel für Tropfschläuche 2,5x20cm

Material	Art. Nr.
verzinkt	2141389

GROWtect t-bag Bewässerungssack PE 60/75 240 g/m²

Der GROWtect t-bag Bewässerungssack PE 60/75 ist ein Bewässerungssack für junge Bäume (Hochstämme). Er wird mittels Reißverschluss um den Baum gelegt und anschließend mit Wasser gefüllt. Über das durchlässige Gewebe wird der Inhalt über mehrere Stunden verteilt abgegeben und sorgt so für eine Bewässerung des Bodens. Der normale Füllstand liegt bei 60 Liter, abhängig von der Baumstammdicke kann ein max. Füllstand von 75 Liter erreicht werden.

Bei Bedarf können mehrere Bewässerungssäcke verbunden werden, wodurch auch stärkere Bäume bewässert werden können. Lieferung unbefüllt.

Fassungsvermögen	Art. Nr.
75 l	1992079

Treegator Original-Bewässerungssack 240 g/m²

Mit dem innovativen Treegator® Bewässerungssack können Sie Bäume mit einem Stammumfang von 16 - 60 cm versorgen. Die mobile Tröpfchenbewässerung eignet sich für Hochstämme in den ersten drei Jahren nach der Neupflanzung von April bis Mai und August bis September sowie für bis auf die Baumscheibe versiegelte Böden. Das hochformstabile Material sackt nicht zusammen und ist UV-stabilisiert. Der Sack verfügt aufgrund des eingelassenen “Ripstop“-Gitters (10,5 mm Maschenweite) über eine hohe Weiterreißfestigkeit und durchmesserstabile Bewässerungslöcher durch verzugsfestes Material. Mittels Reißverschluss können mehrere Säcke zu einem Treegator® zusammengeschlossen werden.

Fassungsvermögen	Art. Nr.
60 l	1834831

Einbauanleitung

Einfach und effizient zur optimalen Bewässerung

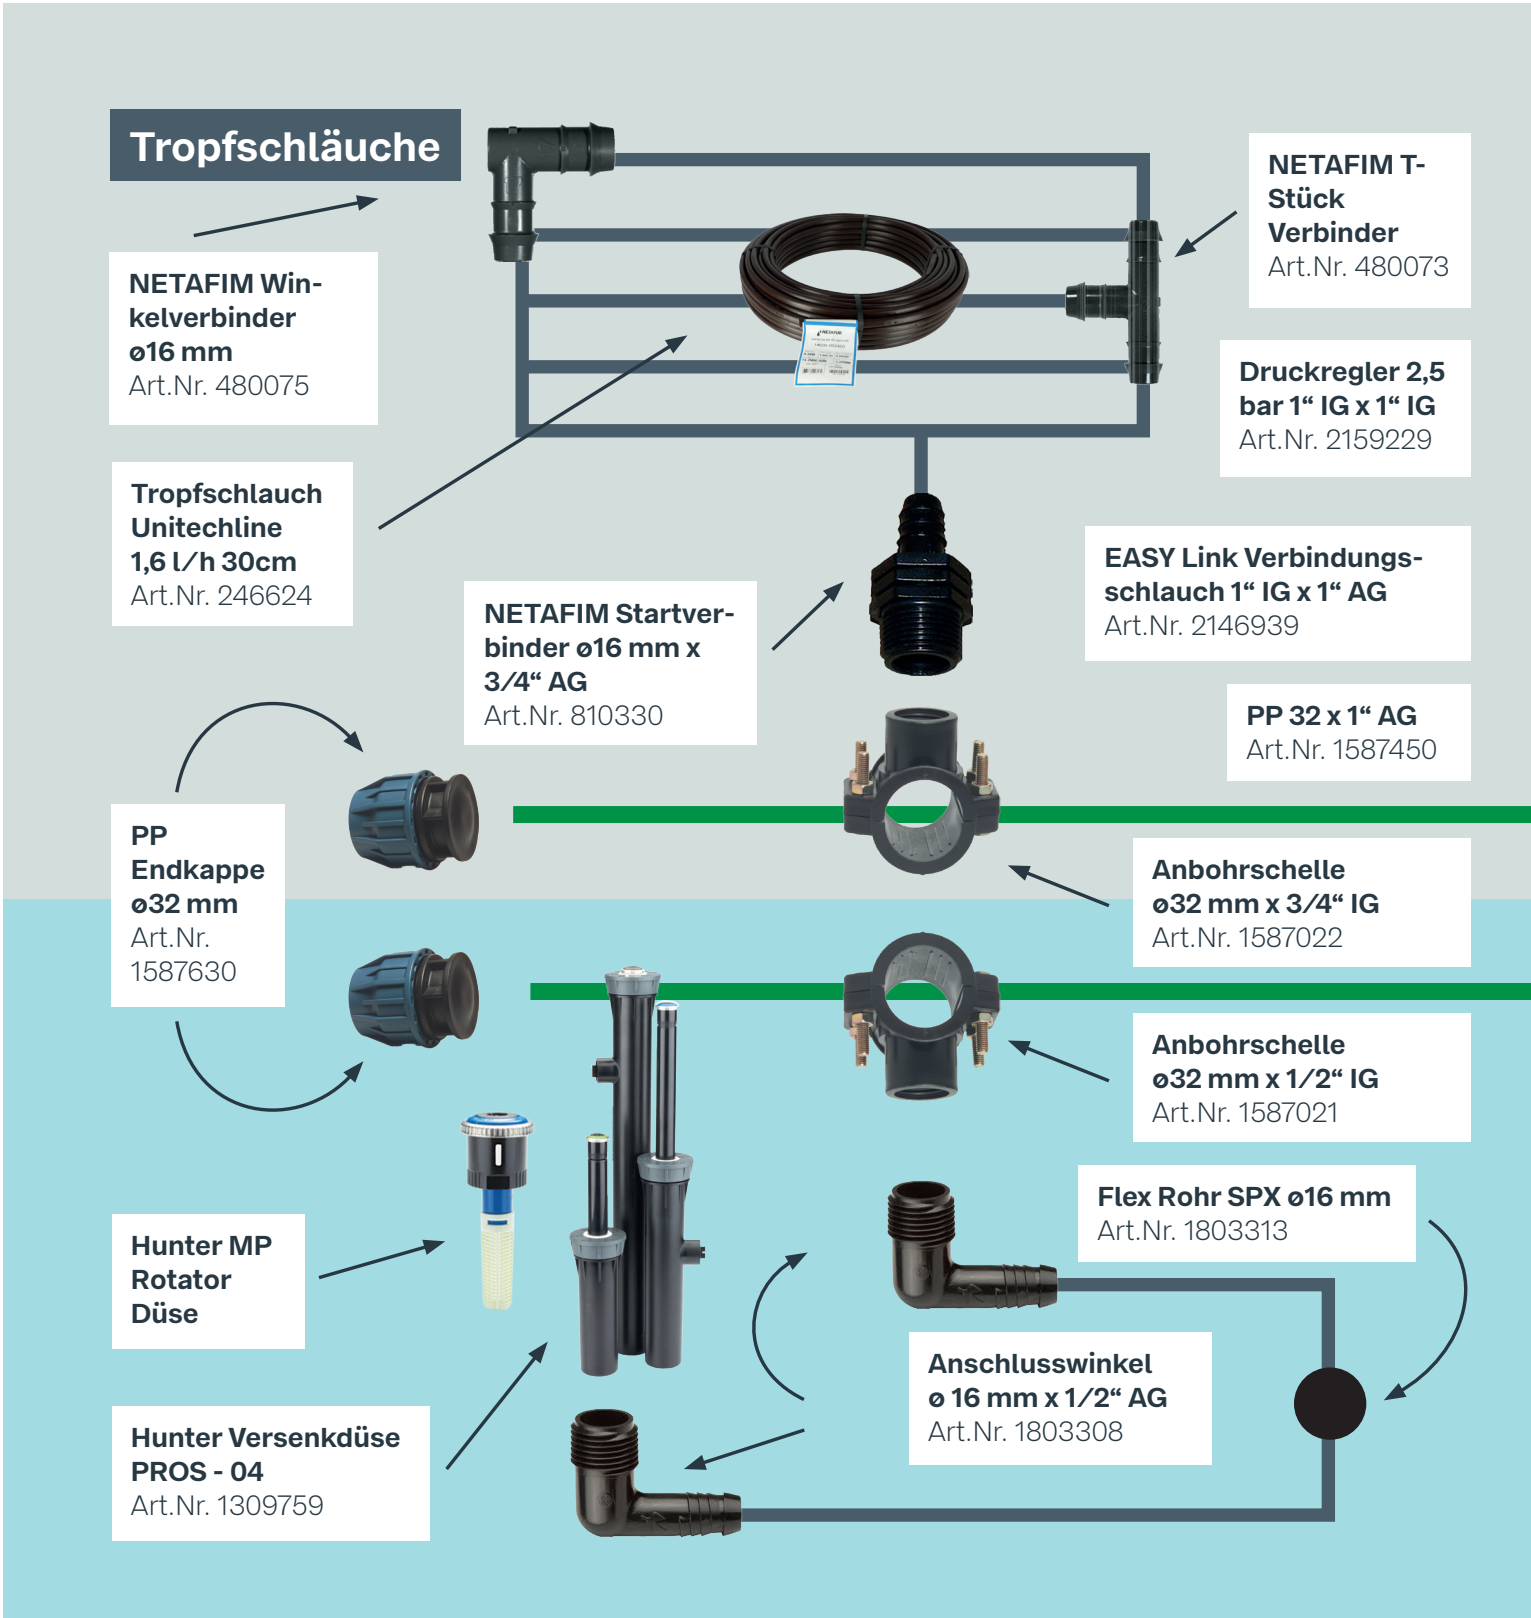

Diese Übersicht dient als allgemeine Darstellung und entspricht nicht den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts.

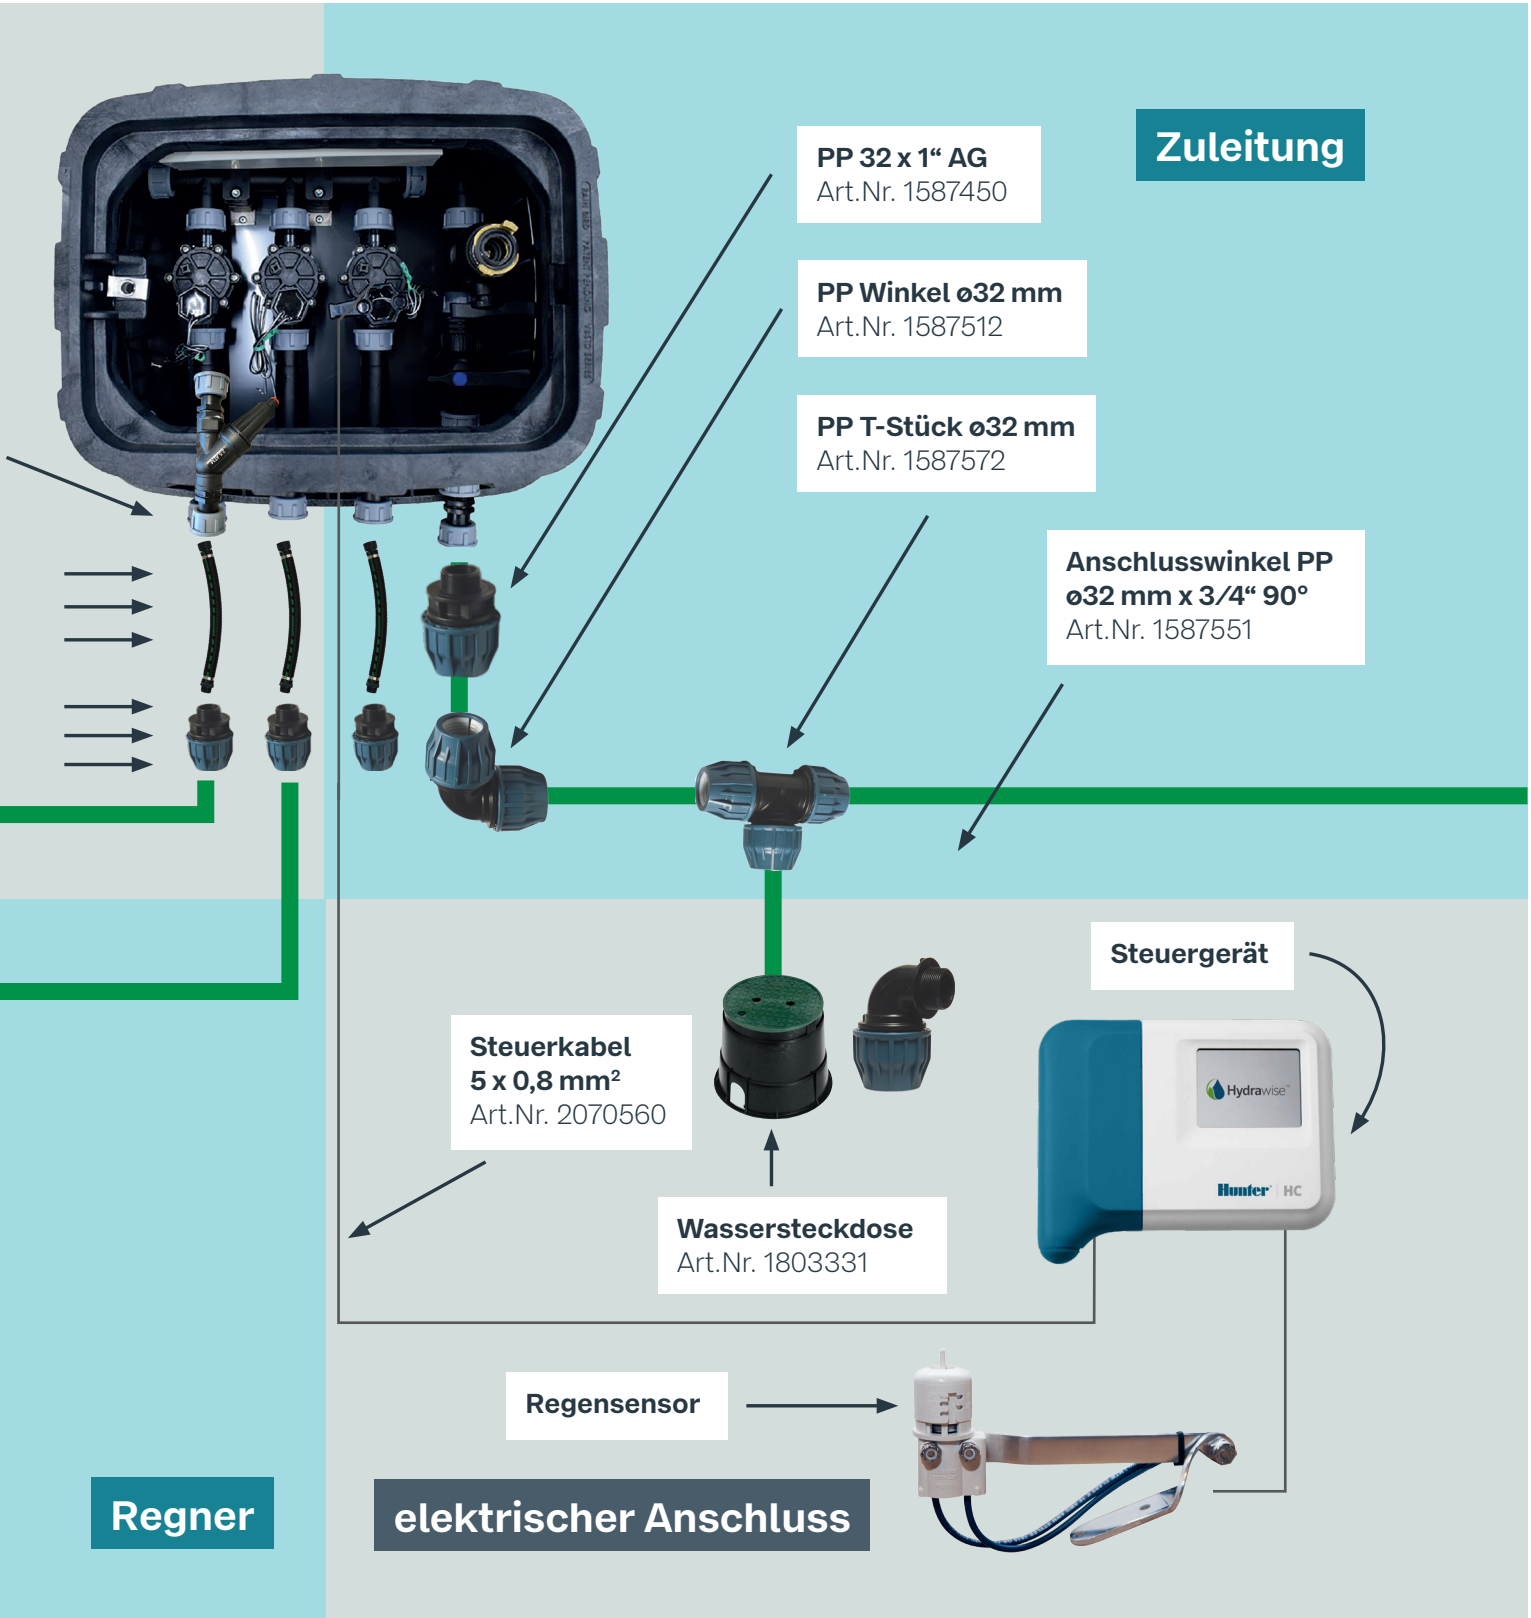
Zuleitung
PP 32 x 1“ AG
Art.Nr. 1587450
PP Winkel ø32 mm
Art.Nr. 1587512
PP T-Stück ø32 mm
Art.Nr. 1587572
Anschlusswinkel PP
ø32 mm x 3/4“ 90°
Art.Nr. 1587551
Steuergerät
Steuerkabel
5 x 0,8 mm²
Art.Nr. 2070560
Wassersteckdose
Art.Nr. 1803331
Hydrawise
Hunter HC
Regensensor
Regner
elektrischer Anschluss

Alles aus einer Hand
Ihr Partner für alle Bauphasen

Egal ob online oder vor Ort – wir sind immer für Sie da. Auf baywa-baustoffe.de finden Sie alle wichtigen Produkte und Informationen rund ums Bauen und Modernisieren. Nutzen Sie unsere Services sowie umfangreichen Produktinformationen – wo und wann Sie wollen.

Garten- & Außengestaltung

Regenwassernutzung

Sanierung

Fenster, Türen & Tore

Keller

Dach & Fassade

Wohngesunder Innenausbau

Fliesen & Böden

Baugeräte & Werkzeuge

Alle Standorte in Ihrer Nähe finden:

Gartenbeleuchtung
Schön und zuverlässig

Bringen Sie Ihren Garten mit smarter Außenbeleuchtung zum Strahlen!

Verzaubern Sie Ihren Garten in ein stilvolles Ganzes oder lassen Sie die Beleuchtung automatisch einschalten, wenn die Dämmerung einsetzt. Mit dem 12-V-SMART- System machen Sie Ihren Garten im Handumdrehen smart!

- Dimmbare & farbige Beleuchtung
- Steuerbar über die Lightpro-App
- Einbruchsprävention
- Synchronisieren und digitalisieren Sie Ihre Beleuchtung

Mehr Infos und Kontaktinformationen

Zisternen
Gesammeltes Wasser speichern

Vorteile einer **monolithischen Zisterne** gegenüber Ringbauweise

- Wesentliche schnellerer Einbau durch monolithische Bauweise und werkseitig verbundener Konus
- Alle Anschlüsse sind bereits werkseitig eingebaut
- Dauerhafte Dichtigkeit
- Qualitativ hochwertiger

Mehr Infos und Kontaktinformationen

Gemeinsam bauen wir auf Qualität

BayWa AG
Baustoffe

Arabellastraße 4
81925 München

baywa-baustoffe.de

Ihren nächstgelegenen BayWa Baustoffe Betrieb finden Sie unter
baywa-baustoffe.de/standorte

Änderungen und Abweichungen bleiben vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Vervielfältigung, Nachdruck, Speicherung und Publikation nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers. Gültig bis Neuauflage. Ihrer Bestellung liegen die BayWa AGB zugrunde. Alle AGB finden Sie unter baywa-baustoffe.de/agb.

Vorstand: Dr. Frank Hiller (Vorsitzender), Michael Baur, Prof. Dr. Matthias J. Rapp, Dr. Marlen Wienert, Reinhard Wolf.
Aufsichtsratsvorsitzender: Gregor Scheller. Sitz und Registergericht München, HRB 4921
Geschäftssitz: BayWa AG, Baustoffe, Arabellastr. 4, 81925 München

Juni 2025