

BayWa
Baustoffe

Trockenbaulösungen für Nass- und Feuchträume

Immer ein gutes Baugefühl



Für jede Anforderung die perfekte Lösung

Bei der Ausführung und Planung von sicheren und langlebigen Konstruktionen in Feucht- und Nassräumen stehen Fachplaner, Architekten und Fachunternehmer vor einer besonderen Herausforderung.

Feuchträume werden in **vier Wassereinwirkungsklassen** eingeteilt.

Die Beanspruchung der Konstruktionen durch Feuchtigkeit und Nässe hängt im Wesentlichen von der Nutzung ab.



Je nach Bauvorhaben ergeben sich **unterschiedliche Anforderungen** an den **Feuchte- und Nässeschutz**. Sie entscheiden darüber, welche Produkte zum Einsatz kommen.

Kombiniert mit den darauf abgestimmten **Spachtelmassen** und der entsprechenden **Unterkonstruktion** liefern Zementbauplatten absolute Sicherheit.

Übersicht Wassereinwirkungsklassen

Für jede Beanspruchung die richtige Platte

Wassereinwirkungsklasse

Anwendungsbeispiele

W0-I
(0 – gering)



- ✓ **Wand:** Gäste WC
- ✓ **Decke:** Badezimmer mit häuslicher Nutzung
- ✓ **Boden:** Im häuslichen Bereich z.B. in Küchen, Hauswirtschaftsräume, Gäste WC

W1-I
(A0 – mäßig)



- ✓ **Wand:** Badezimmer in häuslicher Nutzung (Bereich von Dusche und Wanne)
- ✓ **Decke:** Sportstätten/Wellnessbereiche
- ✓ **Boden:** Badezimmer mit häuslicher Nutzung außerhalb des Duschbereiches

W2-I
(A – hoch)



- ✓ **Wand:** Öffentliche Duschen oder Nassräume von Sportstätten
- ✓ **Decke:** Schwimmbäder/öffentliche Duschen

W3-I
(C – sehr hoch)



- ✓ **Wand:** Gewerbliche Küchen oder Wäschereien mit chemischer Beanspruchung
- ✓ **Decke:** Gewerbliche Küchen oder Wäschereien mit chemischer Beanspruchung

Vliesarmierte Gipsplatten für Feucht- und Nassräume

Rigips® Glasroc® X ist eine vliesarmierte Gipsplatte zur Herstellung von hochwertigen Trockenbaukonstruktionen in Feucht- und Nassräumen sowie zur Anwendung für Außendecken und Außenwände im Holzbau und Leichtbau. Ein wahres Multitalent mit einer Vielzahl von Systemvorteilen.



- ✓ Top Alternative zu zementgebundenen Ausbauplatten
- ✓ Geringes Gewicht ermöglicht leichteres und sicheres Arbeiten
- ✓ Ritzen & Brechen für eine einfache & wirtschaftliche Verarbeitung
- ✓ Sicher im System mit abgestimmtem Zubehör
- ✓ Baustoff der Klasse A1 – geeignet für Konstruktionen mit erhöhten Brandschutzanforderungen
- ✓ Der feuchte- und schimmelresistente Gipskern ist mit Glasvlies sicher ummantelt

Optimaler Feuchteschutz im Trockenbau mit Gipsplatten
 Feucht- und Nassräume stellen hohe Anforderungen an Wand und Deckenkonstruktionen. Das eingesetzte Baumaterial muss feuchteresistent und wasserbeständig sein. Rigips Glasroc X zeichnet sich durch ein UV-Licht-beständiges Glasvlies aus, welches den stark hydrophobierten Gipskern der Platte sicher ummantelt. Aufgrund dieser Eigenschaften überzeugt die innovative Rigips Glasroc X als ausgesprochen sichere Lösung, die sich perfekt für Anwendungen mit mäßiger bis sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung eignet. Rigips Glasroc X entspricht dem Typ GM-FH1 nach DIN EN 15283-1.



Systemkomponenten in Feucht- und Nassräumen

Rigips Glasroc X	L x B (mm)	Stärke (mm)	Art.-Nr.
Rigips Glasroc X (24Stk.)	2.000 x 1.250	12,5	2172400
Rigips Glasroc X (50Stk.)	2.000 x 1.250	12,5	1753479
Rigips Glasroc X	3.000 x 1.250	12,5	2092731
Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen	25.000	-	194458
Rigips VARIO H Fugen- und Flächenspachtel, 5 kg	-	-	1422474



Zementbauplatten für Feucht- und Nassräume

Stabile, wasserbeständige und schimmelresistente Wände und Decken können heutzutage auch im Trockenbau errichtet werden – beim Neubau wie bei der Sanierung: Die AQUAPANEL® Technologie von Knauf bietet völlig neue Spielräume. Ob Großküche, Wellnessbereich oder Aussenfassade – AQUAPANEL® Zementbauplatten bieten für jeden Anspruch die ideale Lösung.



AQUAPANEL® Cement Board Indoor


Die wasserbeständige und schimmelpilzresistente Spezialplatte wird aus mineralischen Materialien hergestellt und ist ökologisch und baubiologisch unbedenklich. Mit ihrer außergewöhnlichen Standfestigkeit leistet sie hervorragenden Wandschutz im hoch beanspruchten Nassbereich – auch unter besonderen Bedingungen, wie der Einwirkung von Chlor. Knauf AQUAPANEL® Indoor lassen sich genauso einfach verarbeiten wie Gipsplatten.

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Die sichere Lösung für Außenwände und Außendecken. Bauaufsichtlich zugelassen für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden und geeignet für direktbeplankte Konstruktionen ist diese wasserbeständige Platte stabil, robust und nicht-brennbar. Die ideale Alternative zu massiven Bauweisen für die Gebäudehülle: Außenwand und Fassade, Außendecken oder Balkone. Wirtschaftlich, nachhaltig, flexibel und zukunftsorientiert.

AQUAPANEL® Cement Board SkyLite

Mit nur 8 mm Dicke die leichteste zementgebundene Bauplatte. Dafür leistet sie mit ihrer hundertprozentigen Wasserbeständigkeit und Schimmelpilzresistenz ganze Arbeit an nässe- und feuchtebeanspruchten Decken mit hoher und sehr hoher Beanspruchung, wie in Schwimmbädern oder Gemeinschaftsduschen.

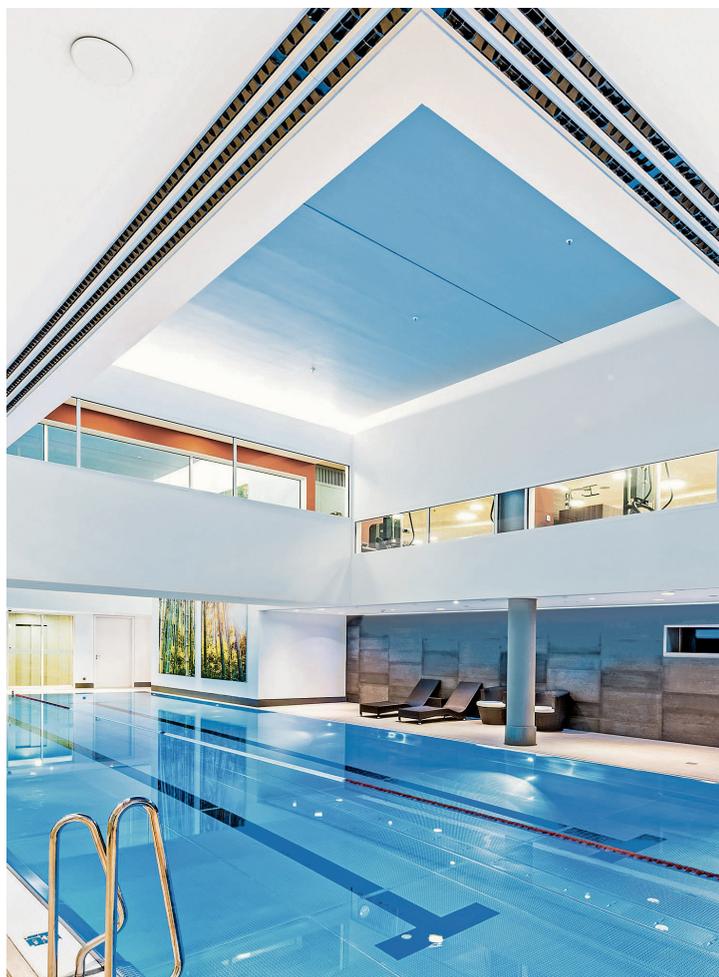

Knauf AQUAPANEL®	L x B (mm)	Stärke (mm)	Art.-Nr.
Cement Board Indoor	1.250 x 900	12,5	1555495
Cement Board Indoor	2.000 x 1.250	12,5	1555499
Cement Board Indoor	2.500 x 900	12,5	1555497
Cement Board Outdoor	1.250 x 900	12,5	2030228
Cement Board Outdoor	2.000 x 1.250	12,5	1434283
Cement Board Outdoor	2.500 x 900	12,5	1075024
Cement Board SkyLite	1.250 x 900	8	1434053



AQUAPANEL® Cement Board Indoor – leicht und wasserbeständig



AQUAPANEL® Cement Board Outdoor – robust und witterungsbeständig



AQUAPANEL® Cement Board SkyLite – für kreative Deckenkonstruktionen, Innen und Außen

Korrosions- geschützte Unter- konstruktionen

Ein widerstandsfähiger Korrosionsschutz garantiert die Standhaftigkeit der Trockenbau-Metallunterkonstruktionen über einen langen Zeitraum. Alle Protektor Metallunterkonstruktionen sind normgerecht gegen Korrosion geschützt. Diese reichen bei normalen klimatischen Bedingungen völlig aus.

Für höhere Anforderungen beispielsweise in Außenbereichen oder Schwimmhallen sind zusätzliche Beschichtungen nötig.



Übersicht Korrosionsschutzklassen

Korrosivitäts- kategorie bzw. Korrosionsbelastung nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634	Beispiele für Umgebungen nach DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 9233 und DIN 55634		Püfungen	Beschichtung
	Außen	Innen		
C3 mäßig	Stadt- und Industrieatmosphäre mit mäßiger Luftverunreinigungen, Küstenbereiche mit geringer Salzbelastung.	Produktionsräume mit hoher Feuchte und etwas Luftverunreinigung, z. B. Molkereien, Brauereien, Wäschereien, Anlagen zur Lebensmittelherstellung, Tiefgaragen.	Kondensatprüfung 720 h für alle Profile und Zubehörteile. Salzsprühnebeltest 720 h für Profile.	CD/UD/CW und UW sind bandbeschichtet.
C4 stark	Industrielle Bereiche und Küstenbereiche mit mäßiger Salzbelastung.	Räume mit häufiger Kondensation und hoher Luftverunreinigung aus Produktionsprozessen, z. B. Industrieanlagen und Schwimmbäder. Feuchträume wie z. B. Duschbereiche, Chemieanlagen, Bootschuppen über Meerwasser.	Zusätzlich Salzsprühnebeltest C5M 1.440 h für Zubehörteile und UA-Profile.	UA-Profile und Zubehörteile sind pulverbeschichtet.
C5 sehr stark	Küsten- und Offshorebereiche mit hoher Salzbelastung. Bei Vorgabe von versiegelten Kanten in der Ausschreibung.	Gebäude und Bereiche mit nahezu ständiger Kondensation und mit starker Verunreinigung, z. B. Sole- und Thermalbäder. Bei Vorgabe von versiegelten Kanten in der Ausschreibung.	Kondensatprüfung 720 h und Salzsprühnebeltest C5M 1.440 h für Profile und Zubehörteile.	Profile und Zubehörteile sind pulverbeschichtet.



Protector Profile	Materialdicke (mm)	Länge (mm)	C3 sehr hoch, C4 hoch, C5 mittel	C4 sehr hoch, C5 hoch
C-Deckenprofil CD 60-27 mit rundem Umbug	0,6	400	x	x
U-Anschlussprofil UD 28-27	0,6	300	x	x
U-Anschlussprofil UD 28-45/27 ungleichschenklig	0,6	300	x	-
Hut -Deckenprofil 48-15,5	0,6	400	x	-
MAXI-CW-Profile				
CW 50	0,6	300, 350, 400, 450	x	x*
CW 75	0,6	300, 350, 400, 450, 500	x	x*
CW 100	0,6	300, 350, 400, 450, 500	x	x*
CW 125	0,6	400	x	-
CW 150	0,6	400	x	-
U-Wandprofile				
UW 50	0,6	400	x	x
UW 75	0,6	400	x	x
UW 100	0,6	400	x	x
UW 125	0,6	400	x	-
UW 150	0,6	400	x	-
U-Aussteifungsprofile UA			C3-C5 Universal	
UA 50	2,0	300, 350, 400, 450	x	
UA 75	2,0	300, 350, 400, 450, 500	x	
UA 100	2,0	300, 350, 400, 450, 500	x	
UA 125	2,0	400	x	
UA 150	2,0	400, 600	x	


* nur in 300 und 400 mm

Zementgebundene Platten für wasser- und witterungsfeste Konstruktionen

Eine für alles – fermacell® Powerpanel H₂O eignet sich hervorragend für den Innen- und Außenbereich.

Sie bietet jede Menge Vorteile bei hoch feuchtebeanspruchten Wand- und Deckenkonstruktionen.

fermacell®

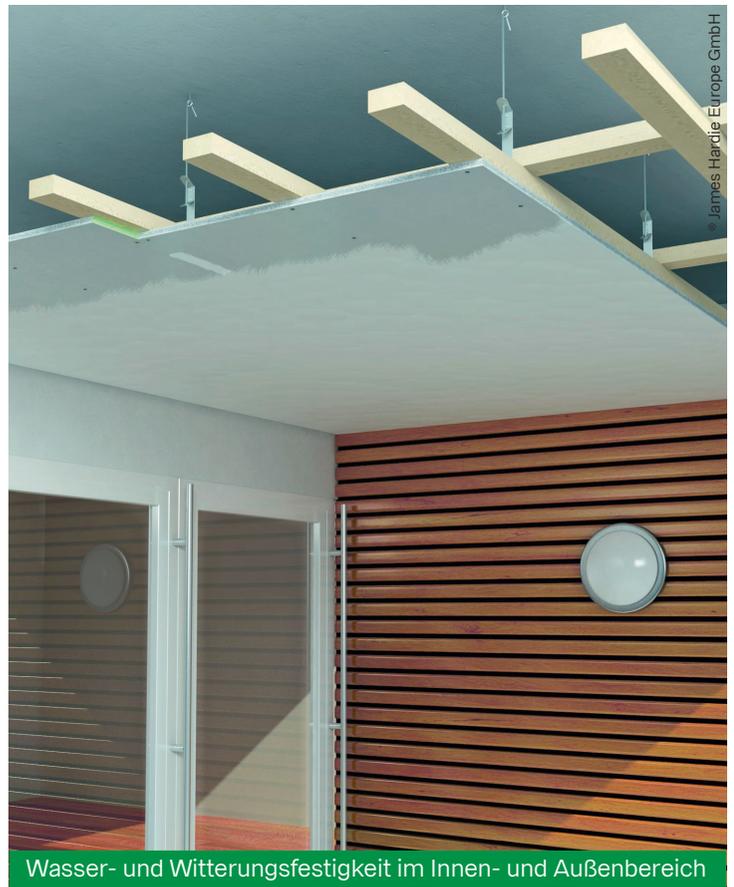

Wasser- und Witterungsfestigkeit im Innen- und Außenbereich

fermacell® Powerpanel H₂O – die wasserfeste Platte für Innen und Außen

Für den sicheren Ausbau in Nassräumen ist das fermacell® Powerpanel H₂O Großformat eine glänzende Idee. Mit dem fermacell® Powerpanel TE, dem zementgebundenen Trockenestrichelement, wird das komplette Powerpanel System optimal abgerundet.

Ob Hitze oder Regen – bietet fermacell die passende Lösung. fermacell® Powerpanel H₂O eignet sich ideal für die Bekleidung von Unterdecken oder als hinterlüftete Fassade.

Einsatzbereiche Innen

- ✓ Häusliche Feuchträume (Bäder, Duschen, Sauna usw.)
- ✓ Öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Sanitärräume und Wellnessbereiche)
- ✓ Gewerbliche Bereiche (Molkereien, Brauereien, Großküchen u. v. m.)

Vorteile Innen

- ✓ 100 % wasser- und feuchteresistent
- ✓ Barrierefreier Ausbau von Nassräumen
- ✓ Stabil und nicht brennbar
- ✓ Bearbeitbar für Rundungen und Biegungen
- ✓ Komplettsystem für Wand, Decke, Fußboden

Einsatzbereiche Außen

- ✓ Als vorgehängte hinterlüftete Fassadenbekleidung mit Putzsystem
- ✓ Als abgehängte Unterdeckenbekleidung
- ✓ Für Neubau und Modernisierung

Vorteile Außen

- ✓ Witterungsbeständig und schimmelresistent
- ✓ Sicherheit in Anwendung durch eindeutige Zulassungen
- ✓ Stabil und robust, nicht brennbar
- ✓ Geringes Gewicht erleichtert die Verarbeitung
- ✓ Abgestimmte Systemkomponenten z. B. Putzsysteme

Bezeichnung	L x B (mm)	Art.-Nr.
	3.010 x 1.250	661703
fermacell® Powerpanel H ₂ O Stärke: 12,5	2.600 x 1.250	658515
	2.000 x 1.250	1286015
	1.000 x 1.250	231543




fermacell® Powerpanel H₂O – die wasserfeste Platte für innen und außen

Immer in Ihrer Nähe

Unsere Spezialisten im Bereich Trockenbau beraten und informieren Sie jederzeit gerne!



Ihren nächstgelegenen Standort finden Sie unter baywa-baustoffe.de/standorte

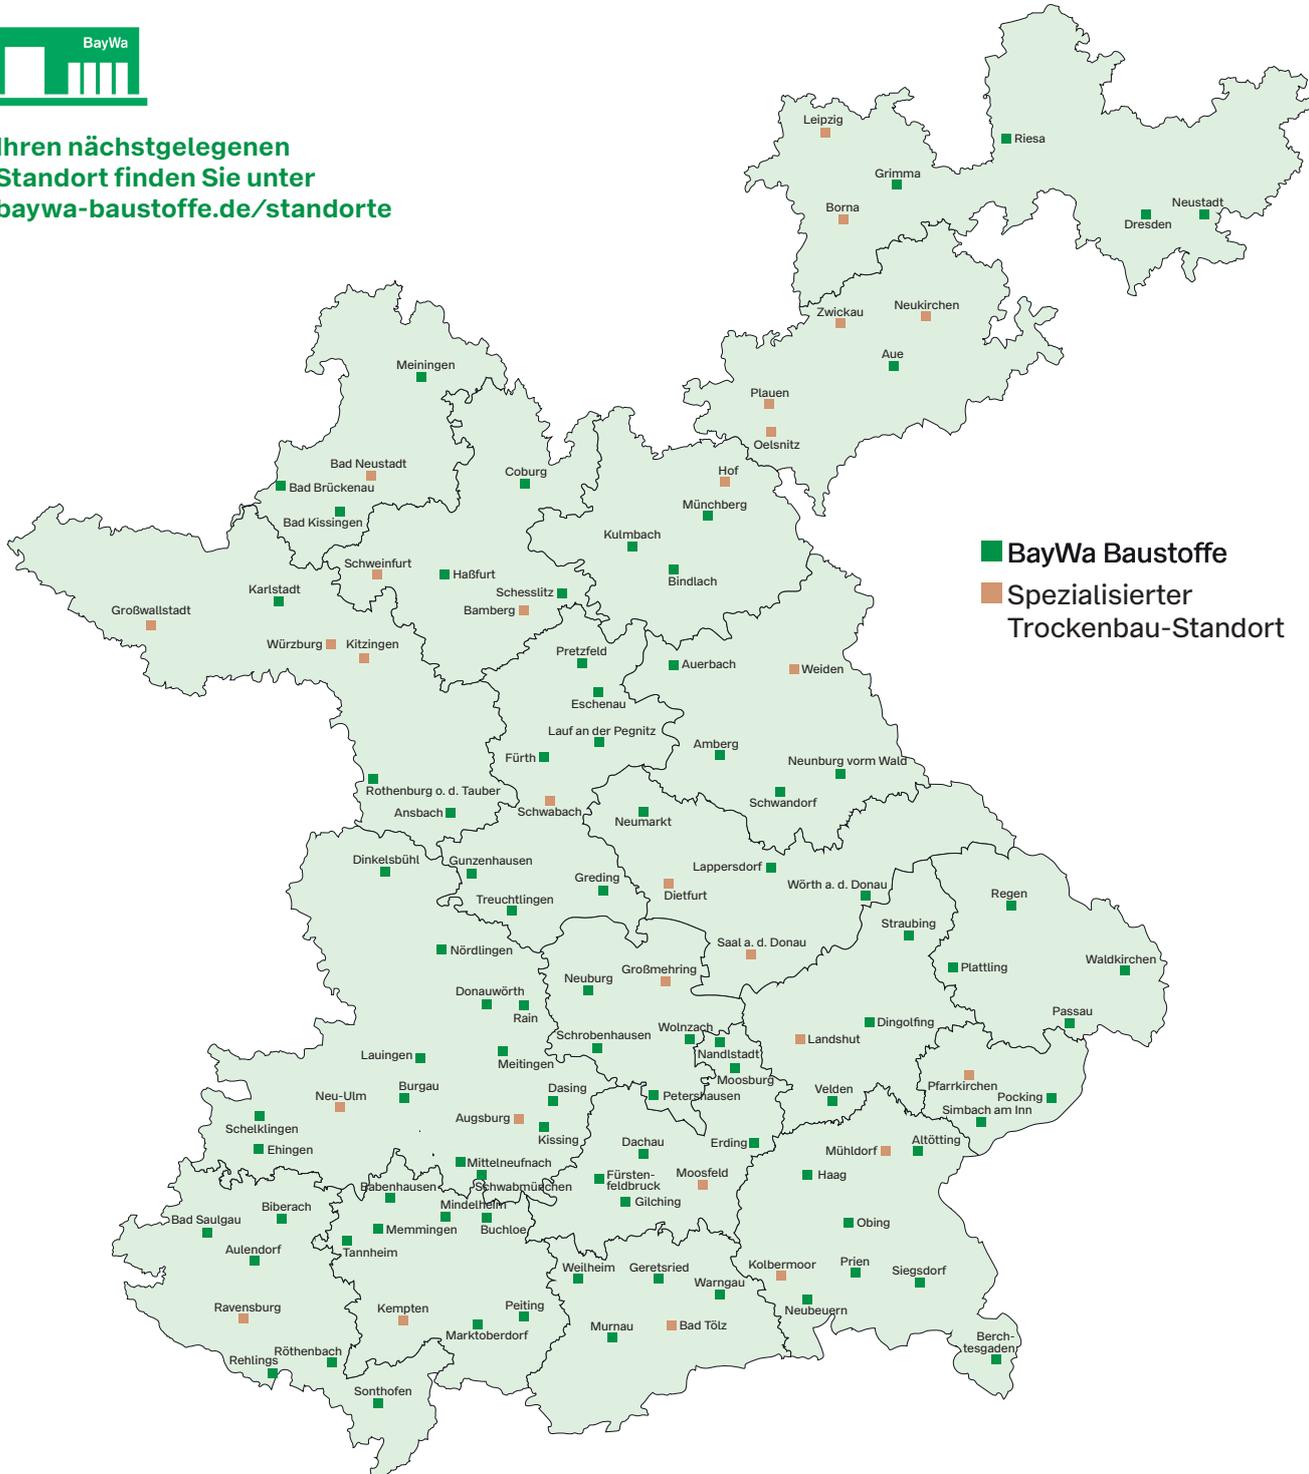

Stand Juni 2024

BayWa AG
Baustoffe

Arabellastraße 4
81925 München

baywa-baustoffe.de

Artikel sind nicht an allen Standorten vorrätig. Alle Angebote nur an teilnehmenden BayWa Baustoffe Standorten. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten übernehmen wir keine Haftung. Preis-, Typen- oder technische Änderungen vorbehalten. Ihrer Bestellung liegen die BayWa AGB zugrunde. Alle AGB finden Sie unter baywa-baustoffe.de/agn
Vorstand: Marcus Pöllinger (Vorsitzender), Andreas Helber, Dr. Marten Wienert, Reinhard Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender: Gregor Scheller
Sitz und Registergericht München, HRB 4921, Geschäftssitz: BayWa AG, Arabellastr. 4, 81925 München