



GL 49 mg/dL

**beurer**  
medical




Trasmissione dei valori via Bluetooth® all'app o al PC  
tramite cavo USB



Tasto di espulsione per lo smaltimento igienico delle strisce  
reattive



Semplice interpretazione dei risultati attraverso  
la scala range personalizzabile dei valori glicemici  
alti – normali – bassi

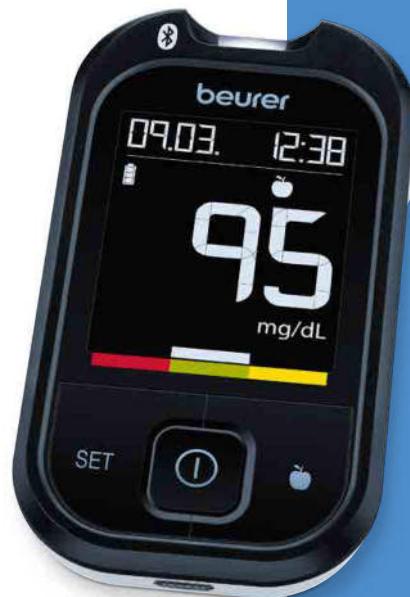

Diario elettronico mediante software per PC

Ampio display retroilluminato con guida utente autoesplicativa

Semplice da usare: strisce reattive ampie e maneggevoli con freccia per indicare  
il senso di inserzione. Sede di inserimento della striscia illuminata

Semplice da usare: facile marcatura delle misurazioni per ottimizzare la gestione  
del diabete: prima dei pasti, dopo i pasti, generale

Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue sufficiente

Starter kit: Misuratore di glicemia GL 49, 10 strisce reattive, 1 penna pungidito,  
10 lancette pungidito, cavo USB, astuccio, istruzioni per l'uso, guida rapida, cartolina di garanzia e assistenza clienti

Avviso possibile presenza chetoni sul display

beurer HealthManager Pro e SiDiary software e app da scaricare gratuitamente  
all'indirizzo: [www.beurer-medical.it](http://www.beurer-medical.it)

Quantità di sangue richiesta: 0,5 microlitri

Durata della misurazione: ca. 5 secondi

Senza codifica

900 valori memorizzabili con data, ora e marcatura

Impossibile cancellare i risultati

Calcolo della media di 7, 14, 30 o 90 giorni per  
- tutti i valori misurati - i valori marcati

Campione di sangue: sangue intero fresco (capillare) o sangue intero venoso

Calibrato su plasma

Range di misurazione: 20 – 630 mg/dL – impossibile cambiare l'unità di misura

Range dell'ematoцитro: 20-60%

È completamente conforme alla norma EN ISO 15197:2015

E' conforme alla direttiva europea IVD (98/79/EC) e soddisfa la norma EN ISO  
15197:2015

GL 49 mg/dL

**beurer**  
medical



#### Batterie a bottone (CR2032)

Conservazione/Trasporto:	Temperatura:	Umidità relativa :
Apparecchio:	tra +2 °C e +30 °C	< 90%
Strisce reattive:	tra +2 °C e +30 °C	< 90%
Esercizio:	tra +10 °C e +40 °C	< 90%

Dispositivo medico, garanzia di 5 anni

UV: 5 / Cartone di trasporto: 4 x 5

Cod. EAN: 4 211125 463687


Cod. art.: 463.68

Codice CND: W0201060102

Numero RDM: 2144060



## CONNESIONE

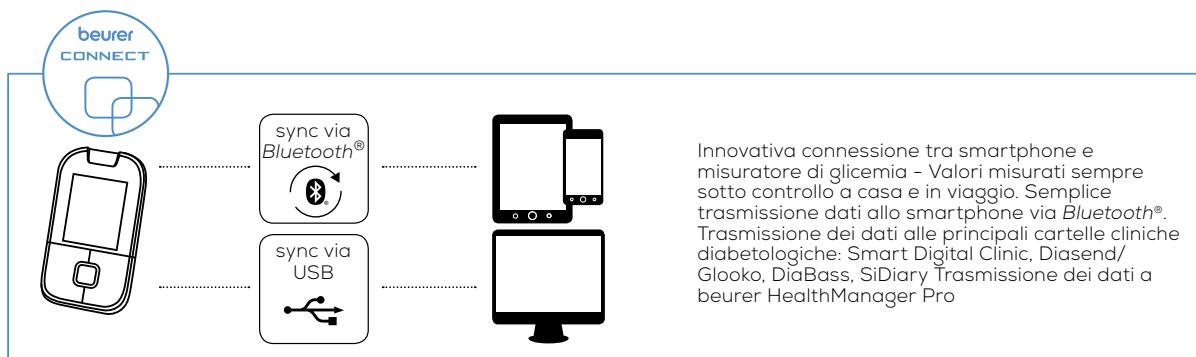

46368\_GL49-10-08-09\_DS\_IT-BEU-IT-Tender Salvo errori e modifiche

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.