

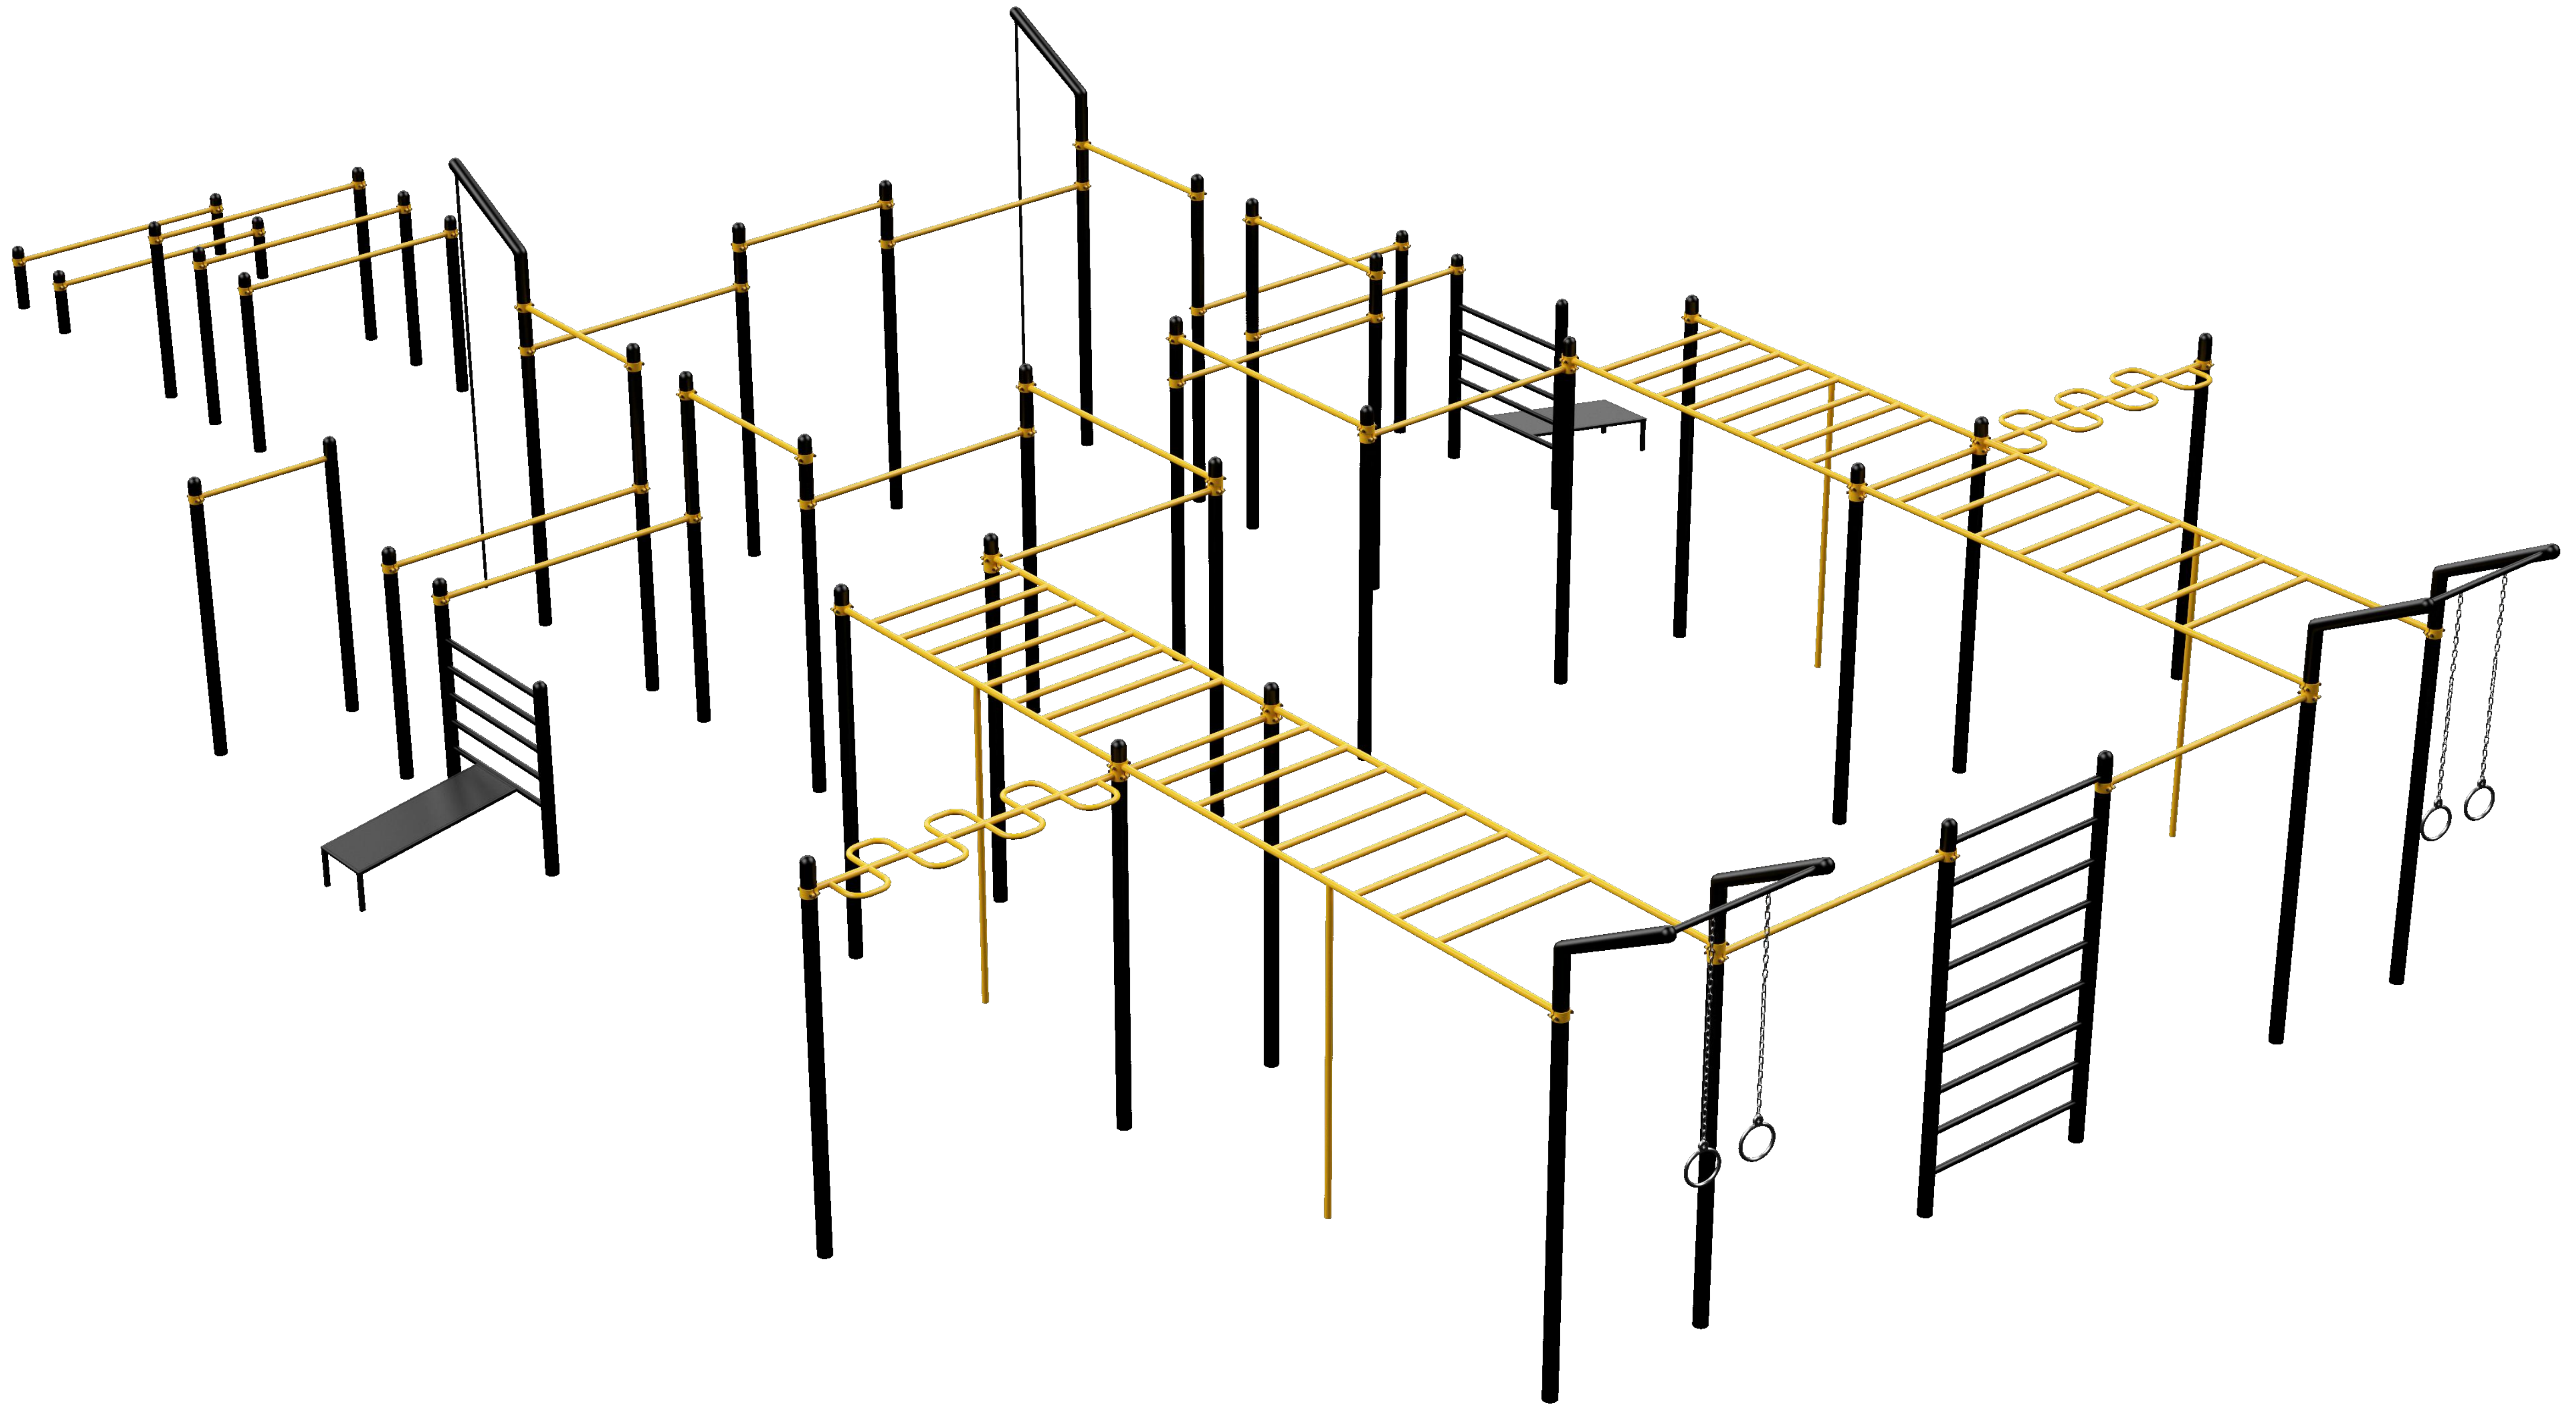


STACJA STREET WORKOUT - BW(SW)15

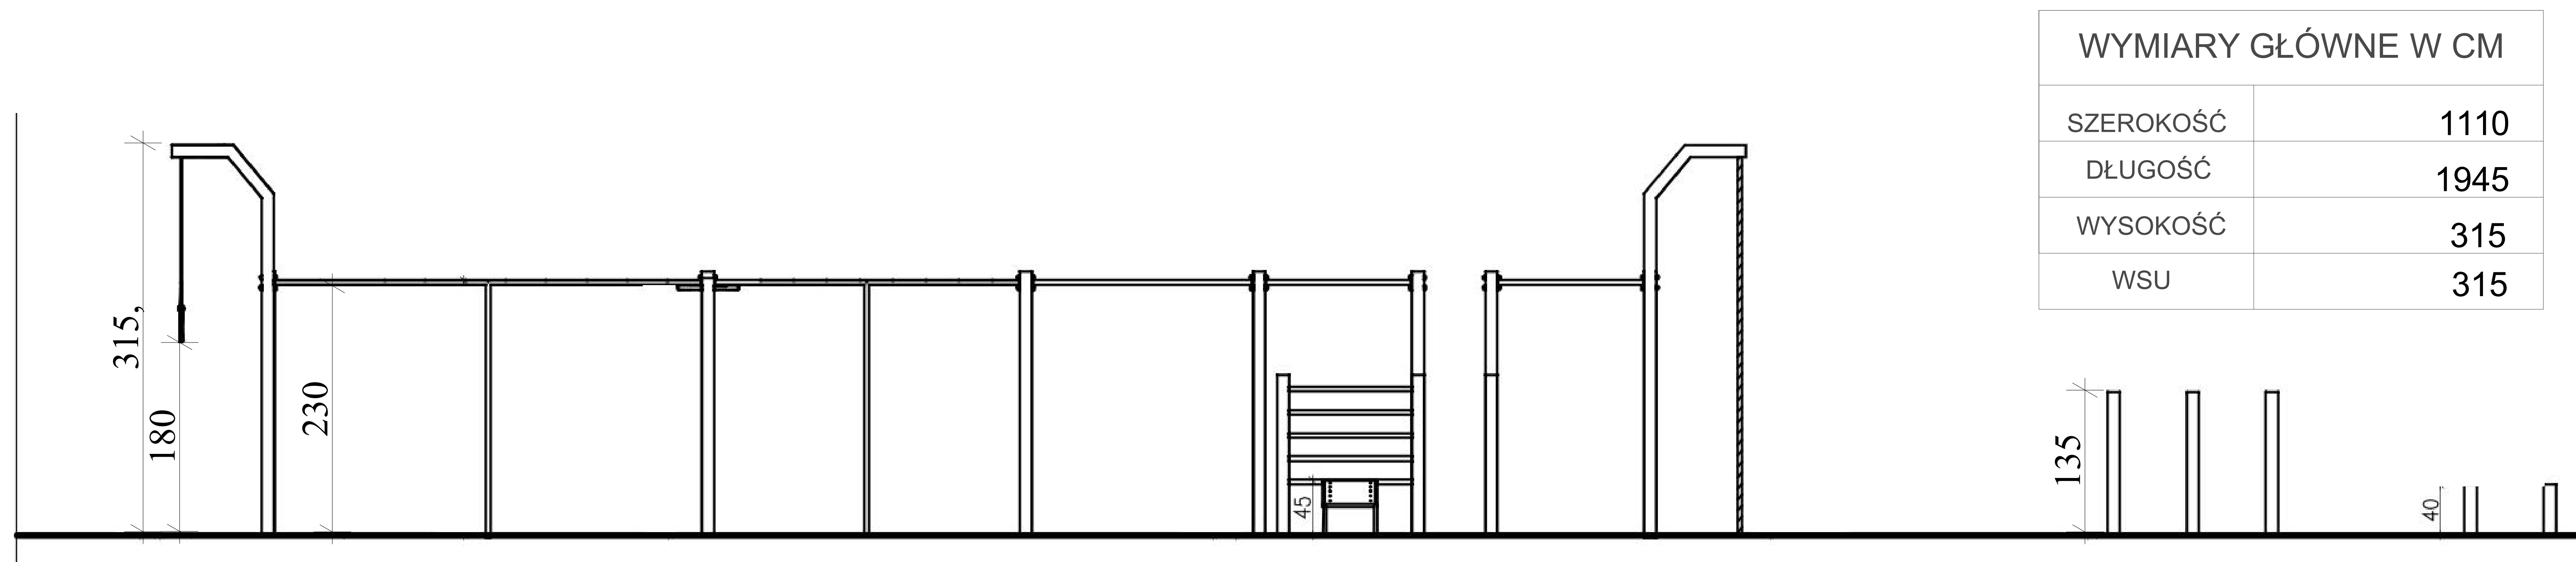


STACJA STREET WORKOUT - BW(SW)15

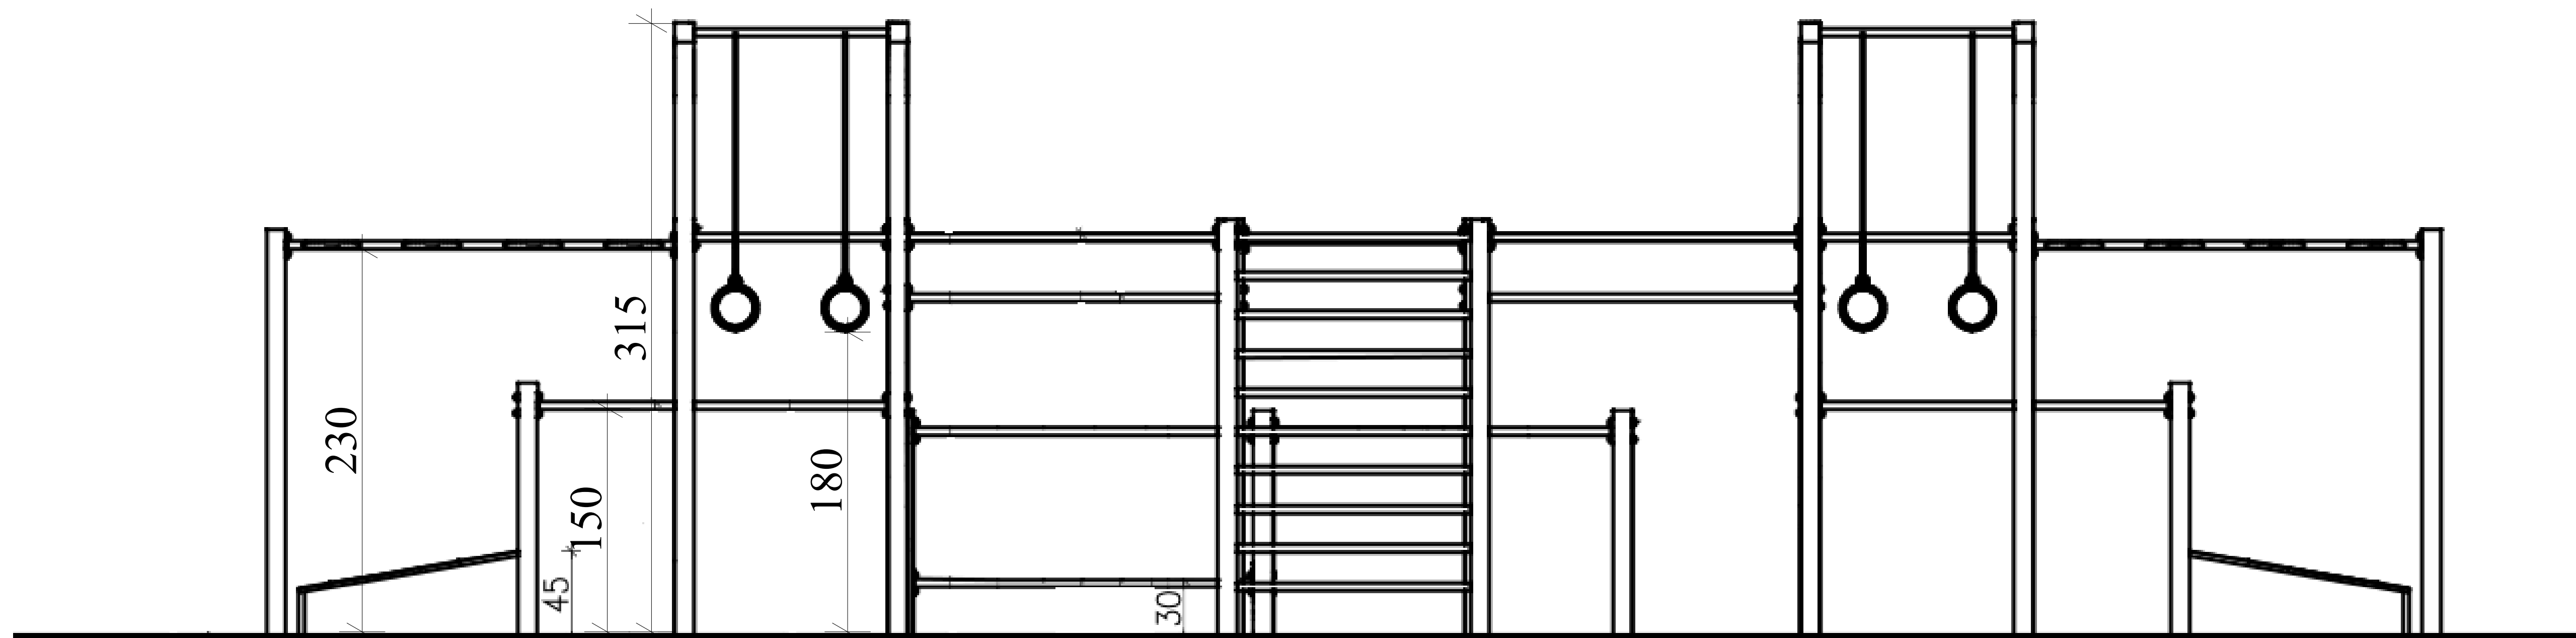


WYMIARY GŁÓWNE W CM

SZEROKOŚĆ	1110
DŁUGOŚĆ	1945
WYSOKOŚĆ	315
WSU	315

STACJA STREET WORKOUT - BW(SW)15

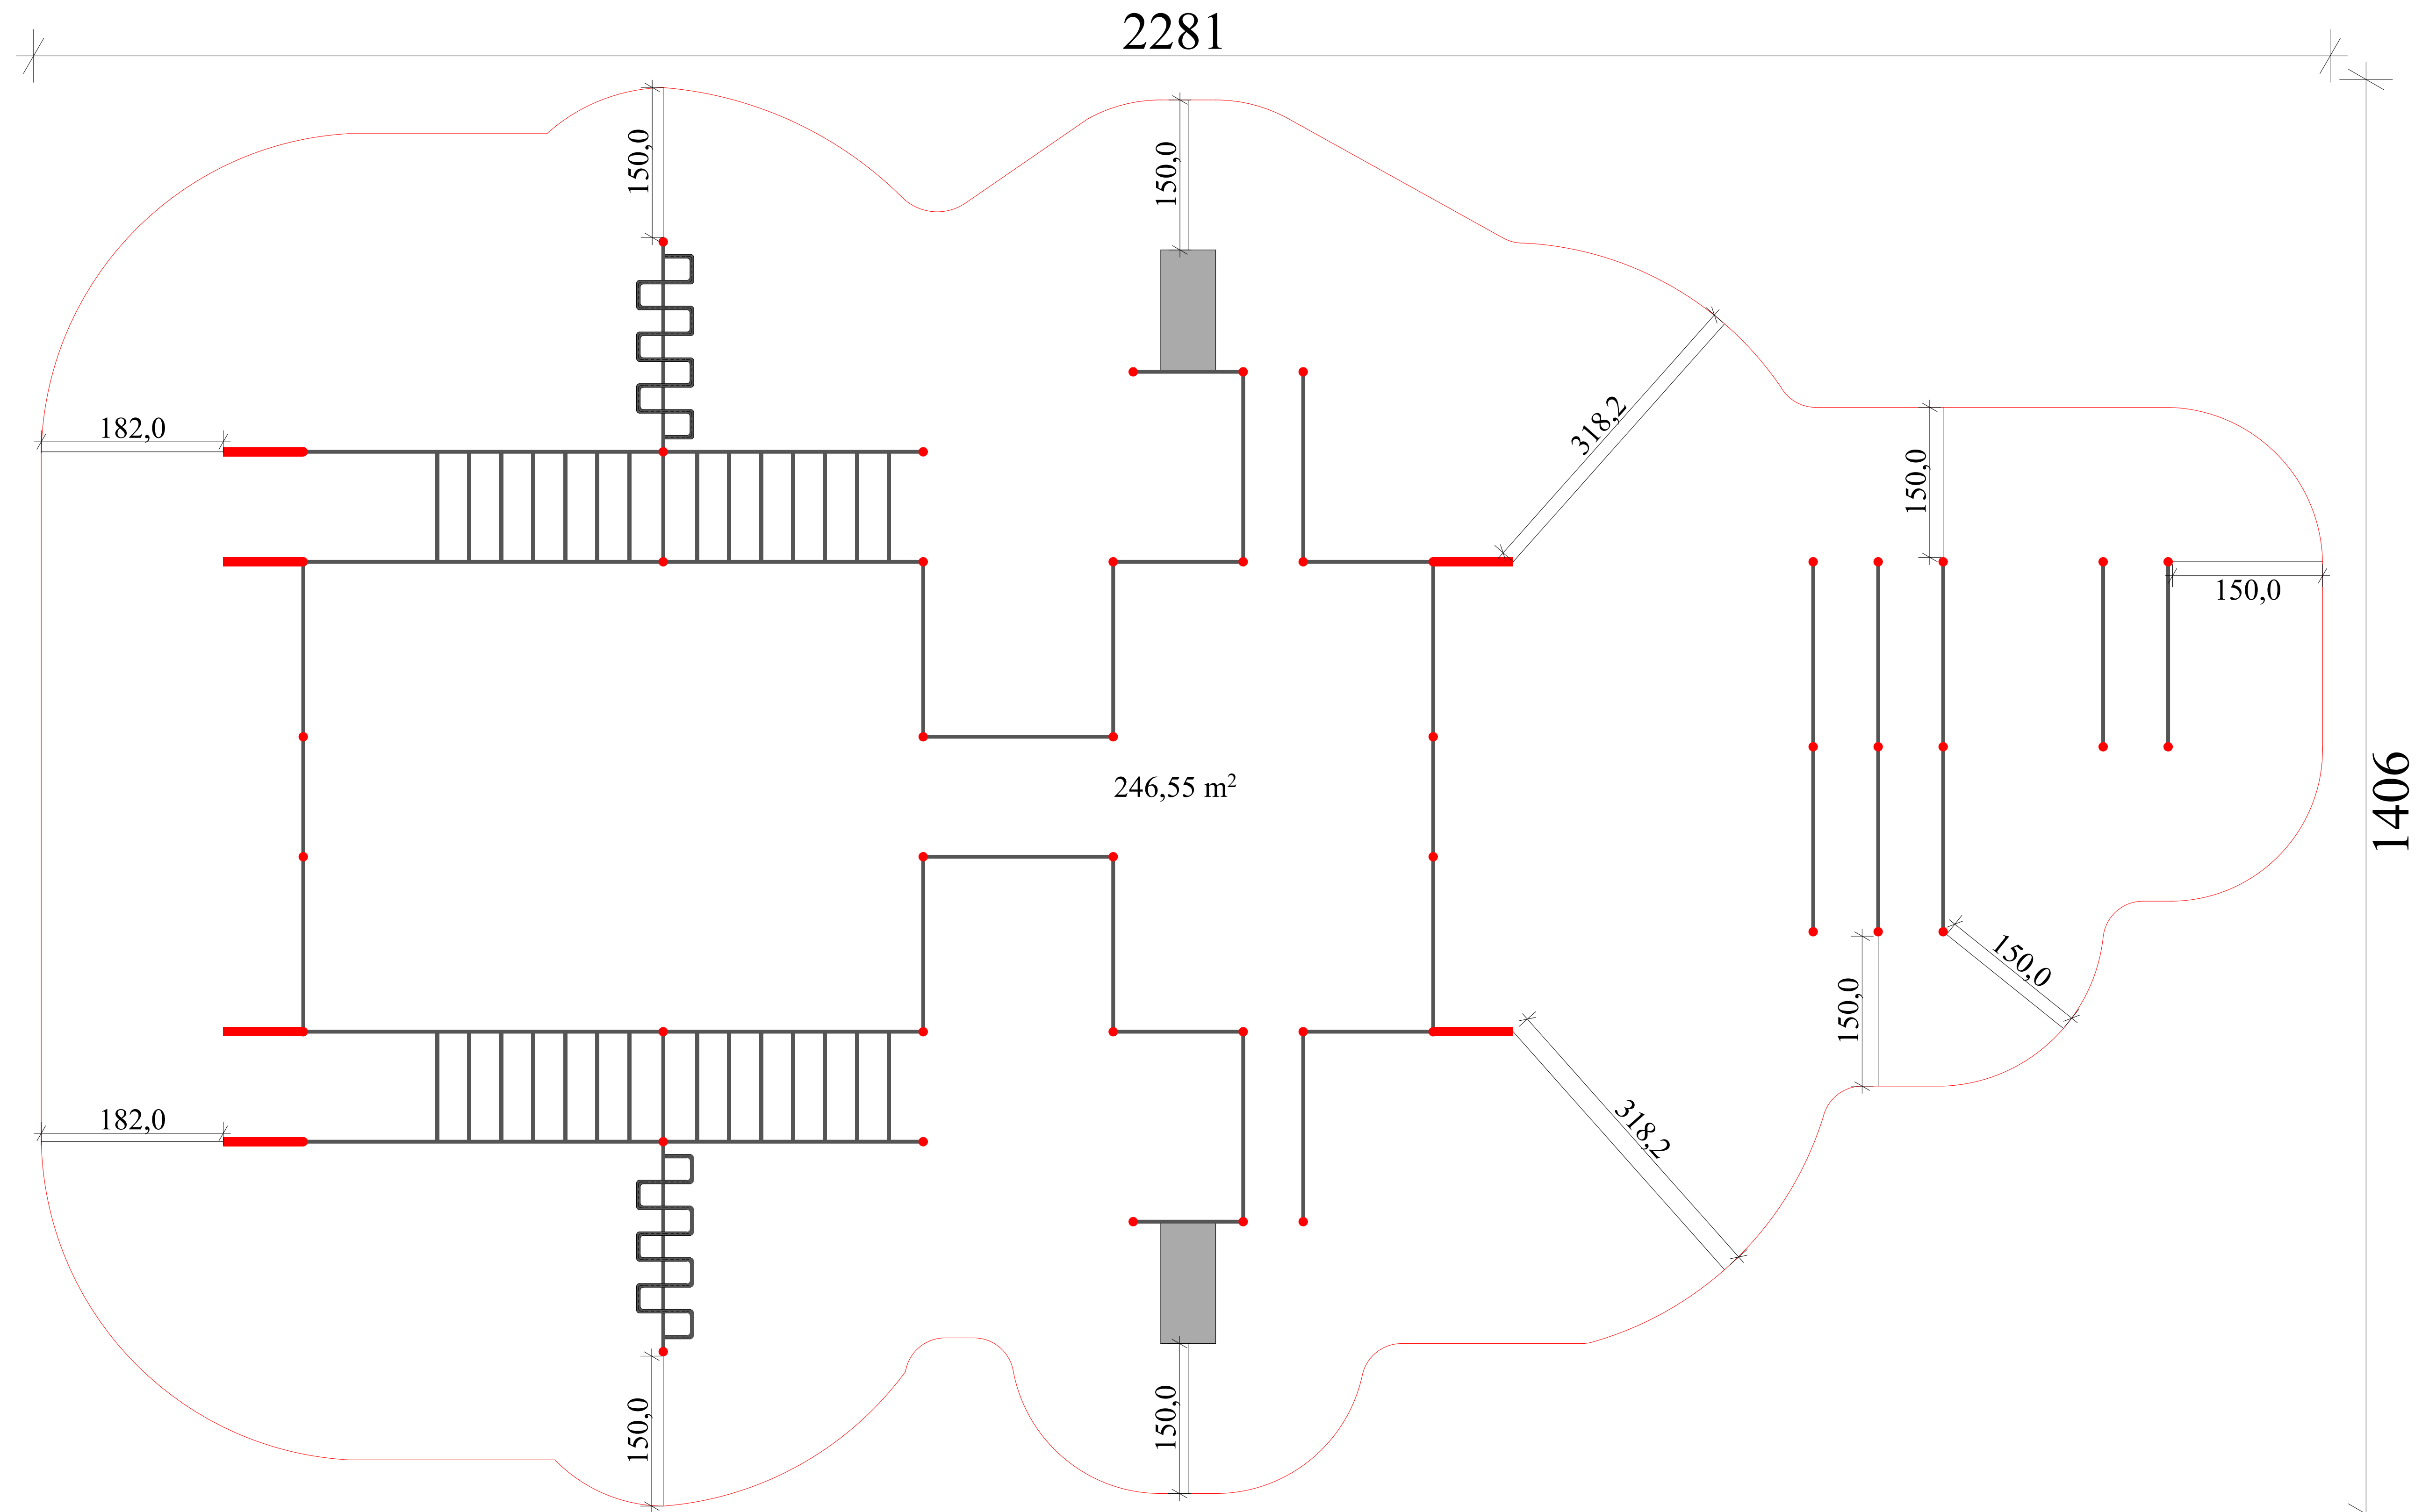

STACJA STREET WORKOUT - BW(SW)15

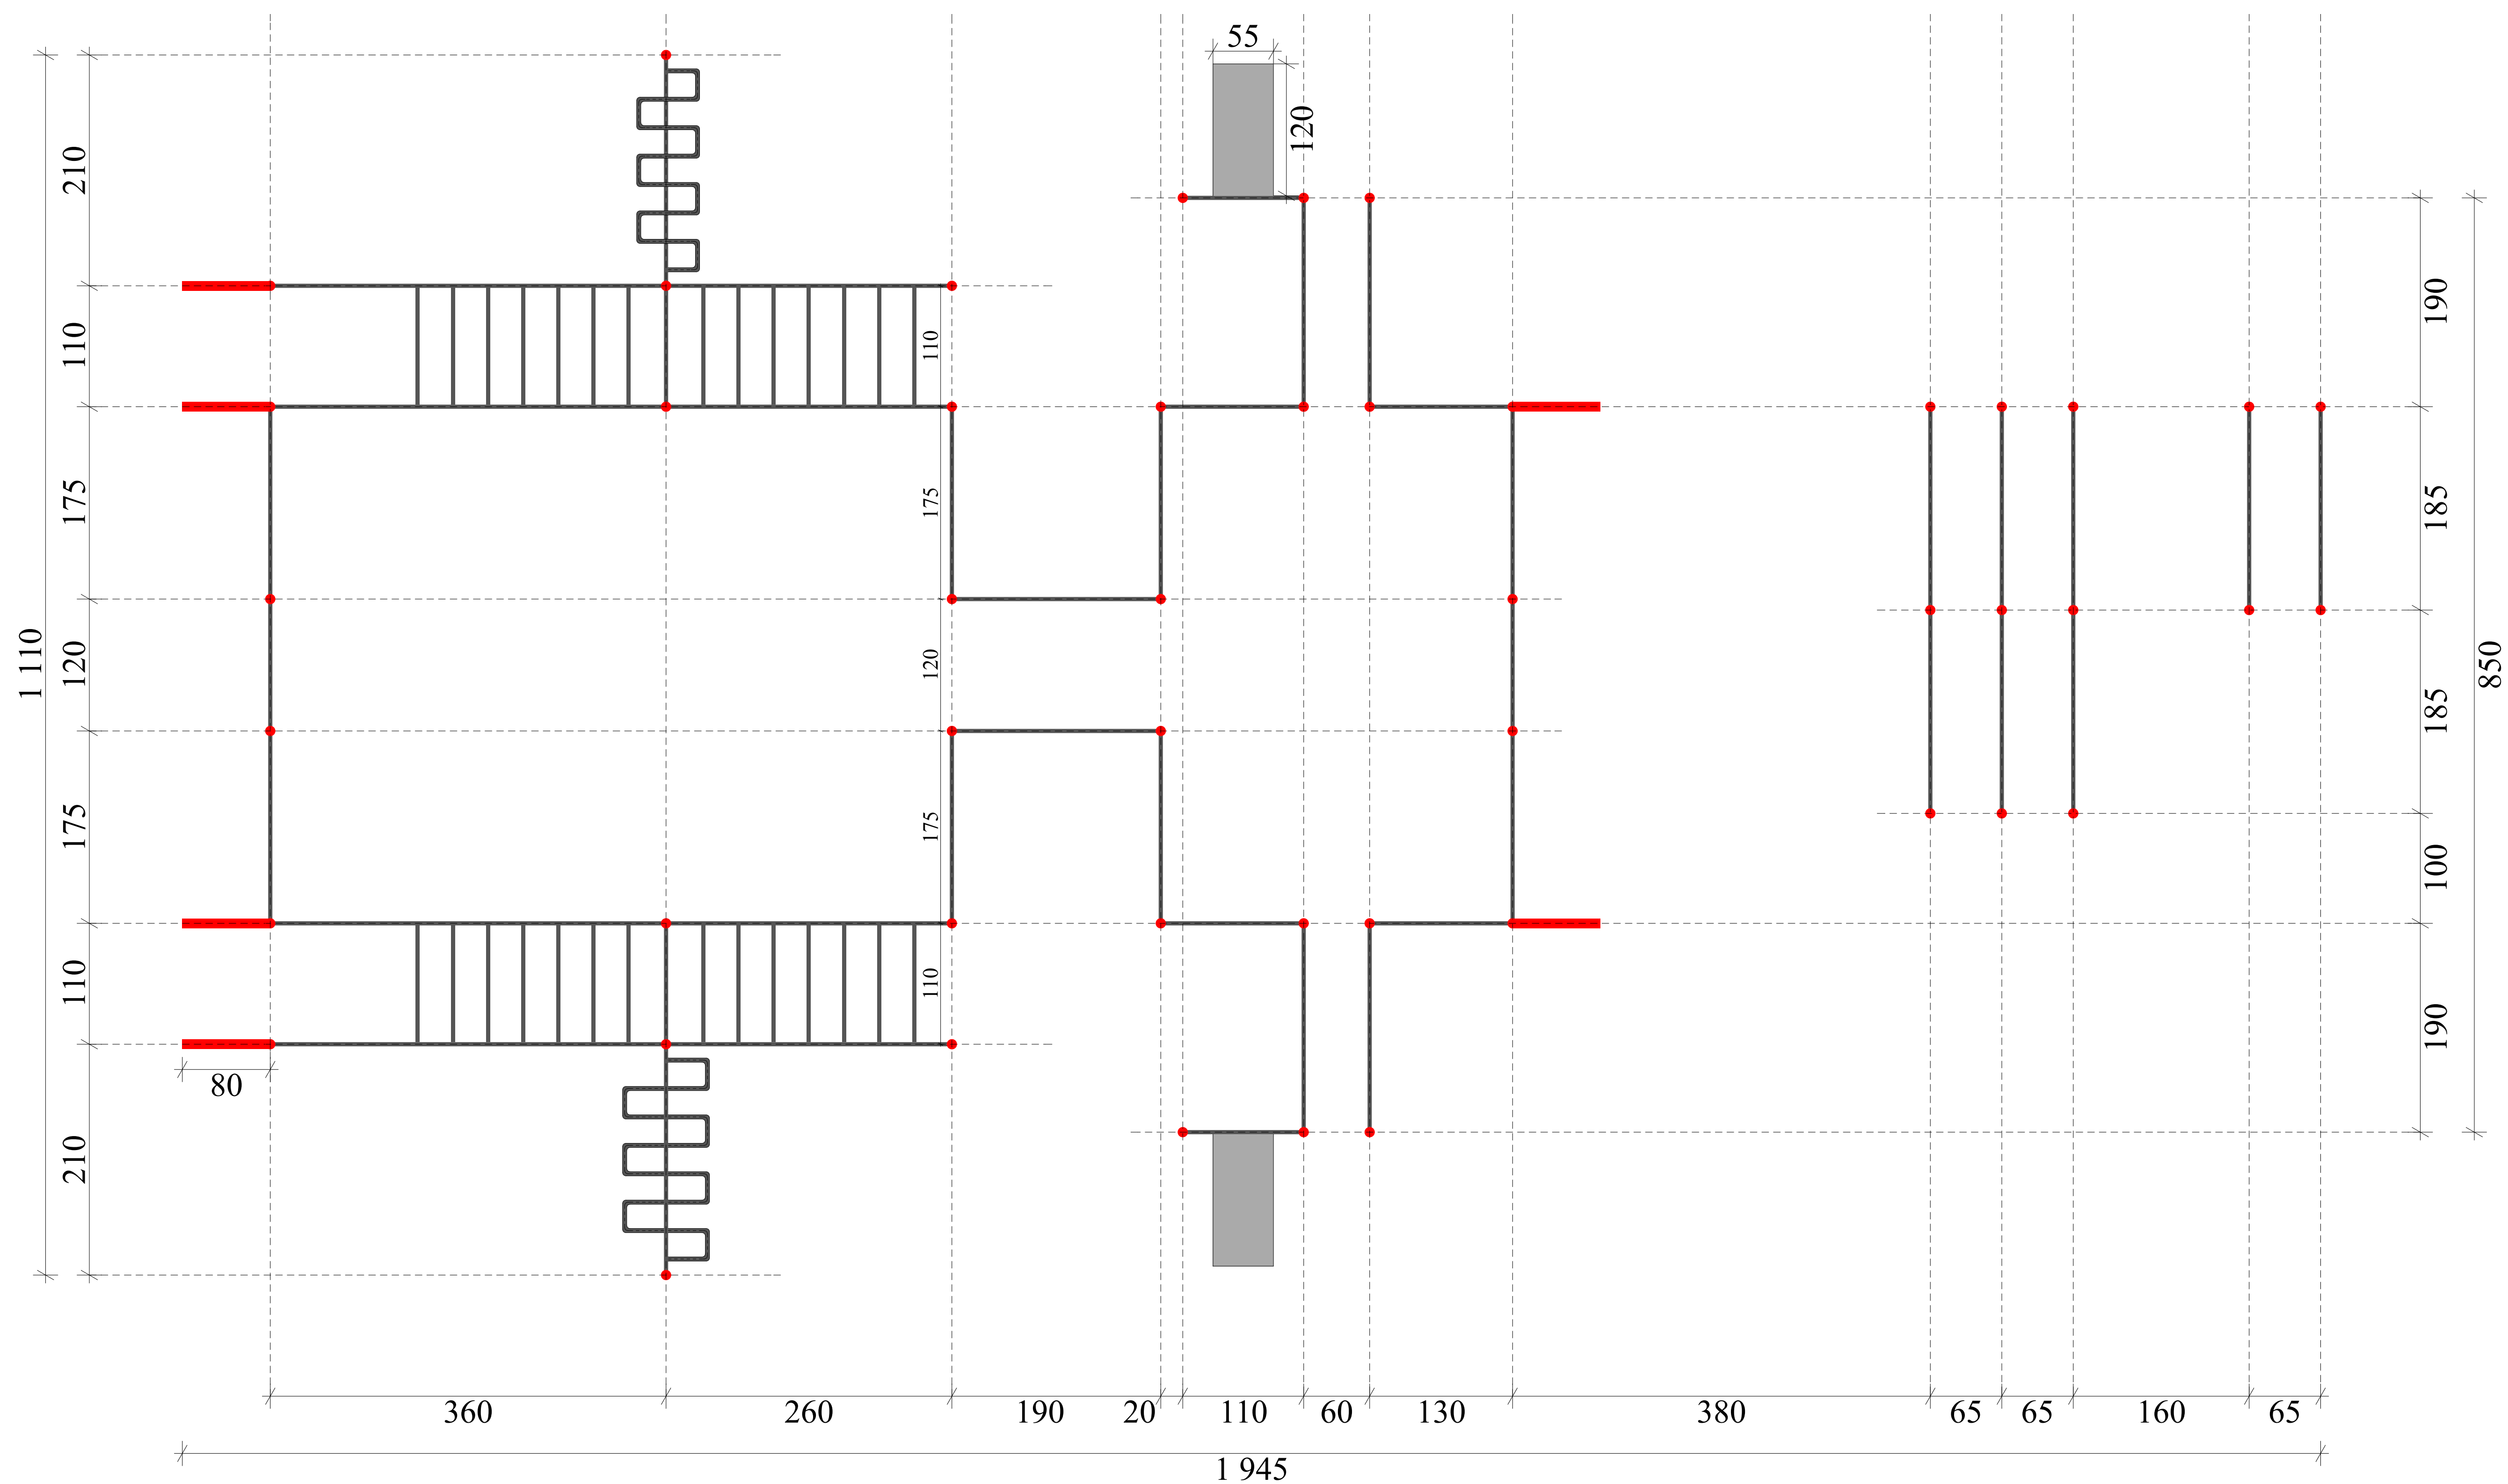

STACJA STREET WORKOUT - BW(SW)15

PARAMETRY URZADZENIA


- ☐ Wymiary: 1110x1945x315 cm
- ☐ Powierzchnia bezpieczna: 257,93 m²
- ☐ Waga urządzenia: XXX kg
- ☐ Maksymalna ilość użytkowników: xxx

SPECYFIKACJA

- ☐ Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju 89 mm
- ☐ Pozostałe elementy konstrukcji wykonane ze stalowych rur okrągłych o przekroju 60-89mm
- ☐ Poręcze i uchwyty wykonane ze stalowych rur okrągłych o przekroju nie większym niż 43mm
Wypożone w gumowe rękojeści.
- ☐ (Jeśli wyposażone) siedziska, oparcia i stopnice (stopnice - 340x150mm. wysokość max. krawędzi 35mm.)
wykonane w trzech opcjach do wyboru:
 - ☐ - stalowa blacha nierdzewna o grubości 2mm z otworami odprowadzającymi wodę, malowana proszkowo,
 - ☐ - aluminiowa blacha ryflowana o grubości 3mm z otworami odprowadzającymi wodę, malowana proszkowo,
 - ☐ - polietylen wysokiej gęstości o grubości 15mm.
- ☐ Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyżej 55 stopni) oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzaśnięciem, poprzez zastosowanie wewnętrznych ograniczników odbojowych.
- ☐ Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających poprzez zastosowanie wewnętrznych amortyzatorów.
- ☐ Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niż 6cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem części ciała użytkowników.
- ☐ Śruby metryczne, ocynkowane. Nakrętki samohamowne, ocynkowane. Zaślepki plastikowe, zabezpieczające przed odkręceniem. Łożyska kulkowe, bezobsługowe, przeznaczone do użytku zewnętrznego
- ☐ Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie podkład cynkowy o podwyższonej zawartości cynku + kolor właściwy. W opcji cynkowanie całej konstrukcji urządzenia + kolor właściwy.

NORMY

- ☐ Powierzchnia bezpieczna zgodnie z PN-EN 16630
- ☐ Wiek użytkowników 14 +
- ☐ Przeznaczone dla użytkowników powyżej 140cm wzrostu
- ☐ Przeznaczone do użytku zewnętrznego
- ☐ Zgodność z normą PN-EN 16630:2015
- ☐ Dopuszczalna masa użytkownika 120kg
- ☐ Części zamienne dostępne w katalogu producenta
- ☐ Tolerancja wymiarów +/- 5%
- ☐ Gwarancja 24 miesiące

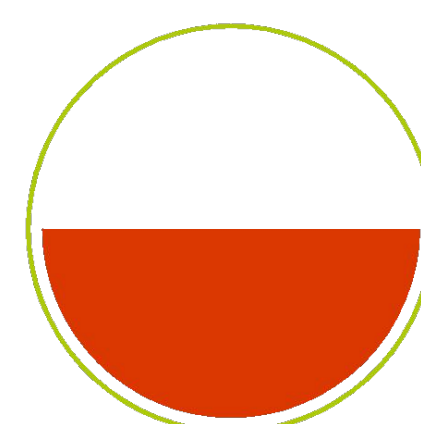


**PRODUKT
100% POLSKI**



**KRÓTKIE TERMINY
REALIZACJI**



**DOWOLNY WARIANT
KOLORYSTYCZNY**

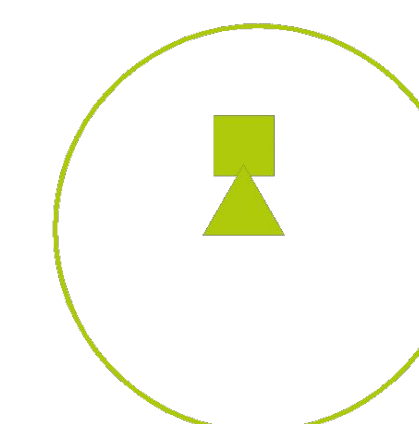


**TABLICE
NA ŻYCZENIE**



**BEZPIECZEŃSTWO
PN-EN 16630:2015-06**

STACJA STREET WORKOUT - BW(SW)15

FUNDAMENTY

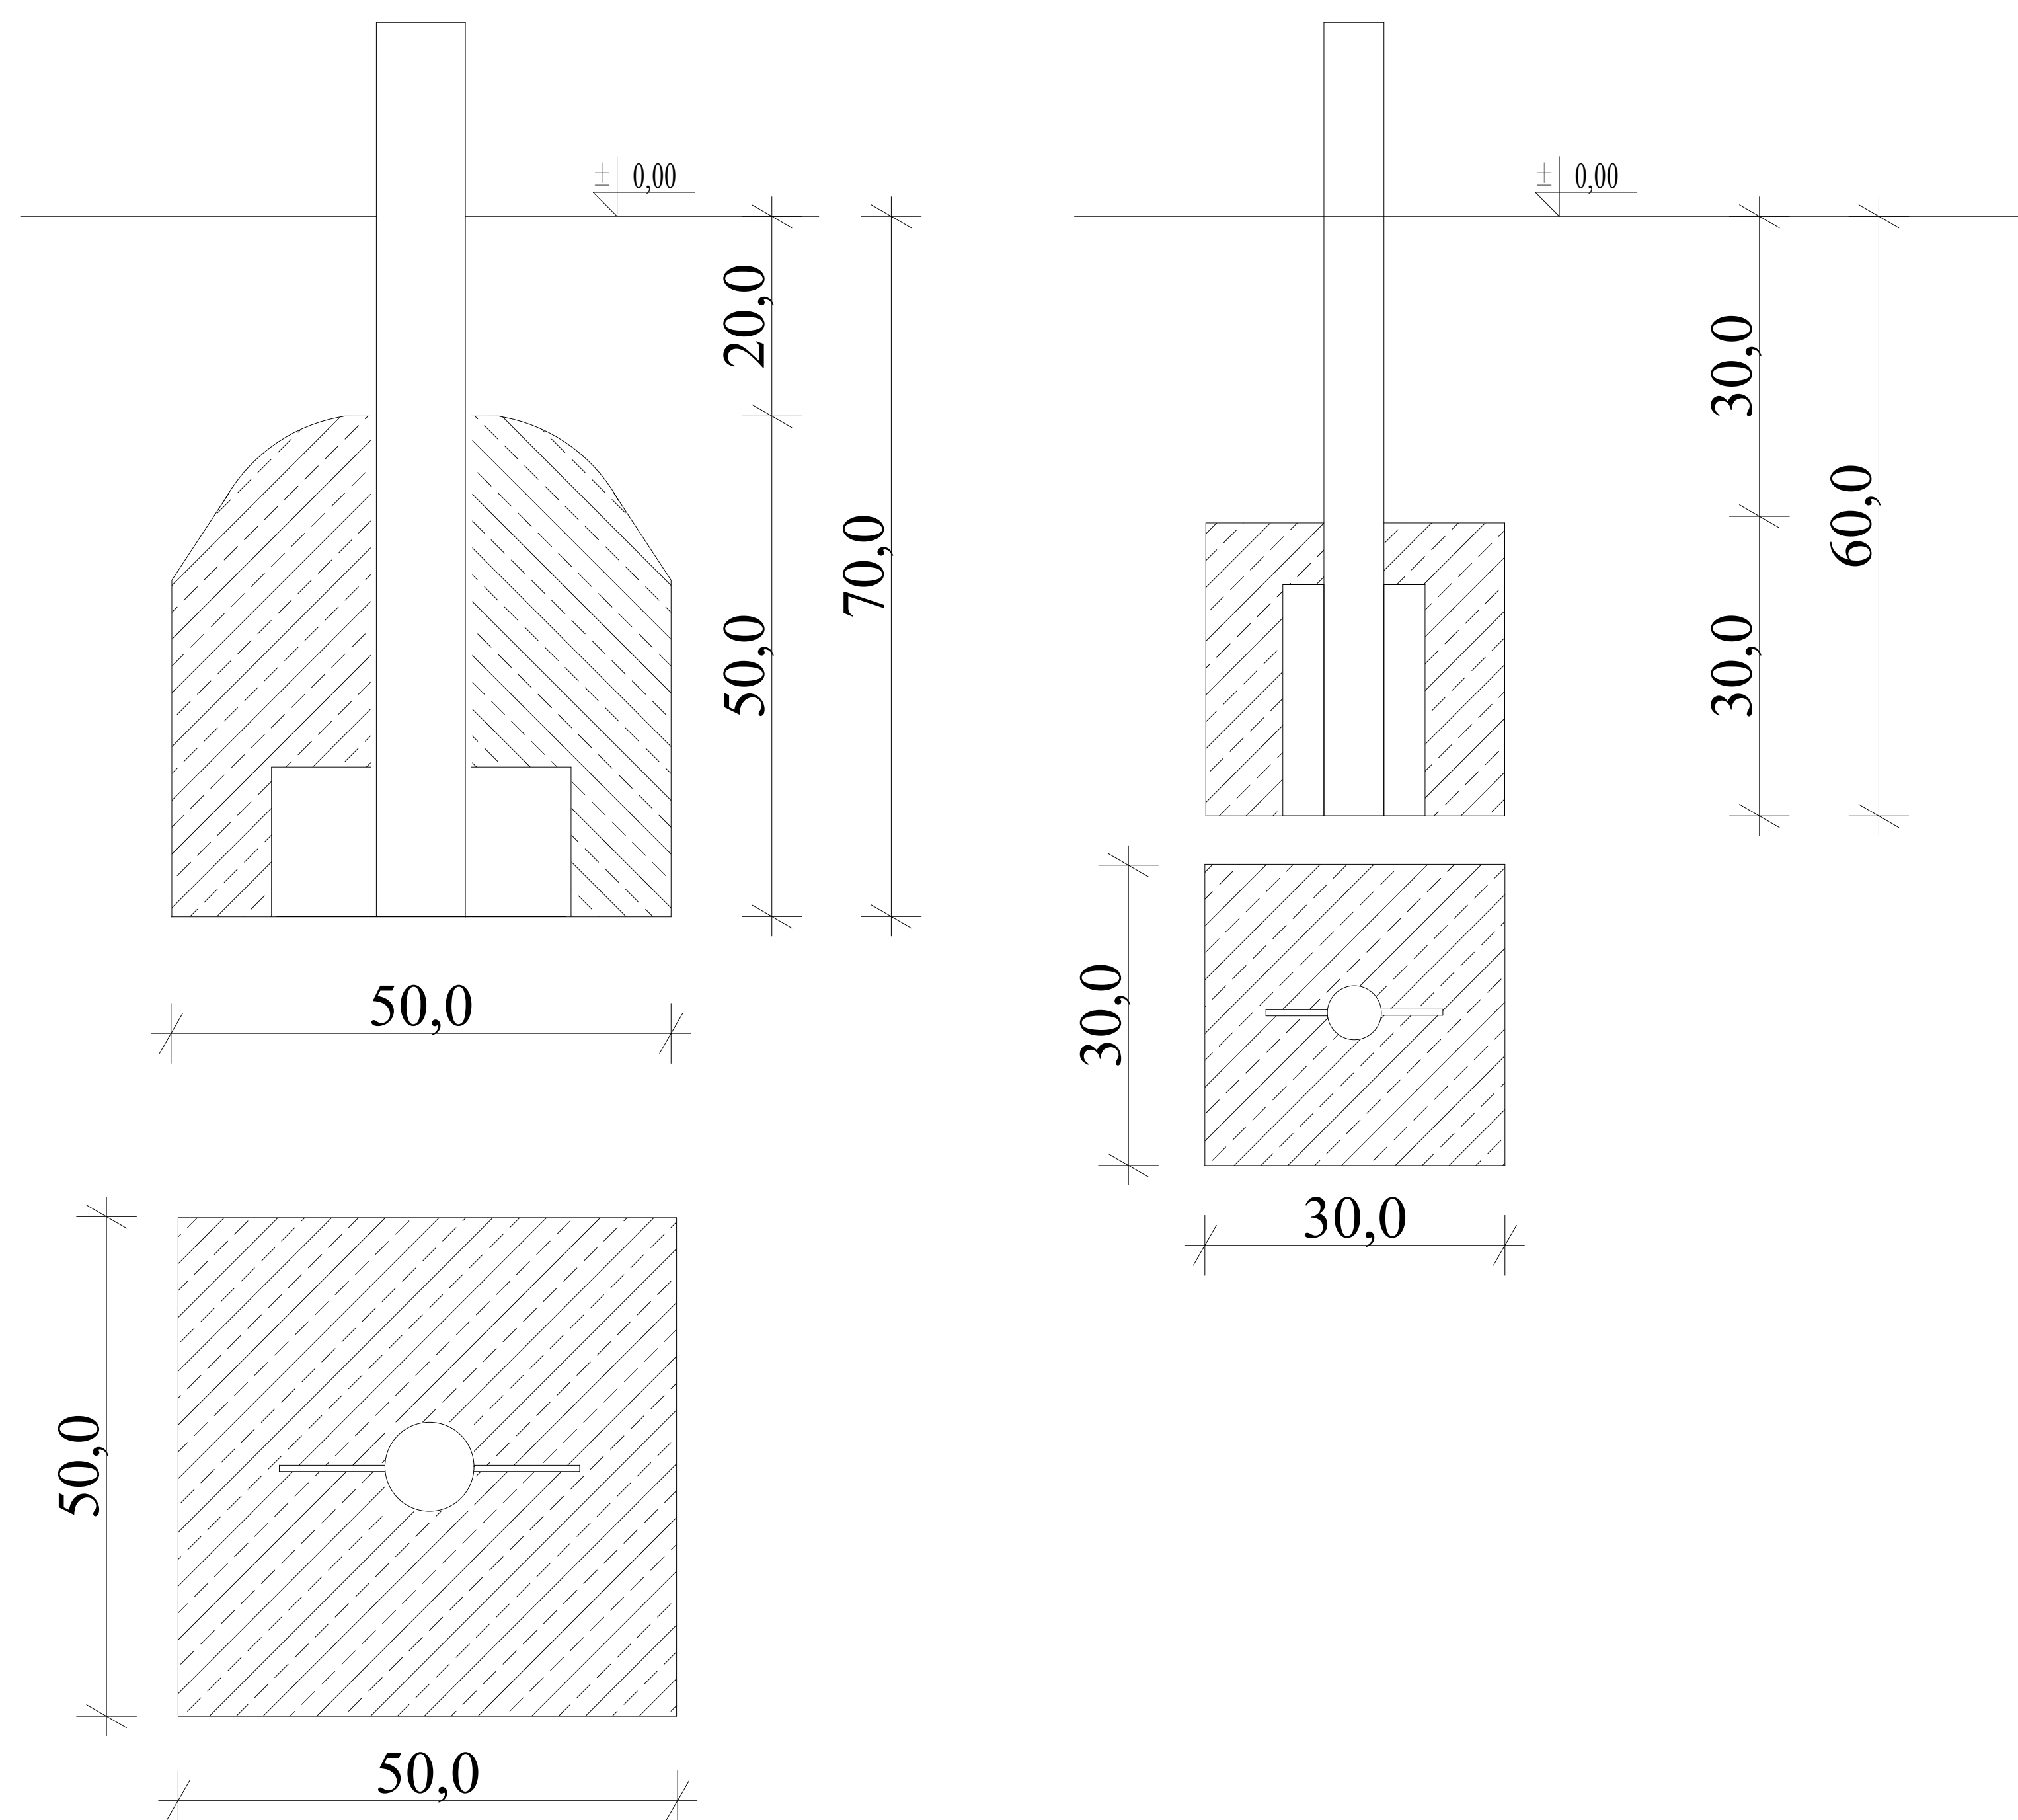


W przypadku sypkiego materiału wypełniającego (np. piasek) fundamenty należy instalować lub kłaść zgodnie z jedną z następujących metod:

- fundamenty sprzętu, do którego przytwierdzone są cokoły, kotwy i elementy mocujące, należy umieszczać co najmniej 40 cm poniżej powierzchni podłoża lub zainstalowanej głębokości nawierzchni; lub
- górną część fundamentów powinna znajdować się co najmniej 20 cm poniżej powierzchni podłoża jak pokazano na rysunku nr 1; lub
- fundamenty powinny być osłonięte przez elementy sprzętu lub część sprzętu; lub
- fundamenty powinny być formowane powyżej stopy fundamentowej

Należy jednak pamiętać, że w przypadku sypkiego materiału wypełniającego, który podczas użytkowania może się przemieszczać, należy dodać 10 cm do minimalnej warstwy.

Wszystkie części wystające z fundamentów, jeżeli nie są zakryte powinny znajdować się co najmniej 40 cm poniżej powierzchni podłoża.

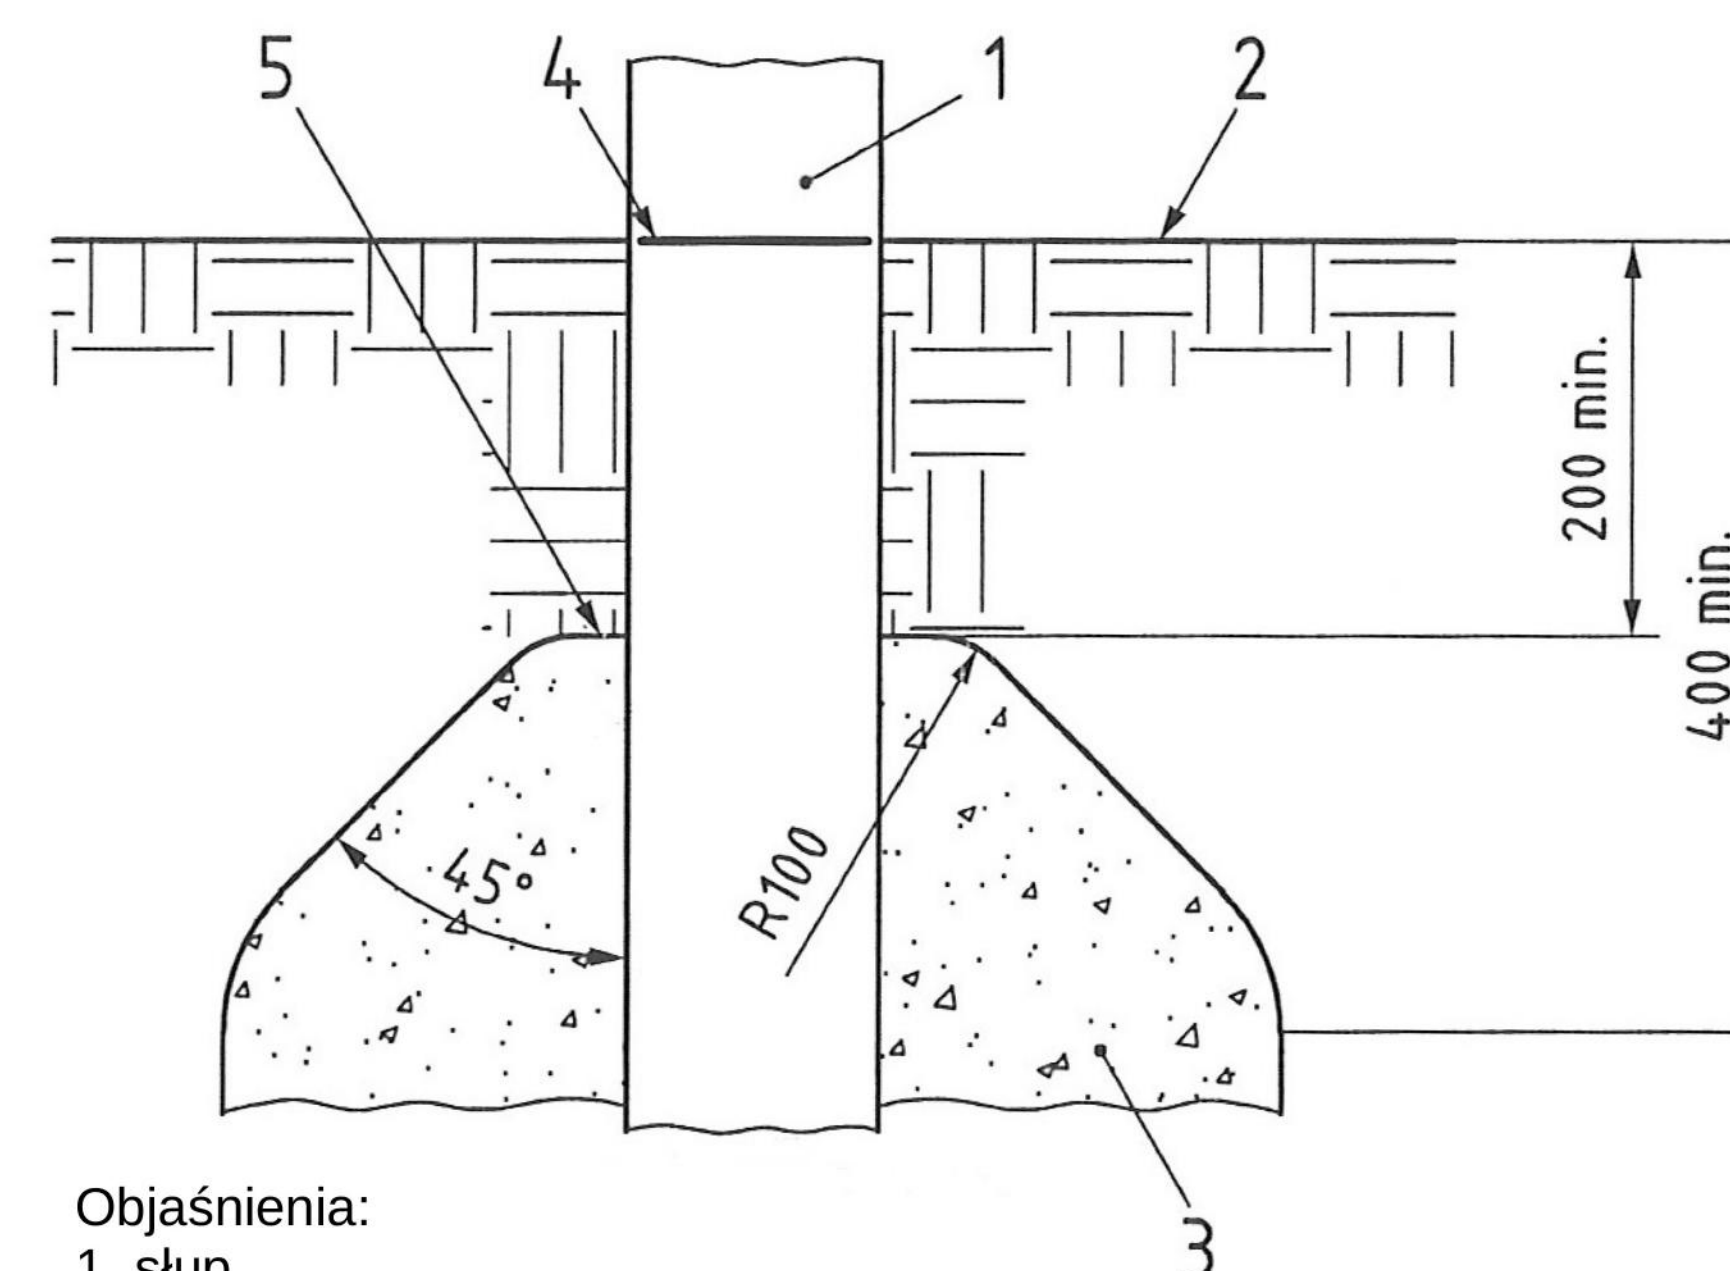

Objaśnienia:

- słup
- powierzchnia podłoża
- fundament
- znak poziomy podstawowego
- górną część fundamentu

STACJA STREET WORKOUT - BW(SW)15

OPIS KONSERWACJI

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE WYKONYWANE PRZY KAŻDYM RODZAJU KONTROLI

- ☐ regularna kontrola przez oględziny
- ☐ kontrola funkcjonalna
- ☐ kontrola podstawowa (coroczna)

Przeglądu i konserwacji urządzeń siłowni zewnętrznej może dokonywać tylko autoryzowany serwis firmy BODY WORKS. Jakiegokolwiek ingerencje w konstrukcje urządzeń przez osoby nieupoważnione będą równoznaczne z utratą gwarancji producenta.

WARUNKI GWARANCJI

Firma BODY WORKS udziela 24 miesiące gwarancji na zamówione urządzenia (załącznik do umowy).

Gwarancja obejmuje:

- ☐ wady fabryczne ujawnione w okresie gwarancyjnym (uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie eksploatacji urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania)
- ☐ wady, które uniemożliwiają urządzeniom siłowni zewnętrznej i stacjom Street Workout spełnianie swojej funkcji wynikającej z przeznaczenia i konstrukcji
- ☐ wady stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z:

- ☐ naturalnego zużycia urządzeń
- ☐ użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem
- ☐ celowych zniszczeń
- ☐ aktów wandalizmu
- ☐ korozji w miejscach fizycznego naruszenia powłoki lakierniczej
- ☐ niewłaściwej konserwacji
- ☐ zniszczeń wynikających z klęsk żywiołowych
- ☐ kradzieży elementów urządzeń
- ☐ samodzielnego montażu, który został wykonany niezgodnie z dostarczonymi instrukcjami i sztuką budowlaną
- ☐ nie wykonywania corocznych przeglądów
- ☐ prób napraw i przeróbek wykonywanych przez osoby nieuprawnione, a tym samym: wszelkich wtórnych uszkodzeń wynikających z wymienionych powyżej przyczyn

Warunkiem utrzymania gwarancji jest dokonywanie przez uprawnionego pracownika firmy BODY WORKS, posiadającego niezbędne zaświadczenie dotyczące bezpieczeństwa siłowni zewnętrznych i stacji Street Workout, zawarte w wymogach normy PN- EN 16630:2015, regularnych, profesjonalnych przeglądów w oparciu o szczegółowy zakres czynności do wykonania.