

## Frostsichere Augendusche mit Becken/Abdeckung, Bodenmontage

### Technische Daten:

**Wasseranschluss:** 1 1/4-Zoll-AG, Wasserablauf: 1 1/2-Zoll-AG

**Gesamthöhe:** 1245 mm

**Höhe:** 1245 mm **Breite:** 355 mm **Tiefe:** 400 mm

**Montage:** Bodenmontage

**Material Gehäuse:** ABS-Kunststoff + integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung

Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung oder Betätigen des großen Auslöseknopfes

**Material Standrohr:** Edelstahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet

**Isolierung/Beheizung:** über selbstregelndes Begleitheizband, inkl Außenluftthermostat und Energiesparschaltung (Abschaltung bei 14°C, Einschaltung bei 4°C)

**Einsatz:** EX-Zonen 1 & 2, alle elektr. Teile ex-geschützt, inkl. ATEX-Zertifikat für die Gesamtkonstruktion


**Elektrischer Anschluss:** 230 V - 50 Hz

**Brausekopf:** 2 breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus

**Volumenstrom:** 20 Liter / Minute (mit integriertem Mengenregulator)

inklusive Hinweisschild für Augendusche gemäß DIN 4844-2-D und BGV A8 auf der Abdeckung

Gemäß DIN EN 15154-2:2006

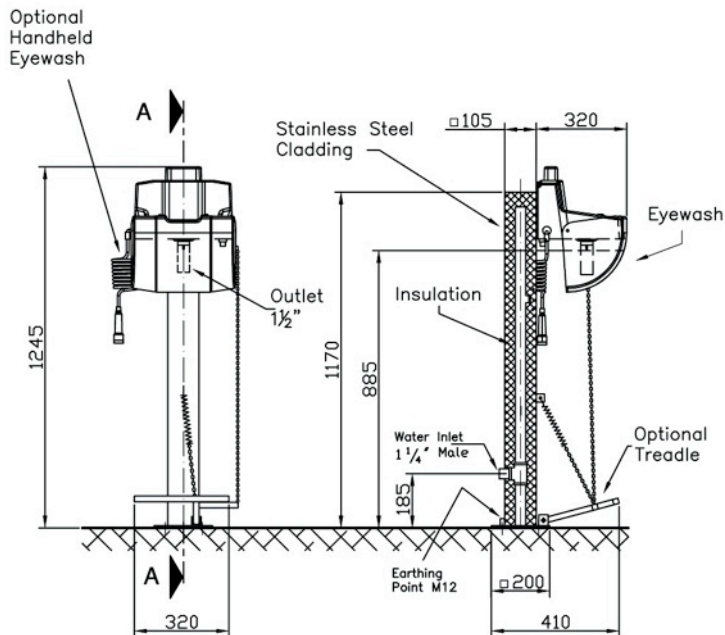

**NOTDUSCHEN  
PREMIUM LINE**

