Bohmeyer & Schuster

schilder-versand.com

KÖRPERNOTDUSCHEN

PREMIUM

CLASSIC LINE

Körper-Notdusche mit Sicherheitsaugendusche und Auffangbecken, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage

Technische Daten:
Wasseranschluss: mit oberen und mittlerem Anschluss 1 1/4 -Zoll-IG, mit unterem Ablaufanschluss für Augendusche 1 1/4-Zoll-IG
Duscharm: ¾-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, **Ausladung**: 655 mm
Kugelhahn: ¾-Zoll Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
Zugstange: pulverbeschichteter Stahl, 700 mm Länge
Brausekopf: korrosionsbeständiger robuster Hochleistungsbrausekopf, selbst entleerend, verkalkungsarm und weitestgehend wartungsfrei
Volumenstrom: 50 Liter / Minute /Brausekopf (mit integriertem Mengenregulator) bei einem Arbeitsbereich von 1,5 - 3 bar Fliessdruck
Sicherheits-Augendusche: 2 Brauseköpfe und Auffangbecken aus Edelstahl, Bedienplatte aus Stahl, langnachleuchtend (DIN 67510), Kugelhahn 90°-Betätigung aus Edelstahl, nicht selbsttätig schließend, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
Hochleistungsduschkopf: Messing, chemikalienbeständig, pulverbeschichtet, verkalkungsarm, mit Gummischutz, inkl. Staubdeckel (Klappmechanismus) - inkl. Mengenregulator (16 Liter / Min), auf Messing-Verteilergabel
Auffangbecken: Edelstahl, 275 mm Durchmesser, chemikalienbeständig, grün pulverbeschichtet, Ablaufanschluss an Standrohr 1 1/4-Zoll-AG
Anschlussrohr: 1/2-Zoll, Messing, Länge 100 mm, chemikalienbeständig und pulverbeschichtet
Montage: Bodenmontage Standfuss mit 4 Lochbohrungen zur Befestigung, 200 x 200mm, Edelstahl chemikalien-beständig, pulverbeschichtet Standrohr 1 ¼-Zoll, Edelstahl zweiteilig, chemikalienbeständig, pulverbeschichtet
Gesamthöhe: 2300 mm

Gemäß DIN EN15154-2:2006 und DIN 12899-3:2009 und ANSI Z358.1-2004

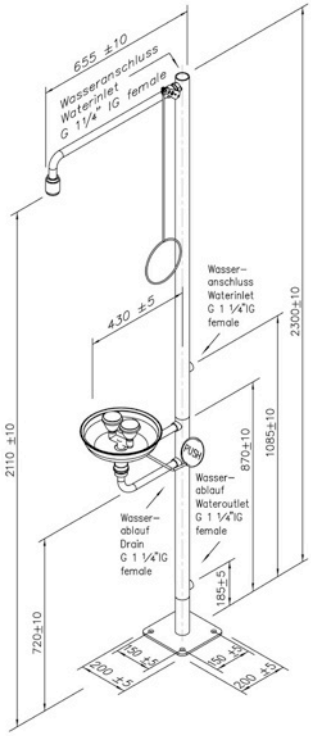

BOHMEYER & SCHUSTER GMBH I Jungstr. 4 I 10247 Berlin
Tel: +49 (0)30 / 2005 369 - 0 I Fax: +49 (0)30 / 690 88 999 I E-Mail: info@schilder-versand.com