

Notduschkombinationsstation mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend

Technische Daten:

Wasseranschluss: 1-Zoll-IG

Rahmen: Edelstahl, Maße 960 mm x 850 mm x 900 mm (H x B x T), Betätigung der Augendusche über Fusstrittrost aus feuerverzinktem Stahl, Befestigung über Kette an Winkelumlenkung (Maße 800 mm x 800 mm), Kugelhahn 1-Zoll aus Edelstahl, inkl. Edelstahlhebel und Kettenumlenkung

Duscharm: ¾-Zoll aus Edelstahl, 655mm Gesamtlänge

Kugelhahn: ¾-Zoll Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Zugstange: Edelstahl, 700mm Länge

Brausekopf: korrosionsbeständiger robuster Hochleistungsbrausekopf, selbst entleerend, verkalkungsarm und weitestgehend wartungsfrei

Volumenstrom: 75 Liter / Minute bei einem Arbeitsbereich von 1 bar Fließdruck

Sicherheits-Augendusche: 2 Brauseköpfe und Auffangbecken chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet

Hochleistungsduschkopf: Messing, chemikalienbeständig, pulverbeschichtet, verkalkungsarm, mit Gummischutz, inkl. Staubdeckel (Klappmechanismus) - inkl. Mengenregulator (16 Liter / Min), auf Messing-Verteilergabel


Auffangbecken: Edelstahl, 275 mm Durchmesser, chemikalienbeständig, grün pulverbeschichtet, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG

Anschlussrohr: 1/2-Zoll, Messing, Länge 100 mm, chemikalienbeständig und pulverbeschichtet

Montage: Bodenmontage Standfuss mit 4 Lochbohrungen zur Befestigung, 200 x 200mm, Edelstahl chemikalien-beständig, pulverbeschichtet Standrohr 1 ¼-Zoll, Edelstahl zweiteilig, chemikalienbeständig, pulverbeschichtet

Gesamthöhe: 2300 mm

Gemäß DIN EN15154-2:2006 und DIN 12899-3:2009 und ANSI Z358.1-2004

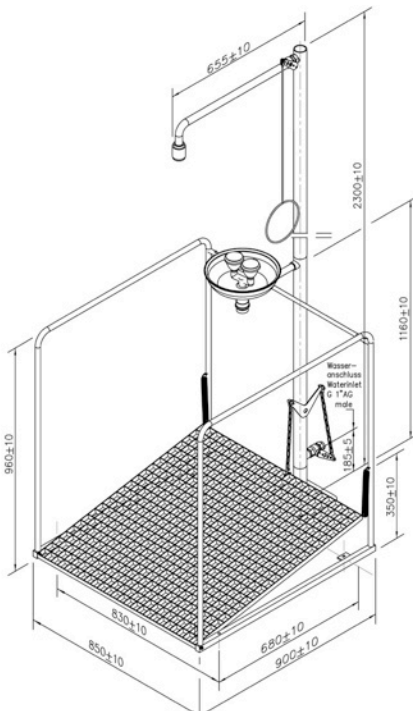

KÖRPERNOTDUSCHEN PREMIUM LINE

