

Selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage

Technische Daten:

Wasseranschluss: mit unteren Anschluss 1-Zoll-AG

Ausladung: 565 mm

Duscharm: ¾-Zoll aus Edelstahl, 565 mm Gesamtlänge

Kugelhahn: ¾-Zoll Edelstahl, mit Fußhebelbetätigung aus Edelstahl, inkl. Selbstentleerung bis zur Oberkante des Kugelhahnes in Bodennähe

Brausekopf: Edelstahl, korrosionsbeständiger robuster Hochleistungsbrausekopf, selbst entleerend, verkalkungsarm und weitestgehend wartungsfrei


Volumenstrom: 75 Liter / Minute bei einem Arbeitsbereich von 1 bar Fließdruck

Augendusche: Brauseköpfe aus Messing, 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel (Klappmechanismus), montiert auf Messing-Verteilergabel, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, inkl. 3/8-Zoll Mengenregulierventil

Montage: Bodenmontage Standfuß mit 4 Lochbohrungen zur Befestigung, 200 x 200mm, Edelstahl, Standrohr 1 ¼-Zoll, Edelstahl zweiteilig

Gesamthöhe: 2300 mm

Gemäß DIN EN15154-2:2006 und DIN 12899-3:2009 und ANSI Z358.1-2004

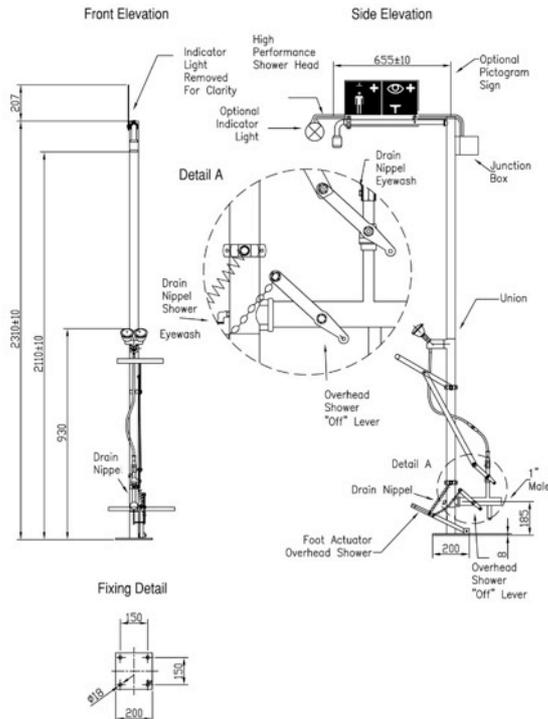

KÖRPERNOTDUSCHEN PREMIUM LINE

