

Zugstangenventil für Wandmontage (Aufputz)

Technische Daten:

Warmwasseranschluss: 3/4-Zoll-IG

Führungshalter: Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, öffnungswinkel 90° (nicht selbsttätig schließend)

Zugstange: Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm


Kugelhahn: 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Volumenstrom: 60 Liter / Minute bei einem Arbeitsbereich von 1 bar Fließdruck

Montage: Wandmontage (Aufputz)

Anbringungshöhe: gemäß u.g. Normen 0 - 1750 mm Höhe über Flur

Gemäß DIN EN 15154-2:2006 und DIN 12899-3:2009 BGI/GUV-I 850-0 und ANSI Z 358.1-2004

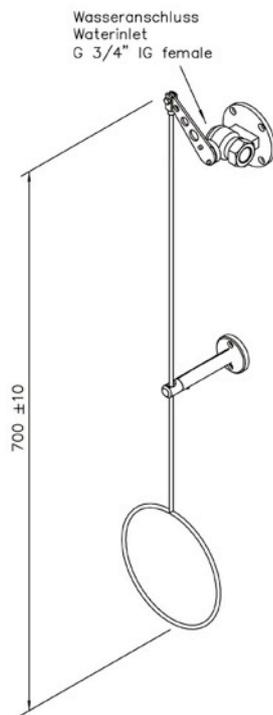

NOTDUSCHVENTILE PREMIUM LINE

