

# FRANKFURT WEGWEISER ZUR DECKENABHÄNGUNG



inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen für doppelseitige Beschriftung

SCHILDFORMAT	BESCHRIFTUNGSFLÄCHE	ARTIKELNUMMER
155 x 297 mm	143 x 297 mm	i 2140
155 x 600 mm	143 x 600 mm	i 2141

ZUBEHÖR		ARTIKELNUMMER
Automatik	(anstelle Haken)	i 7732 *


\* Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt.

## BESCHREIBUNG UND MONTAGE

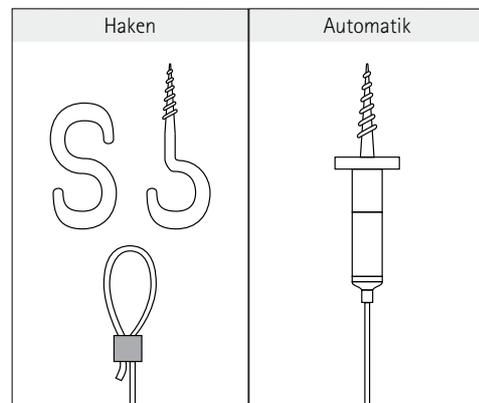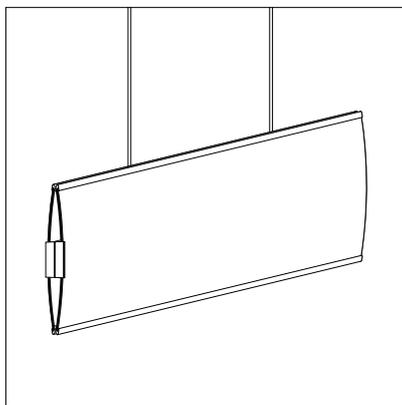

Die Beschriftung erfolgt unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz- / Fluchtwegsymbole. Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlichen Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, so dass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.

## DECKENAUTOMATIK

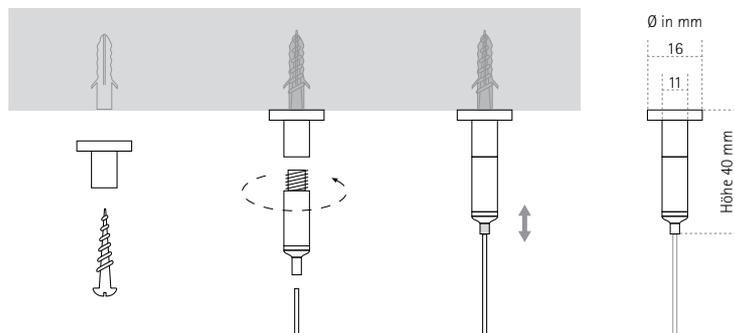

**Tragkraft:** 25 kg pro Automatik, bitte auf ausreichende Dimensionierung der Schrauben und Dübel achten.

### Montage:

1. Dübel setzen und den Deckenhalter montieren.
2. Seilhalter an Deckenhalter anschrauben.
3. Stahlseil in Seilhalter einführen. Durch Eindrücken des Seilkanals kann das Seil justiert werden.