

## RIO WEGWEISER ZUR DECKENABHÄNGUNG (NICHT PAPIERFLEXIBEL)

Die Beschriftung erfolgt unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.

**Technische Daten:** Der Grundkörper besteht aus einem allseits geschlossenen silber eloxierten Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit vertikal gebürsteten Verbundplatten (3 mm) in Edelstahloptik verkleidet ist, die Gesamttiefe beträgt 16 mm. Lieferung inkl. 2 x 1,5 mm Stahlseil und Pressösen.


SCHILDFORMAT	BESCHRIFTUNGSFLÄCHE	ARTIKELNUMMER
150 x 650 mm	147,5 x 647,5 mm	i 92hänger150.650
150 x 850 mm	147,5 x 847,5 mm	i 92hänger150.850
150 x 1000 mm	147,5 x 997,5 mm	i 92hänger150.1000
150 x 1250 mm	147,5 x 1247,5 mm	i 92hänger150.1250
250 x 650 mm	247,5 x 647,5 mm	i 92hänger250.650
250 x 850 mm	247,5 x 847,5 mm	i 92hänger250.850
250 x 1000 mm	247,5 x 997,5 mm	i 92hänger250.1000
250 x 1250 mm	247,5 x 1247,5 mm	i 92hänger250.1250



ZUBEHÖR		ARTIKELNUMMER
Automatik	(anstelle Haken)	i 7732*


\* Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt.

## BESCHREIBUNG UND MONTAGE

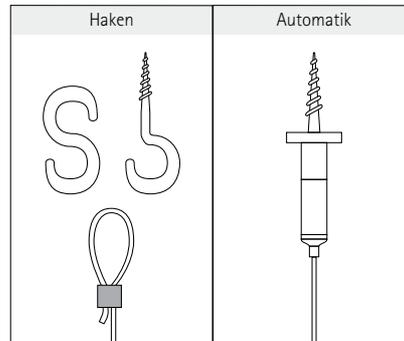

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlichen Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, so dass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.

## DECKENAUTOMATIK

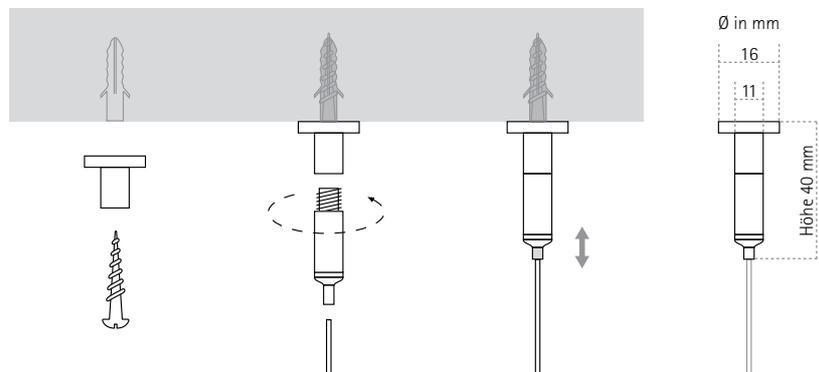

Tragkraft: 25 kg pro Automatik, bitte auf ausreichende Dimensionierung der Schrauben und Dübel achten.

### Montage:

1. Dübel setzen und den Deckenhalter montieren.
2. Seilhalter an Deckenhalter anschrauben.
3. Stahlseil in Seilhalter einführen. Durch Eindrücken des Seilkanals kann das Seil justiert werden.