



ZÜRICH AUTOMATENÜBERDACHUNG Z 303

Alle Modelle der Serie Zürich bestehen aus einer lichtdurchlässigen Fachwerkkonstruktion und bietet anspruchsvolle Lösungen für den öffentlichen Bereich mit nahezu unbegrenzten Einsatzbereichen. Die Hauptbestandteile bilden verzinkte und nach RAL lackierte Stahlprofile und Sicherheitsglas. Die tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren wird mittels Fußplatten auf dem Boden aufgedübelt.

Die glashellen Rück- und Seitenwände aus ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas) sind mittels Glashaltern mit dem Rahmen verbunden.

Die Entwässerung erfolgt durch Stützen nach hinten und Wasseraustritt über den Boden.

Sonderformate / Sonderfarben auf Anfrage.



HINWEISE ZUR LIEFERUNG


Die Montage erfolgt vorab im Herstellerwerk!

Die Gegebenheiten vor Ort müssen so dimensioniert sein, dass die Verbringung der Einheit problemlos möglich ist (Hallentore, Transportwege, usw.). Kran oder Stapler müssen bauseits bereitgestellt werden!

Besondere Auflagen der Baugenehmigungsbehörde müssen ggf. vorher geregelt werden.

	HÖHE	BREITE	TIEFE
Zürich, Z 303	2510 mm	3180 mm	2165 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

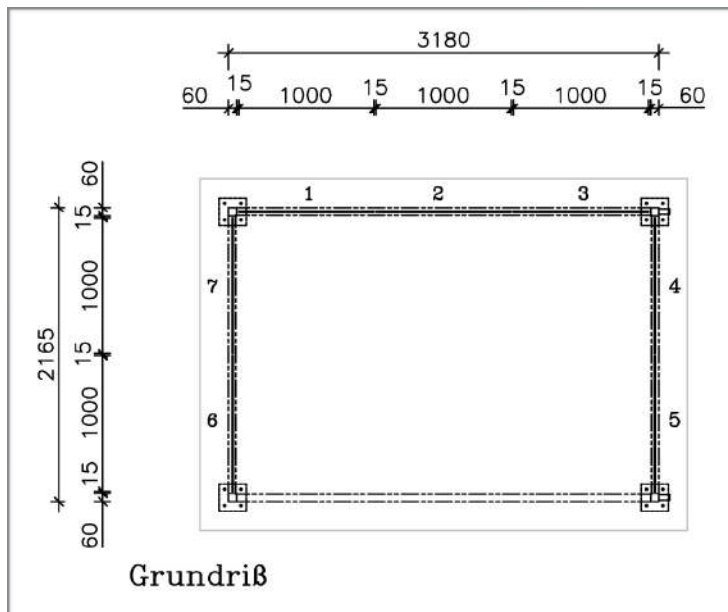



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

