

# FLEXIBLER POLLER BRAVO



## Technische Angaben

Widerstand getestet (Joule)	2.000 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	2.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (kmph)	5,1 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°

## Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

## Umwelt


CO2 / m <sup>3</sup>	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

## Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



**TÜV geprüft**

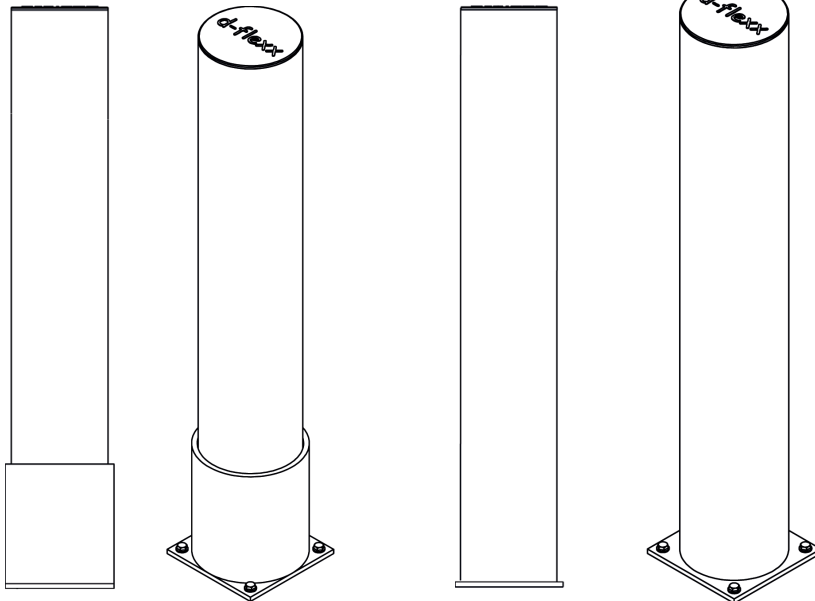

**Testcenter Video**

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	Rohrdurchmesser	Gewicht
DFBO50-10	Poller	1200 mm	∅ 200 mm	15,5 kg
DFBO50-20	Poller	760 mm	∅ 200 mm	12,5 kg
DFBO50-40	Poller	516 mm	∅ 200 mm	10,8 kg
DFBO50-30	Poller mit beweglicher Manschette	1200 mm	∅ 225 mm	15,9 kg

**Artikelbeschreibung****Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer**

Poller 516 mm

DFBO50-40

4250912311312

39269097

**Höhe**

500 mm

**Breite**

225 mm

**Länge**

225 mm

**Durchmesser**

200 mm

**Netto Gewicht**

10,8 kg

**Material**

Polyethylen

**Farbe**

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / Schwarz

**Nutzung im Innenbereich**

Ja

**Nutzung im Außenbereich**

Ja

**Bohrlöcher**

4

**Befestigung**

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

**Umwelt**

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

**Zusätzlich**

Garantie 5 Jahre



**Artikelbeschreibung****Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer****Höhe****Breite****Länge****Durchmesser****Netto Gewicht****Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

Poller 760 mm

DFBO50-20

4250912311329

39269097

750 mm

225 mm

225 mm

200 mm

12,5 kg

Polyethylen

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / Schwarz

Ja

Ja

4

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

**Umwelt**CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

**Zusätzlich**

Garantie 5 Jahre



<b>Artikelbeschreibung</b>	Poller 1200 mm
<b>Artikelnummer</b>	DFBO50-10
<b>EAN</b>	4250912311336
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Breite</b>	225 mm
<b>Länge</b>	225 mm
<b>Durchmesser</b>	200 mm
<b>Netto Gewicht</b>	15,5 kg
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	Gelb / Schwarz (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	4
<b>Befestigung</b>	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



### Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

### Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 18,5 kg  
 Recyclbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



**Artikelbeschreibung****Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer****Höhe****Breite****Länge****Durchmesser****Netto Gewicht****Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

Poller 1200 mm mit drehbarer Manschette

DFBO50-30

4250912311343

39269097

1200 mm

225 mm

225 mm

200 mm

15,9 kg

Polyethylen

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / Schwarz

Ja

Ja

4

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

**Umwelt**CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

**Zusätzlich**

Garantie 5 Jahre

