

# SICHERHEITSGELÄNDER DELTA



## Technische Angaben

Widerstand getestet (Joule)	2.500 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	2.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (kmph)	5,7 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°

## Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

## Umwelt


CO <sub>2</sub> / m <sup>3</sup>	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

## Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



TÜV geprüft

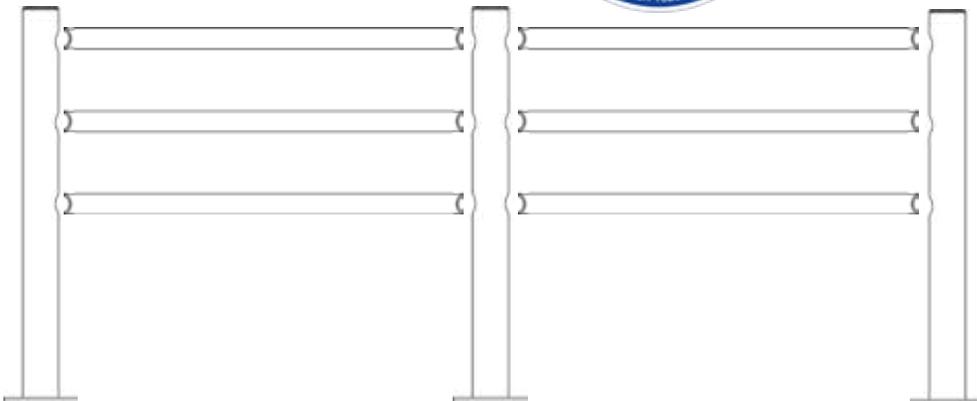

Testcenter Video

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht
DFFS-M-E	Endpfosten	8,0 kg
DFFS-M-M	Mittelpfosten	8,0 kg
DFFS-M-W90	Eckpfosten 90°	8,0 kg
DFFS-M-T	T-Pfosten	8,0 kg
DFFS-M-K	Querpfosten	8,0 kg
DFFS-H1	Balkensatz: 3 Balken, Länge 1510 mm	4,5 kg
DFFS-HI	Balkensatz: 3 Balken, individuelle Länge 350 mm bis zu 1510 mm	3,0 kg
<b>Folgende Artikel sind noch nicht TÜV geprüft</b>		
DFFS-SP	Schieberplatte 330 x 230 mm, Material: Stahl	4,4 kg
DFFS-B110	Poller	8,5 kg

**Artikelbeschreibung****Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer****Höhe****Breite****Länge****Durchmesser****Netto Gewicht****Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

Endpfosten

DFFS-M-E

4250912311138

39269097

1200 mm

225 mm

225 mm

110 mm

8 kg

Polyethylen

Schwarz

Ja

Ja

4

Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

**Umwelt**CO2 / m<sup>3</sup> 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

**Zusätzlich**

Garantie 5 Jahre



<b>Artikelbeschreibung</b>	Mittelpfosten
<b>Artikelnummer</b>	DFFS-M-M
<b>EAN</b>	4250912311145
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Breite</b>	225 mm
<b>Länge</b>	225 mm
<b>Durchmesser</b>	110 mm
<b>Netto Gewicht</b>	8 kg
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	4
<b>Befestigung</b>	Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



### Materialeigenschaften


Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

### Umwelt

CO2 / m <sup>3</sup>	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

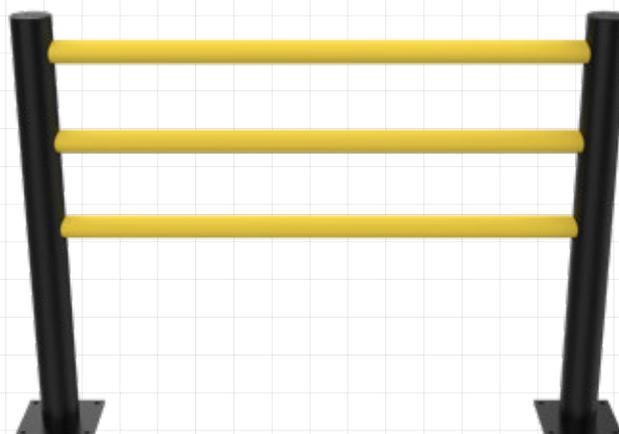

**Artikelbeschreibung****Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer****Höhe****Breite****Länge****Durchmesser****Netto Gewicht****Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

Eckpfosten

DFFS-M-W90

4250912311152

39269097

1200 mm

225 mm

225 mm

110 mm

8 kg

Polyethylen

Schwarz

Ja

Ja

4

Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

**Umwelt**CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

**Zusätzlich**

Garantie 5 Jahre



<b>Artikelbeschreibung</b>	T-Pfosten
<b>Artikelnummer</b>	DFFS-M-T
<b>EAN</b>	4250912311169
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Breite</b>	225 mm
<b>Länge</b>	225 mm
<b>Durchmesser</b>	110 mm
<b>Netto Gewicht</b>	8 kg
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	4
<b>Befestigung</b>	Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



### Materialeigenschaften


Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

### Umwelt

CO2 / m <sup>3</sup>	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

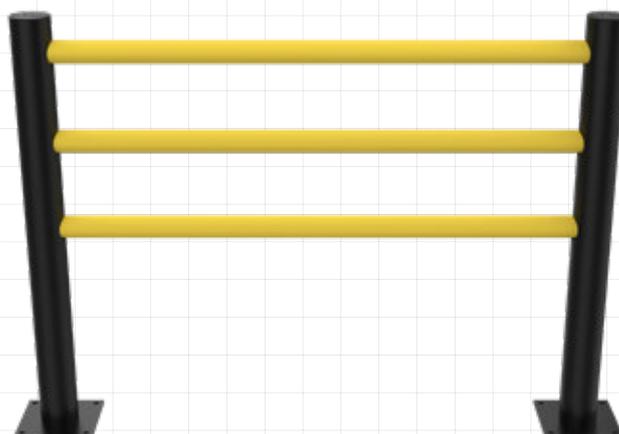

<b>Artikelbeschreibung</b>	Kreuzpfosten
<b>Artikelnummer</b>	DFFS-M-K
<b>EAN</b>	4250912311176
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Breite</b>	225 mm
<b>Länge</b>	225 mm
<b>Durchmesser</b>	110 mm
<b>Netto Gewicht</b>	8 kg
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	4
<b>Befestigung</b>	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



### Materialeigenschaften


Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

### Umwelt

CO2 / m <sup>3</sup>	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

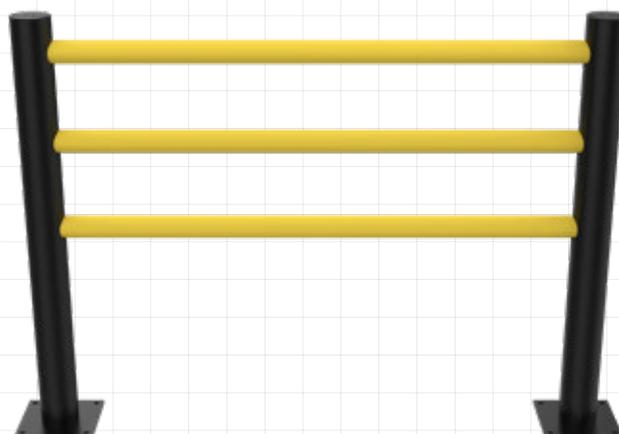

**Artikelbeschreibung** Holmensatz  
**Artikelnummer** DFFS-H1  
**EAN** 4250912311183  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe**  
**Breite**  
**Länge** 1510 mm  
**Durchmesser** 63 mm



**Netto Gewicht** 4,5 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher**  
**Befestigung**



### Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

### Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 18,5 kg  
Recyclbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



**Artikelbeschreibung****Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer**

Holmensatz mit individuellem Zuschnitt

DFFS-HI

4250912311190

39269097

**Höhe****Breite****Länge****Durchmesser**

Individuelle Länge 350- 1510 mm

63 mm

**Netto Gewicht**

3 kg / m

**Material**

Polyethylen

**Farbe**

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)

**Nutzung im Innenbereich**

Ja

**Nutzung im Außenbereich**

Ja

**Bohrlöcher****Befestigung****Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

**Umwelt**CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

**Zusätzlich**

Garantie 5 Jahre

