

Technische Angaben

Widerstand getestet (Joule)	2.500 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	2.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (kmph)	5,7 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°

Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO2 / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

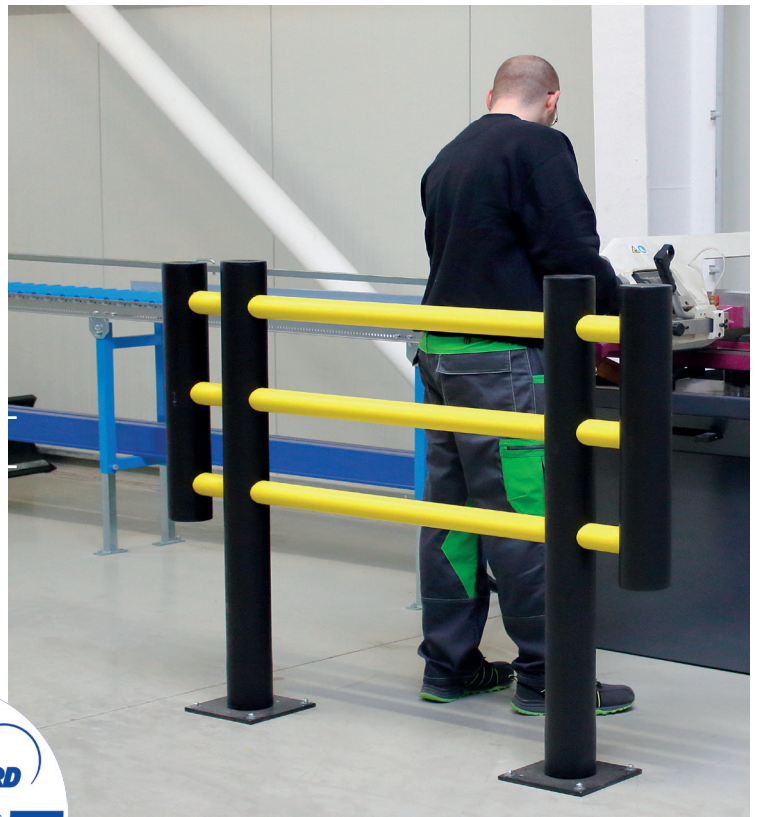

TÜV geprüft



Testcenter Video

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Gewicht
DFFS-FU1	Maschinenschutzgitter	1000 mm	17,0 kg
DFFS-FU2	Maschinenschutzgitter	1500 mm	19,0 kg
DFFS-FU3	Maschinenschutzgitter	2000 mm	22,0 kg

Die folgenden Artikel sind noch nicht TÜV getestet

DFFS-SP	Schieberplatte 330 x 230 mm, Material: Stahl	4,4 kg
---------	--	--------

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer****Höhe****Breite****Länge****Durchmesser****Netto Gewicht****Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

Maschinenschutzgitter 1 m

DFFS-FU1

4250912311282

39269097

1200 mm

225 mm

1000 mm

110 mm

17 kg

Polyethylen

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz

Ja

Ja

8

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358


Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

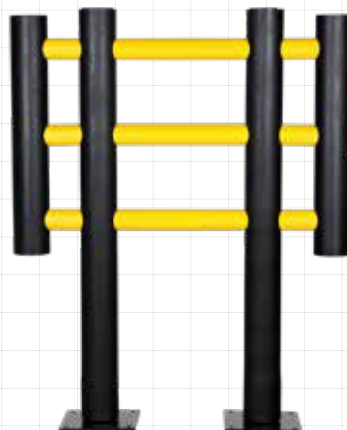

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer****Höhe****Breite****Länge****Durchmesser****Netto Gewicht****Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

Maschinenschutzgitter 1,5 m

DFFS-FU2

4250912311299

39269097

1200 mm

225 mm

1500 mm

110 mm

19 kg

Polyethylen

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz

Ja

Ja

8

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358


Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

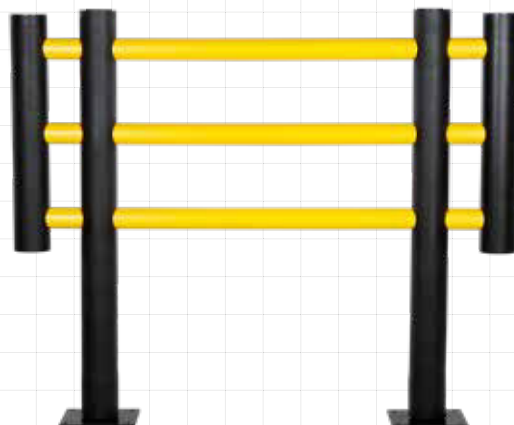

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer**

Maschinenschutzgitter 2 m

DFFS-FU3

4250912311305

39269097

Höhe

1200 mm

Breite

225 mm

Länge

2000 mm

Durchmesser

110 mm

Netto Gewicht

22 kg

Material

Polyethylen

Farbe

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz

Nutzung im Innenbereich

Ja

Nutzung im Außenbereich

Ja

Bohrlöcher

8

Befestigung

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

