

# SCHWINGTÜR JULIET DELTA PFOSTEN



## Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°




## Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg

Recycelbarkeit 100%

## Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

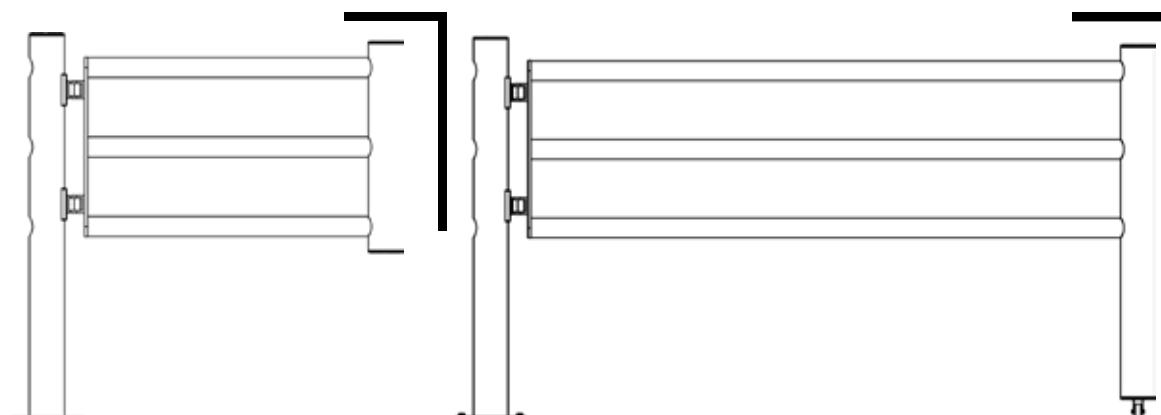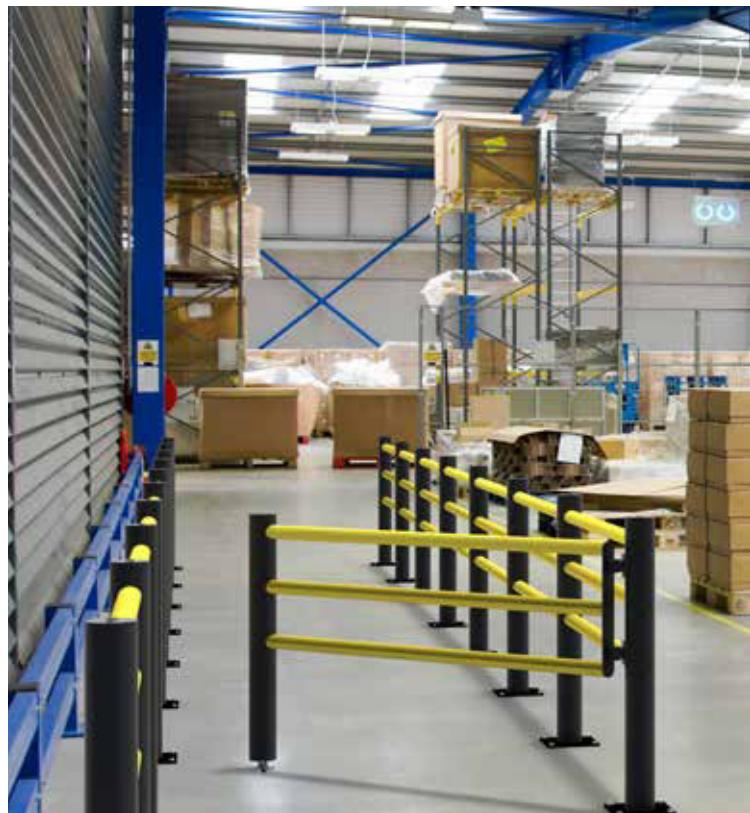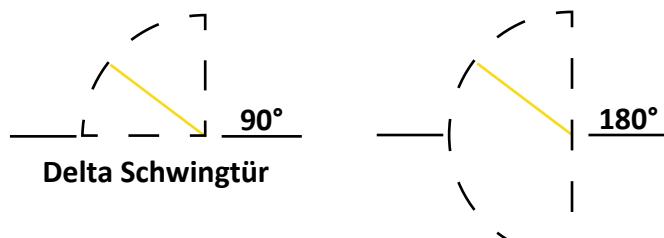

**Testcenter Video**

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht
DFJU-TM	Mittelposten für Juliet Schwingtür im Delta System	9,0 kg
DFJU-TT	T-Posten 90° für Juliet Schwingtür im Delta System	8,9 kg
DFJU-TW90L	Eckpfosten 90° links für Juliet Schwingtür im Delta System	8,9 kg
DFJU-TW90R	Eckpfosten 90° rechts für Juliet Schwingtür im Delta System	8,9 kg
DFJU-TE	Endpfosten Delta für Juliet Schwingtür im Delta System	8,7 kg



<b>Artikelbeschreibung</b>	Mittelposten für Juliet Schwingtür im Delta System
<b>Artikelnummer</b>	DFJU-TM
<b>EAN</b>	4250912395282
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Breite</b>	225 mm
<b>Länge</b>	225 mm
<b>Durchmesser</b>	110 mm
<b>Netto Gewicht</b>	9,0 kg
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	4
<b>Befestigung</b>	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



### **Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

### **Umwelt**

CO2 / m³ 20 kg

Recycelbarkeit 100%

### **Zusätzlich**

Garantie 5 Jahre



<b>Artikelbeschreibung</b>	T-Pfosten 90° für Juliet Schwingtür im Delta System
<b>Artikelnummer</b>	DFJU-TT
<b>EAN</b>	4250912395299
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Breite</b>	225 mm
<b>Länge</b>	225 mm
<b>Durchmesser</b>	110 mm
<b>Netto Gewicht</b>	8,9 kg
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	4
<b>Befestigung</b>	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



### Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

### Umwelt

CO2 / m³ 20 kg

Recycelbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



<b>Artikelbeschreibung</b>	Eckpfosten 90° links für Juliet Schwingtür im Delta System
<b>Artikelnummer</b>	DFJU-TW90L
<b>EAN</b>	4250912395305
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Breite</b>	225 mm
<b>Länge</b>	225 mm
<b>Durchmesser</b>	110 mm
<b>Netto Gewicht</b>	8,9 kg
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	4
<b>Befestigung</b>	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



### Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

### Umwelt

CO2 / m³ 20 kg

Recycelbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

**Artikelbeschreibung**

Eckpfosten 90° rechts für Juliet Schwingtür im Delta System

**Artikelnummer**

DFJU-TW90R

**EAN**

4250912395312

**Zolltarifnummer**

39269097

**Höhe**

1200 mm

**Breite**

225 mm

**Länge**

225 mm

**Durchmesser**

110 mm

**Netto Gewicht**

8,9 kg

**Material**

Polyethylen

**Farbe**

Schwarz

**Nutzung im Innenbereich**

Ja

**Nutzung im Außenbereich**

Ja

**Bohrlöcher**

4

**Befestigung**

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

**Umwelt**

CO2 / m³ 20 kg

Recycelbarkeit 100%

**Zusätzlich**

Garantie 5 Jahre





<b>Artikelbeschreibung</b>	Endpfosten Delta für Juliet Schwingtür im Delta System
<b>Artikelnummer</b>	DFJU-TE
<b>EAN</b>	4250912395077
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Breite</b>	225 mm
<b>Länge</b>	225 mm
<b>Durchmesser</b>	110 mm
<b>Netto Gewicht</b>	8,7 kg
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	4
<b>Befestigung</b>	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



### Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

### Umwelt

CO2 / m³ 20 kg

Recycelbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre