

SICHERHEITSGELÄNDER DELTA



Technische Angaben

Widerstand getestet (Joule)	2.500 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	2.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (kmph)	5,7 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°

Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt


CO2 / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



TÜV geprüft

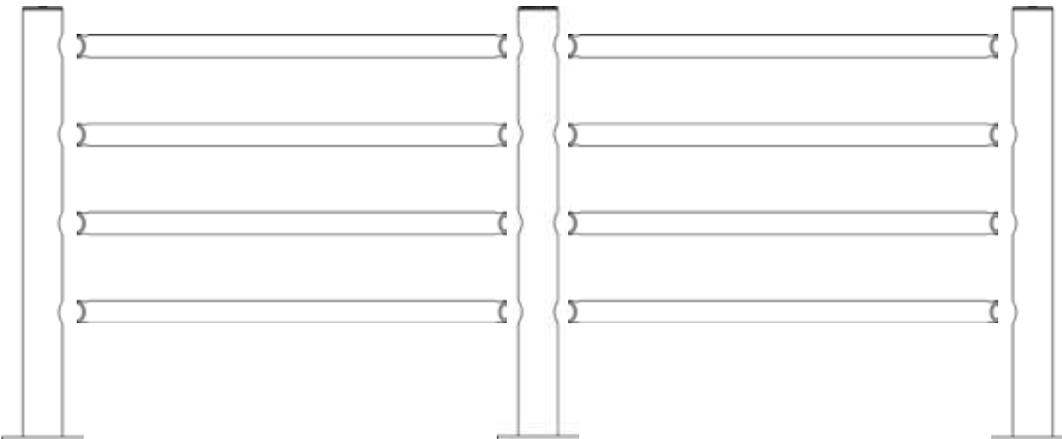

Testcenter Video

Beschreibung	Höhe 1200 mm Art. Nr.	Gewicht	Höhe 1600 mm Art. Nr.	Gewicht
Endpfosten	DFFS-M-4E	8,5 kg	DFFS-M1600-4E	10,2 kg
Mittelpfosten	DFFS-M-4M	8,7 kg	DFFS-M1600-4M	10,4 kg
Eckpfosten 90°	DFFS-M-4W90	8,7 kg	DFFS-M1600-4W90	10,4 kg
T-Pfosten	DFFS-M-4T	8,7 kg	DFFS-M1600-4T	10,5 kg
Querpfosten	DFFS-M-4K	8,8 kg	DFFS-M1600-4K	10,7 kg
Balkensatz: 4 Balken, Länge 1510 mm	DFFS-M-4H1	6,0 kg	DFFS-M-4H1	6,0 kg
Balkensatz: 4 Balken, individuelle Länge 350 mm bis zu 1510 mm	DFFS-M-4HI	4,5 kg / m	DFFS-M-4HI	4,5 kg / m

Artikelbeschreibung	Endpfosten
Artikelnummer	DFFS-M-4E
EAN	4250912395329
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Netto Gewicht	8,5 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



Materialeigenschaften


Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO2 / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

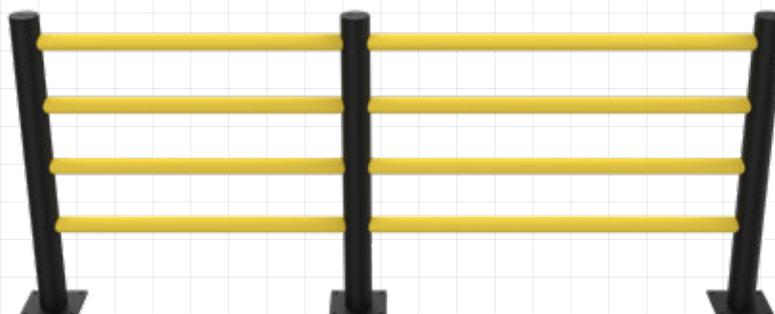

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer****Höhe****Breite****Länge****Durchmesser****Netto Gewicht****Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

Endpfosten

DFFS-M1600-4E

4250912395176

39269097

1600 mm

225 mm

225 mm

110 mm

10,2 kg

Polyethylen

Schwarz

Ja

Ja

4

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358


Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO2 / m³ 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

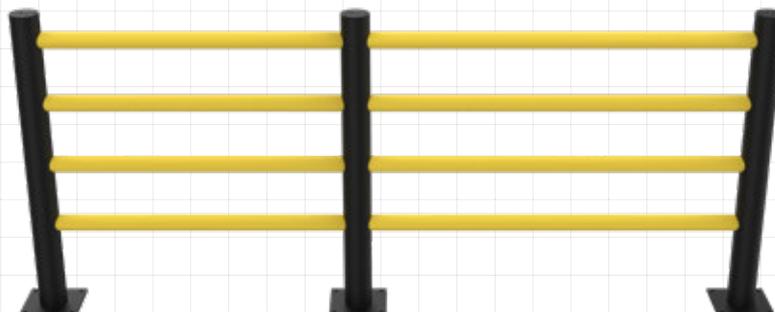

Artikelbeschreibung	Mittelpfosten
Artikelnummer	DFFS-M-4M
EAN	4250912395343
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Netto Gewicht	8,7 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



Materialeigenschaften


Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO2 / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

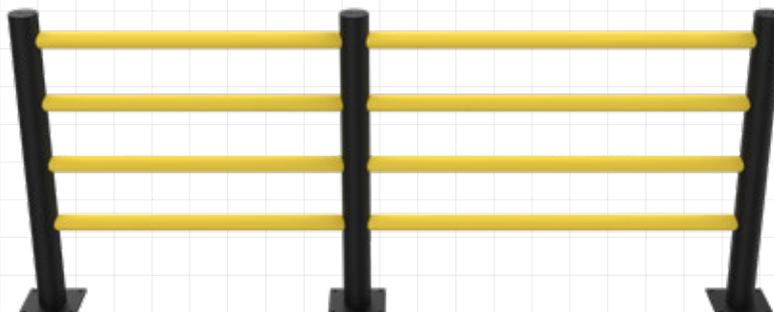

Artikelbeschreibung	Mittelpfosten
Artikelnummer	DFFS-M1600-4M
EAN	4250912395183
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1600 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Netto Gewicht	10,4 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



Materialeigenschaften


Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO2 / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

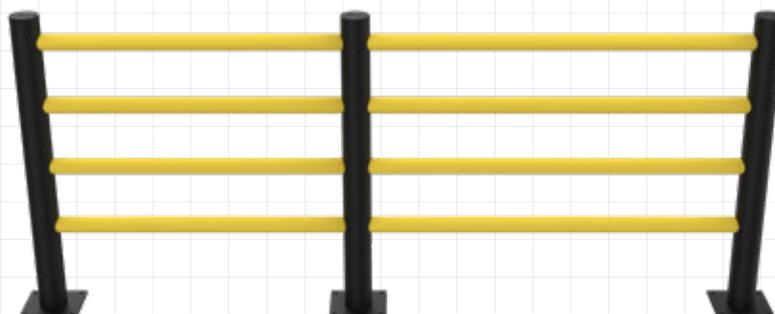

Artikelbeschreibung	Eckpfosten
Artikelnummer	DFFS-M1600-4W90
EAN	4250912395398
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1600 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Netto Gewicht	10,4 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



Materialeigenschaften


Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO2 / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

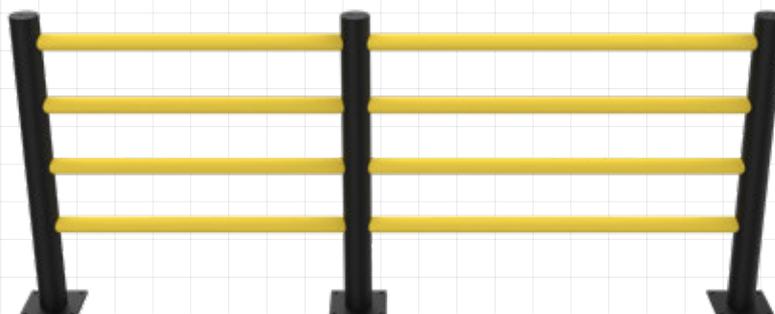

Artikelbeschreibung	T-Pfosten
Artikelnummer	DFFS-M-4T
EAN	4250912395350
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Netto Gewicht	8,7 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



Materialeigenschaften


Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO2 / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

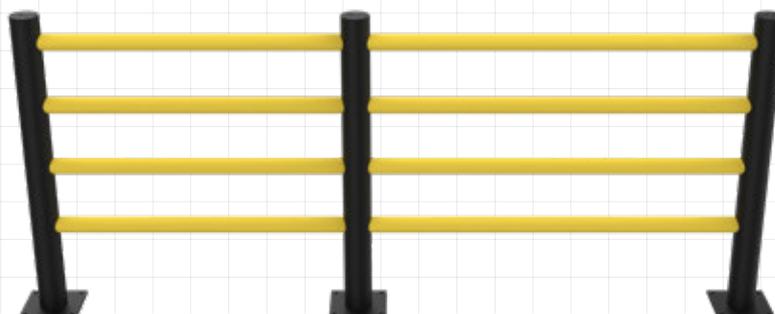

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer****Höhe****Breite****Länge****Durchmesser****Netto Gewicht****Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

T-Pfosten

DFFS-M1600-4T

4250912395381

39269097

1600 mm

225 mm

225 mm

110 mm

10,5 kg

Polyethylen

Schwarz

Ja

Ja

4

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358


Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

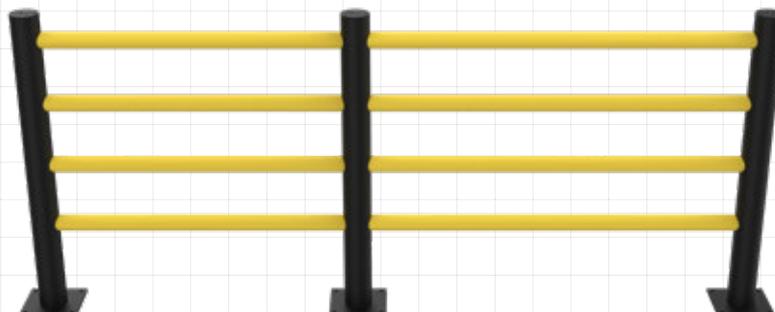

Artikelbeschreibung	Kreuzpfosten
Artikelnummer	DFFS-M-4K
EAN	4250912395336
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Netto Gewicht	8,8 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.



Materialeigenschaften


Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO2 / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

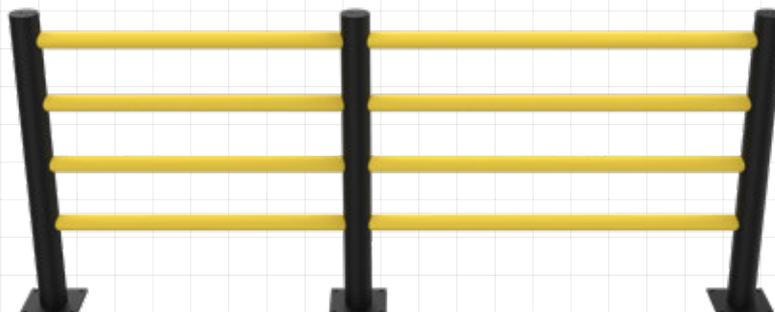

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer****Höhe****Breite****Länge****Durchmesser****Netto Gewicht****Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

Kreuzpfosten

DFFS-M1600-4K

4250912395374

39269097

1600 mm

225 mm

225 mm

110 mm

10,7 kg

Polyethylen

Schwarz

Ja

Ja

4

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358


Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich


Garantie 5 Jahre

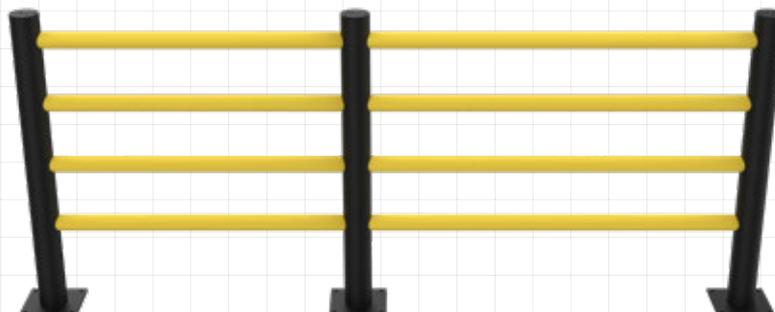

Artikelbeschreibung Holmensatz
Artikelnummer DFFS-M-4H1
EAN 4250912312319
Zolltarifnummer 39269097

Höhe
Breite
Länge 1510 mm
Durchmesser 63 mm

Netto Gewicht 6,0 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher
Befestigung

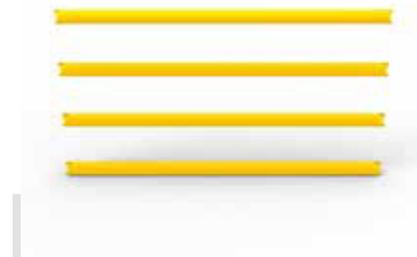

Materialeigenschaften


Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 18,5 kg
Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

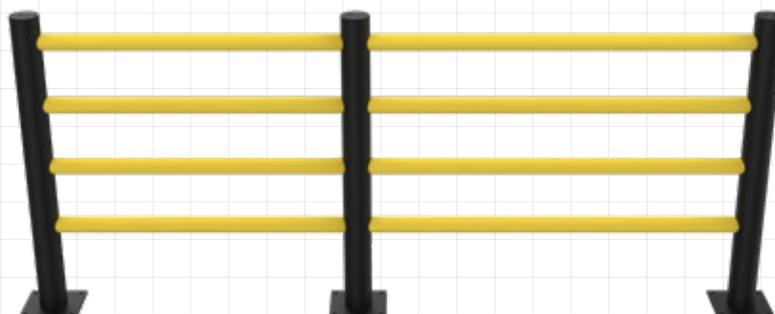

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer****Höhe****Breite****Länge****Durchmesser****Netto Gewicht****Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

Holmensatz mit individuellem Zuschnitt

DFFS-M-4HI

4250912312326

39269097

Individuelle Länge 350- 1510 mm

63 mm

6,0 kg

Polyethylen

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)

Ja

Ja

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

