




## Wand-Schutzbügel WACHTWERK X® FLEX aus Stahl - Stärke XS Ø 48 mm

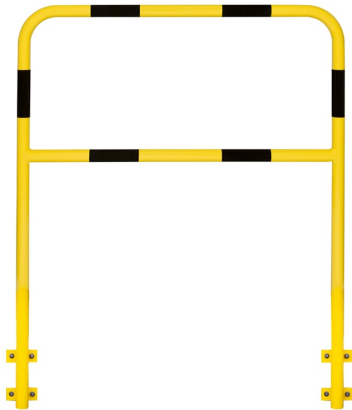

- Material: Stahl (kunststoffbeschichtet), wahlweise feuerverzinkt
- Farbe: gelb/schwarz
- Durchmesser: 48 mm
- Höhe: 1300 mm
- Länge: 1000, 1500 oder 2000 mm
- für den Innen- und Außeneinsatz
- Bauart: starr oder herausnehmbar mit Einsteckhülse

- nach BGR 234 und DIN 4844

**Bestellhinweis:** Bitte bestellen Sie passende Spezialdübel mit Schraube (Bestell Nr. 109.17.393) separat dazu!

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Farbe	Durchmesser	Bügelhöhe
gelb/schwarz	48 mm ø	1300 mm

### Verfügbare Varianten

Material	Bauart	Gewicht	Einsatzort	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	starr, zum Andübeln	16,1 kg	Außenbereiche	2000 mm	201.24.456
Stahl (kunststoffbeschichtet)	starr, zum Andübeln	11,5 kg	Innenbereiche	1000 mm	201.23.846
Stahl (kunststoffbeschichtet)	starr, zum Andübeln	16,1 kg	Innenbereiche	2000 mm	201.20.276

Material	Bauart	Gewicht	Einsatzort	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	starr, zum Andübeln	11,5 kg	Außenbereiche	1000 mm	201.23.287
Stahl (kunststoffbeschichtet)	starr, zum Andübeln	13,8 kg	Innenbereiche	1500 mm	201.21.475
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	starr, zum Andübeln	13,8 kg	Außenbereiche	1500 mm	201.27.174
Stahl (kunststoffbeschichtet)	herausnehmbar, mit Einsteckhülse zum Andübeln	10,5 kg	Innenbereiche	1000 mm	set-mor-schbg-ehk1000
Stahl (kunststoffbeschichtet)	herausnehmbar, mit Einsteckhülse zum Andübeln	13 kg	Innenbereiche	1500 mm	set-mor-schbg-ehk1500
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	herausnehmbar, mit Einsteckhülse zum Andübeln	10,5 kg	Außenbereiche	1000 mm	set-mor-schbg-ehfk1000
Stahl (kunststoffbeschichtet)	herausnehmbar, mit Einsteckhülse zum Andübeln	15,5 kg	Innenbereiche	2000 mm	set-mor-schbg-ehk2000
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	herausnehmbar, mit Einsteckhülse zum Andübeln	13 kg	Außenbereiche	1500 mm	set-mor-schbg-ehfk1500
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	herausnehmbar, mit Einsteckhülse zum Andübeln	15,5 kg	Außenbereiche	2000 mm	set-mor-schbg-ehfk2000

Dieses Datenblatt wurde am 05.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.