




## Höhenbegrenzungssperre COMPACT, starr

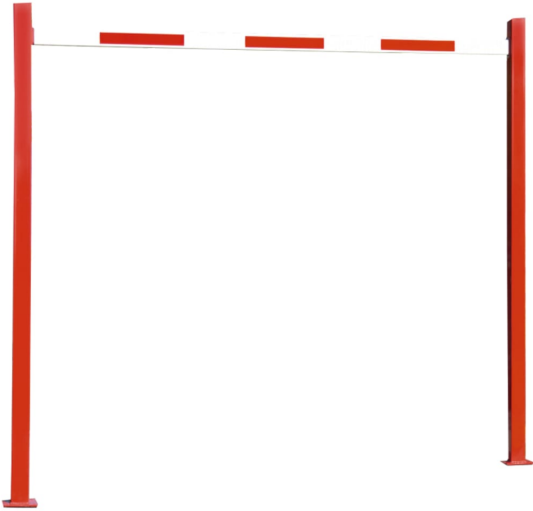

- Material: Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)
- Farbe: rot / Sperrbalken: weiß mit roten Reflexstreifen
- Höhe über Flur: 3010 mm
- Lichte Weite: 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 oder 10000 mm
- Durchfahrtshöhe manuell einstellbar: 2.200 mm, 2.350 mm, 2.500 mm, 2.650 mm und 2.800 mm
- Gewicht: 70 / 75 / 80 / 90 / 95 / 100 / 105 / 110 kg
- Bauart: starr, zum Aufdübeln

## Verfügbare Varianten

Material	Bauart	Gewicht	Lichte Weite	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	zum Aufdübeln mit Bodenplatten	19 kg	10000 mm	305.27.911
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	zum Aufdübeln mit Bodenplatten	5,7 kg	3000 mm	305.22.250
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	zum Aufdübeln mit Bodenplatten	7,6 kg	4000 mm	305.27.291
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	zum Aufdübeln mit Bodenplatten	9,5 kg	5000 mm	305.21.734
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	zum Aufdübeln mit Bodenplatten	11,5 kg	6000 mm	305.22.355
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	zum Aufdübeln mit Bodenplatten	13,4 kg	7000 mm	305.25.927
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	zum Aufdübeln mit Bodenplatten	15,2 kg	8000 mm	305.23.437

<b>Material</b>	<b>Bauart</b>	<b>Gewicht</b>	<b>LichteWeite</b>	<b>Artikelnummer</b>
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	zum Aufdübeln mit Bodenplatten	17,2 kg	9000 mm	305.27.712

---

Dieses Datenblatt wurde am 05.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.