




## m2-Antirutschbelag Hinweismarkierung | Universal | Kreis

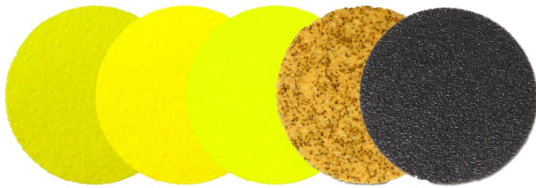

- Material: Kunststoff (selbstklebend)
- Körnung: Aluminiumoxid mit 60er-Körnung
- Typen: Universal, Signalfarbe, verformbar, extra stark, extra stark & verformbar, Public 46
- Farbe: gelb, nachleuchtend, signalgelb, schwarz
- Durchmesser: 50, 70 oder 90 mm
- Rutschhemmung: R13
- Lebensdauer: 1 Mio. Begehungen
- Umgebungstemperatur: von -40°C bis +80°C
- VPE: 10 oder 50 Stk.

- **REACH- & RoHS-konform**
- nach DIN 51130, BGR 181 & ASR A 1.5/1,2

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material                 | Ausführung | Lebensdauer       | Umgebungstemperatur | REACH-konform | RoHS-konform |
|--------------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Kunststoff selbstklebend | rund       | 1 Mio. Begehungen | von -40°C bis +80°C | ja            | ja           |

### Verfügbare Varianten

| Farbe   | VPE | Durchmesser | Typ       | Rutschhemmung | Körnung                        | Artikelnummer |
|---------|-----|-------------|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| schwarz | 50  | 50 mm ø     | Universal | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M1SV50K501 |
| schwarz | 50  | 70 mm ø     | Universal | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M1SV50K701 |
| schwarz | 50  | 90 mm ø     | Universal | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M1SV50K901 |

| Farbe      | VPE | Durchmesser | Typ                      | Rutschhemmung | Körnung                        | Artikelnummer |
|------------|-----|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| gelb       | 50  | 50 mm ø     | Universal                | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M1GV50K501 |
| gelb       | 50  | 70 mm ø     | Universal                | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M1GV50K701 |
| gelb       | 50  | 90 mm ø     | Universal                | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M1GV50K901 |
| signalgelb | 50  | 50 mm ø     | Signalfarbe              | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M1HV50K501 |
| signalgelb | 50  | 70 mm ø     | Signalfarbe              | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M1HV50K701 |
| signalgelb | 50  | 90 mm ø     | Signalfarbe              | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M1HV50K901 |
| schwarz    | 50  | 50 mm ø     | Verformbar               | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M2SV50K501 |
| schwarz    | 50  | 70 mm ø     | Verformbar               | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M2SV50K701 |
| schwarz    | 50  | 90 mm ø     | Verformbar               | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M2SV50K901 |
| gelb       | 50  | 50 mm ø     | Verformbar               | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M2GV50K501 |
| gelb       | 50  | 70 mm ø     | Verformbar               | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M2GV50K701 |
| gelb       | 50  | 90 mm ø     | Verformbar               | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M2GV50K901 |
| schwarz    | 50  | 50 mm ø     | Extra stark              | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M4SV50K501 |
| schwarz    | 50  | 70 mm ø     | Extra stark              | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M4SV50K701 |
| schwarz    | 50  | 90 mm ø     | Extra stark              | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M4SV50K901 |
| schwarz    | 50  | 50 mm ø     | Extra stark & Verformbar | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M5SV50K501 |
| schwarz    | 50  | 70 mm ø     | Extra stark & Verformbar | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M5SV50K701 |

| Farbe         | VPE | Durchmesser | Typ                      | Rutschhemmung | Körnung                        | Artikelnummer |
|---------------|-----|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| schwarz       | 50  | 90 mm ø     | Extra stark & Verformbar | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M5SV50K901 |
| gelb/braun    | 50  | 50 mm ø     | Public 46                | R11           | Aluminiumoxid mit 46er-Körnung | ME-M9GV50K501 |
| gelb/braun    | 50  | 70 mm ø     | Public 46                | R11           | Aluminiumoxid mit 46er-Körnung | ME-M9GV50K701 |
| gelb/braun    | 50  | 90 mm ø     | Public 46                | R11           | Aluminiumoxid mit 46er-Körnung | ME-M9GV50K901 |
| nachleuchtend | 10  | 50 mm ø     | Signalfarbe              | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M1NV10K501 |
| nachleuchtend | 10  | 70 mm ø     | Signalfarbe              | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M1NV10K701 |
| nachleuchtend | 10  | 90 mm ø     | Signalfarbe              | R13           | Aluminiumoxid mit 60er-Körnung | ME-M1NV10K901 |

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.