




Unterfahrerschutz für Rammschutzgeländer **WACHTWERK X®** Hybrid

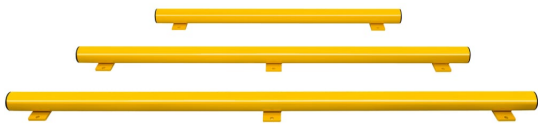

- Material: Stahl (kunststoffbeschichtet), wahlweise feuerverzinkt
- Einsatzort: Außen- und Innenbereiche
- Materialstärke: 3 mm
- Höhe: 86 mm
- Länge: 1250, 1750 oder 2050 mm
- Durchmesser: 76 mm
- Bodenplatte: 130 x 70 x 10 mm
- verhindert das Unterfahren des Rammschutzgeländers zB durch Flurförderfahrzeuge
- Gewicht: 10 kg / 13 kg / 16 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Durchmesser	Materialstärke	Bodenplatte	Höhe
76 mm ø	3 mm	130 x 70 x 10 mm	86 mm

Verfügbare Varianten

Material	Gewicht	Einsatzort	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	15 kg	Außenbereiche	2050 mm	203.29.733
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	9 kg	Außenbereiche	1250 mm	203.24.056
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	14 kg	Außenbereiche	1750 mm	203.27.061
Stahl (kunststoffbeschichtet)	15 kg	Innenbereiche	2050 mm	203.20.865
Stahl (kunststoffbeschichtet)	9 kg	Innenbereiche	1250 mm	203.29.159

Material	Gewicht	Einsatzort	Länge	Artikelnummer
Stahl (kunststoffbeschichtet)	14 kg	Innenbereiche	1750 mm	203.21.033

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.