




Wegsperre mit geschweißtem Oberholm

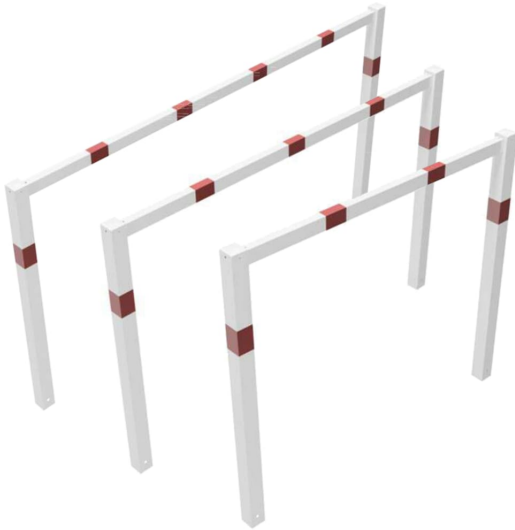

- Material: Stahl (verzinkt), wahlweise auch pulverbeschichtet
- Farbe: silber oder weiß/rot
- rote Streifen sind reflektierend
- mit oder ohne Querholm
- Gesamthöhe: 1300 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- in drei Breiten erhältlich: 1500, 2000 oder 2500 mm
- zum Einbetonieren

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Gesamthöhe	Höhe über Flur	Tiefe
1300 mm	900 mm	70 mm

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Gesamtbreite	Artikelnummer
Stahl (verzinkt)	silber	19,1 kg	ohne Querholm	1500 mm	shk4014_15
Stahl (verzinkt)	silber	21,2 kg	ohne Querholm	2000 mm	shk4014_20
Stahl (verzinkt)	silber	22,9 kg	ohne Querholm	2500 mm	shk4014_25
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	weiß mit roten Reflexstreifen	19,1 kg	ohne Querholm	1500 mm	shk4014_15B

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Gesamtbreite	Artikelnummer
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	weiß mit roten Reflexstreifen	21,2 kg	ohne Querholm	2000 mm	shk4014_20B
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	weiß mit roten Reflexstreifen	22,9 kg	ohne Querholm	2500 mm	shk4014_25B
Stahl (verzinkt)	silber	24,2 kg	mit Querholm	1500 mm	shk4016_15
Stahl (verzinkt)	silber	27,9 kg	mit Querholm	2000 mm	shk4016_20
Stahl (verzinkt)	silber	31,7 kg	mit Querholm	2500 mm	shk4016_25
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	weiß mit roten Reflexstreifen	24,2 kg	mit Querholm	1500 mm	shk4016_15B
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	weiß mit roten Reflexstreifen	27,9 kg	mit Querholm	2000 mm	shk4016_20B
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	weiß mit roten Reflexstreifen	31,7 kg	mit Querholm	2500 mm	shk4016_25B

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.