




Rohrpfosten | Pfosten nach IVZ Norm

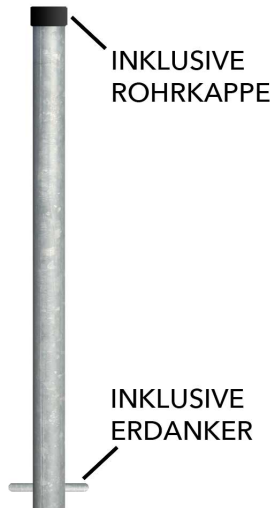

- Material: Stahl (feuerverzinkt) oder Aluminium
- Durchmesser: 60,3 oder 76,1 mm
- in vielen unterschiedlichen Längen
- inkl. Rohrpfosten-Erdanker und Rohrkappe

- **nach IVZ-Norm / Qualitätsstahl**
- **Für öffentliche und private Aufstellung zugelassen**

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie zur Schildaufstellung die benötigten Rohrschellen separat dazu! Mehr Infos bei den Produktdetails.

Verfügbare Varianten

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	1000 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s110
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	1500 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s115
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	1750 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s117
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2000 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s120
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2250 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s122
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2500 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s125
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3250 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s132

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3000 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s130
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3500 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s135
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2750 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s127
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	1250 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s312
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	1500 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s315
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	1750 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s317
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2000 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s320
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2250 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s322
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3000 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s330
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3500 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s335
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3750 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s337
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2500 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s325
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4750 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s147
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3750 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s137
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4000 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s140
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4250 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s142
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4500 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s145

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2750 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s327
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3250 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s332
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4000 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s340
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4250 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s342
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4500 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s345
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4750 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s347
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	5000 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s350
Aluminium	60 mm ø	1000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	2,5 mm	p-a110
Aluminium	60 mm ø	1250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	2,5 mm	p-a112
Aluminium	60 mm ø	1500 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a115
Aluminium	60 mm ø	1750 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a117
Aluminium	60 mm ø	2000 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a120
Aluminium	60 mm ø	2250 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a122
Aluminium	60 mm ø	2500 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a125
Aluminium	60 mm ø	2750 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a127
Aluminium	60 mm ø	3000 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a130

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Aluminium	60 mm ø	3250 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a132
Aluminium	60 mm ø	3500 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a135
Aluminium	60 mm ø	3750 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a137
Aluminium	60 mm ø	4000 mm	Lagerware	2,5 mm	p-a140
Aluminium	76 mm ø	1000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a410
Aluminium	76 mm ø	1250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a412
Aluminium	76 mm ø	1500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a415
Aluminium	76 mm ø	1750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a417
Aluminium	76 mm ø	2000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a420
Aluminium	76 mm ø	2250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a422
Aluminium	76 mm ø	2500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a425
Aluminium	76 mm ø	2750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a427
Aluminium	76 mm ø	3000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a430
Aluminium	76 mm ø	3250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a432

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Aluminium	76 mm ø	3500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a435
Aluminium	76 mm ø	3750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a437
Aluminium	76 mm ø	4000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a440
Aluminium	76 mm ø	4250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a442
Aluminium	76 mm ø	4500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a445
Aluminium	76 mm ø	4750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a447
Aluminium	76 mm ø	5000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	3,0 mm	p-a450
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	1250 mm	Lagerware	2,0 mm	p-s112
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	1500 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s215
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	1750 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s217
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2000 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s220
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2250 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s222
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2500 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s225
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	2750 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s227
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3000 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s230

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3250 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s232
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3500 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s235
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	3750 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s237
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4000 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s240
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4250 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s242
Stahl (feuerverzinkt)	60,3 mm ø	4500 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s245
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	1500 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s415
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	1750 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s417
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2000 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s420
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2250 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s422
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2500 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s425
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	2750 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s427
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3000 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s430
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3250 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s432
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3500 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s435
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	3750 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s437
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4000 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s440

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Wandstärke	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4250 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s442
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4500 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s445
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	4750 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s447
Stahl (feuerverzinkt)	76,1 mm ø	5000 mm	Lagerware	2,9 mm	p-s450

Dieses Datenblatt wurde am 09.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.