




Richtstange für Fahrbahnschwelle TOPSTOP aus Kautschuk - Tragkraft 40 t, bei einer Achslast von 15 t

- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Farbe: feuerverzinkt
- Durchmesser: 27 oder 48 mm
- Länge: laufender Meter

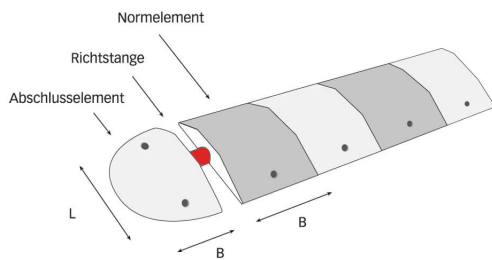

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material | Länge |
|-----------------------|---------|
| Stahl (feuerverzinkt) | 1000 mm |

Verfügbare Varianten

| Gewicht | Ausführung | Durchmesser | Breite | Höhe | Gesamtmaße | Artikelnummer |
|---------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|---------------|
| 3,7 kg | für Fahrbahnschwelle TOPSTOP-10 | 2 mm \emptyset | 50 mm | 50 mm | 48/2 mm | 280.10.230 |
| 1,56 kg | für Fahrbahnschwelle TOPSTOP-20 | 2,7 mm \emptyset | 30 mm | 30 mm | 27/2,7 mm | 280.10.955 |

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.