


BETTER UNDER FIRE

VSAK KLIC NA 112, ZAHTEVA OPREMO BULLARD

Bullard TXS™ termovizijska kamera za vsak gasilski oddelek, dostavljena po neverjetni ceni.

Predstavljamo cenovno najugodnejšo termovizijsko kamero na trgu, za sprejemanje pravih odločitev v ekstremnih razmerah, zagotavlja izjemno kakovost, sliko pa v kompaktni in lahki obliki 0,75 kg. Bullard TXS termovizijska kamera je vaša najboljša rešitev, če je vaš proračun, kakovost in uspeh, bistvenega pomena.

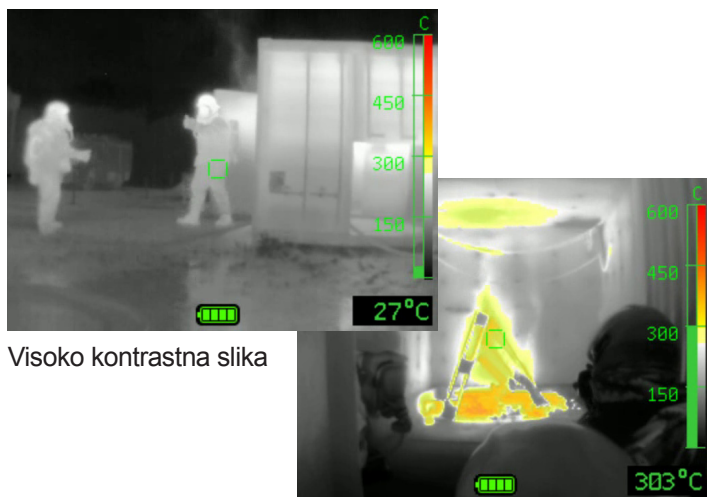

Visoko kontrastna slika

Super Red Hot funkcija, za še boljše podrobnosti odločanja



LAHKO IN INTUITIVNA kamera, težka samo 0,75 kg, Bullard TXS termovizijska kamera postaja bistvena oprema za vsako gasilsko enoto. TXS je bila zasnovana za enostavno uporabo, upravljanje z enim gumbom, ergonomsko zasnovo in velikostjo, zaradi katere jo je zelo enostavno nositi. TXS vam daje vse bistvene informacije, ki jih potrebujete, ne da bi vas z njo dodatno obremenjevali pri delu.

JASNA SLIKA Z ENIM DOTIKOM Z lahko berljivim 3,5-palčnim zaslonom z jasno ločljivostjo 320 x 240 slikovnih pik Bullard TXS termovizijska kamera ponuja jasno sliko za vse podrobnosti in požarni napad. Enostavno upravljanje z enim gumbom pomeni, da lahko gasilci zlahka dobijo jasno sliko, ki jo potrebujejo, brez dodatne zapletenosti za uporabnika.

INOVATIVNE MOŽNOSTI POLNJENJA Imejte baterije vedno pripravljene s priročnim in robustnim polnilnikom za vgradnjo v tovornjak TXS, ki lahko hkrati polni dve bateriji, ali dve kameri ali eno od vsakega.

BOLJŠI V BOJU Z OGNJEM, TXS termovizijska kamera je bila zasnovana v Švici v sodelovanju z evropskimi gasilskimi enotami. Kot vse Bullard termovizijske kamere je tudi TXS robustna, izdelana za najzahtevnejše situacije in ponuja petletno garancijo.

Fizične karakteristike

Zasnova	Majhna ročna termovizijska kamera
Teža z baterijo	0.75 kg
Dimenzije	L 180 mm x Š 120 mm x V 117 mm
Material ohišjal	PPSU Thermo plastika
Barva	Rumena (RAL 1028)
Barva baterije	Antracit siva (RAL 7016)
Oblika	Ergonomski oprijem z nizko obremenitvijo z intuitivnim rokovaljem

Električno napajanje

Napajanje	Lithium-ion polnilna in zamenljiva baterija
Tip baterije	Zamenljiva baterija brez orodja
Kapaciteta baterije	3500mAh
Čas zagona kamere	<12 sekund
Čas delovanja	Približno 6 h pri temp. 20°C pri rutinskih uporabi
Čas polnitve	Približno 3h30min v rutinskih zadevah

Infrardeči detektor

Tip detektorja	Microbolometer
Material	Vanadium Oxide
Resolucija	320x240
Spektralni razpon	7,5 µm – 13,5 µm
Osveževanje slike	30Hz
NETD	<60mK
Dinamični razpon	550°C
Piksel - velikost	12 µm

Ekran

Tip	Digital, Liquid Crystal Display (LCD)
Velikost	3.5"/89mm Diagonal TFT Active Matrix
Vidno polje	Gor = 60°, Navdol = 40°, Levo / Desno = 60°
Resolucija slike	320x240
Zaščita ekrana	Polycarbonate odporen na UV in obrabo* odpornost površine NFPA 1971-52)

Objektiv

Vidno polje	40° Š x 50° V
Žariščna točka	0.8 m to ∞
Hitrost	f/1.1
Zaščitno steklo	Germanijevo steklo, z antirefleksnim premazom ki ga je mogoče očistiti z rokavicami

Standardne funkcije

Način delovanja	Samodejno preklapljanje brez prekinitve med načinom nizkega in visokega delovanja, odvisno od temperaturne scene
Temperaturno merjenje	Numerično in grafično
Temperaturno obarvanje	Belo-vroče in Super vroče (rumeno-oranžno-rdeče) za temperature okrog 260°C

Izbirne funkcije & Dodatki

Samonavijalni trak	Za pritrditev kamere
--------------------	----------------------

System za polnitev baterij

System za polnitev baterij	
USB polnitev	USB polnjenje preko Micro-USB kabla in adapterjem za stenski vtičnico (standardno)
Avto polnilec ali namizni	Polnilnik z dvema ležiščema za dve bateriji ali dva kameri ali eno baterijo in eno kamero za namesnitev vozilo ali pisarniško uporabo (izbirno)

Ostali varnostni podatki

Odpornost na mraz -20°C	Nemoteno delovanje
Odpornost na toploto +150°C	15 minut nemoteno delovanje
Odpornost na toploto + 260°C	5 minutes of continued operation
Odpornost na udarce	5 minutes of continued operation
Odpornost na udarce	Testirano na padce iz višine 2 metrov na beton
Varnost	IEC 62368-1; IEC 62368-3; IEC62133-2; IEC 60335-2-29
Varnost	FCC part 15b; CISPR32/EN55032/IEC61000-6-3; CISPR24/EN55035/IEC61000-6-1
Vodotesnost	IEC 60529 IP67 (kamera in baterija); IP21 (avtopolnilec)
EMC	FCC part 15b; CISPR32/EN55032/IEC61000-6-3; CISPR24/EN55035/IEC61000-6-1
Baterija	IEC 62133-2; UN 38.3
Avtopolnilec	Izdelan v skladu z NFPA 1901 and DIN EN 1846-2: 2013-05; IEC 62368-1
Prijaznost okolju	Prop 65; RoHS; REACH; PFAS
Temperatura shranjevanja	-20°C to 40°C

Servis & Garancija

Kamera	Pet (5) let
Baterija	Dve (2) leti
Programska oprema	ki jo lahko nadgradi uporabnik (prek Micro-USB)



BO2-MEGA, dužba za trgovino d.o.o.

Ulica Mirka Vadnova 19

4000 Kranj

TELEFON: + 386 (0)4 518 13 12

E-NASLOV: prodaja@bo2-mega.si

www.bo2-mega.si