

RevoPRO

TUILES DE VINYLE SPC

TERRAZZO

22001862

DÉTAILS DU PRODUIT

Couvre :	16,02 PI ² (1,49 M ²)
Dimensions :	12" X 24" X 3/16" (30,5 CM X 61 CM X 5,5 MM)
Installation :	Clic Sans colle À tous les niveaux
Nombre de planches :	8
Garantie résidentielle limitée :	15 ans
Garantie commerciale limitée :	10 ans
Avantages :	Résistant aux taches et à l'usure Imperméable et antibactérien Aucune sous-couche requise Insonorisant
Plancher chauffant :	Convient aux systèmes de chauffage par le sol
Profil :	Clic 5G
Traitement :	Surface texturée
Bordure :	En biseau
Motif :	Effet de pierre

SPÉCIFICATIONS

Résistance à la chaleur : ASTM F1514-03 (2013), ASTM F1303-04 (2014)
Moyenne de résultats ΔE^*_{ab} : 0.31 Max ΔE^*_{ab} : 0.34

Résistance aux produits chimiques : ASTM F925-13, ASTM F1303-04 (2014)
Cote 0 : aucun changement


Résistance au glissement : DIN 51130:2014-02
Résultat R9

Réaction au feu : EN 13501-1:2007+A1: 2009
Résultat Bfl - s1

intertek



LE CORPS EN COMPOSITE EST FAIT PRINCIPALEMENT
DE PIERRE CONCASSÉE ET DE FIBRE DE VERRE.

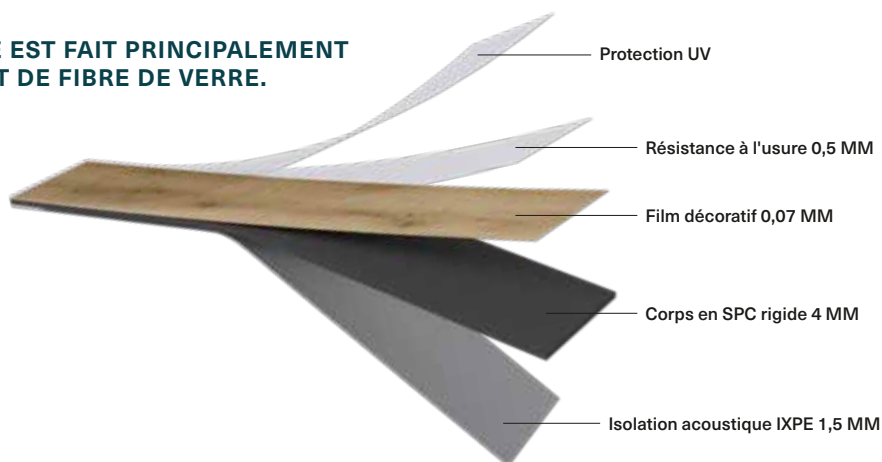

RevoPRO

SPC VINYL TILES

TERRAZZO

22001862

PRODUCT DETAILS

Covers:	16.02 FT ² (1.49 M ²)
Dimensions:	12" X 24" X 3/16" (30.5 CM X 61 CM X 5.5 MM)
Installation:	Click Glue-free On all levels
Number of planks:	8
Limited residential warranty:	15 years
Limited commercial warranty:	10 years
Advantages:	Stain resistant and hard wearing Waterproof and antibacterial No underlayment required Sound-reducing
Underfloor heating:	Suitable for underfloor heating system
Profile:	5G Click
Process:	Textured surface
Edge profile:	Bevel
Pattern:	Stone effect

SPECIFICATIONS

Resistance to heat: ASTM F1514-03 (2013), ASTM F1303-04 (2014)
Result average ΔE^*_{ab} : 0.31 Max ΔE^*_{ab} : 0.34

Resistance to chemicals: ASTM F925-13, ASTM F1303-04 (2014)
Result rating 0: no change

Slip resistance: DIN 51130:2014-02
Result R9

Reaction to fire: EN 13501-1:2007+A1: 2009
Result Bfl - s1

intertek



THE COMPOSITE CORE IS MAINLY MADE UP OF CRUSHED STONE WITH FIBERGLASS.

