


FICHE DE SPÉCIFICATIONS MASSIF

Caractéristiques				
Description		Plancher de bois franc massif à tenon/mortaise et micro-V sur les 4 faces		
Fabrication		Fabriqué à Cowanville ,Qc, Canada		
Épaisseur		3/4 po (19 mm)		
Largeurs		4 ¼ (108mm)		
Longueurs		9 po à ± 60 po (4¼)		
Essence		Chêne Rouge		
Grade		Colonial Toutes les variations de couleurs acceptées, noeuds max. 1 po fermés ou remplis, fentes sur rive (non accrochantes) traces minérales illimitées, brûlures sur V-J , taches d'eau taches de lattes, trous de vers (limités) et gerces acceptés dans ce grade.		
Teinture		Naturel ou Opale		
Lustre (finition)		Semi-Lustre (40 % de lustre) Ultra mât (15 % de lustre)		
Finis au polyuréthane cuit Ultraviolet à la nanoparticule d'oxyde d'aluminium suspendu dans la couche de finition pour une protection accrue. Protection UV appliqué sur tout nos produits				
Normes de construction applicables ASTM (Méthode de test standard pour la transmission de la vapeur d'eau des matériaux)				
ASTM-E-84 ASTM 5116-09 ASTM D6007-02 ASTM D-2047 VALEUR R	Essence	FSI	CLASSE	SDI Émission chaleur max.KW/m2
	Chêne Rouge		C	
	Émission de formaldéhyde		0.0222 mg/m3 ou 0.0518 mg/m2.hr	
	TCOV total composés organiques velatiles		Les produits Appalaches peuvent être considérés libres de COV car ils dégagent moins de 0.008 ppm	
	Coéfcient statique de friction		Semi-lustre : 0.60 Ultra mât : 0.81	
	R: 0.6 - 0.8 (selon l'essence de bois)			
Recommandations				
Pose (Étage et rez de chaussée)		Cloué ou agraphé		
Sous-plancher		Contreplaqué, OSB, Lattes et contreplaqué sur béton		
Utilisation		USAGE RESIDENTIEL SEULEMENT		
Toujours maintenir le taux d'humidité relative entre 35 et 55 %		www.planchersappalaches.com		
Dureté de Joncas		Emballage		4¼
Hickory	1820	Contenu (boite)	18.9 pi2	
Érable	1450	Dim. par boite	86" x 10" x 3.25"	
Chêne blanc	1360	Dim par palette	86"x 40" x 33"	
Chêne rouge	1290	Poids par boite	46 à 55 lbs	
Merisier	1260	40 boites par palette (4 boites de large et 10 boites de haut)		



BOIS MASSIF (Caractéristiques)

Essences : Chêne blanc

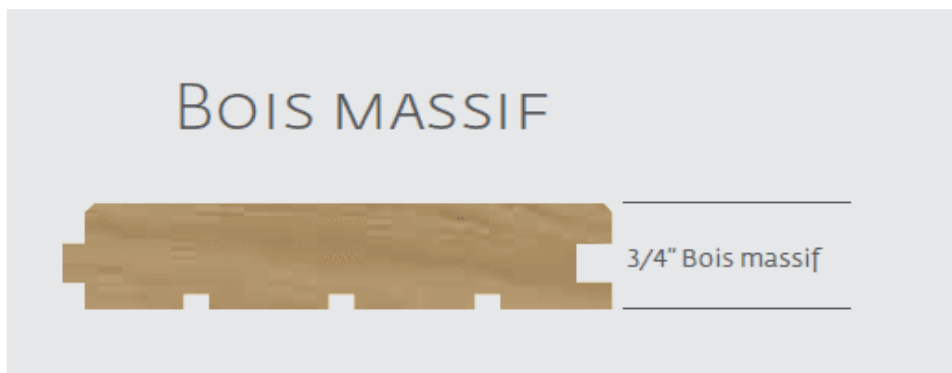

FICHE TECHNIQUE

Dimensions	Épaisseur	3/4 po (19 mm)
	Largeurs	4 ¼
	Longueurs	de 9 po à ± 60 po (Aléatoires)

Profilage	Micro V-J aux 4 faces
------------------	-----------------------

Grades disponibles	Rustic /Colonial (Chêne Rouge)
---------------------------	--------------------------------

Couleurs	Muscade
-----------------	---------

Finis disponibles	Ultra mât
--------------------------	-----------

Humidité	Entre 6 et 8 %
-----------------	----------------

Lieux d'installation	Le rez-de-chaussée et étages (non recommandé sur plancher radiant)
-----------------------------	--

Type d'installation	Clouée ou Agrafée
----------------------------	-------------------

Humidité Ambiante	Entre 35 % et 55 %
--------------------------	--------------------

Sept. 2023



RECOMMANDATION POUR LA POSE DE PLANCHER MASSIF

UNE INSTALLATION NON CONFORME POURRAIT ANNULER VOTRE GARANTIE

Avant l'installation d'un plancher, l'installateur, le marchand et le propriétaire doivent s'assurer que la marchandise reçue correspond à la commande initiale (lustre, couleur, grade, essence).

Nous recommandons l'utilisation du pare-vapeur **AQUABAR B** pour les maisons neuves

L'angle de pénétration des attaches doit être en 45 degrés

Ne pas clouer à moins de 2 po des extrémités de la planche afin de ne pas provoquer l'éclatement de la languette.

Deux fixations minimum par planche.



La pression de l'air de votre compresseur doit être de 90 psi de façon à ce que l'ajustement de la profondeur des agrafes et/ou des clous puisse être adéquat.

Le plancher, avant l'installation, doit être à la température ambiante recommandée de $\pm 22^{\circ}\text{C}$ pendant une durée de 48 heures et un taux d'humidité relative de 35 à 55 % afin qu'il s'acclimate aux conditions ambiantes.

Ne jamais entreposer le plancher dans un endroit non-approprié (température et Humidité non-contrôlée tels un entrepôt, garage, sous-sol, cabanon.

Prévoir un 5% de plus pour la perte de coupes dans le bois massif 2 ¼ - 3 ¼ - 4 ¼

Veuillez noter que l'installation d'un plancher de bois-franc devrait être le dernier travail à être effectuer dans une construction neuve ou une rénovation.

AGRAFES OU CLOUES			
MASSIF ¾	LONGUEUR DE L'ATTACHE ET GAUGE	ESPACEMENT ENTRE LES ATTACHES	DISTANCES EXTRÉMITÉS
2 ¼	1 ¾ - 2 " 18 gauge	8 - 10 po	min. 2 - 3 po
3 ¼	1 ¾ - 2 " 18 gauge	6 - 8 po	min. 2 - 3 po
4 ¼	1 ¾ - 2 " 18 gauge	6 - 8 po	min. 2 - 3 po
Consultez notre site internet guide d'installation solide			
ATTENTION: Veuillez prendre note que les languettes endommagées peuvent provoquer des variations de hauteurs inégales ou des bruits de craquements du plancher.			