

FICHE DE SPÉCIFICATIONS MASSIF




Caractéristiques							
Description	Plancher de bois franc massif à tenon/mortaise et micro-V sur les 4 faces						
Fabrication	Fabriqué à Cowanville ,Qc, Canada						
Épaisseur	3/4 po (19 mm)						
Largeurs	2 ¼ (57mm) 3 ¼ (83mm) 4 ¼ (108mm)						
Longueurs	12 à 80 po (3 ¼) 12 à 86 po (2¼ - 4¼)						
Essence	Érable - Chêne blanc - Hickory - Merisier - Chêne rouge						
Grade	Prestige	Coloration du bois plus uniforme. Peu de variations naturelles permises, traces de minéraux limités et petits nœuds fermés très légers (pine nuts)					
	Excel	Une certaine variation de couleur du bois est acceptée. Certaines caractéristiques naturelles permises, petits nœuds remplis et fermés, traces de minéraux					
	Avantage	Variations de couleurs du bois prononcées permises, certaines caractérisques naturelles tel que petits nœuds fermés et remplis, traces de minéraux, marques de caractère et micro fissures. Longueur moyenne standard					
Teinture	Naturel ou teint						
Lustre (finition)	Semi-Lustre (40 % de lustre) Ultra mât (15 % de lustre) Flat (5 % de lustre)						
Fini au polyuréthane cuit Ultraviolet à la nanoparticule d'oxyde d'aluminium suspendu dans la couche de finition pour une protection accrue.Protection UV appliqué sur tout nos produits							
Normes de construction applicables ASTM (Méthode de test standard pour la transmission de la vapeur d'eau des matériaux)							
ASTM-E-84	Essence	FSI	CLASSE	SDI	Émission chaleur max.KW/m2		
	Merisier	105	C		218		
	Chêne rouge	84	C	100	214		
	Érable	104	C	157	218		
ASTM 5116-09	Chêne blanc		C				
	Émission de formaldéhyde	0.0222 mg/m3 ou 0.0518 mg/m2.hr					
ASTM D6007-02	TCOV total composés organiques velatiles	Les produits Appalaches peuvent être considérés libres de COV car ils dégagent moins de 0.008 ppm					
ASTM D-2047	Coéficient statique de friction	Semi-lustre : 0.60		Ultra mât : 0.81	Flat 5°		
VALEUR R	R: 0.6 - 0.8 (selon l'essence de bois)						
Recommandations							
Pose (Étage et rez de chaussée)	Cloué ou agraphé		 Installation Massif				
Sous-plancher	Contreplaqué, OSB, Lattes et contreplaqué sur béton						
Utilisation			Résidentiel & usage commercial léger				
Garantie	35 ans usure du vernis		www.planchersappalaches.com				
Toujours maintenir le taux d'humidité relative entre 35 et 55 %	5 ans usure commercial léger						
	Garantie à vie sur la structure						
	Aucune garantie Coloniale						
TEST DE TABER	Dureté de Joncas		Emballage	2 ¼	3%	4%	
Semi-lustre	1200	Hickory	1820	Contenu (boite)	20 pi2	20 pi2	18.9 pi2
Ultra mât	1200	Érable	1450	Dim. par boite	86" x 10 "x 3.25"	81 x 10.5 x 3.25"	86" x 10" x 3.25"
Flat 5 ° (brossé)	800-1000	Chêne blanc	1360	Dim par palette	86" x 40" x 33"	81" x 42" x 33"	86"x 40" x 33"
Compétiton	600	Chêne rouge	1290	Poids par boite	49 à 60 lbs	49 à 60 lbs	46 à 55 lbs
		Merisier	1260	40 boites par palette (4 boites de large et 10 boites de haut)			



BOIS MASSIF (Caractéristiques)

Essences : Érable - Chêne blanc - Chêne rouge - Hickory

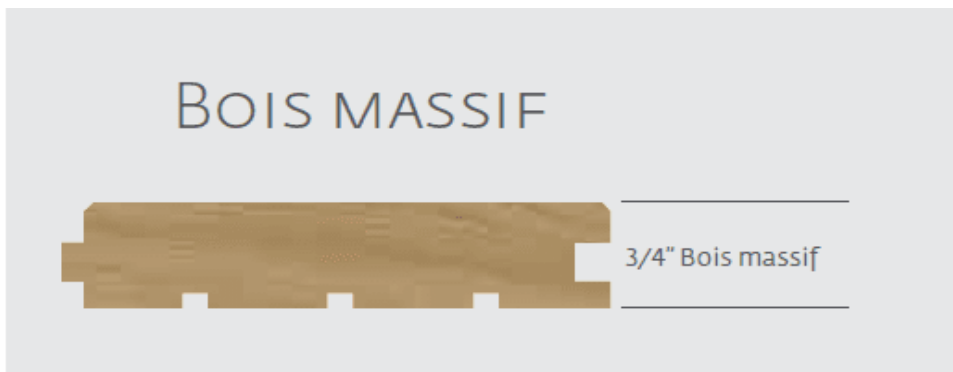

FICHE TECHNIQUE

Dimensions	Épaisseur	3/4 po (19 mm)	
	Largeurs	3 ¼ - 4 ¼	
	Longueurs	3 ¼	14 à 79 po (Aléatoires)
		4 ¼	14 à 85 po (Aléatoires)

Profilage	Micro V-J aux 4 faces
------------------	-----------------------

Grades disponibles	Excel
---------------------------	-------

Couleurs	Se référer à la liste des produits de Planchers des Appalaches
-----------------	--

Finis disponibles	Semi-Lustré - Ultra mât
--------------------------	-------------------------

Humidité	Entre 6 et 8 %
-----------------	----------------

Lieux d'installation	Le rez-de-chaussée et étages (non recommandé sur plancher radiant)
-----------------------------	--

Type d'installation	Clouée ou Agrafée
----------------------------	-------------------

Humidité Ambiante	Entre 35 % et 55 %
--------------------------	--------------------