

RevoPRO

PLANCHES DE VINYLE SPC

SARRASIN

22002392

DÉTAILS DU PRODUIT

Couvre :	17,91 Pl ² (1,66 M ²)
Dimensions :	7 1/8" X 60" X 3/16" (18,2 CM X 152,4 CM X 5,3 MM)
Installation :	Clic Sans colle À tous les niveaux
Nombre de planches :	6
Garantie résidentielle limitée :	10 ans
Garantie commerciale limitée :	5 ans
Avantages :	Résistant aux taches et à l'usure Imperméable et antibactérien Aucune sous-couche requise Insonorisant
Profil :	Clic 5Gi
Traitement :	Surface texturée
Bordure :	En biseau
Motif :	Bois

SPÉCIFICATIONS

Résistance à la chaleur : ASTM F1514-03 (2013), ASTM F1303-04 (2014)
Moyenne de résultats ΔE^*_{ab} : 0.3 Max ΔE^*_{ab} : 0.34


Résistance aux produits chimiques : ASTM F925-13, ASTM F1303-04 (2014)
Cote 0 : aucun changement

Résistance au glissement : DIN 51130:2014-02
Résultat R10

Réaction au feu : EN 13501-1:2007+A1: 2009
Résultat Bfl - s1



LE CORPS EN COMPOSITE EST FAIT PRINCIPALEMENT
DE PIERRE CONCASSÉE ET DE FIBRE DE VERRE.

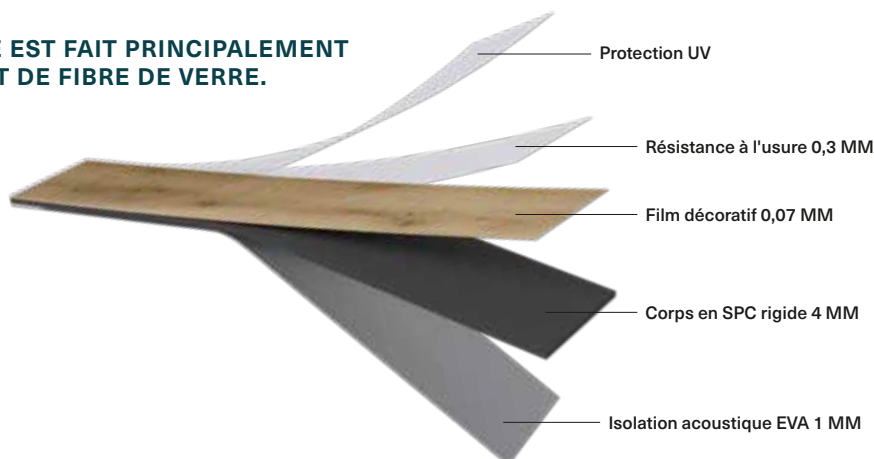

RevoPRO

SPC VINYL PLANKS

SARRASIN

22002392

PRODUCT DETAILS

Covers:	17.91 Pl ² (1.66 M ²)
Dimensions:	7 1/8" X 60" X 3/16" (18.2 CM X 152.4 CM X 5.3 MM)
Installation:	Click Glue-free On all levels
Number of planks:	6
Limited residential warranty:	10 years
Limited commercial warranty:	5 years
Advantages:	Stain resistant and hard wearing Waterproof and antibacterial No underlayment required Sound-reducing
Profile:	5Gi Click
Process:	Textured surface
Edge profile:	Bevel
Pattern:	Wood

SPECIFICATIONS

Resistance to heat: ASTM F1514-03 (2013), ASTM F1303-04 (2014)
Result average ΔE^*_{ab} : 0.3 Max ΔE^*_{ab} : 0.34

Resistance to chemicals: ASTM F925-13, ASTM F1303-04 (2014)
Result rating 0: no change

Slip resistance: DIN 51130:2014-02
Result R10

Reaction to fire: EN 13501-1:2007+A1: 2009
Result Bfl - s1



THE COMPOSITE CORE IS MAINLY MADE UP OF CRUSHED STONE WITH FIBERGLASS.

