

# RevoPRO

PLANCHES DE VINYLE SPC

BLÉ

22002418

## DÉTAILS DU PRODUIT

Couvre :	17,91 PI <sup>2</sup> (1,66 M <sup>2</sup> )
Dimensions :	7 1/8" X 60" X 3/16" (18,2 CM X 152,4 CM X 5,3 MM)
Installation :	Clic Sans colle À tous les niveaux
Nombre de planches :	6
Garantie résidentielle limitée :	10 ans
Garantie commerciale limitée :	5 ans
Avantages :	Résistant aux taches et à l'usure Imperméable et antibactérien Aucune sous-couche requise Insonorisant
Profil :	Clic 5Gi
Traitement :	Surface texturée
Bordure :	En biseau
Motif :	Bois

## SPÉCIFICATIONS

Résistance à la chaleur : ASTM F1514-03 (2013), ASTM F1303-04 (2014)  
Moyenne de résultats  $\Delta E^*_{ab}$ : 0.3 Max  $\Delta E^*_{ab}$ : 0.34


Résistance aux produits chimiques : ASTM F925-13, ASTM F1303-04 (2014)  
Cote 0 : aucun changement

Résistance au glissement : DIN 51130:2014-02  
Résultat R10

Réaction au feu : EN 13501-1:2007+A1: 2009  
Résultat Bfl - s1



LE CORPS EN COMPOSITE EST FAIT PRINCIPALEMENT  
DE PIERRE CONCASSÉE ET DE FIBRE DE VERRE.

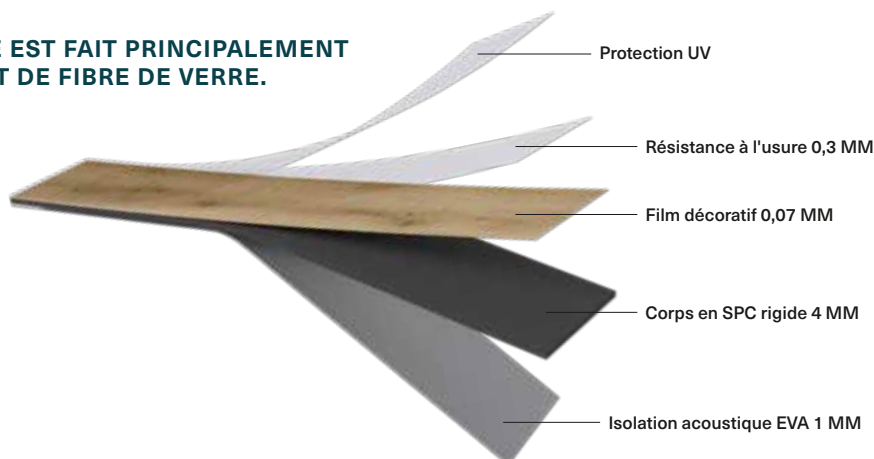

# RevoPRO

SPC VINYL PLANKS

BLÉ

22002418

## PRODUCT DETAILS

Covers:	17.91 PI <sup>2</sup> (1.66 M <sup>2</sup> )
Dimensions:	7 1/8" X 60" X 3/16" (18.2 CM X 152.4 CM X 5.3 MM)
Installation:	Click Glue-free On all levels
Number of planks:	6
Limited residential warranty:	10 years
Limited commercial warranty:	5 years
Advantages:	Stain resistant and hard wearing Waterproof and antibacterial No underlayment required Sound-reducing
Profile:	5Gi Click
Process:	Textured surface
Edge profile:	Bevel
Pattern:	Wood

## SPECIFICATIONS

Resistance to heat: ASTM F1514-03 (2013), ASTM F1303-04 (2014)  
Result average  $\Delta E^*_{ab}$ : 0.3 Max  $\Delta E^*_{ab}$ : 0.34

Resistance to chemicals: ASTM F925-13, ASTM F1303-04 (2014)  
Result rating 0: no change

Slip resistance: DIN 51130:2014-02  
Result R10

Reaction to fire: EN 13501-1:2007+A1: 2009  
Result Bfl - s1



THE COMPOSITE CORE IS MAINLY MADE UP OF CRUSHED STONE WITH FIBERGLASS.

