

RevoPRO

PLANCHES DE STRATIFIÉ

SAHARA

22002423

DÉTAILS DU PRODUIT

Couvre :	29,71 Pl ² (2,76 M ²)
Dimensions :	4 15/16" X 47 13/16" X 5/16" (12,6 CM X 121,5 CM X 8 MM)
Installation :	Clic Sans colle À tous les niveaux
Nombre de planches :	18
Garantie résidentielle limitée :	25 ans
Garantie commerciale limitée :	5 ans
Avantages :	Grade AC5 Résiste à l'eau pendant 72 heures Couche supérieure résistante aux taches, aux égratignures et à la décoloration Installation flottante
Profil :	Clic 5G
Traitement :	Surface texturée
Bordure :	En biseau
Motif :	Bois

SPÉCIFICATIONS

Résistance à la chaleur : ASTM E648-19ae1

Moyenne de résultats : 1,06 (W/cm²)

Résistance aux produits chimiques : NALFA LF-01 3.4

Cote 0 : aucun changement


Résistance au glissement : NALFA LF-01-2011 Annexe A, ASTM D2394-2017

Résultat à sec : 0,5 / humide : 0,58

Réaction au feu : EN ISO 9239-1:2010-06, EN ISO 11925-2:2020-03

Classification selon la norme EN 13501-1:2018-12

Résultat Bfl - s1

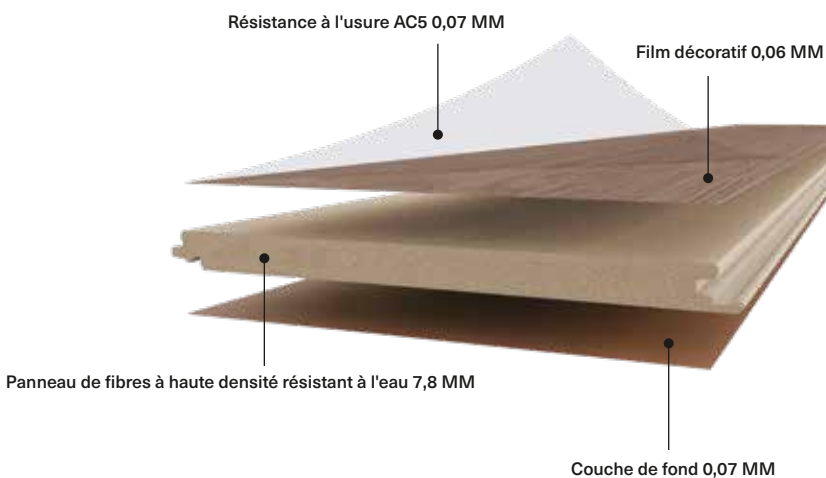

RevoPRO

LAMINATE PLANKS

SAHARA

22002423

PRODUCT DETAILS

Covers:	29.71 FT ² (2.76 M ²)
Dimensions:	4 15/16" X 47 13/16" X 5/16" (12.6 CM X 121.5 CM X 8 MM)
Installation:	Click Glue-free On all levels
Number of planks:	18
Limited residential warranty:	25 years
Limited commercial warranty:	5 years
Advantages:	AC5 grade Resistant to water for 72 hours Wear layer resistant to stains, scratches and fading Floating installation
Profile:	5G click
Process:	Textured surface
Edge profile:	Bevel
Pattern:	Wood

SPECIFICATIONS

Resistance to heat: ASTM E648-19ae1

Result average: 1.06 (W/cm²)

Resistance to chemicals: NALFA LF-01 3.4

Result rating 0: no change

Slip resistance: NALFA LF-01-2011 Appendix A, ASTM D2394-2017

Result dry: 0.5 / wet: 0.58

Reaction to fire: EN ISO 9239-1:2010-06, EN ISO 11925-2:2020-03

Classification according to EN 13501-1:2018-12

Result Bfl - s1

