

ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE

PULL-OUT KITCHEN FAUCET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

DÉBIT DE 1,8 GPM (6,8 LPM) MAXIMUM
CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE
CORPS EN LAITON MASSIF

MAXIMUM FLOW RATE OF 1.8 GPM (6.8 LPM)
CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY
SOLID BRASS BODY

OPTIONS

INSTALLATION À 1 OU 3 TROUS
8" (20,3 CM) CENTRE

1- OR 3-HOLE INSTALLATION
8" (20.3 CM) CENTRE



INSTALLATION AVEC
OU SANS PLAQUE

INSTALLATION WITH
OR WITHOUT PLATE




LANCE DE
PULVÉRISATION
RÉTRACTABLE


PULL-OUT SPRAY WAND



JET RÉGULIER
REGULAR STREAM



JET PUISSANT
STRONG SPRAY



BUSES
ANTICALCAIRE

LIMESTONE-FREE NOZZLES

CARLOS
3051600



FINI NICKEL BROSSÉ ET NOIR
BRUSHED NICKEL AND BLACK FINISH



FICHE TECHNIQUE
DATA SHEET



TASSILI SUPRA®

TASSILI.CA

ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE

PULL-OUT KITCHEN FAUCET

DESSINS TECHNIQUES TECHNICAL DRAWINGS

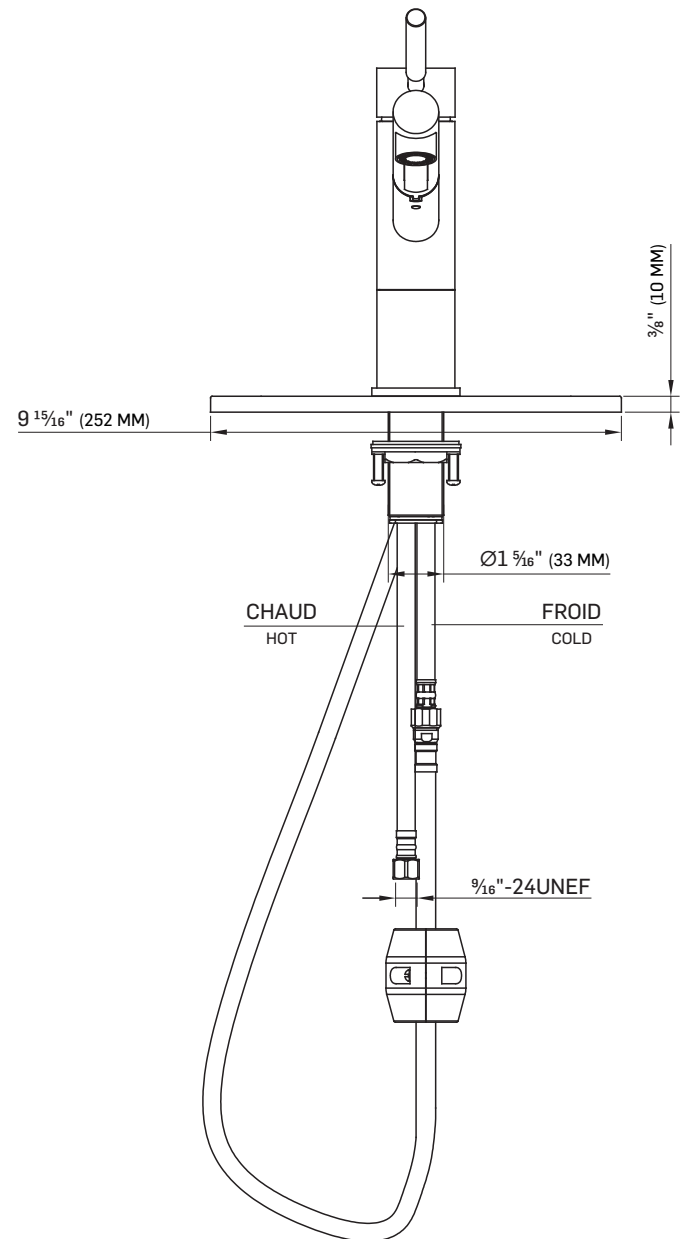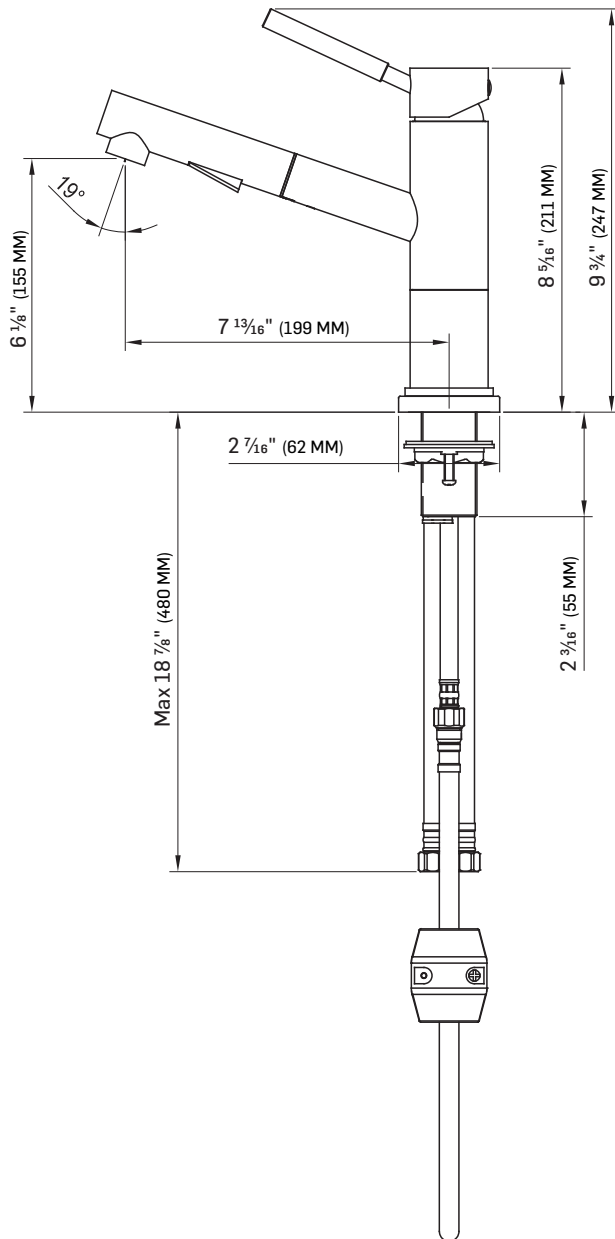

TOUTES CES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL THESE DIMENSIONS ARE FOR INDICATIVE PURPOSES. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

CARLOS
3051600

FINI NICKEL BROSSÉ ET NOIR
BRUSHED NICKEL AND BLACK FINISH
2502



TASSILI SUPRA[®]