

VALVE DE DOUCHE

SHOWER VALVE

CARACTÉRISTIQUES

SPECIFICATIONS

DÉBIT DE 2,5 GPM (9,5 LPM) MAXIMUM
CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE
CORPS EN LAITON MASSIF
PRESSION ÉQUILBRÉE

MAXIMUM FLOW RATE OF 2.5 GPM (9.5 LPM)
CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY
SOLID BRASS BODY
BALANCED PRESSURE



FICHE TECHNIQUE

DATA SHEET

TASSILI®

TASSILI.CA

NICOLA
3051741



FINI CHROME
CHROME FINISH





VALVE DE DOUCHE

SHOWER VALVE

DESSINS TECHNIQUES

TECHNICAL DRAWINGS

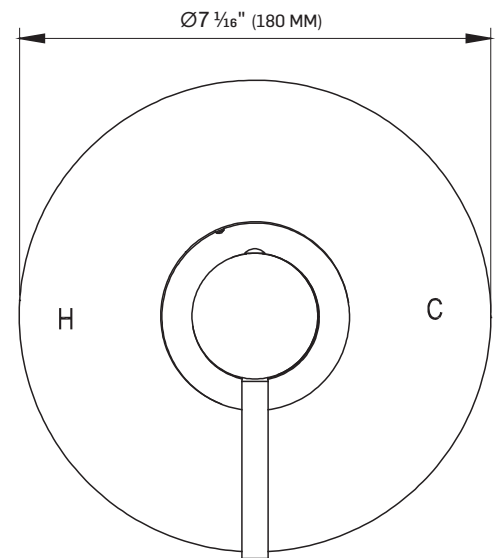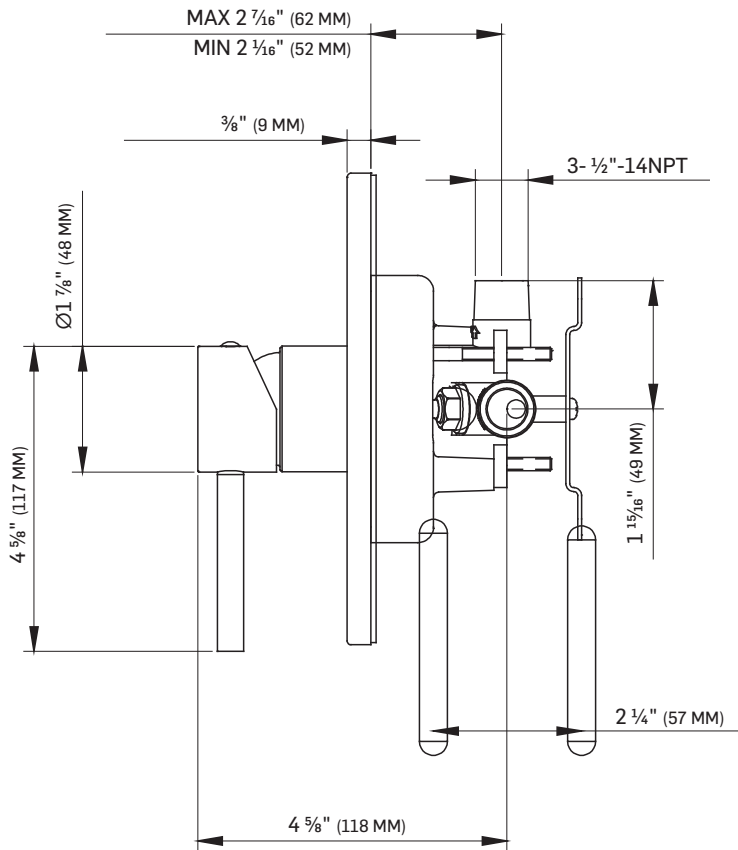

TOUTES CES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL THESE DIMENSIONS ARE FOR INDICATIVE PURPOSES. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

NICOLA
3051741

FINI CHROME
CHROME FINISH
2506



TASSILI®