

ROBINET DE CUVE DE LAVAGE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE PULL-OUT LAUNDRY TUB FAUCET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

INSTALLATION À 3 TROUS
4" (10,2 CM) CENTRE

DÉBIT DE 2,2 GPM (8,3 LPM) MAXIMUM

CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE

CORPS EN LAITON MASSIF

POIDS TOTAL : 4,7 LB (2,13 KG)

3-HOLE INSTALLATION
4" (10.2 CM) CENTRE

MAXIMUM FLOW RATE OF 2.2 GPM (8.3 LPM)

CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY

SOLID BRASS BODY

GROSS WEIGHT: 4.7 LB (2.13 KG)



LANCE DE
PULVÉRISATION
RÉTRACTABLE
PULL-OUT SPRAY WAND




JET
RÉGULIER
REGULAR STREAM



JET
PUISSANT
STRONG SPRAY



2 POIGNÉES
PIVOTANTES
2 PIVOTING HANDLES



BUSES
ANTICALCAIRE
LIMESTONE-FREE
NOZZLES



CARTOUCHE
EN CÉRAMIQUE
CERAMIC CARTRIDGE

NANDO
3051860



FINI CHROME
CHROME FINISH





FICHE TECHNIQUE DATA SHEET

TASSILI SUPRA®

TASSILI.CA

ROBINET DE CUVE DE LAVAGE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE PULL-OUT LAUNDRY TUB FAUCET

DESSINS TECHNIQUES TECHNICAL DRAWINGS

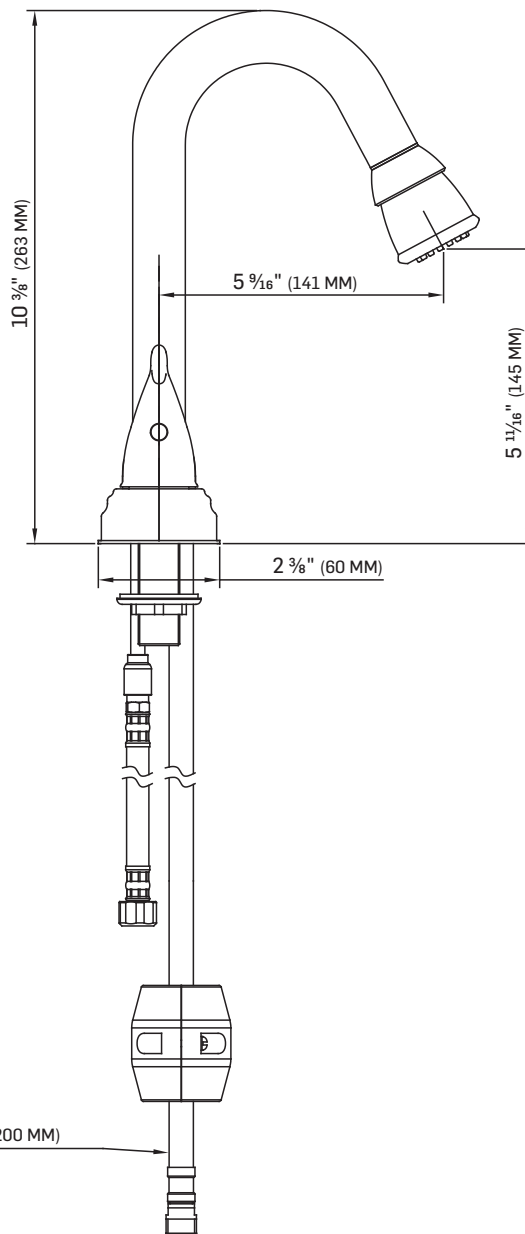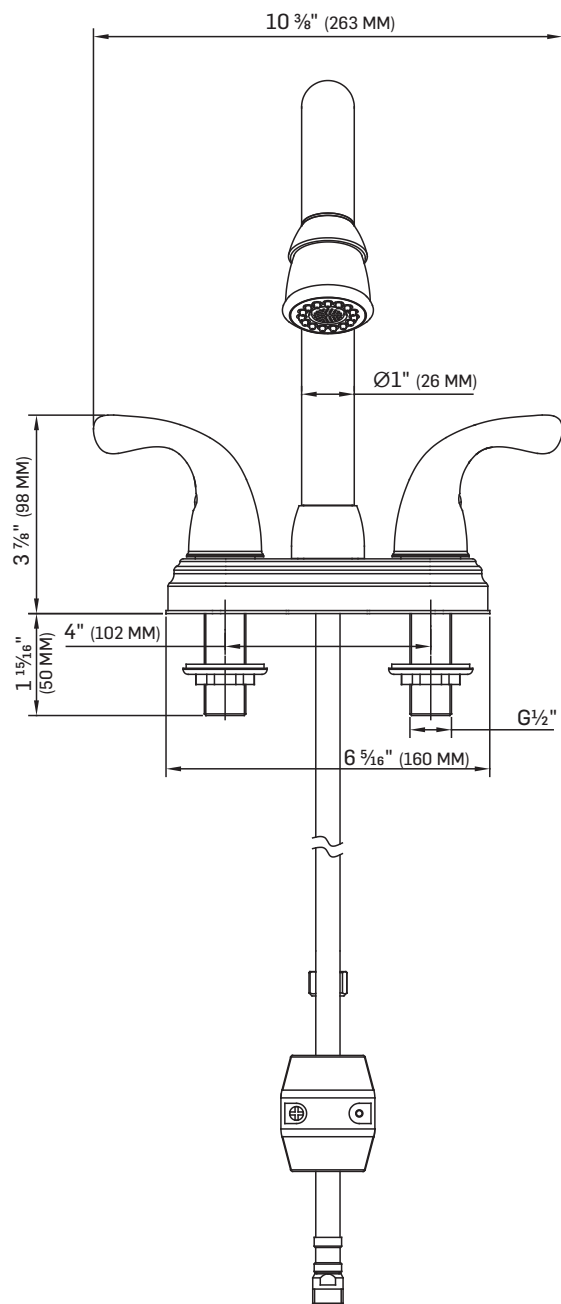

TOUTES CES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

NANDO
3051860

FINI CHROME
CHROME FINISH
TS2302



TASSILI SUPRA[®]