

ROBINET DE CUVE DE LAVAGE

LAUNDRY TUB FAUCET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

INSTALLATION À 3 TROUS
4" (10,2 CM) CENTRE
DÉBIT DE 9,3 GPM (35 LPM) MAXIMUM
CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE
CORPS EN LAITON MASSIF
BEC FILETÉ ¾" (1,9 CM)
POIDS TOTAL : 3,7 LB (1,7 KG)

3-HOLE INSTALLATION
4" (10.2 CM) CENTRE
MAXIMUM FLOW RATE OF 9.3 GPM (35 LPM)
CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY
SOLID BRASS BODY
¾" (1.9 CM) THREADED SPOUT
GROSS WEIGHT: 3.7 LB (1.7 KG)



2 POIGNÉES
PIVOTANTES
2 PIVOTING HANDLES



CARTOUCHE
EN CÉRAMIQUE
CERAMIC CARTRIDGE



FICHE TECHNIQUE DATA SHEET

OTTO
3051861



FINI CHROME
CHROME FINISH



TASSILI®


TASSILI.CA

ROBINET DE CUVE DE LAVAGE

LAUNDRY TUB FAUCET

DESSINS TECHNIQUES

TECHNICAL DRAWINGS

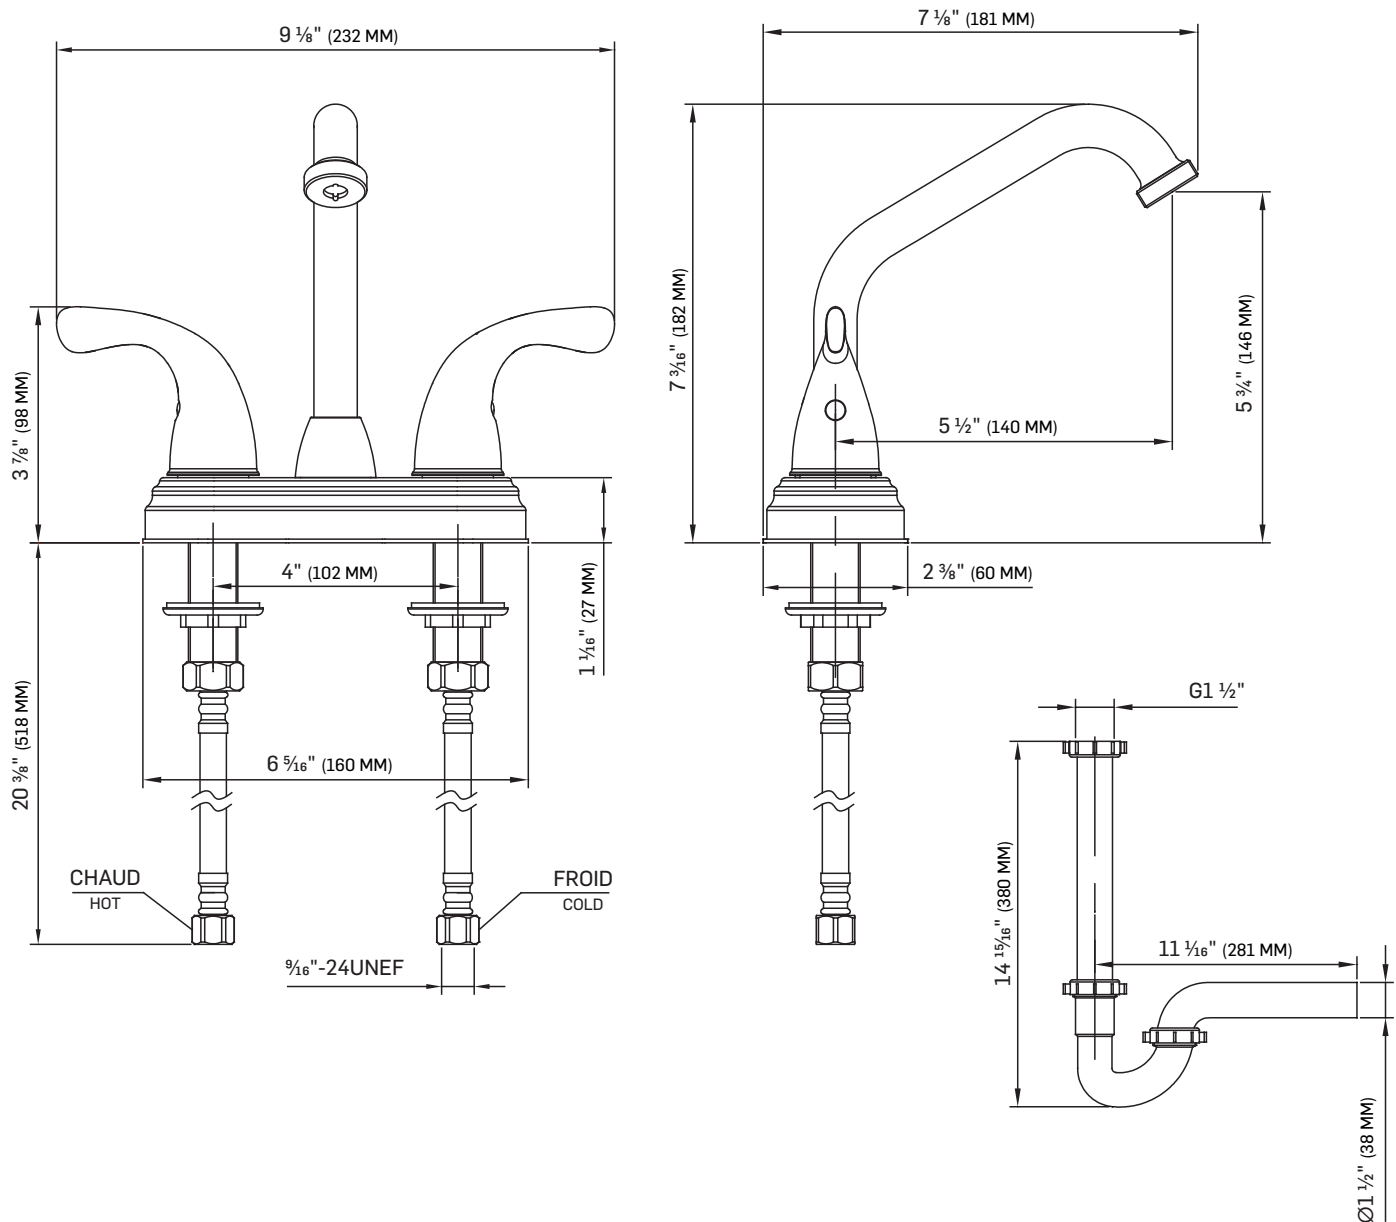

TOUTES CES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

OTTO
3051861

FINI CHROME
CHROME FINISH
T2210



TASSILI®