ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE

PULL-OUT KITCHEN FAUCET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

DÉBIT DE 1,8 GPM (6,8 LPM) MAXIMUM CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE CORPS EN LAITON MASSIF

MAXIMUM FLOW RATE OF 1.8 GPM (6.8 LPM)
CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY
SOLID BRASS BODY

OPTIONS

INSTALLATION À 1 OU 3 TROUS 8" (20,3 CM) CENTRE

1- OR 3-HOLE INSTALLATION 8" (20.3 CM) CENTRE



INSTALLATION AVEC OU SANS PLAQUE

INSTALLATION WITH OR WITHOUT PLATE



LANCE DE PULVÉRISATION RÉTRACTABLE

PULL-OUT SPRAY WAND



JET RÉGULIER REGULAR STREAM



JET PUISSAN STRONG SPRAY



ANTICALCAIRE

LIMESTONE-FREE NOZZLES



FINI NOIR BLACK FINISH








ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE

DESSINS TECHNIQUESTECHNICAL DRAWINGS

PULL-OUT KITCHEN FAUCET

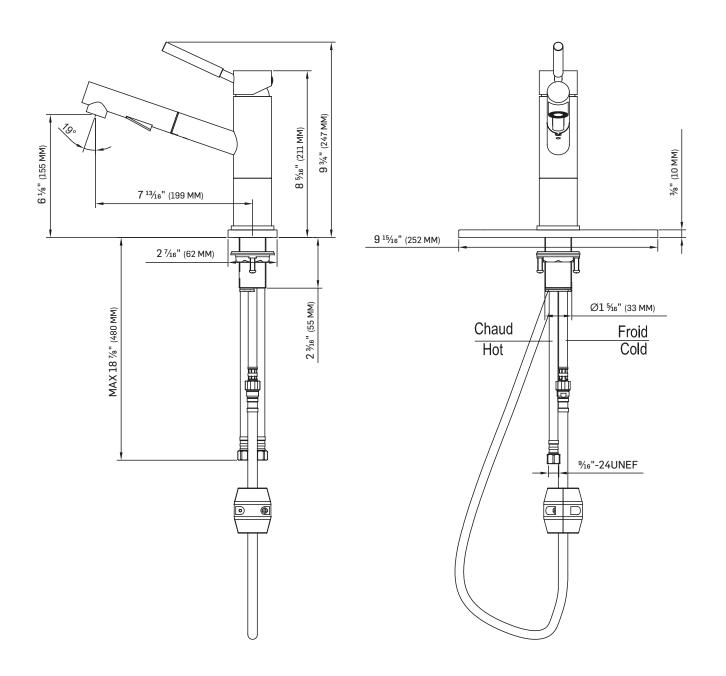

TOUTES CES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL THESE DIMENSIONS ARE FOR INDICATIVE PURPOSES. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.





