

ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE AMOVIBLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

DÉBIT DE 2,2 GPM (8,3 LPM) MAXIMUM
CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE
CORPS EN LAITON MASSIF
POIDS TOTAL : 7,08 LB (3,22 KG)

MAXIMUM FLOW RATE OF 2.2 GPM (8.3 LPM)
CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY
SOLID BRASS BODY
GROSS WEIGHT: 7.08 LB (3.22 KG)

OPTIONS

INSTALLATION À 1 OU 3 TROUS
8" (20,3 CM) CENTRE

1- OR 3-HOLE INSTALLATION
8" (20.3 CM) CENTRE



INSTALLATION AVEC
OU SANS PLAQUE
INSTALLATION WITH
OR WITHOUT PLATE



LANCE DE
PULVÉRISATION
AMOVIBLE
PULL-DOWN SPRAY WAND




JET RÉGULIER
REGULAR STREAM



JET PUISSANT
STRONG SPRAY




POIGNÉE LATÉRALE
À LEVIER
SIDE LEVER HANDLE



BUSES
ANTICALCAIRE
LIMESTONE-FREE NOZZLES



CARTOUCHE
EN CÉRAMIQUE
CERAMIC CARTRIDGE

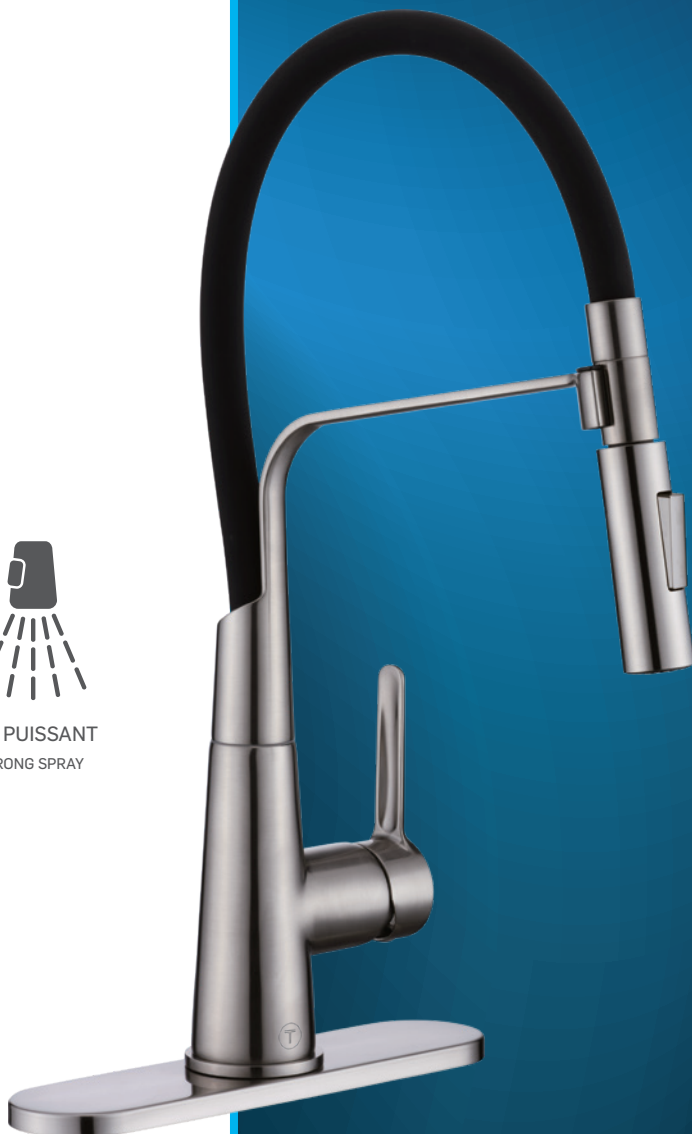

FICHE TECHNIQUE DATA SHEET

ELIOTT
33002592

FINI NICKEL BROSSÉ
BRUSHED NICKEL FINISH





TASSILI SUPRA[®]

TASSILI.CA

ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE AMOVIBLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

DESSINS TECHNIQUES TECHNICAL DRAWINGS

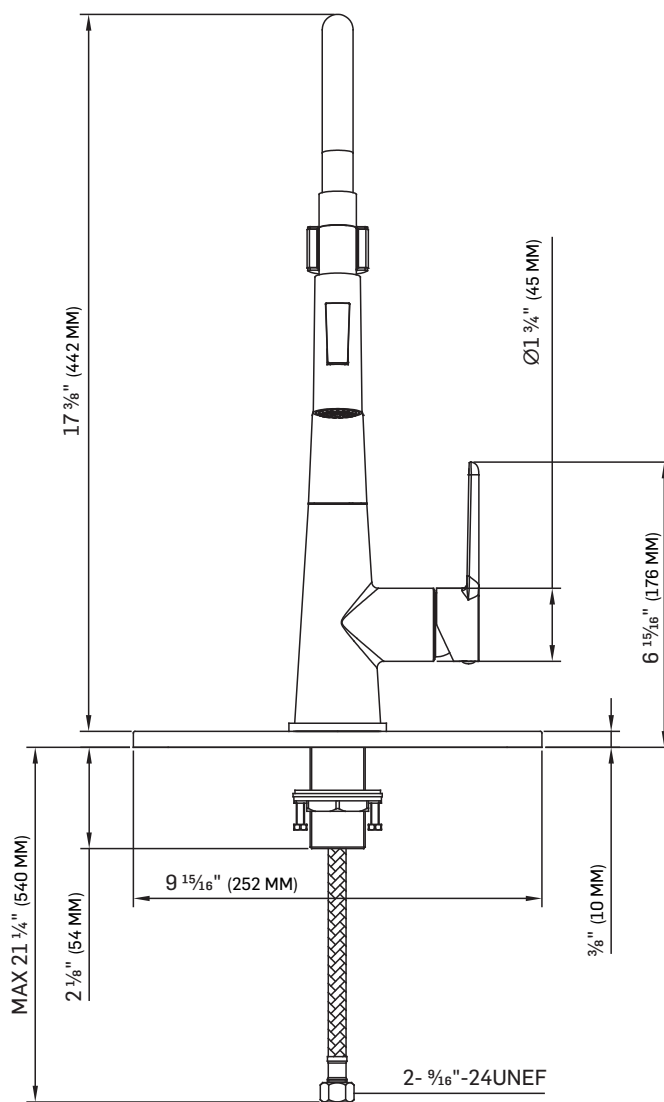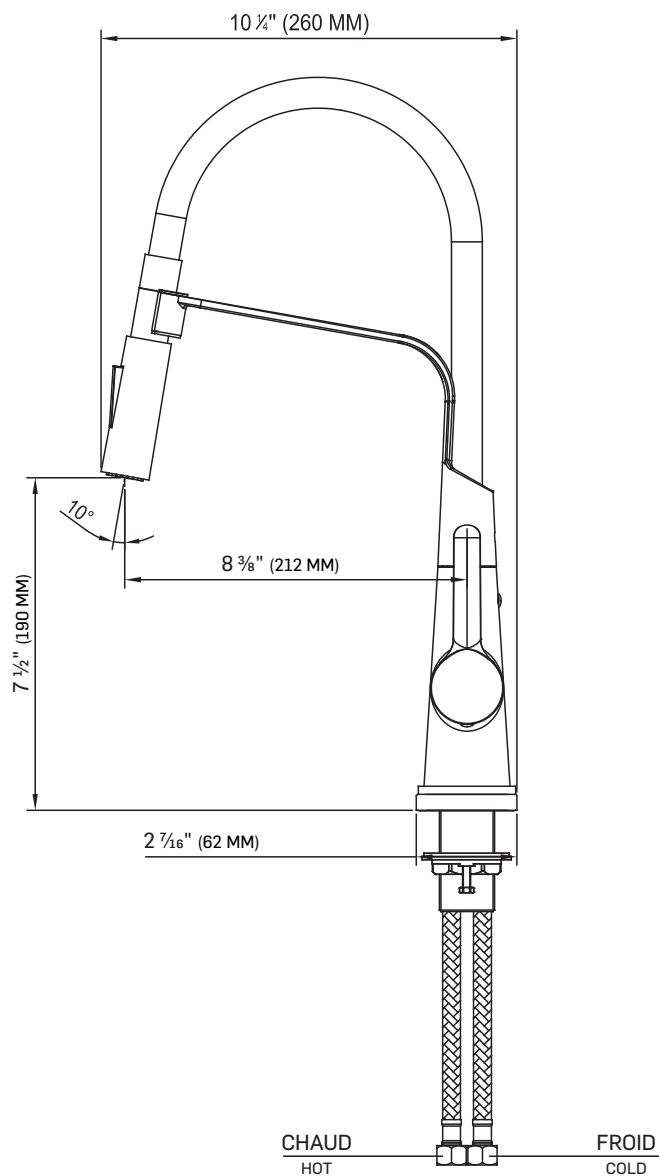

TOUTES CES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

ELIOTT
33002592

FINI NICKEL BROSSÉ
BRUSHED NICKEL FINISH
TS2212



TASSILI SUPRA®