

COLONNE DE DOUCHE

SHOWER COLUMN

CARACTÉRISTIQUES

SPECIFICATIONS

3 FONCTIONS :

- DOUCHE PLUIE : 2,6 GPM (9,8 LPM)
- JETS MASSAGE : 1,6 GPM (6 LPM)
- DOUCHETTE À MAIN : 2,4 GPM (9,1 LPM)
 - JET DOUX - JET MASSAGE - JET BRUME -
 - JET DOUX + MASSAGE - JET DOUX + BRUME

CADRE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE GARANTIE À VIE

CORPS EN LAITON MASSIF

TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE DE 59" (1,5 M)

3 FUNCTIONS:

- RAIN SHOWER: 2.6 GPM (9.8 LPM)
- MASSAGE JETS: 1.6 GPM (6 LPM)
- HAND SHOWER: 2.4 GPM (9.1 LPM)
 - SOFT SPRAY - MASSAGE SPRAY - MIST SPRAY -
 - SOFT + MASSAGE SPRAY - SOFT + MIST SPRAY

ALUMINUM ALLOY FRAME

THERMOSTATIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY

SOLID BRASS BODY

STAINLESS STEEL HOSE OF 59" (1.5 M)




ROBINET THERMOSTATIQUE
THERMOSTATIC FAUCET



ALCÔVE ET TABLETTE INTÉGRÉES
BUILT-IN ALCOVE AND SHELF



CONTRÔLES INDÉPENDANTS
INDEPENDENT CONTROLS



BUSES ANTICALCAIRE
LIMESTONE-FREE NOZZLES

3

FONCTIONS
FUNCTIONS



DOUCHE PLUIE
RAIN SHOWER



JETS MASSAGE
MASSAGE JETS



DOUCHETTE
À MAIN
HAND SHOWER

PAOLA
33002920

FINI NOIR
BLACK FINISH



FICHE TECHNIQUE

DATA SHEET





TASSILI®

TASSILI.CA

COLONNE DE DOUCHE SHOWER COLUMN

DESSINS TECHNIQUES TECHNICAL DRAWINGS

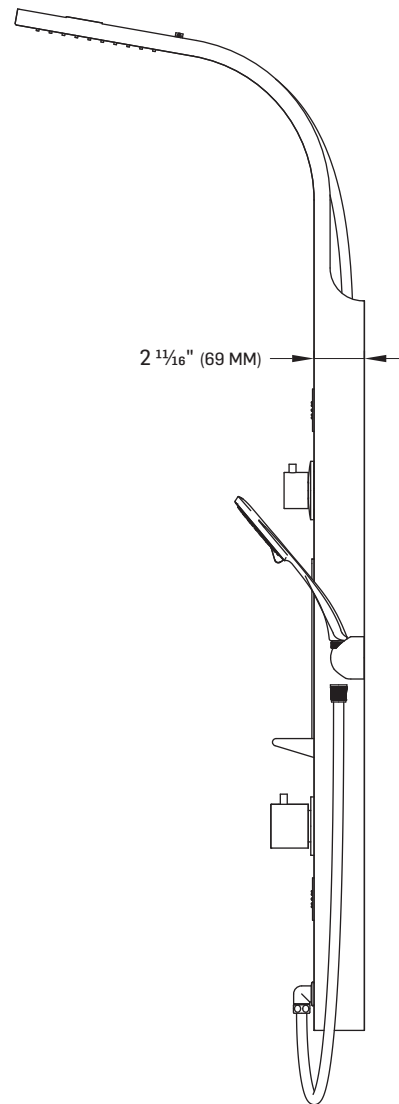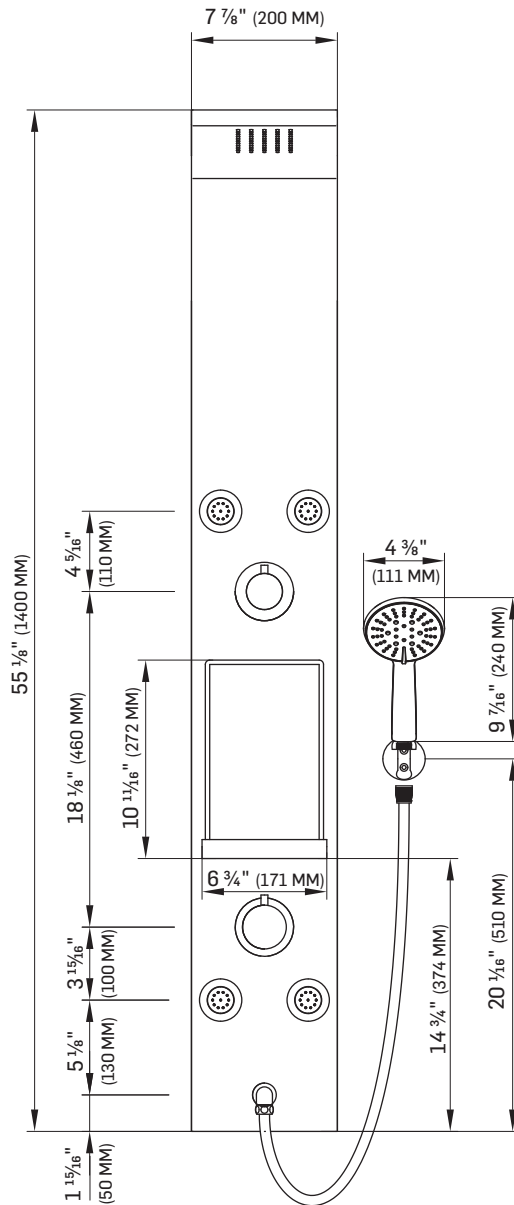

TOUTES CES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL THESE DIMENSIONS ARE FOR INDICATIVE PURPOSES. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

PAOLA
33002920

FINI NOIR
BLACK FINISH
2504



TASSILI®