

COLONNE DE DOUCHE

SHOWER COLUMN

CARACTÉRISTIQUES

SPECIFICATIONS

3 FONCTIONS :

- DOUCHE PLUIE : 2,6 GPM (9,8 LPM)
 - JETS MASSAGE : 1,6 GPM (6 LPM)
 - DOUCHETTE À MAIN : 2,4 GPM (9,1 LPM)
- JET DOUX – JET MASSAGE – JET DOUX + MASSAGE

CADRE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE GARANTIE À VIE

CORPS EN LAITON MASSIF

TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE DE 59" (1,5 M)

POIDS TOTAL : 16,76 LB (7,6 KG)

3 FUNCTIONS:

- RAIN SHOWER: 2.6 GPM (9.8 LPM)
 - MASSAGE JETS: 1.6 GPM (6 LPM)
 - HAND SHOWER: 2.4 GPM (9.1 LPM)
- SOFT SPRAY – MASSAGE SPRAY – SOFT + MASSAGE SPRAY

ALUMINUM ALLOY FRAME

THERMOSTATIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY

SOLID BRASS BODY

STAINLESS STEEL HOSE OF 59" (1.5 M)

GROSS WEIGHT: 16.76 LB (7.6 KG)




ROBINET THERMOSTATIQUE
THERMOSTATIC FAUCET



ALCÔVE ET TABLETTE INTÉGRÉES
BUILT-IN ALCOVE AND SHELF



CONTRÔLES INDÉPENDANTS
INDEPENDENT CONTROLS



BUSES ANTICALCAIRE
LIMESTONE-FREE NOZZLES

3

FONCTIONS
FUNCTIONS



DOUCHE PLUIE
RAIN SHOWER



JETS MASSAGE
MASSAGE JETS



DOUCHETTE
À MAIN
HAND SHOWER

PAOLA
33002921



FINI BLANC ET CHROME
WHITE AND CHROME FINISH



FICHE TECHNIQUE

DATA SHEET



TASSILI®


TASSILI.CA

COLONNE DE DOUCHE

SHOWER COLUMN

DESSINS TECHNIQUES

TECHNICAL DRAWINGS

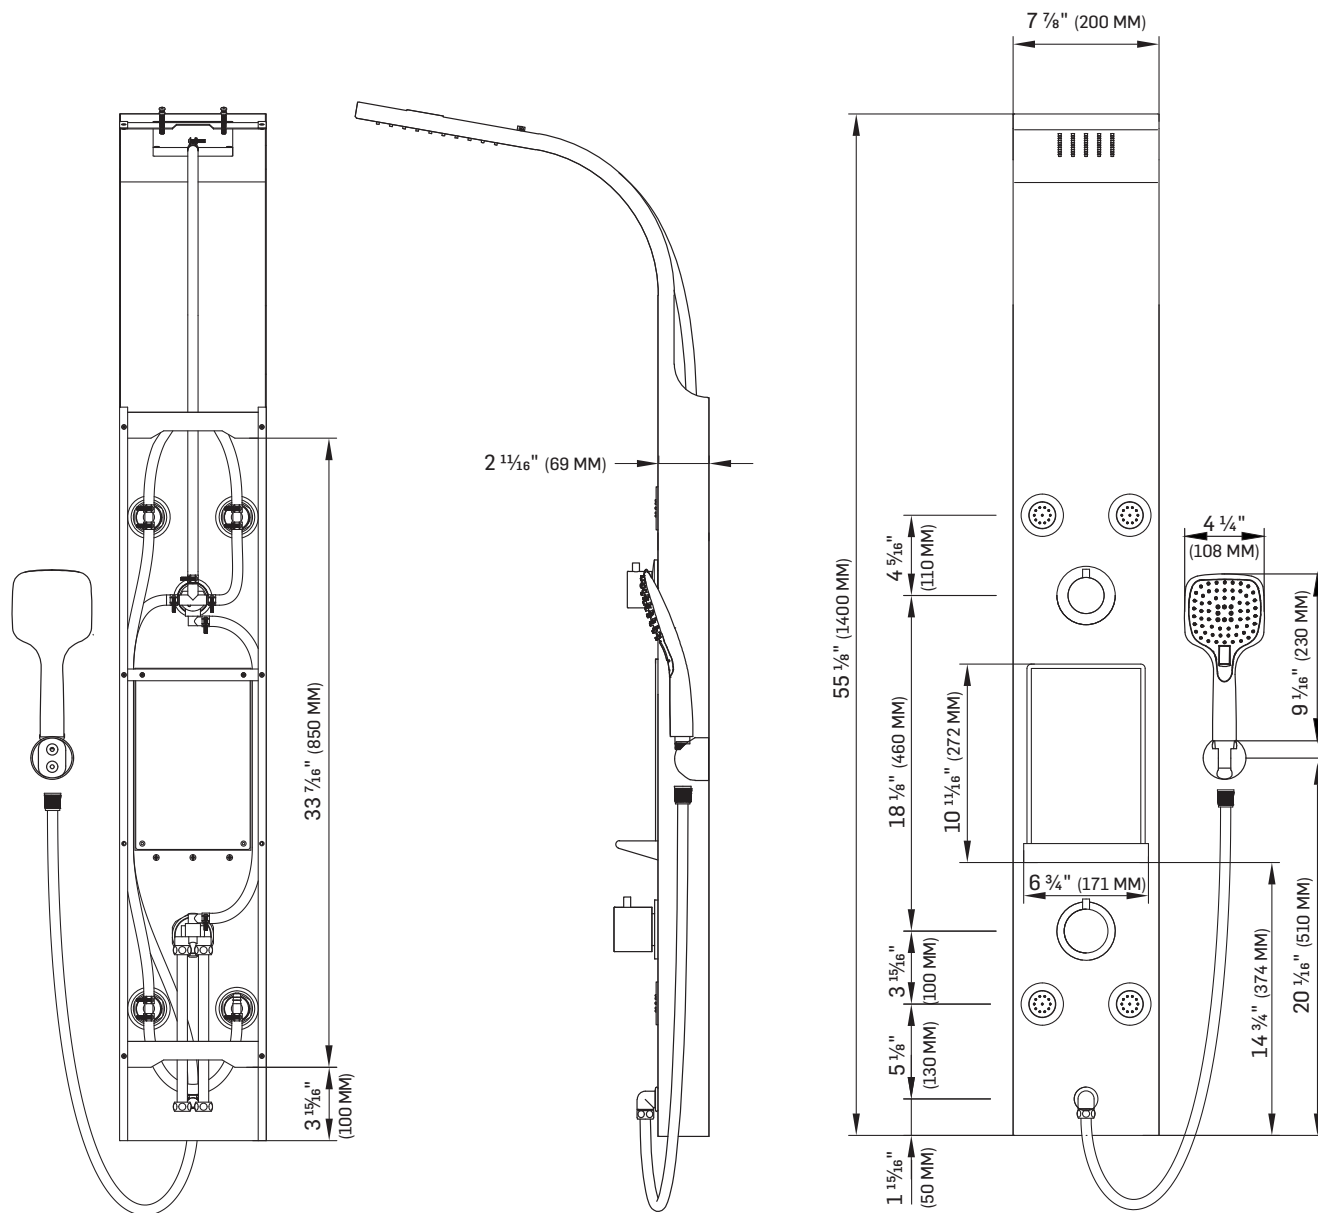

TOUTES CES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL THESE DIMENSIONS ARE FOR INDICATIVE PURPOSES. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

PAOLA
33002921

FINI BLANC ET CHROME
WHITE AND CHROME FINISH
T2406



TASSILI®