

# COLONNE DE DOUCHE

## SHOWER COLUMN

### CARACTÉRISTIQUES

### SPECIFICATIONS

#### 3 FONCTIONS :

- DOUCHE PLUIE : 2,6 GPM (9,8 LPM)
  - JETS MASSAGE : 1,6 GPM (6 LPM)
  - DOUCHETTE À MAIN : 2,4 GPM (9,1 LPM)
- JET DOUX – JET MASSAGE – JET DOUX + MASSAGE

CADRE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE GARANTIE À VIE

CORPS EN LAITON MASSIF

TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE DE 59" (1,5 M)

#### 3 FUNCTIONS:

- RAIN SHOWER: 2.6 GPM (9.8 LPM)
  - MASSAGE JETS: 1.6 GPM (6 LPM)
  - HAND SHOWER: 2.4 GPM (9.1 LPM)
- SOFT SPRAY – MASSAGE SPRAY – SOFT + MASSAGE SPRAY

ALUMINUM ALLOY FRAME

THERMOSTATIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY

SOLID BRASS BODY

STAINLESS STEEL HOSE OF 59" (1.5 M)




ROBINET THERMOSTATIQUE  
THERMOSTATIC FAUCET



ALCÔVE ET TABLETTE INTÉGRÉES  
BUILT-IN ALCOVE AND SHELF



CONTRÔLES INDÉPENDANTS  
INDEPENDENT CONTROLS



BUSES ANTICALCAIRE  
LIMESTONE-FREE NOZZLES

# 3

FONCTIONS  
FUNCTIONS



DOUCHE PLUIE  
RAIN SHOWER



JETS MASSAGE  
MASSAGE JETS



DOUCHETTE  
À MAIN  
HAND SHOWER

**PAOLA**  
33002921



FINI BLANC ET CHROME  
WHITE AND CHROME FINISH



### FICHE TECHNIQUE

### DATA SHEET

# TASSILI®



TASSILI.CA

# COLONNE DE DOUCHE

## SHOWER COLUMN

# DESSINS TECHNIQUES

## TECHNICAL DRAWINGS

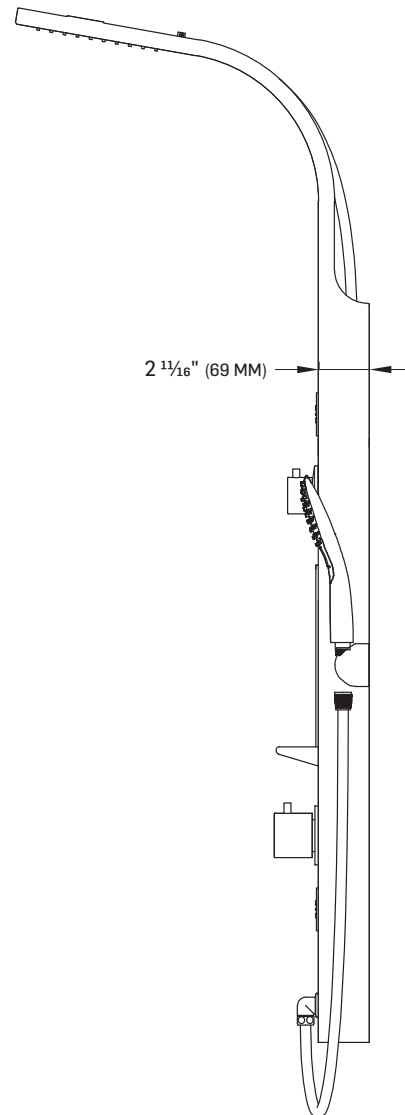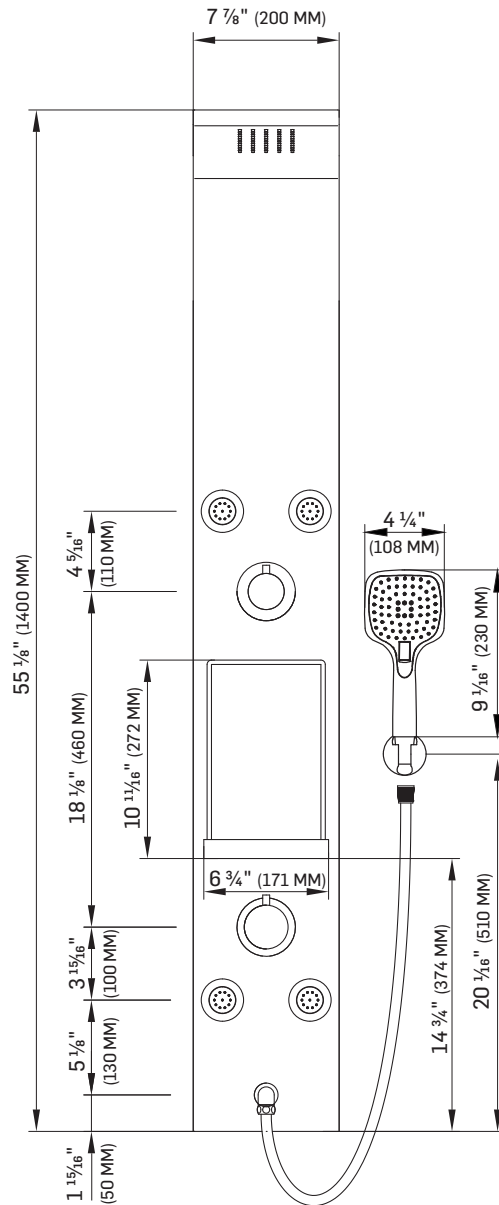

TOUTES CES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL THESE DIMENSIONS ARE FOR INDICATIVE PURPOSES. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

**PAOLA**  
33002921

FINI BLANC ET CHROME  
WHITE AND CHROME FINISH  
2504



**TASSILI®**