

COLONNE DE DOUCHE

SHOWER COLUMN

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

4 FONCTIONS :

- DOUCHE PLUIE : 2,6 GPM (9,8 LPM)
- CHUTE D'EAU : 2,6 GPM (9,8 LPM)
- JETS MASSAGE : 2,6 GPM (9,8 LPM)
- DOUCHETTE À MAIN : 1,7 GPM (6,4 LPM)
 - JET DOUX - JET DOUX + MASSAGE -
 - JET MASSAGE

CADRE EN ACIER INOXYDABLE

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE GARANTIE À VIE

CORPS EN LAITON MASSIF

TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE DE 59" (1,5 M)

POIDS TOTAL : 20,5 LB (9,3 KG)

4 FUNCTIONS:

- RAIN SHOWER: 2.6 GPM (9.8 LPM)
- WATERFALL: 2.6 GPM (9.8 LPM)
- MASSAGE JETS: 2.6 GPM (9.8 LPM)
- HAND SHOWER: 1.7 GPM (6.4 LPM)
 - SOFT SPRAY - SOFT SPRAY + MASSAGE SPRAY -
 - MASSAGE SPRAY

STAINLESS STEEL FRAME

THERMOSTATIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY

SOLID BRASS BODY

STAINLESS STEEL HOSE OF 59" (1.5 M)


GROSS WEIGHT : 20.5 LB (9.3 KG)



ROBINET
THERMOSTATIQUE
THERMOSTATIC FAUCET



CONTRÔLES
INDÉPENDANTS
INDEPENDENT CONTROLS



BUSES
ANTICALCAIRE
LIMESTONE-FREE NOZZLES

4 FONCTIONS FUNCTIONS



DOUCHE PLUIE
RAIN SHOWER



CHUTE D'EAU
WATERFALL



JETS
MASSAGE
MASSAGE JETS



DOUCHETTE
À MAIN
HAND SHOWER

SIMONA
33002931

FINI ACIER INOXYDABLE
ET CHROME
STAINLESS STEEL
AND CHROME FINISH



FICHE TECHNIQUE DATA SHEET

TASSILI SUPRA®


TASSILI.CA

COLONNE DE DOUCHE

SHOWER COLUMN

DESSINS TECHNIQUES

TECHNICAL DRAWINGS

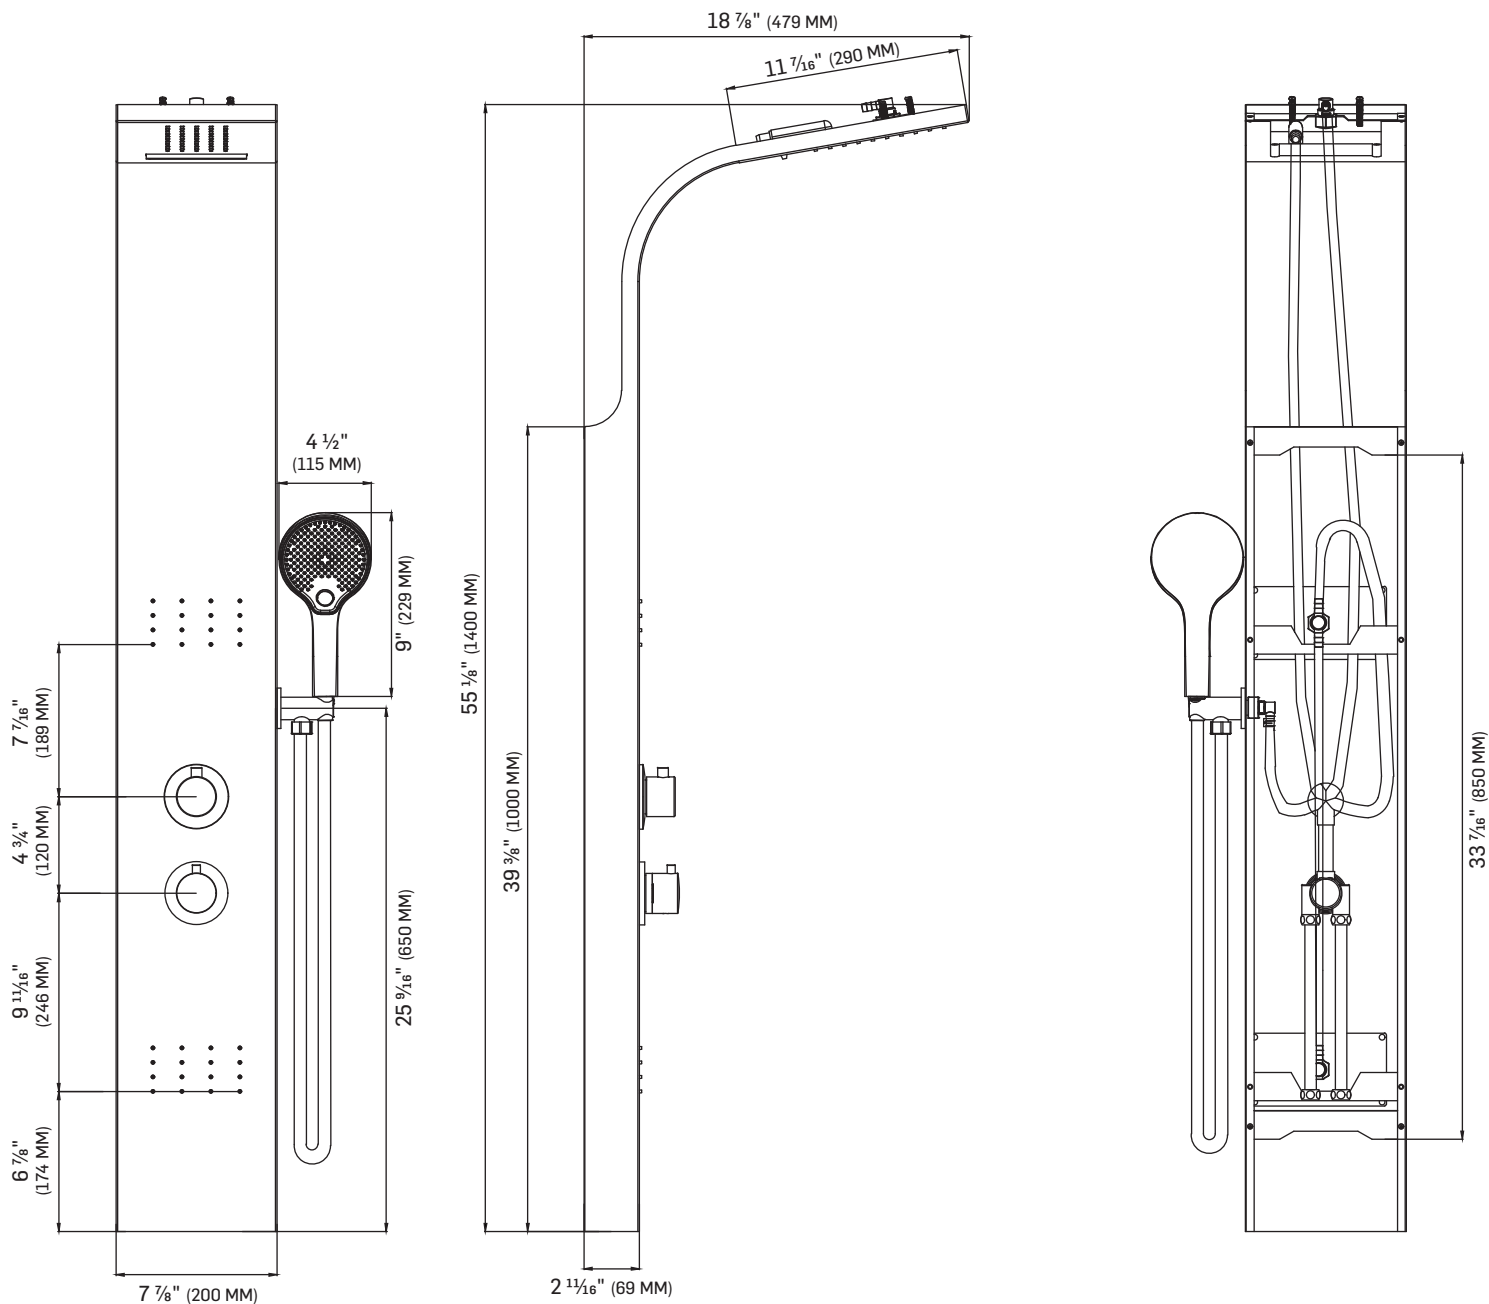

*TOUTES CES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

SIMONA
33002931

FINI ACIER INOXYDABLE
ET CHROME
STAINLESS STEEL AND
CHROME FINISH
TS2305



TASSILI SUPRA[®]