

ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE PULL-OUT KITCHEN FAUCET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

DÉBIT DE 1,8 GPM (6,8 LPM) MAXIMUM
CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE
CORPS EN LAITON MASSIF

MAXIMUM FLOW RATE OF 1.8 GPM (6.8 LPM)
CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY
SOLID BRASS BODY

OPTIONS

INSTALLATION À 1 OU 3 TROUS
8" (20,3 CM) CENTRE

1- OR 3-HOLE INSTALLATION
8" (20.3 CM) CENTRE



INSTALLATION AVEC
OU SANS PLAQUE

INSTALLATION WITH
OR WITHOUT PLATE



LANCE DE
PULVÉRISATION
RÉTRACTABLE


PULL-OUT SPRAY WAND



JET RÉGULIER
REGULAR STREAM



JET PUISSANT
STRONG SPRAY



BUSES
ANTICALCAIRE

LIMESTONE-FREE NOZZLES

NICCOLO
33003020



FINI NOIR ET NICKEL BROSSÉ
BLACK AND BRUSHED NICKEL FINISH



FICHE TECHNIQUE DATA SHEET




TASSILI®

TASSILI.CA

ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE PULL-OUT KITCHEN FAUCET

DESSINS TECHNIQUES TECHNICAL DRAWINGS

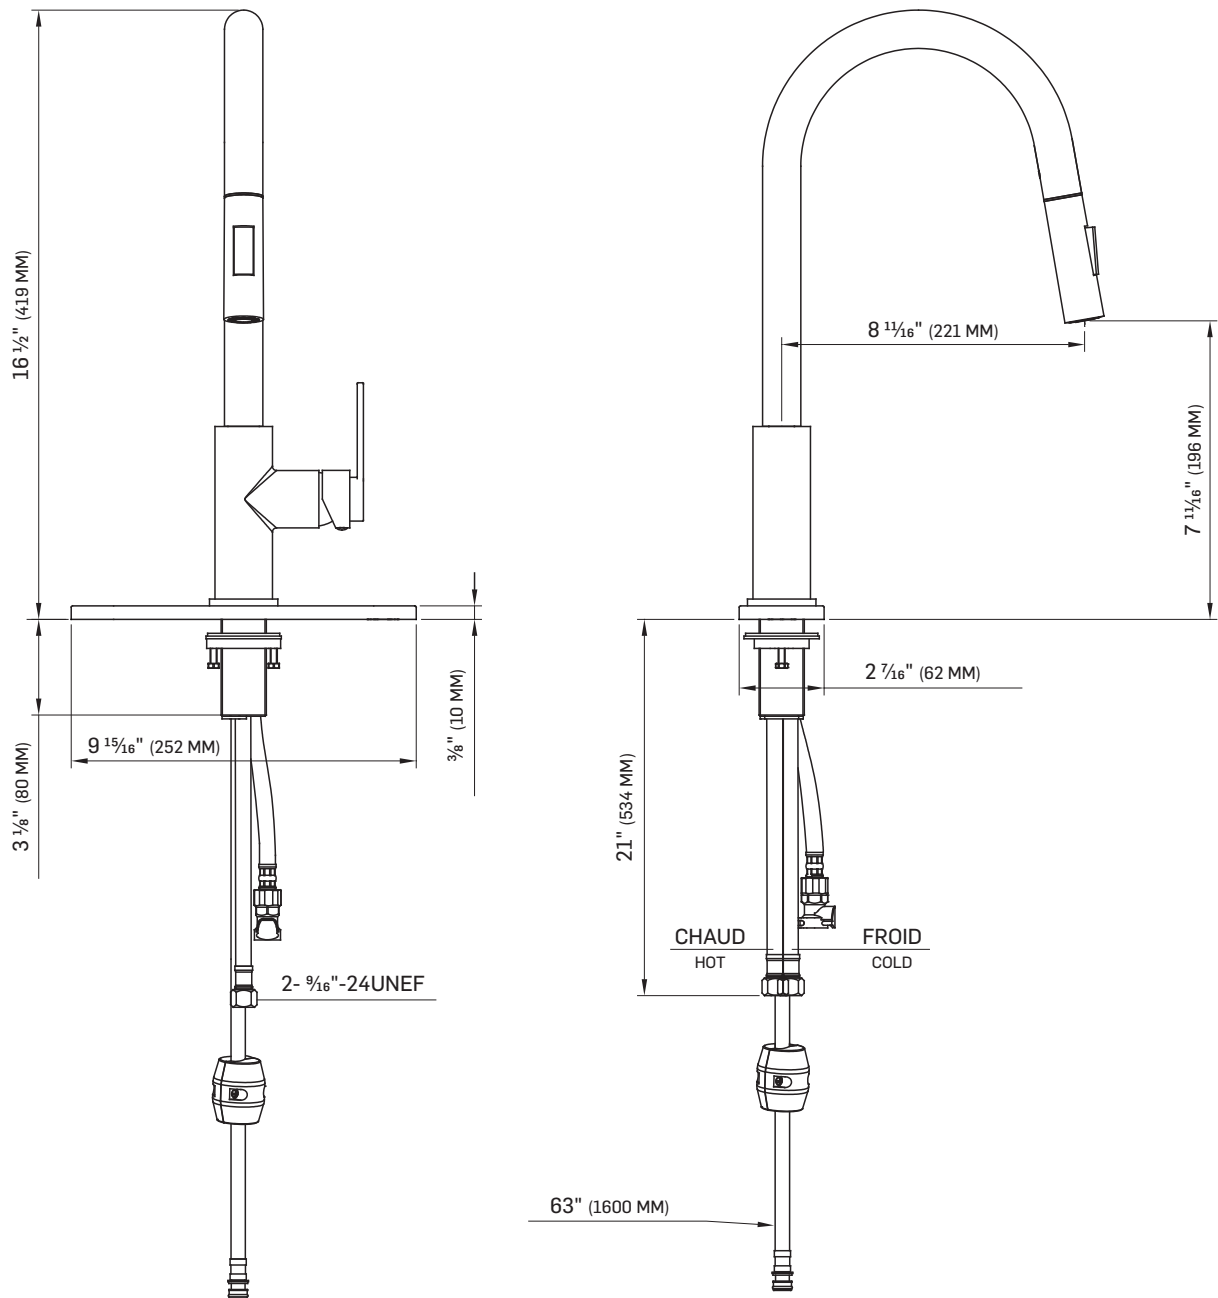

TOUTES CES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL THESE DIMENSIONS ARE FOR INDICATIVE PURPOSES. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

NICCOLO
33003020

FINI NOIR ET NICKEL BROSSÉ
BLACK AND BRUSHED NICKEL FINISH
2502



TASSILI®