

ROBINET DE CUVE DE LAVAGE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE

PULL-OUT LAUNDRY TUB FAUCET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

INSTALLATION À 3 TROUS

4" (10,2 CM) CENTRE

DÉBIT DE 2,2 GPM (8,3 LPM) MAXIMUM

CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE

CORPS EN LAITON MASSIF

3-HOLE INSTALLATION

4" (10.2 CM) CENTRE

MAXIMUM FLOW RATE OF 2.2 GPM (8.3 LPM)

CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY

SOLID BRASS BODY



LANCE DE PULVÉRISATION
RÉTRACTABLE


PULL-OUT SPRAY WAND



JET RÉGULIER
REGULAR STREAM



JET PUISSANT
STRONG SPRAY



BUSES ANTICALCAIRE
LIMESTONE-FREE NOZZLES

ALBINO
33003649

FINI CHROME
CHROME FINISH



FICHE TECHNIQUE
DATA SHEET


TASSILI®

TASSILI.CA

ROBINET DE CUVE DE LAVAGE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE

PULL-OUT LAUNDRY TUB FAUCET

DESSINS TECHNIQUES
TECHNICAL DRAWINGS

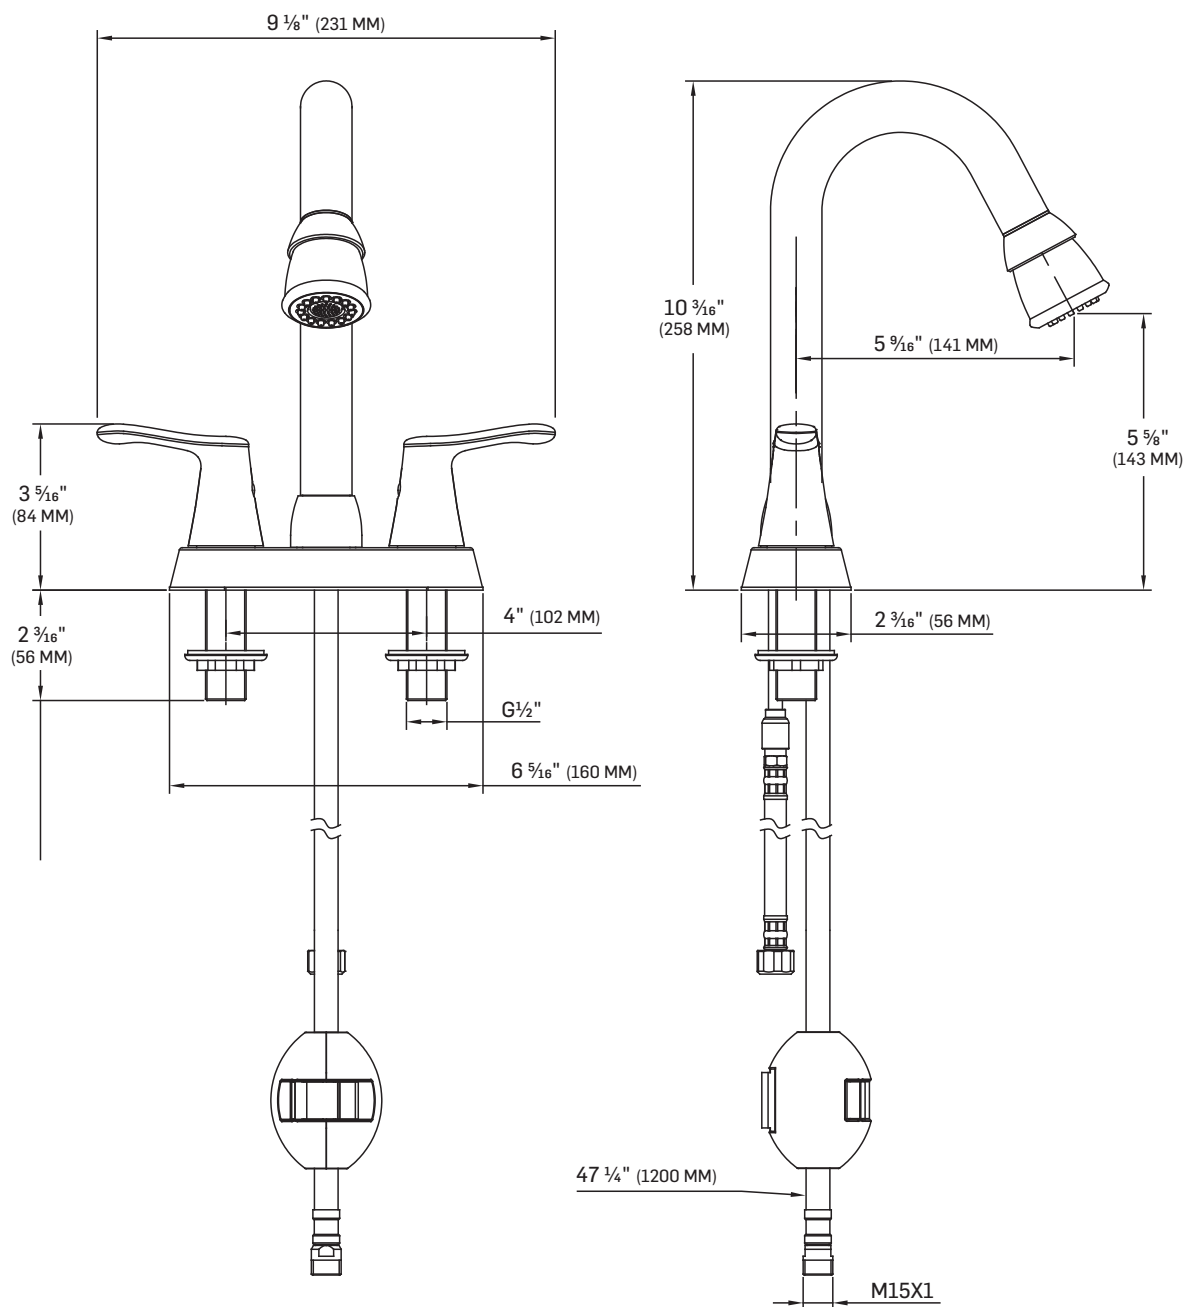

TOUTES CES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL THESE DIMENSIONS ARE FOR INDICATIVE PURPOSES. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

ALBINO
33003649

FINI CHROME
CHROME FINISH
2504



TASSILI®