

ROBINET DE CUVE DE LAVAGE

LAUNDRY TUB FAUCET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

INSTALLATION À 3 TROUS

4" (10,2 CM) CENTRE

DÉBIT DE 6 GPM (22,7 LPM) MAXIMUM

CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE

CORPS EN LAITON MASSIF

ENSEMBLE DE RENVOI 1 ½" (3,8 CM)

ET TUYAUX FLEXIBLES 17 ¾" (45 CM) INCLUS

BEC FILETÉ ¾" (1,9 CM)

3-HOLE INSTALLATION

4" (10.2 CM) CENTRE

MAXIMUM FLOW RATE OF 6 GPM (22.7 LPM)

CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY

SOLID BRASS BODY

1 ½" (3.8 CM) WASTE KIT AND 17 ¾" (45 CM)

FLEXIBLE CONNECTORS INCLUDED

¾" (1.9 CM) THREADED SPOUT



FERMO
33003650

FINI CHROME
CHROME FINISH



FICHE TECHNIQUE DATA SHEET

TASSILI®


TASSILI.CA

ROBINET DE CUVE DE LAVAGE

LAUNDRY TUB FAUCET

DESSINS TECHNIQUES

TECHNICAL DRAWINGS

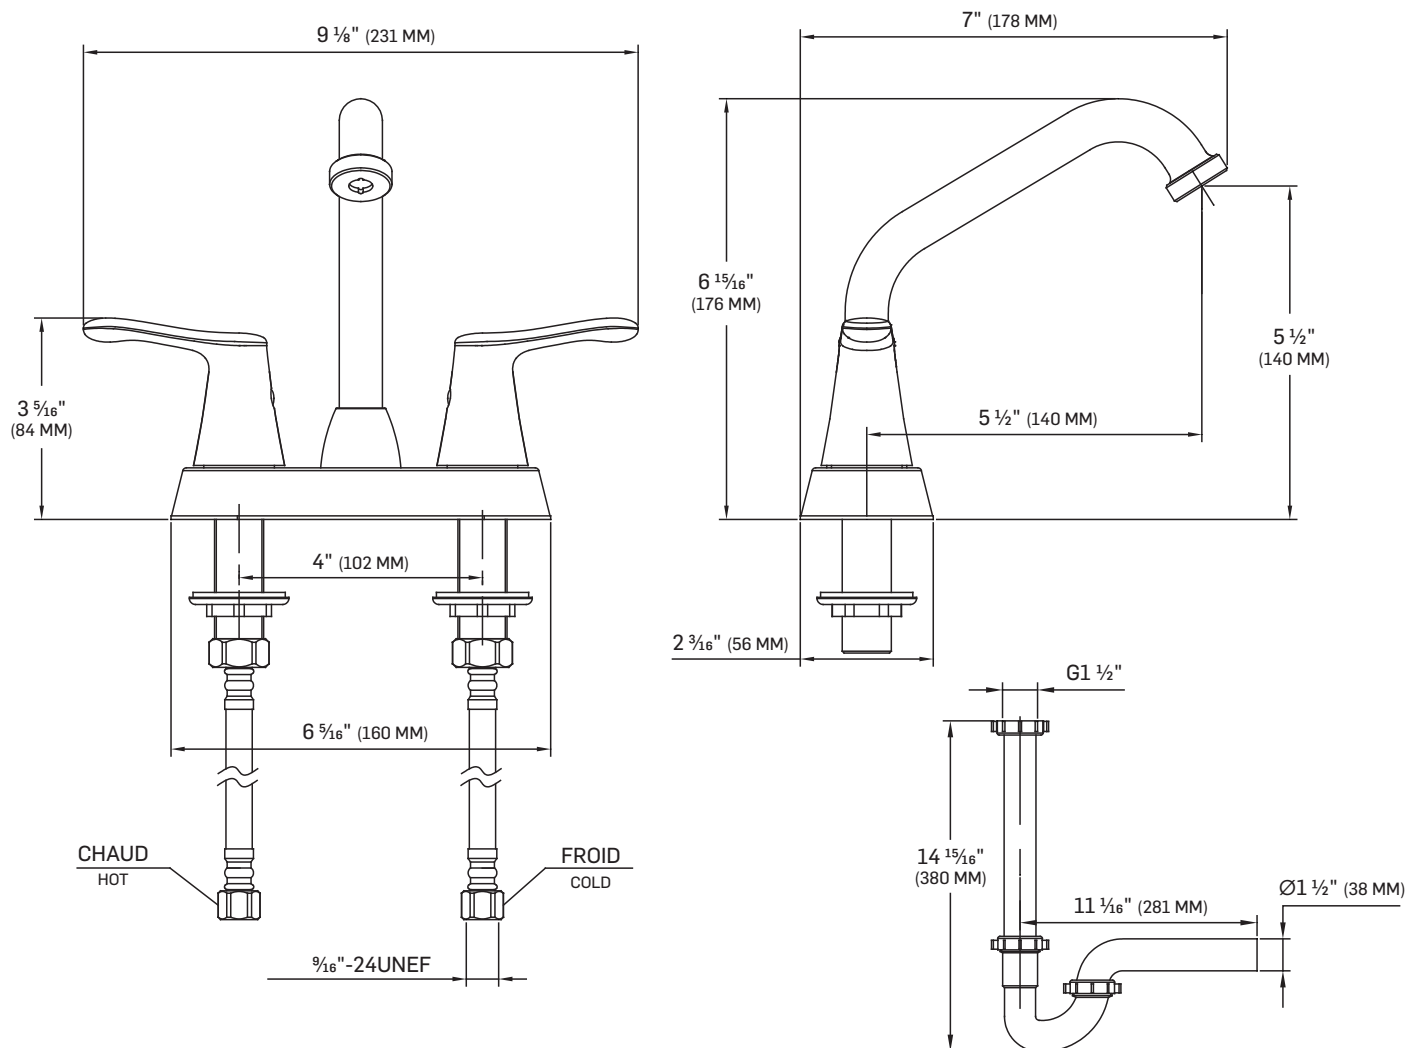

TOUTES CES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL THESE DIMENSIONS ARE FOR INDICATIVE PURPOSES. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

FERMO
33003650

FINI CHROME
CHROME FINISH
2504



TASSILI®