

ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE

PULL-OUT KITCHEN FAUCET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

DÉBIT DE 1,8 GPM (6,8 LPM) MAXIMUM
CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE
CORPS EN LAITON MASSIF

MAXIMUM FLOW RATE OF 1.8 GPM (6.8 LPM)
CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY
SOLID BRASS BODY

OPTIONS

INSTALLATION À 1 OU 3 TROUS
8" (20,3 CM) CENTRE

1- OR 3-HOLE INSTALLATION
8" (20.3 CM) CENTRE




INSTALLATION AVEC
OU SANS PLAQUE
INSTALLATION WITH
OR WITHOUT PLATE




LANCE DE
PULVÉRISATION
RÉTRACTABLE
PULL-OUT SPRAY WAND



JET RÉGULIER
REGULAR STREAM



JET PUISSANT
STRONG SPRAY



BUSES
ANTICALCAIRE
LIMESTONE-FREE NOZZLES

TERZO
33003654



FINI NICKEL BROSSÉ
BRUSHED NICKEL FINISH



FICHE TECHNIQUE DATA SHEET


TASSILI®

TASSILI.CA

ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE

PULL-OUT KITCHEN FAUCET

DESSINS TECHNIQUES TECHNICAL DRAWINGS

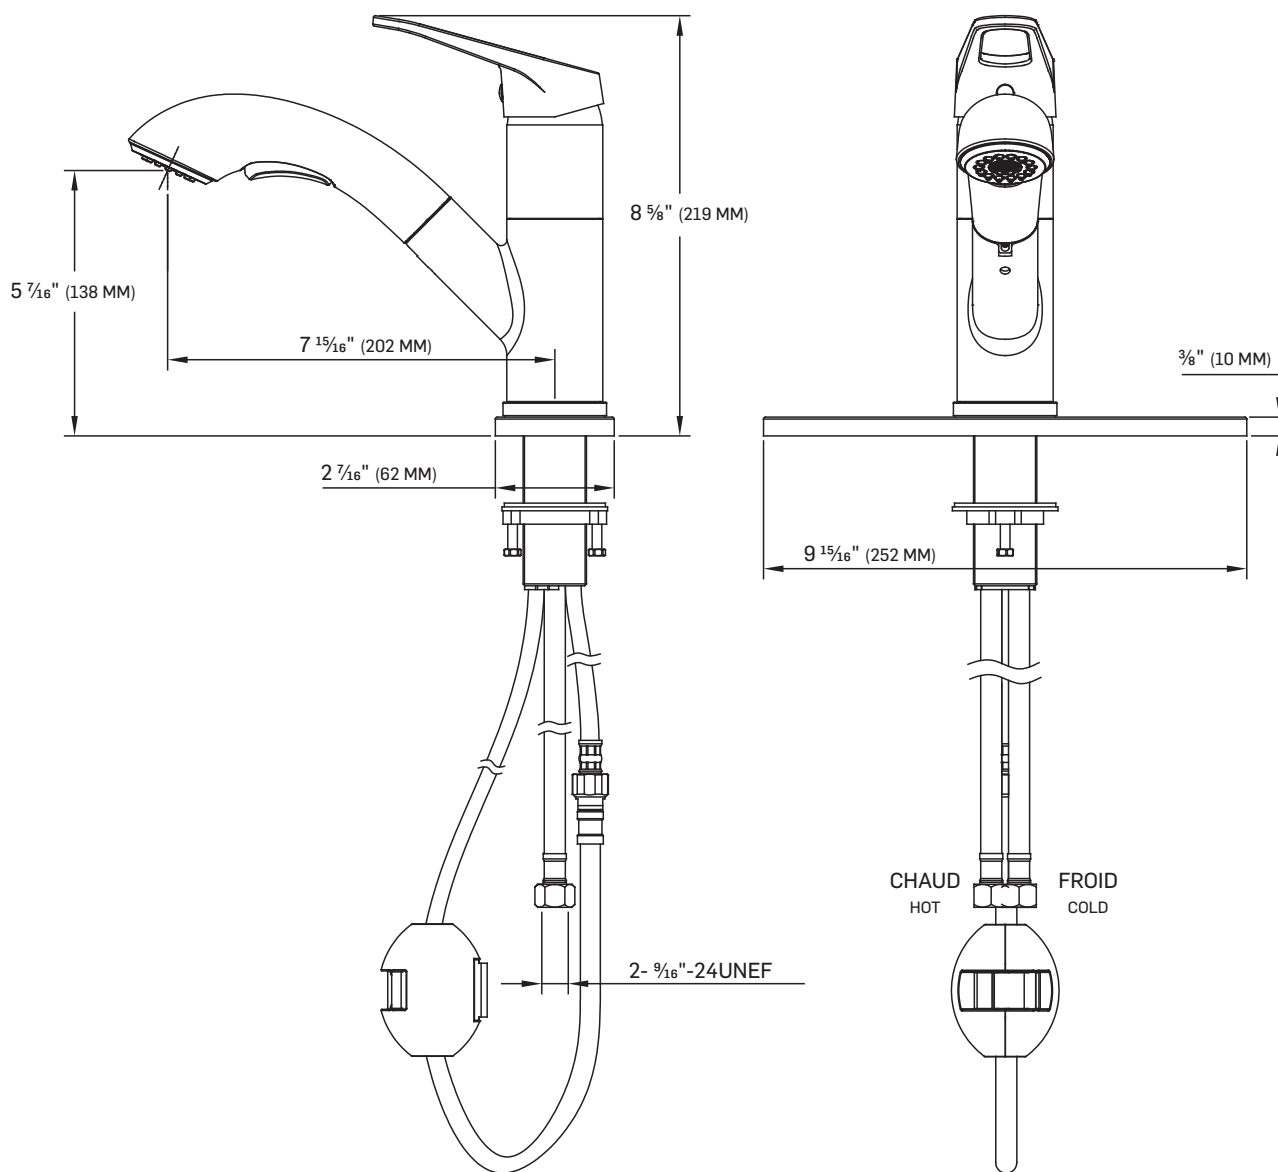

TOUTES CES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL THESE DIMENSIONS ARE FOR INDICATIVE PURPOSES. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

TERZO
33003654

FINI NICKEL BROSSÉ
BRUSHED NICKEL FINISH
2504



TASSILI®