



PRO 9750™

2. FABRICANT

Adhésifs PROMA Inc.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3
 Tél. : 514.852.8585
 Télécopieur : 514.852.8225
 Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)
 Courriel : info@proma.ca
 Site internet : www.proma.ca

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

PRO 9750™ est un adhésif de qualité supérieure, sans solvant, qui ne tache pas, au pouvoir piégeant élevé et spécialement conçu pour les plinthes de vinyle, de caoutchouc et de tapis. PRO 9750 est facile à utiliser et à nettoyer; il résiste à la dégradation due à la migration de plastifiants et est formulé avec une protection antimicrobienne pour prévenir la croissance de la moisissure, des champignons et des bactéries. Pro 9750 est stable au gel/dégel jusqu'à -12 °C (10 °F).

Caractéristiques


- ◆ Pour l'installation des plinthes de vinyle, de caoutchouc et de tapis ;
- ◆ Utiliser pour l'installation des marches d'escalier ;
- ◆ Formule sans solvant pour améliorer la qualité de l'air intérieur ;
- ◆ Formule d'une couleur pâle qui ne tache pas ;
- ◆ Un pouvoir piégeant élevé et une grande force d'adhérence préviennent le glissement durant l'installation et maintiennent fermement les coins ;
- ◆ Protection antimicrobienne pour prévenir la croissance de bactéries ou de moisissures ;
- ◆ Préviend la dégradation due à la migration de plastifiants des plinthes en vinyle ;
- ◆ Facile à étaler et à nettoyer ;
- ◆ Formule stable au gel/dégel (5 Cycles à -12 °C [10 °F]) ;
- ◆ Contribue à l'atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballages

Cartouche de 850 mL (28,7 oz) ; seau de 3,79 L (1 gal US) ; seau de 15 L (4 gal US)

Supports appropriés

- ◆ Placoplâtre
- ◆ Plâtre
- ◆ Maçonnerie, béton et murs en briques
- ◆ Résidus de peinture à base d'eau sur substrats poreux
- ◆ Bois, tel que le contreplaqué approuvé par l'APA

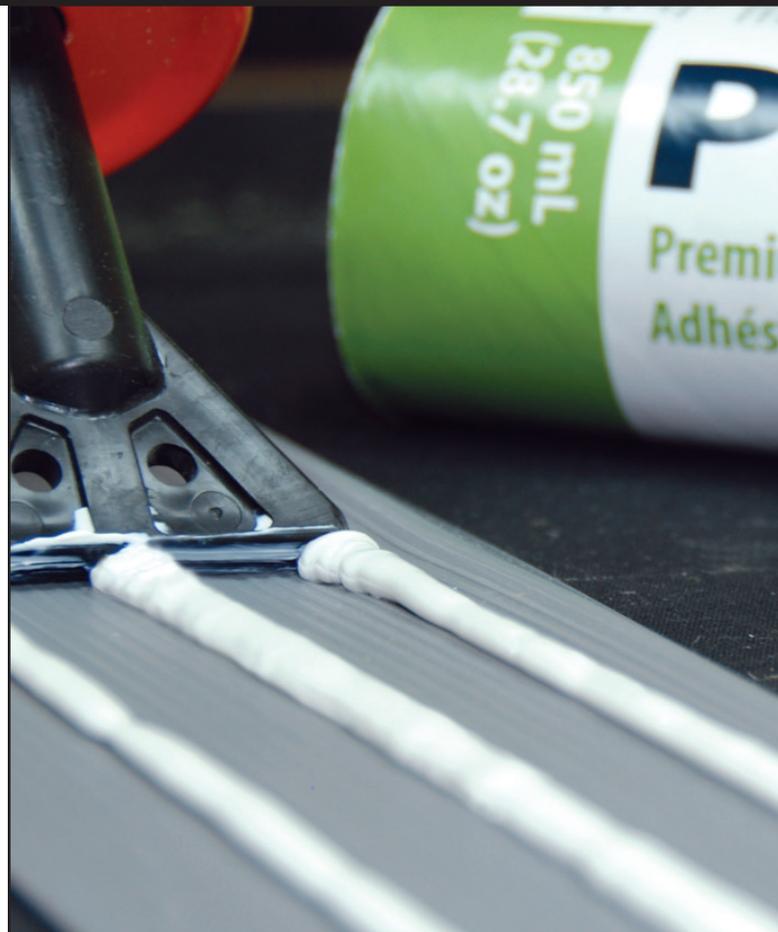

Restrictions

- ◆ Pour installation INTÉRIEURE seulement.
- ◆ Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 35 °C (95 °F)
- ◆ Ne pas installer sur les surfaces non poreuses, tels que les revêtements muraux en vinyle, le papier peint, les carreaux de céramique, le métal, la peinture non poreuse et autres surfaces.
- ◆ Ne pas employer ce produit en cas d'humidité élevée et lorsqu'il existe des conditions hydrostatiques et/ou des problèmes chroniques d'humidité.
- ◆ Ne pas installer sur des substrats poussiéreux ou sales qui pourraient nuire à l'adhésion.
- ◆ Ne pas entreposer dans un endroit exposé à des températures extrêmes (chaudes ou froides) et protéger contre le gel en dessous de -12 °C (10 °F).



4. FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@23 °C [73 °F] et 50 % HR)	
Temps d'affichage	Jusqu'à 20 minutes
Temps de séchage	24-48 heures

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (@23 °C [73 °F] et 50 % HR)	
Contenu en COV (selon le Règlement # 1168 du SCAQMD de la Californie)	41 g/L
Odeur	Très faible
pH	8-10
Densité	1,30- 1,40 kg/L (10,8 - 11,6 lbs/gal)
Consistance	Lisse et facile à étaler
Teneur en matières solides	50-65 %
Stabilité au gel/dégel	Passé par 5 cycles à -12 °C (10 °F)
Période de conservation	
12 mois si le produit est conservé dans son emballage non ouvert et entreposé dans un endroit sec. Protéger contre le gel en dessous de -12 °C (10 °F).	

Couverture approximative par m linéaire (pi linéaire)			
	Plinthe de 6,4 cm (2,5")	Plinthe de 10,2 cm (4")	Plinthe de 15,2 cm (6")
Truelle dentelée en V de 3 x 3 x 3 mm (1/8" x 1/8" x 1/8")			
849 mL (28,7 oz)	21-29 (70-95)	12-18 (40-60)	9-12 (30-40)
3,79 L (1 US gal)	94-123 (310-405)	58-76 (190-250)	40-52 (130-170)
10 L (2,6 US gal)	240-300 (790-985)	150-185 (490-610)	100-125 (330-410)
15,1 L (4 US gal)	393-462 (1290-1515)	244-287 (800-940)	165-194 (540-635)

5. INSTALLATION

Préparation de surfaces

- ♦ Inspecter la zone pour s'assurer que toutes les surfaces sont structurellement saines et propres. Tempérer l'adhésif à la température ambiante normale et poser la plinthe à plat 24 heures avant l'installation.

Mélange

Aucun mélange nécessaire. Ce produit est prêt à être appliqué tel quel. Consulter la fiche données de sécurité avant de l'utiliser.

Application

1. Préparer la plinthe conformément aux instructions du fabricant pour les installer dans les angles intérieurs et extérieurs. Il pourrait être nécessaire d'utiliser un marqueur, un couteau et une rainureuse manuelle pour cette étape.
2. Appliquer l'adhésif directement sur la plinthe à l'aide d'une truelle dentelée en V de 3 mm ou d'un applicateur approprié muni d'une buse avec 2, 3 ou 5 trous en forme de zigzag (en appliquant avec une buse, il peut être nécessaire de passer une truelle le long de l'adhésif de façon à l'étaler uniformément et prévenir l'apparition de marques de séchage normales par télégraphie une fois que l'adhésif a séché).
3. Il n'est pas nécessaire de le laisser ouvert et donc peut être immédiatement installé.
4. Presser la plinthe fermement en place et rouler toute la surface vers votre point de départ avec un rouleau à main pour ne pas étirer la plinthe et ouvrir les joints. En outre, rouler la surface de haut en bas pour pousser tout excès d'adhésif vers le bas de la plinthe et pour éviter tout débordement vers le haut.

Nettoyage

L'adhésif encore humide peut être facilement enlevé avec de l'eau tiède savonneuse et un chiffon propre. L'adhésif séché peut être enlevé en utilisant des essences minérales; il est néanmoins recommandé de prendre des précautions pour éviter une décoloration ou d'autres effets nuisibles au matériau de base. Les essences minérales doivent être utilisées avec précaution car elles peuvent endommager certains matériaux.

Santé et sécurité

Pour les directives complètes, se référer aux fiches de données de sécurité (FDS).

6. DISPONIBILITÉ ET PRIX

Les produits PROMA sont largement disponibles au Canada et au Nord-Est des États-Unis. Pour trouver un distributeur de produits PROMA, composez le **numéro sans frais : 866.51.PROMA [7662]**.

7. GARANTIE

PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l'aide de matières premières de toute première qualité et en garantit l'état vendable et la qualité, pourvu qu'il soit utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de l'emploi de ce produit ou de son incapacité d'emploi.

8. ENTRETIEN

Le produit ne nécessite aucun entretien particulier. Ne pas laisser sans revêtement de sol.

9. SERVICE TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre service technique pour obtenir les recommandations appropriées et une assistance technique sur place. **Numéro sans frais : 1.866.51.PROMA [7662]**.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande ou en visitant notre site internet www.proma.ca.

Adhésifs PROMA Inc.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél. : 514.852.8585

Télécopieur : 514.852.8225

Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

© 2024 Adhésifs PROMA Inc.