

InsulFloorBoard



R3

Système de
sous-plancher isolant

Ajoutez une réelle valeur isolante

- + Facile à installer
- + Durable
- + Garantie à vie limitée



Dimensions :

15,5po x 47,5po x 1po




Superficies :

5,13 pi² par panneau



Compression :

2200 lbs. au pi²

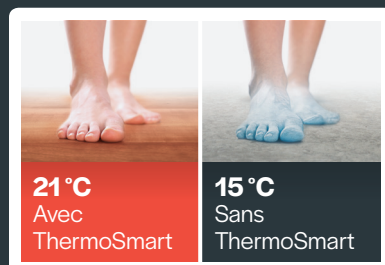


InsulFloor

INSULFLOOR.COM | 1 877 664 6662

Les multiples avantages du système


Facile à installer

S'installe 25% plus rapidement que
les autres types de sous-plancher
et réduit considérablement
le nombre de joints.



Surface rainurée

Permet à l'air de
circuler librement
et laisse le béton
respirer.



Polystyrène expansé

Ce type de
polystyrène ne
dégage aucun gaz
et offre un excellent
facteur d'isolation.




Surface OSB

Panneau d'ingénierie
en particules de
bois orientées.



Joint iLock

Système unique de
double embouvetage
dont l'étanchéité
empêche l'humidité
d'altérer le bois.



Rainures Flex-Groove

Les deux rainures
confèrent au panneau la
flexibilité nécessaire pour
s'adapter aux inégalités
de la dalle de béton.

InsulFloorBoard



R3

Insulation Subfloor
System for Concrete

Add Real Insulation Value to your Home

- + Easy to install
- + Stable
- + Limited lifetime warranty



Dimensions:

15.5 in. x 47.5 in. x 1 in.



Surface:

5.13 sq. ft. per panel



Compression:

2200 lbs per sq. ft.




InsulFloor

INSULFLOOR.COM | 1 877 664 6662

The Multiple Advantages of the System


Easy to install

Installation is 25% faster than other types of subfloor and significantly reduces the number of joints.



Grooved Surface

Permits the air to flow freely, allowing the concrete to breathe.



Expanded Polystyrene (EPS)

In addition to providing an insulative value (R3), EPS is produced with vapour, therefore emits no off-gases.




OSB Surface

Engineered wood, oriented strand board.



iLock Joint

A unique sealing system of double tongue and groove prevents moisture from affecting the wood.



Flex-Groove

The two grooves provides flexibility to the panel, in order to adapt to the unevenness of the concrete slab.