

DOMAINES ET CONDITIONS D'UTILISATION / AREAS AND CONDITIONS FOR USE



Résidentielle  
Residential



Commerciale  
Commercial



Institutionnelle  
Institutional



Plage de température  
pour application  
Temperature range for use

OUTILS D'APPLICATION NÉCESSAIRES / ITEMS NEEDED FOR APPLICATION



Gants en caoutchouc & Lunettes de sécurité  
Rubber gloves & Safety glasses



Eau propre  
Clean water



Seau de malaxage  
Mixing pail



Cône à mortier  
Cone applicator



Malaxeur à rotation lente  
Low speed mixer




Chiffon doux  
Soft cloth

RATIO POUR LE MÉLANGE / MIXING RATIO



RATIO POUR LE MÉLANGE (EN VOLUME) / MIXING RATIO (BY VOLUME)




MÉLANGER / MIXING

**REMARQUE :** Lors de l'utilisation de multiples emballages, mélanger d'abord le coulis à sec avant de mélanger avec l'eau pour obtenir une consistance pigmentaire. **NOTE :** When using multiple packages, dry-blend powder together before mixing to ensure pigment consistency.




**1** Ajouter d'abord de l'eau, suivi du coulis sec et mélanger jusqu'à consistance lisse et uniforme. Add water first, followed by powder, then mix until smooth and uniform.

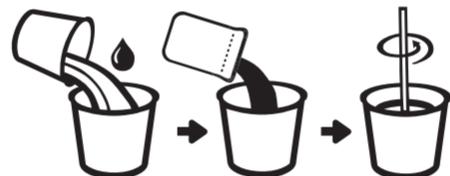

**2** Laisser reposer le mélange pendant 5 minutes. Let sit 5 minutes.

**3** Mélanger à nouveau sans y ajouter de l'eau ni de poudre. Re-mix without adding any water or powder.



PAR  
MANUBRIC

# MANUBRIC DESIGN

JOINTS

1/16" (1,5 mm) - 1" (25 mm)

COULIS DE CIMENT HYBRIDE DE QUALITÉ ULTIME  
À PRISE RAPIDE, MODIFIÉ AUX POLYMÈRES

ULTRA-PREMIUM, RAPID-CURING,  
POLYMER-MODIFIED HYBRID CEMENT GROUT



SÉCHAGE RAPIDE / RAPID CURE

PERFORMANCE 2 EN 1!

- Utiliser pour les largeurs de joints: 1/16" (1,5 mm) - 1" (25 mm).
- À prise rapide.
- Propriétés sans affaissement.
- Consistance ultra lisse.
- Procure une uniformité de couleur inégalée.
- Sans aucune efflorescence!
- Extrêmement facile à appliquer.

2-IN-1 PERFORMANCE!

- Use for grout joint widths: 1/16" (1,5 mm) - 1" (25 mm).
- Rapid Curing.
- Sag-free properties.
- Super smooth consistency.
- Provides unmatched color consistency.
- Efflorescence-free!
- Extremely easy to apply.



**DANGER**  
CORROSIF • CORROSIVE

**10 LB**  
(4,45 KG)



APPLICATION / APPLICATION

**1** Remplir le cône à mortier avec le mélange de coulis. Fill the cone applicator with the grout mix.



**2** Remplir les joints à l'aide du cône à mortier. Fill the joint gaps with the cone applicator.




**3** Attendre que le coulis soit sec avant de nettoyer les débordements. Wait until the grout is dry before cleaning any spills.



MÛRISSEMENT ET PROTECTION / CURING AND PROTECTION



Attendre 24 heures pour l'époussetage.  
Wait 24 hours before wiping.



Protéger de la vibration par impact (murs) pendant 24 à 72 heures.  
Protect impact from vibration (wall) for 24-72 hours.

**RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS:** Se référer à la fiche technique pour plus de détails sur les restrictions, le mélange, l'application, le mûrissement et la protection. Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) pour les directives complètes sur la santé et la sécurité. Les dernières versions de ces documents se retrouvent sur le site internet [www.manubric.com](http://www.manubric.com).

**PÉRIODE DE CONSERVATION:** 6 mois si le produit est conservé dans son emballage original non ouvert et entreposé dans un endroit sec.

**IMPORTANT INFORMATION:** Reference the technical data sheet for more detailed information on limitations, mixing, application, curing and protection. Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for complete details on health and safety. The latest versions of these documents can be found at [www.manubric.com](http://www.manubric.com).

**SELF LIFE:** 6 months if kept in its original unopened packaging and stored in a dry location.

**PROVOQUE DES BRÛLURES.** Ne pas mélanger avec des acides organiques forts. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Manipuler avec soin. Tenir hors de la portée des enfants. Porter des gants de caoutchouc, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.

**PREMIERS SOINS:** Contient du ciment Portland. En cas d'indigestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 20 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci.

**CAUSES BURNS.** Do not mix with strong organic acid. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Handle with care. Keep out of reach of children. Wear rubber gloves, safety glasses and protective clothing.

**FIRST AID TREATMENT:** Contains Portland Cement. If swallowed, call a Poison Control or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 20 minutes. If on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes.

POUR TOUTE INFORMATION / CONTACT INFORMATION

Manubric Design  
[www.manubric.com](http://www.manubric.com)

