



# Déshumidificateur portatif

## Série DEG

### Caractéristiques

#### Débit d'air et performance

- Permet de réduire le taux d'humidité ambiant, de 30% à 80%.
- Dégivrage automatique.
- Arrêt automatique avec indicateur sonore lorsque le réservoir est plein.

#### Tension

- 120V, 60Hz.

#### Contrôle

- Affichage à DEL pratique pour ajuster le niveau d'humidité.
- Minuterie de 24 heures : programmable pour arrêter et démarrer.

#### Installation

- Deux options de drainage possibles : réservoir avant amovible ou en continue dans un drain (tuyau non inclus).
- Sur roulettes, peut facilement être déplacé d'une pièce à une autre.

#### Fonctions


- Ventilation à 3 vitesses (maximale, moyenne et basse).
- Mode confort : l'appareil règle l'humidité en fonction de la température ambiante.
- Réservoir avant amovible avec poignée pour un transport facile.
- Comprend un filtre amovible et réutilisable.
- Fonction de redémarrage automatique.

#### Garantie

- Garantie de 1 an contre tous vices.

#### Application

- Cet appareil élimine l'excès d'humidité et de moisissures dans vos pièces.

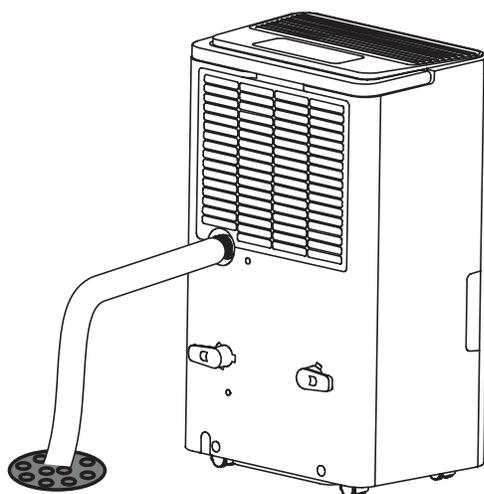



# Déshumidificateur portatif

## Série DEG

### Modèles

# Produit		DEG-DF25P190	DEG-DF32P190	DEG-DF50P190
Série		DEG	DEG	DEG
ENERGY STAR		✓	✓	✓
<b>Performance technique</b>				
Tension	Volts	115V 60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
Volume du réservoir	l	3.8	3.8	7.1
	Pintes	8.0	8.0	15.0
Capacité de déshumidification	l/Jour	11.83	15.14	23.66
	Pintes/Jour	25	32	50
Courant de fonctionnement	A	2.6 à 3.8	3.1 à 4.7	4.7 à 6.9
Puissance	W	270 à 425	320 à 520	510 à 783
Facteur énergétique intégré (FEI)	l/Kwh	1.7 à 3.04	1.8 à 2.92	1.9 à 3.02
Débit d'air intérieur	m³/h	200/170/150	200/170/150	360
	pcm	118/100/88	118/100/88	212
Niveau sonore (Élevé/Médium/Bas)	dB	47/45/43	49/47/45	48/46/44
Réfrigérant		R32	R32	R32
<b>Fonctions</b>				
Contrôle électronique		✓	✓	✓
Indicateur de niveau d'eau		✓	✓	✓
Seau amovible		✓	✓	✓
Connecteur de vidange externe		✓	✓	✓
Mode confort		✓	✓	✓
Minuterie		✓	✓	✓
Indicateur de réservoir plein		✓	✓	✓
Dégivrage automatique		✓	✓	✓
<b>Dimension</b>				
Dimension du produit	L x H x P	po	12.2 x 19.7 x 8.27	12.2 x 19.7 x 8.27
		(mm)	(310 x 500 x 210)	(310 x 500 x 210)
Dimension de l'emballage (ISTA 6A)	L x H x P	po	13.74 x 21.06 x 10.31	13.74 x 21.06 x 10.31
		(mm)	(349 x 535 x 262)	(349 x 535 x 262)
ISTA 6A	Qté/40HQ		1446	1446
				755



Couleur standard : Blanc