

Nouveau!  
Profil aminci



# Convecteur

## Série CLG

### Caractéristiques

#### Couleur

- Standard : blanc.
- Optionnelles (surcharge applicable) : amande, argent étoilé, bronze, noir semi-lustré, aluminium, charcoal métallique, sable.

#### Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

#### Tension

- 120V branchable, 240/208V, 60 Hz, 1 phase.

#### Construction

- Acier de calibre 20.
- Sortie d'air chaud par le dessus assurant une diffusion rapide et homogène de la chaleur pour une efficacité optimale.
- Ouvertures limitant l'insertion de petits objets.
- Design moderne, simple et discret qui s'harmonise à tous les décors.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

#### Élément

- 2 éléments tubulaires en acier inoxydable recouverts d'ailettes en aluminium.
- Élément flottant sur supports de nylon haute température réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

#### Densité

- 700W/pi (2320W/m).

#### Régulation

- Thermostat électronique non programmable intégré pour les modèles de 120V à 240V (modèles -TH).
- Thermostat mural (non inclus).

#### Installation

- Installation au mur à 4 po (102 mm) minimum du plancher et d'un mur adjacent.
- Montage en surface rapide avec le support mural de fixation inclus.
- Serre-fils à une vis permettant un accès rapide à la boîte de raccordement.
- Disponible également avec branchement dans une prise à 3 bornes avec mise à la terre, sur un circuit dédié (CLG1502BL-CORD-TH).

#### Garantie

- 3 ans contre tous vices.
- 10 ans sur l'élément.

#### Application

- Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, bureau, chambre à coucher, sous-sol, hall d'entrée.

### Modèles



# Produit		Volts	Watts	Longueur		Poids net <sup>1</sup>		Poids brut <sup>1</sup>		Dimensions de l'emballage					
Sans thermostat	Thermostat électronique intégré			po	mm	lb	kg	lb	kg	A	B	C	mm	po	mm
CLG0500BL	CLG0500BL-TH	240/208	500/375	18	457	11.00	4.99	12.45	5.65	19 1/2	495	6	152	20 1/2	521
CLG1000BL	CLG1000BL-TH	240/208	1000/750	23 9/16	598	12.15	5.52	13.95	6.33	25 1/2	648	6	152	20 1/2	521
CLG1500BL	CLG1500BL-TH	240/208	1500/1125	29 1/16	739	15.60	7.08	17.10	7.76	30 1/2	775	6	152	20 1/2	521
CLG2000BL	CLG2000BL-TH	240/208	2000/1500	34 5/8	880	15.55	7.97	19.65	8.92	36 1/2	927	6	152	20 1/2	521
-	CLG1502BL-CORD-TH <sup>2</sup>	120	1500	29 1/16	739	16.00	7.26	17.50	7.95	30 1/2	775	6	152	20 1/2	521

Couleur Standard : blanc.

Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

<sup>1</sup> Soustraire 0.5 lb (0.23 kg) pour les modèles sans thermostat.

<sup>2</sup> Seulement disponible en blanc.

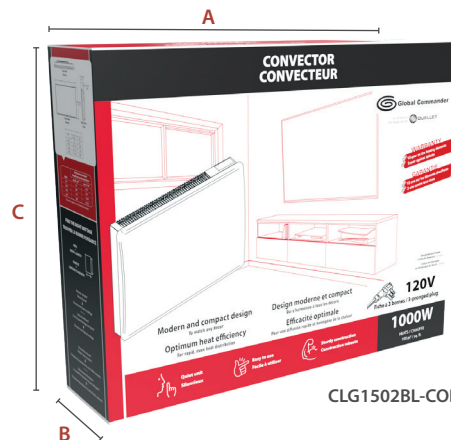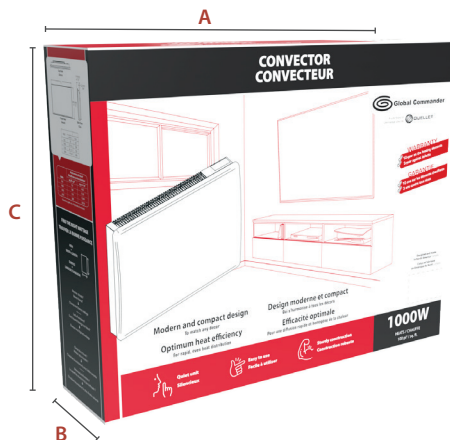

CLG1502BL-CORD-TH